

2 - AIR COMPRIMÉ ET ACCESSOIRES

HYline

fiac
AIR COMPRESSORS




COMPRESSEUR PORTATIF SANS HUILE

Caractéristiques :

- Compresseur portatif qui correspond à un incroyable nombre d'applications de gonflage.
- Très léger, il permet de gonfler les pneus de la voiture et du vélo, mais aussi les ballons, les bateaux pneumatiques et tous les articles de loisir gonflables. Cet auxiliaire sera utilisé en permanence, aussi bien à la maison que sur le bateau ou pendant tous les loisirs récréatifs et deviendra rapidement un de vos outils les plus appréciés.
- Grande capacité de gonflage pour les objets nécessitant un grand volume d'air.
- La pression de 8 bar permet de gonfler les pneus de voiture sans difficulté.
- L'appareil comporte un compartiment de rangement pour le câble d'alimentation et pour le tuyau d'air comprimé.

Composition :

- Livré avec un pistolet de gonflage et 3 m de tuyau en caoutchouc de qualité.
- Buses et aiguilles de gonflage livrées de série pour différentes applications.

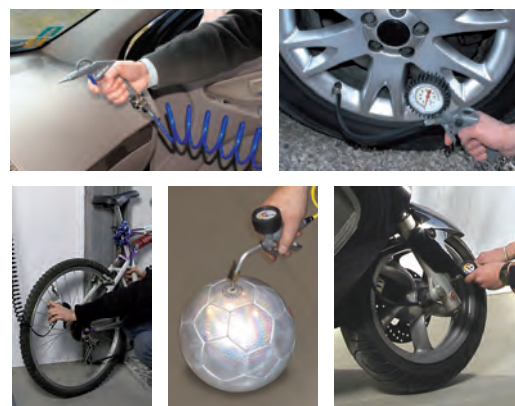

Mod. :	PIT STOP
Air asp. :	160 L/min.
Puis. W :	1100
Alim. :	230 V - 50 Hz
Long. tuyau gonflage :	2,5 m
Pres. :	8 bar
Cap. cuve :	2 L
Dim. (L.xl.xH.) :	455x345x125 mm
Poids Kg :	8 kg
Réf.	910011
PRIX H.T.	

COMPRESSEUR MINI 6 L PORTABLE - SANS HUILE



Caractéristiques :

- Compresseur mobile facile à déplacer dans l'atelier. Peu encombrant, il peut être utilisé dans le cadre de nombreuses applications telles que le gonflage et le soufflage. Fonctionnant sans huile, son entretien se limite au simple remplacement du filtre. Raccord 1/4" rapide universel.

Mod. :	MBL 6/1100U	✂
Cap. cuve :	6 L	
Air asp. l/min :	160 L/min.	
Alim. :	230 V - 50/60 Hz	
Pres. :	8 bar	
Kg :	10 kg	
Réf.	910004	
PRIX H.T.		

COMPRESSEUR 6 L PORTABLE - SANS HUILE



Caractéristiques :

- Compresseur mobile Michelin à roues léger et d'une grande mobilité. Avec une cuve de 6 litres, il répond parfaitement aux petites interventions courantes dans l'atelier telles que le soufflage, gonflage ... Ergonomique, il est d'une grande facilité d'utilisation. Fonctionnant sans huile, son entretien se limite au simple remplacement du filtre. Raccord 1/4".

Modèle. :	MCX6 U	✂
Capacité cuve :	6 L	
Air aspiré :	160 L/min.	
Puissance HP :	1,5	
Puis. kW :	1,12	
Alimentation :	230 V - 50 Hz	
Pression :	8 bar	
Poids :	10 kg	
Réf.	910003	
PRIX H.T.		

COMPRESSEUR AIRBOX 3 L 1,5 CV



910009



Caractéristiques :

- Le compresseur Airbox 3 L est livré complet sur trolley roulant avec une caisse à outils vide qui s'adapte parfaitement sur la box.
- Des caisses à outils supplémentaires peuvent s'adapter sur le compresseur complet. (cf le schéma)



Tool box pour Airbox
Réf. 9100091



Trolley pour Airbox
Dim. : 470 x 338 x 115 mm
Poids : 1,8 kg

Désignation :	Compresseur Airbox	box	
Cap. cuve :	3 L	-	
Air asp. :	160 L/min.	-	
Air asp. :	9,6	-	
Puis. HP :	1,5	-	
Puis. kW :	1,12	-	
Alim. :	230 V - 50 Hz V	-	
Phases :	1	-	
Pres. :	8 bar	-	
Pres. :	116 PSI	-	
Dim. (L.xl.xH.) :	440x308x250 mm	440x308x148 mm	
Kg :	12,7 kg	1,8 kg	
Réf.	910009	9100091	
PRIX H.T.			

COMPRESSEUR 24 L SANS HUILE À ENTRAÎNEMENT DIRECT 1,5 CV



Réf. 910006



Modèle :	F3100/24	
Cylindre :	1	
Capacité cuve :	24 L	
Air aspiré :	160 L/min.	
Puissance HP :	1,5	
Alimentation :	230 V - 50 Hz V	
Pression :	8 bar	
Dimensions (L.xl.xH.) :	590x300x600 mm	
Niveau sonore :	68 dB	
Poids :	18 kg	
Réf.	910006	
PRIX H.T.		

Caractéristiques :

- Parfaitement conçus pour les petits travaux artisanaux : gonflage, clouage, soufflage, nettoyage, ces deux modèles compacts présentent de nombreux avantages. Leur faible encombrement leur permet d'être facilement transportables et ce, dans toutes les positions. Leur entretien se limite au nettoyage et au remplacement périodique du filtre.
- Raccord 1/4".
- Avec détendeur d'air.
- Avec poignée.
- Avec raccord rapide universel.

COMPRESSEURS 10 ET 50 L SANS HUILE SUPERSILENT

Seulement 59 dB



10 L



50 L




Caractéristiques :

- Poignée ergonomique pour le confort de l'utilisateur.
- Roues incluses pour faciliter le déplacement du compresseur.
- Moteur sans huile très silencieux et insonorisé - 59 dB.

Modèle :	MAGNUM XS88	SUPERSILENT XS258	
Alimentation :	230 / 50 V/Hz	230 / 50 V/Hz	
Cap. cuve :	10 L	50 L	
Air aspiré :	140 L/min.	230 L/min.	
Puissance :	0,75 cv	2 cv	
Tours par minute :	1420 tr/min.	1420 tr/min.	
Pression :	9 bar	9 bar	
Niveau sonore :	59 dB	59 dB	
Dimensions :	398 x 332 x 627 mm	806 x 385 x 609 mm	
Poids :	22 kg	32 kg	
Réf.	910043	910044	
PRIX H.T.			

COMPRESSEUR MURAL WALLAIR - 8 BAR

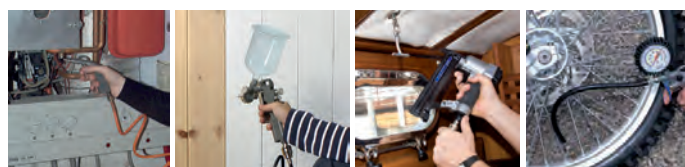

Caractéristiques :

- Compresseur mural livré avec une soufflette et un tuyau à air de 10 m incorporé.
- Facile d'utilisation avec bouton on / off.
- Léger et installation facile partout.
- Porte accessoires.

! 50-60 Hz

Modèle :	WALLAIR
Alimentation :	230 V - 50 / 60 Hz
Puissance :	1,1 kW
Pression :	8 bar
Air aspiré :	160 L/min.
Tours par minute :	2450 tr/min.
Long. tuyau gonflage :	Raccord rapide - 10 m
Dim. (L.xl.xH.) :	280 x 385 x 495 mm
Poids :	8,5 kg
Réf.	910038
PRIX H.T.	

COMPRESSEUR VERTICAL 50 L SANS HUILE



Caractéristiques :

- Érgonomique, pieds anti vibrations, déplacement facile, manomètre.

Mod. :	VERTO 50
Air asp. :	160 L/min.
Puissance :	1100 W
Alim. :	230 V - 50 Hz
Long. tuyau gonflage :	2,5 m
Pres. :	8 bar
Cap. cuve :	50 L
Dim. (L.xl.xH.) :	430x430x910 mm
Poids Kg :	24 kg
Réf.	910022
PRIX H.T.	

GONFLEURS DE PNEUS HAUTE PRESSION

réservoir 8 et 19 L



Caractéristiques :

- Pour le remplissage de pneus standard, pneus sans chambre à air voitures, motos, camionnettes, minibus, etc.
- Le pneu est instantanément rempli en une seule explosion d'air provenant du réservoir.
- Pas de fuite d'air

Bénéfices :

- Compact et portable.
- Pas de tuyau ni de câble à brancher.
- La double ouverture distribue l'air dans 2 directions.

Modèle :	BVP80	BVP190
Pression de travail :	8 bar	8 bar
Réservoir sous pression :	8 L	19 L
Poids :	7 kg	12 kg
Dimensions (L x l x h) :	660x250x290 mm	490x460x340 mm
Réf.	149724563146	149724563144
PRIX H.T.		

COMPRESSEURS 10 L, 25 L, 50 L ET 100 L DE CHANTIER - COAXIAUX À HUILE



910007



910014



AG91005



AG91105

Caractéristiques :

Robustes et compacts, ces modèles de compresseurs mobiles à entraînement direct conviennent à une multitude de travaux courants : gonflage, clouage, soufflage, marteau burineur, pistolet de peinture. Leur légèreté associée aux deux roues arrière rendent ces équipements pratiques à déplacer ou à transporter. Raccord 1/4".

	BRUMATH EXPECT THE BEST	BRUMATH EXPECT THE BEST		
Modèle :	BR-7100	BR-7101	MAGNUM 192	GM 100/2
Cylindre :	1	1	1	1
Capacité cuve :	25 L	50 L	10 L	100 L
Air aspiré :	170 L/min.	175 L/min.	190 L/min.	240 L/min.
Puissance HP :	2	2	1,5	2
Alimentation :	230 V - 50 Hz V	230 V - 50 Hz V	230 V - 50 Hz V	230 V - 50 Hz V
Pression :	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
Niveau sonore :	95 dB	71 dB	75 dB	76 dB
Dimensions (L.xl.xH.) :	610x310x580 mm	770x430x660 mm	370x320x690 mm	1100x400x780 mm
Poids :	24 kg	32 kg	19 kg	58 kg
Réf.	910007	910014	AG91005	AG91105

PRIX H.T.

Moteur électrique de qualité

Protection thermique contre la surchauffe

Démarrage automatique

Réglage de la pression de 0 - 10 bars

**KIT POUR COMPRESSEURS COAXIAUX À HUILE
VOIR EN PAGE 148**




- Moteur électrique de qualité
- Protection thermique contre la surchauffe

- Démarrage automatique
- Réglage de la pression de 0 - 10 bars

COMPRESSEUR AIRSEC COMPACT-AIR 330 - 3 L 2,3 CV



0 à 7 bar en 7 secondes

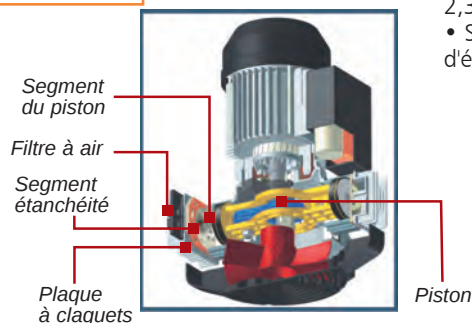

- Livré complet, équipé en standard d'un détendeur d'air réglable ainsi que d'un manomètre de pression tampon et de sortie d'air. L'association des roulettes et de la poignée de transport extensible, réglable à hauteur d'homme, rendent ce compresseur particulièrement facile à déplacer.
- Raccord 1/4".

Caractéristiques :

- Nouvelle génération de compresseur professionnel : comparable à un modèle avec une cuve de 100 L et moteur de 2,3 CV (0 à 7 bar en 7 secondes).
- Son cadre tubulaire sert de réservoir tampon et permet d'éviter la cuve traditionnelle, particulièrement encombrante.

Modèle :	AIR 330/03
Cylindre :	1
Capacité cuve :	3 L
Air aspiré :	330 L/min.
Puissance HP :	2,3
Puis. kW :	1,7
tr/min :	1400 tr/min.
Alimentation :	230 V - 50 Hz
Phases :	1
Pression :	7 bar
Dim. (L.x.l.xH.) :	600x390x460 mm
Poids :	36 kg
Réf.	122220

PRIX H.T.


COMPRESSEUR AIRSEC COMPACT-AIR 330 - 24 L

2,3 CV

0 à 7 bar en 7 secondes



- 1 • Piston
- 2 • Segment du piston
- 3 • Segment étanchéité
- 4 • Plaque à clapets
- 5 • Filtre à air

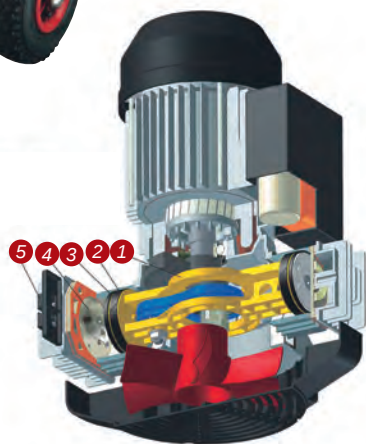

Caractéristiques :

- Compresseur sans huile
- Avec détendeur
- Manomètre contacteur
- Roue et poignée
- Pression maxi de 0 à 7 bars en 7 secondes
- Utilisation professionnelle

Mod. :	AIR 330/24
Cylindre :	1
Cap. cuve :	24 L
Air asp. :	330 L/min.
Puis. HP :	2,26
Puis. kW :	1,7
tr/min :	1400 tr/min.
Alim. :	230 V - 50 Hz
Phases :	1
Pres. :	7 bar
Dim. (L.x.l.xH.) :	780x550x480 mm
Kg :	36 kg
Réf.	122230

PRIX H.T.

COMPRESSEUR 20 L CHANTIER

2,5 CV



Caractéristiques :

- Moteur GM 300
- Avec détendeur d'air
- Avec sortie raccord rapide
- Avec poignée
- Présentation sur 2 roues

Mod. :	SUPER MAGNUM 300
Cylindre :	1
Cap. cuve :	20 L
Air asp. :	285 L/min.
Puis. HP :	2,5
Puis. kW :	1,87
tr/min :	2850 tr/min.
Alim. :	230 V - 50 Hz
Phases :	1
Pres. :	10 bar
Pres. :	145 PSI
dB :	80 dB
Dim. (L.x.l.xH.) :	520x790x430 mm
Kg :	35 kg
Réf.	AG91007

PRIX H.T.

- Moteur électrique de qualité
- Protection thermique contre la surchauffe

- Démarrage automatique
- Réglage de la pression de 0 - 10 bars

COMPRESSEUR 20 L COAXIAL CHANTIER 2 CYLINDRES EN V

3 CV



Enrouleur de câble
maximum 15 m en
3 x 2.5 mm²

Caractéristiques :

- Moteur VX 360
- Avec détendeur d'air

Mod. :	SUPER MAGNUM VX360
Cylindre :	2/1 en V
Cap. cuve :	20 L
Air asp. :	360 L/min.
Puis. HP :	3
Puis. kW :	2,25
tr/min :	2850 tr/min.
Alim. :	230 V - 50 Hz
Phases :	1
Pres. :	10 bar
Pres. :	145 PSI
dB :	77 dB
Dim. (L.xl.xH.) :	520x790x430 mm
Kg :	45 kg
Réf. :	AG91070
PRIX H.T.	

COMPRESSEURS 100 L ET 200 L À COURROIES

2 CV
3 CV

AG91260

Enrouleur de câble
maximum 15 m en
3 x 2.5 mm²



AG91259

Caractéristiques :

- BR-7102 : Moteur à courroie AB 268 / BR-7103 : Moteur à courroie AB 360
- Avec détendeur d'air, roues et poignée

Caractéristiques :

- AG91259 : Moteur à courroie AB 268.
- Avec détendeur d'air, roues et poignée.

BRUMATH EXPECT THE BEST		BRUMATH EXPECT THE BEST		
Modèle :	BR-7102	BR-7103	AB 100/360M	
Cylindre :	2/1	2/1	2/1	
Capacité cuve :	100 L	200 L	100 L	
Air aspiré :	250 L/min.	350 L/min.	350 L/min.	
Puissance HP :	2	3	3	
Alimentation :	230 V - 50 Hz V	230 V - 50 Hz V	230 V - 50 Hz V	
Pression :	10 bar	10 bar	10 bar	
Niveau sonore :	72 dB	80 dB	75 dB	
Dimensions (L.xl.xH.) :	1100x450x770 mm	1460x640x1140 mm	1100x400x830 mm	
Poids :	62 kg	102 kg	64 kg	
Réf.	910106	AG91260	AG91259	
PRIX H.T.				


KIT POUR COMPRESSEUR 100 L À COURROIES - VOIR EN PAGE 148



- Moteur électrique de qualité
- Protection thermique contre la surchauffe

COMPRESSEURS 100 L 200 L - TYPE CCS 230 - 400 V

2 CV OU 3 CV

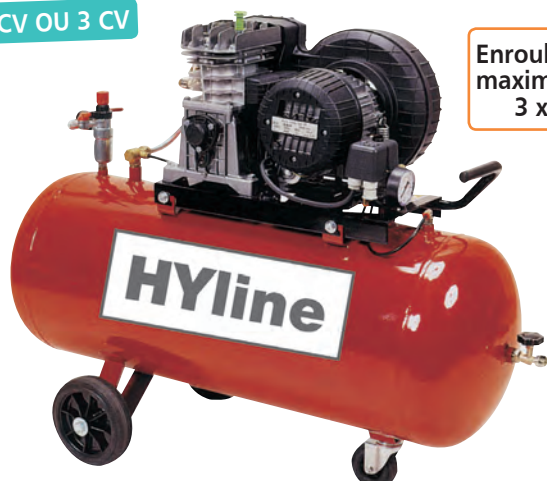

Enrouleur de câble
maximum 15 m en
3 x 2.5 mm²

- Démarrage automatique
- Réglage de la pression de 0 - 10 bars

Caractéristiques :

- Moteur à courroie
- Avec détendeur d'air, roues et poignée

Mod. :	CCS 100-268	FX 200/2CCS	FX 200/3CCS	FX 200/3CCS
Cylindre :	2/1	2/1	2/1	2/1
Cap. cuve :	100 L	200 L	200 L	200 L
Air asp. :	250 L/min.	250 L/min.	330 L/min.	330 L/min.
Puis. HP :	2	2	3	3
Puis. kW :	1,5	1,5	2,25	2,25
tr/min :	1240 tr/min.	1670 tr/min.	1500 tr/min.	1500 tr/min.
Alim. :	400 V - 50 Hz V	230 V - 50 Hz V	230 V - 50 Hz V	400 V - 50 Hz V
Pres. :	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
dB :	72 dB	77 dB	74 dB	74 dB
Dim. (L.x.l.x.H.) :	1100x400x780 mm	1460x640x1100 mm	1460x640x1100 mm	1460x640x1100 mm
Kg :	63 kg	70 kg	103 kg	103 kg
Réf. :	AG91201	AG91205	AG91250	AG91255

PRIX H.T.

COMPRESSEURS TYPE "AB" 200 L - 230 OU 400 V

3 CV



Caractéristiques :

- Moteur à courroie
- Avec détendeur d'air, roues et poignée

Mod. :	AB200/415 230V.	AB200/415 400V.
Cylindre :	2/1	2/1
Cap. cuve :	200 L	200 L
Air asp. :	400 L/min.	400 L/min.
Puis. HP :	3	3
tr/min :	1000 tr/min.	1000 tr/min.
Alim. :	230 V - 50 Hz V	400 V - 50 Hz V
Pres. :	10 bar	10 bar
dB :	78 dB	78 dB
Dim. (L.x.l.x.H.) :	1460x640x1140 mm	1460x640x1140 mm
Kg :	109 kg	110 kg
Réf. :	AG91300	AG91305

PRIX H.T.

COMPRESSEURS 24 - 50 L COAXIAUX 60 HZ / COMPRESSEURS 100 - 200 L À COURROIES 60 HZ

1,5 CV
2 CVAG91911
AG91930

AG91950



AG91960

Uniquement en
60 Hz

AG91970

Possibilité de
commander d'autres
puissances et capacités
sur demande.

Mod. :	COSMOS 225	COSMOS 255	AB 100/268	CCS 200L/268	200/3CCS/360
Cylindre :	1	1	2 en ligne	2/1	2/1
Cap. cuve :	25 L	50 L	100 L	200 L	200 L
Air asp. :	170 L/min.	170 L/min.	250 L/min.	250 L/min.	350 L/min.
Puis. HP :	2	2	2	2	3
tr/min :	2850 tr/min.	2850 tr/min.	1240 tr/min.	1500 tr/min.	1500 tr/min.
Alim. :	230 V - 60 Hz	230 V - 60 Hz	230 V - 60 Hz	230 V - 60 Hz	230 V - 60 Hz
Pres. :	8 bar	8 bar	10 bar	10 bar	10 bar
dB :	72 dB	72 dB	72 dB	74 dB	74 dB
Dim. (L.x.l.x.H.) :	610X310X580 cm	770X430X660 cm	1100X400X830 cm	1460x640x1100 cm	1460x640x1100 cm
Kg :	21 kg	45 kg	70 kg	103 kg	103 kg
Réf. :	AG91911	AG91930	AG91950	AG91960	AG91970

PRIX H.T.

- Tête de compresseur à 2 cylindres en fonte
- Grandes lamelles de refroidissement

- Pressostat condor

COMPRESSEURS À COURROIE 270 L ET 500 L - 10 À 13 BARS

Caractéristiques :

- Moteur triphasé
- Sans détendeur d'air



Jusqu'à 13 bar, pour le gonflage des pneus de poids lourds



10 Bars

BRUMATH
EXPECT THE BEST

BRUMATH
EXPECT THE BEST

Modèle :	BR-7104	BR-7105	AB 300/515 400V.	AB 300/598 400V.	AB 500/550 400 v.	AB 500/858 400 v.	AB 500/998F 400 V.	AB 500/1250F 400 v.
Cylindre :	2/1	2/1	2/1	2/1	2/2	2/2	2/2	2/2
Capacité cuve :	270 L	500 L	270 L	270 L	500 L	500 L	500 L	500 L
Air aspiré :	500 L/min.	800 L/min.	510 L/min.	600 L/min.	540 L/min.	830 L/min.	1070 L/min.	1080 L/min.
Puissance HP :	5,5	7,5	4	5,5	5,5	7,5	10	10
Alimentation :	400 V - 50 Hz V	400 V - 50 Hz V	400 V - 50 Hz V	400 V - 50 Hz V	400 V - 50 Hz V	400 V - 50 Hz V	400 V - 50 Hz V	400 V - 50 Hz V
Pression :	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Niveau sonore :	78 dB	78 dB	80 dB	75 dB	75 dB	76 dB	78 dB	77 dB
Dimensions (L.xl.xH.) :	1600x500x1040 cm	1970x590x1300 mm	1600x560x1040 mm	1600x560x1040 mm	1970x590x1300 mm	1970x590x1300 mm	1970x590x1300 mm	1970x590x1300 mm
Poids :	145 kg	255 kg	140 kg	145 kg	240 kg	255 kg	260 kg	270 kg
Réf.	910200	910210	AG91400	AG91410	AG91500	AG91510	AG91515	AG91531

PRIX H.T.

13 Bars



Modèle :	AB 300/598 400V.	AB 500/858 400 v.	AB 500/851 400v.
Cylindre :	2/1	2 étagés	2/2
Capacité cuve :	270 L	500 L	500 L
Air aspiré :	500 L/min.	850 L/min.	800 L/min.
Puissance HP :	5,5	7,5	7,5
Alimentation :	400 V - 50 Hz V	400 V - 50 Hz V	400 V - 50 Hz V
Pression :	13 bar	13 bar	13 bar
Niveau sonore :	83 dB	76 dB	78 dB
Dim. (L.xl.xH.) :	1600x500x1040 mm	1970x590x1300 mm	1970x590x1300 mm
Poids :	145 kg	255 kg	255 kg
Réf.	AG91411	AG91511	910209

PRIX H.T.

COMPRESSEUR 500 L - BI-MOTEURS

7,5 CV + 7,5 CV

10 Bars



Caractéristiques :

- Bi-moteur triphasé
- Sans détendeur d'air

Modèle :	ABT 500 - 1716
Cylindre :	2/2
Cap. cuve :	500 L
Air asp. :	1660 L/min.
Puis. HP :	7,5 x 2
tr/min :	1280 tr/min.
Alim. :	400 V - 50 Hz
Phases :	3
Pres. :	10 bar
dB :	78 dB
Dim. (L.xl.xH.) :	2050x590x1170 mm
Kg :	517 kg
Réf. :	AG91550
PRIX H.T.	

COMPRESSEURS VERTICAUX TOTEM 90 L - TYPE CCS - AVEC HUILE

2 / 3 CV



Sur demande
disponible en
TRIPHASÉ

91220
91230

Caractéristiques :

- Très facile à déplacer aussi facile qu'avec un chariot diable
- Surface utile au sol 510x510 mm, soit 0,26 m²
- Modèle SEMI-SILENCIEUX monté avec une carrosserie insonorisée réduisant de façon importante le bruit du compresseur

Modèle :	TOTEM CCS 248 M	TOTEM CCS 338 M	TOTEM CCS 338 SEMI-SILENCIEUX
Cylindre :	2/1	2/1	2/1
Capacité cuve :	90 L	90 L	90 L
Air aspiré :	250 L/min.	330 L/min.	330 L/min.
Puissance HP :	2	3	3
tr/min :	1240 tr/min.	1500 tr/min.	1600 tr/min.
Alimentation :	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Phases :	1	1	1
Pression :	10 bar	10 bar	10 bar
Niveau sonore :	72 dB	74 dB	72 dB
Dimensions (L.xl.xH.) :	510x510x1150 mm	510x510x1150 mm	510x510x1150 mm
Poids :	53 kg	55 kg	57 kg
Réf. :	91220	91230	91240
PRIX H.T.			

COMPRESSEURS 270 L - VERTICAUX - TYPE ABV

3 / 5,5 / 7,5 CV



Caractéristiques :

- Sans détendeur

Mod. :	ABV 300-360 m	ABV 300-598	ABV 300-858
Cylindre :	2/1	2/2	2/2
Cap. cuve :	270 L	270 L	270 L
Air asp. :	350 L/min.	600 L/min.	850 L/min.
Puis. HP :	3	5,5	7,5
tr/min :	1450 tr/min.	1270 tr/min.	1280 tr/min.
Alim. :	230 V - 50 Hz V	400 V - 50 Hz V	400 V - 50 Hz V
Phases :	1	3	3
Pres. :	10 bar	10 bar	10 bar
dB :	77 dB	75 dB	76 dB
Dim. (L.xl.xH.) :	670x1850 mm	670x1850 mm	670x1870 mm
Kg :	120 kg	160 kg	200 kg
Réf. :	91229	91555	91560
PRIX H.T.			

COMPRESSEURS DE CHANTIER

Mod. :	PONY 360
Cylindre :	2
Cap. cuve :	2 x 9,5 L
Air asp. :	360 L/min.
Puis. HP :	3
tr/min :	1000 tr/min.
Alim. :	230 V - 50 Hz
Phases :	1
Pres. :	10 bar
dB :	76 dB
Dim. (L.xl.xH.) :	750x585x790 mm
Kg :	68 kg
Réf. :	AG91075
PRIX H.T.	



Mod. :	PONY AB 858	
Cylindre :	2/2	
Cap. cuve :	2 x 17 L	
Air asp. :	830 L/min.	
Air asp. :	50	
Puis. HP :	7,5	
Puis. kW :	5,5	
Alim. :	230 V - 50 Hz V	
Phases :	1	
Pres. :	10 bar	
Dim. (L.xl.xH.) :	750x585x790 mm	
Kg :	135 kg	
Réf. :	AG91076	
PRIX H.T.		



COMPRESSEUR MOTEUR ESSENCE - HONDA

2,5 CV

Caractéristiques :

- Moteur essence HONDA GX 4,0
- Essence Sans Plombs
- Entraînement courroie
- Roues gonflables

Mod. :	S 360/22
Cylindre :	1/1
Cap. cuve :	22 L
Air asp. :	290 L/min.
Puis. HP :	5
tr/min :	1260 tr/min.
Carburant :	essence
Pres. :	10 bar
dB :	76 dB
Dim. (L.xl.xH.) :	710x850x490 mm
Kg :	46 kg
Réf. :	AG91041
PRIX H.T.	



COMPRESSEUR MOTEUR ESSENCE - HONDA

4 CV

Caractéristiques :

- Groupe S 15
- Moteur essence HONDA
- Essence Sans Plombs
- Entraînement direct
- Roues gonflables

Mod. :	S 1520
Cylindre :	1/1
Cap. cuve :	20 L
Air asp. :	275 L/min.
Puis. HP :	4
tr/min :	3400 tr/min.
Carburant :	essence
Pres. :	10 bar
dB :	75 dB
Dim. (L.xl.xH.) :	600x850x490 mm
Kg :	35,5 kg
Réf. :	AG91050
PRIX H.T.	



COMPRESSEURS MOTEUR ESSENCE - HONDA

5,5 CV

Caractéristiques :

- Mod. AGRI 515/24 ESSENCE : Groupe AB 515
- Mod. AGRI 65 ESSENCE : Groupe AB 598
- Moteur essence HONDA
- Essence Sans Plombs
- Entraînement courroie
- Roues gonflables

Mod. :	AGRI 515/24 ESSENCE	AGRI 65 ESSENCE
Cylindre :	2	2/2
Cap. cuve :	24 L	2x11 L
Air asp. :	510 L/min.	540 L/min.
Puis. HP :	5,5	5,5
tr/min :	1190 tr/min.	1170 tr/min.
Carburant :	essence	essence
Pres. :	10 bar	10 bar
dB :	97 dB	76 dB
Dim. (L.xl.xH.) :	1070x770x430 mm	820x790x700 mm
Kg :	76 kg	85 kg
Réf. :	AG91066	AG91067
PRIX H.T.		



AG91066



AG91067

COMPRESSEURS MOTEUR ESSENCE - HONDA

9 / 10 CV



Caractéristiques :

- Mod. AGRI 90/598 : Groupe AB 598
- Mod. AGRI 90/678 : Groupe AB 678

- Moteur essence HONDA GX 9,0
- Essence Sans Plombs
- Entraînement courroie
- Roues gonflables

Mod. :	AGRI 90/598	AGRI 90/678
Cylindre :	2/2	2/2
Cap. cuve :	2x17 L	34 L
Air asp. :	600 L/min.	670 L/min.
Air asp. :	33 m³/h	37 m³/h
Puis. HP :	9	10
tr/min :	1270 tr/min.	1035 tr/min.
Carburant :	essence	Essence sans plomb
Pres. :	10 bar	10 bar
Pres. :	145 PSI	145 PSI
dB :	76 dB	76 dB
Dim. (L.xl.xH.) :	1070x770x820 cm	1070x770x890 mm
Kg :	104 kg	108 kg
Réf. :	AG91071	AG91069
PRIX H.T.		

COMPRESSEURS MOTEUR ESSENCE 100 200 300 L- HONDA

5 / 5,5 / 9 CV



Caractéristiques :

- Mod. S100/268 : Moteur essence Honda 4
- Mod. S200/360 : Moteur essence Honda 4
- Mod. S200/410 : Moteur essence Honda 5,5

- Mod. S300/550 : Moteur essence Honda 9
- Essence Sans Plombs
- Entraînement courroie
- Avec détendeur
- Sur roues pleines et 2 roues directionnelles

Mod. :	S100	S200/360	S200/410	S300/598
Cylindre :	2/1	2/1	2/1	2/2
Cap. cuve :	100 L	200 L	200 L	300 L
Air asp. :	250 L/min.	350 L/min.	510 L/min.	600 L/min.
Air asp. :	15 m³/h	21 m³/h	24 m³/h	33 m³/h
Puis. HP :	5	5	5,5	9
tr/min :	1240 tr/min.	1500 tr/min.	1210 tr/min.	1400 tr/min.
Carburant :	Essence sans plomb	essence	essence	essence
Pres. :	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Pres. :	145 PSI	145 PSI	145 PSI	145 PSI
dB (A)	76 dB	76 dB	76 dB	76 dB
Dim. (L.xl.xH.) :	1100x370x800 mm	1460x460x1140 mm	1540x560x1230 mm	1800x560x1230 mm
Kg :	75 kg	110 kg	105 kg	150 kg
Réf. :	AG91600	AG91603	AG91605	AG91610
PRIX H.T.				

COMPRESSEUR MOTEUR DIESEL - YANMAR

7 CV



Caractéristiques :

- Moteur essence YANMAR
- Diesel
- Entraînement courroie
- Roues gonflables

Mod. :	AGRI 75
Cylindre :	2/2
Cap. cuve :	2x17 L
Air asp. :	650 L/min.
Air asp. :	36 m³/h
Puis. HP :	7,7
Puis. kW :	5,25
tr/min :	950 tr/min.
Carburant :	diesel
Pres. :	10 bar
Pres. :	145 PSI
dB :	76 dB
Dim. (L.xl.xH.) :	1070x770x880 cm
Kg :	118 kg
Réf. :	AG91064
PRIX H.T.	

COMPRESSEURS 300 - 500 L - DIESEL - DÉMARRAGE MANUEL, ÉLECTRIQUE

Caractéristiques :

- Moteur YANMAR - L70AE
- Huile
- Transmission courroie
- Démarrage manuel ou électrique

Mod. :	S 300 - 678 D	S 300 - 678 DA	S 500 - 678 D	S 500 - 678 DA
Cap. cuve :	300 L	300 L	500 L	500 L
Cylindre :	2/2	2/2	2/2	2/2
Démarrage :	manuel	électrique	manuel	électrique
Air asp. :	650 L/min.	650 L/min.	650 L/min.	650 L/min.
Puis. HP :	7	7	7	7
tr/min :	950 tr/min.	950 tr/min.	950 tr/min.	950 tr/min.
Carburant :	diesel	diesel	diesel	diesel
Pres. :	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
dB :	77 dB	77 dB	77 dB	77 dB
Dim. (L.xl.xH.) :	1600x500x1060 mm	1600x500x1060 mm	1970x590x1300 mm	1970x590x1300 mm
Kg :	170 kg	170 kg	260 kg	260 kg
Réf. :	910024	910026	910028	910029


PRIX H.T.



COMPRESSEURS 17 ET 200 L - DIESEL - DÉMARRAGE MANUEL, ÉLECTRIQUE

Caractéristiques :

- Compresseur à entraînement courroie idéal pour une utilisation extérieure (chantier, etc ...).
- Sa robustesse en fait un équipement de grande longévité adapté pour tous types d'applications professionnelles.
- Raccords 1/4".

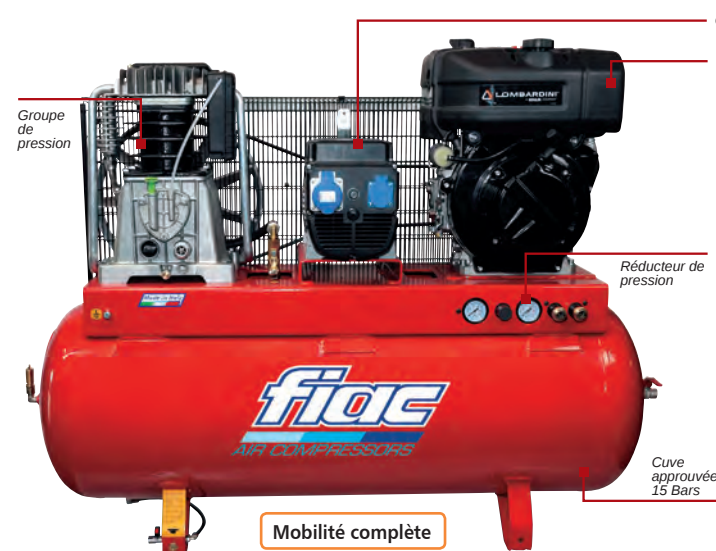

Mobilité complète

910031 à 910034

Génératrice monophasé ou triphasé
Moteur LOMBARDINIPOWERED by
LOMBARDINI

910039 à 910042

Mod. :	MSU 598/200	MSU 598/200 AE	MSU 678/200	MSU 678/200 AE	MSU 598/C	MSU 598/C AE	MSU 678/C	MSU 678/C AE	
Cap. cuve :	200 L	200 L	200 L	200 L	17 L	17 L	17 L	17 L	
Cylindre :	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	
Démarrage :	Manuel	Électrique	Manuel	Électrique	Manuel	Électrique	Manuel	Électrique	
Air asp. :	420 L/min.	420 L/min.	580 L/min.	580 L/min.	420 L/min.	420 L/min.	580 L/min.	580 L/min.	
Air asp. :	25,2 m³/h	25,2 m³/h	34,8 m³/h	34,8 m³/h	25,2 m³/h	25,2 m³/h	34,8 m³/h	34,8 m³/h	
Génératrice :	mono et tri 3 kVA et 5,5 kVA	mono et tri 3 kVA et 5,5 kVA	mono 2,2 kVA	mono 2,2 kVA	mono et tri 3 kVA et 5,5 kVA	mono et tri 3 kVA et 5,5 kVA	mono 2,2 kVA	mono 2,2 kVA	
Puis. HP :	11	11	11	11	11	11	11	11	
Puis. kW :	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	
tr/min :	1140 tr/min.	1140 tr/min.	890 tr/min.	890 tr/min.	890 tr/min.	890 tr/min.	890 tr/min.	890 tr/min.	
Carburant :	diesel	diesel	diesel	diesel	diesel	diesel	diesel	diesel	
Pres. :	14 bar	14 bar	14 bar	14 bar	14 bar	14 bar	14 bar	14 bar	
Pres. :	203 PSI	203 PSI	203 PSI	203 PSI	203 PSI	203 PSI	203 PSI	203 PSI	
dB :	76 dB	76 dB	76 dB	76 dB	76 dB	76 dB	76 dB	76 dB	
Dim. (L.xl.xH.) :	1460x460x1140 mm	1460x460x1140 mm	1460x460x1140 mm	1460x460x1140 mm	1400x825x780 cm	1400x825x780 cm	1400x825x780 cm	1400x825x780 cm	
Kg :	195 kg	200 kg	215 kg	220 kg	150 kg	155 kg	170 kg	175 kg	
Réf. :	910031	910032	910033	910034	910039	910040	910041	910042	

PRIX H.T.



UNITÉ DE SERVICE MULTIFONCTIONNELLE

équipée d'un compresseur d'air, d'un générateur de puissance et d'un moteur diesel dans une unique cabine insonorisée

Composition :

- 2 enrouleurs d'air : 1 x Ø 1/2", 16 m - 1 x Ø 3/8", 21 m
- 1 réservoir de 90 L - 13 bars - normes CE
- 1 raccord d'air avec sécurité
- 1 groupe AB 981
- 1 prise électrique (rouge) 400 V / 50 Hz - 6 kVA
- 1 prise électrique (bleu) 230 V / 50 Hz - 2 kVA
- démarreur / panneau de contrôle avec démarreur électrique
- Système anti-vibration
- Générateur de puissance
- Filtre / lubrificateur
- Moteur diesel LOMBARDINI 17 CV à refroidissement à eau
- Filtre industriel externe pour moteur diesel
- Cabine insonorisée vernie
- Réservoir carburant : 22 L
- Batterie électrique pour démarrage moteur

Mod. :	MSU 998
Cap. cuve :	90 L
Cylindre :	2/2
Air asp. :	800 L/min.
Puis. HP :	17
tr/min :	1090 tr/min.
Carburant :	diesel
Pres. :	12 bar
dB :	76 dB
Dim. (L.xl.xH.) :	810x860x1690 mm
Kg :	378 kg
Réf. :	910215
PRIX H.T.	

COMPRESSEURS SILENCIEUX 50 L - 63 ET 65 DB (A)



Mod. :	DE 50/254 SILENT	DE 50/314 SILENT
Cap. cuve :	50 L	50 L
Cylindre :	2 a V	2 a V
Air asp. :	244 L/min.	300 L/min.
Puis. HP :	2,5	2
Alim. :	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Phases :	1	1
Pres. bar	8 bar	8 bar
dB :	63 dB	65 dB
Dim. (L.xl.xH.) :	610x490x1100 mm	610x490x1100 mm
Kg :	70 kg	70 kg
Réf. :	AG91985	AG91986
PRIX H.T.		

COMPRESSEURS THERMIQUES MOTEUR SILENCIEUX ET INDUCTION



2 cylindres

Moteur à induction

Fibre métallique à haute performance

Poignée de transport

Régulateur de pression

Double manomètre

Sur roues




Caractéristiques :

- Compresseur à entraînement courroie idéal pour une utilisation extérieure (chantier, etc ...).
- Sa robustesse en fait un équipement de grande longévité adapté pour tous types d'applications professionnelles.
- Le moteur essence offre l'avantage d'une parfaite autonomie et d'une mobilité complète.
- Les roues gonflables permettent un déplacement aisé, même sur les terrains escarpés.
- Raccord 1/4".

Mod. :	SUPERSILENT	SILENT 100/800	SILENT 200/800
Cap. cuve :	24 L	100 L	200 L
Air asp. :	160 L/min.	800 L/min.	800 L/min.
Puis. HP :	0,75	5,5	5,5
Alim. :	230 V - 50 Hz	400 V - 50 Hz	400 V - 50 Hz V
Pres. :	8 bar	10 bar	10 bar
dB :	59 dB	68 dB	68 dB
Dim. (L.xl.xH.) :	600x240x520 mm	1100x400x890 mm	1460x630x1140 mm
Kg :	23 kg	100 kg	150 kg
Réf. :	910035	910036	910037
PRIX H.T.			

COMPRESSEURS SILENCIEUX 9 L ET 24 L - 40 DB (A)

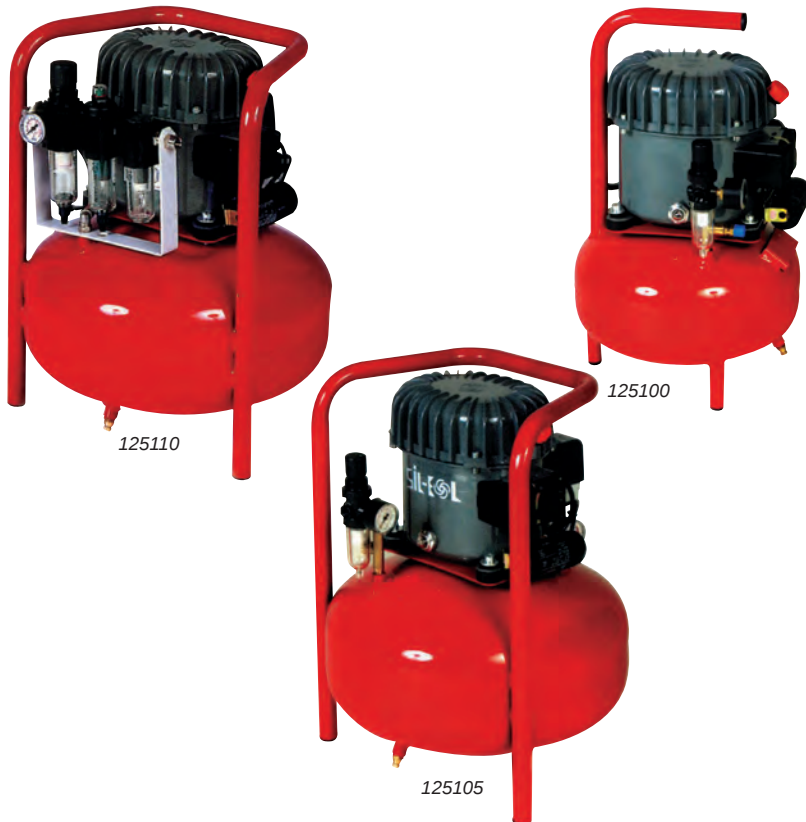

Caractéristiques :

- Moteur SIL EOL 50
- Avec détendeur/décanteur

Modèle :	SIL EOL 9/50	SIL EOL 24/50	SIL EOL 24/50 GF	
Cylindre :	1	1	1	
Capacité cuve :	9 L	24 L	24 L	
Air aspiré :	50 L/min.	50 L/min.	50 L/min.	
Puissance HP :	0,6	0,6	0,6	
tr/min :	2850 tr/min.	2850 tr/min.	2850 tr/min.	
Alimentation :	230 V - 50 Hz V	230 V - 50 Hz V	230 V - 50 Hz V	
Phases :	1	1	1	
Pression :	8 bar	8 bar	8 bar	
Niveau sonore :	40 dB	40 dB	40 dB	
Dim. (L.x.l.xH.) :	310x310x530 mm	400x400x530 mm	400x400x530 mm	
Poids :	22 kg	30,5 kg	30,5 kg	
Réf.	125100	125105	125110	

PRIX H.T.

HUILE COMPRESSEUR SILENCIEUX




Caractéristiques :

- Cette huile est spécialement conçue pour les compresseurs silencieux.
- Huile synthétique viscosité WG46.
- Bidon de 0,5 litre.

Contenance bidon :	Réf.	PRIX H.T.
0,5	125170	

COMPRESSEURS SILENCIEUX 25 L, 50 L ET 100 L - 40 DB (A)

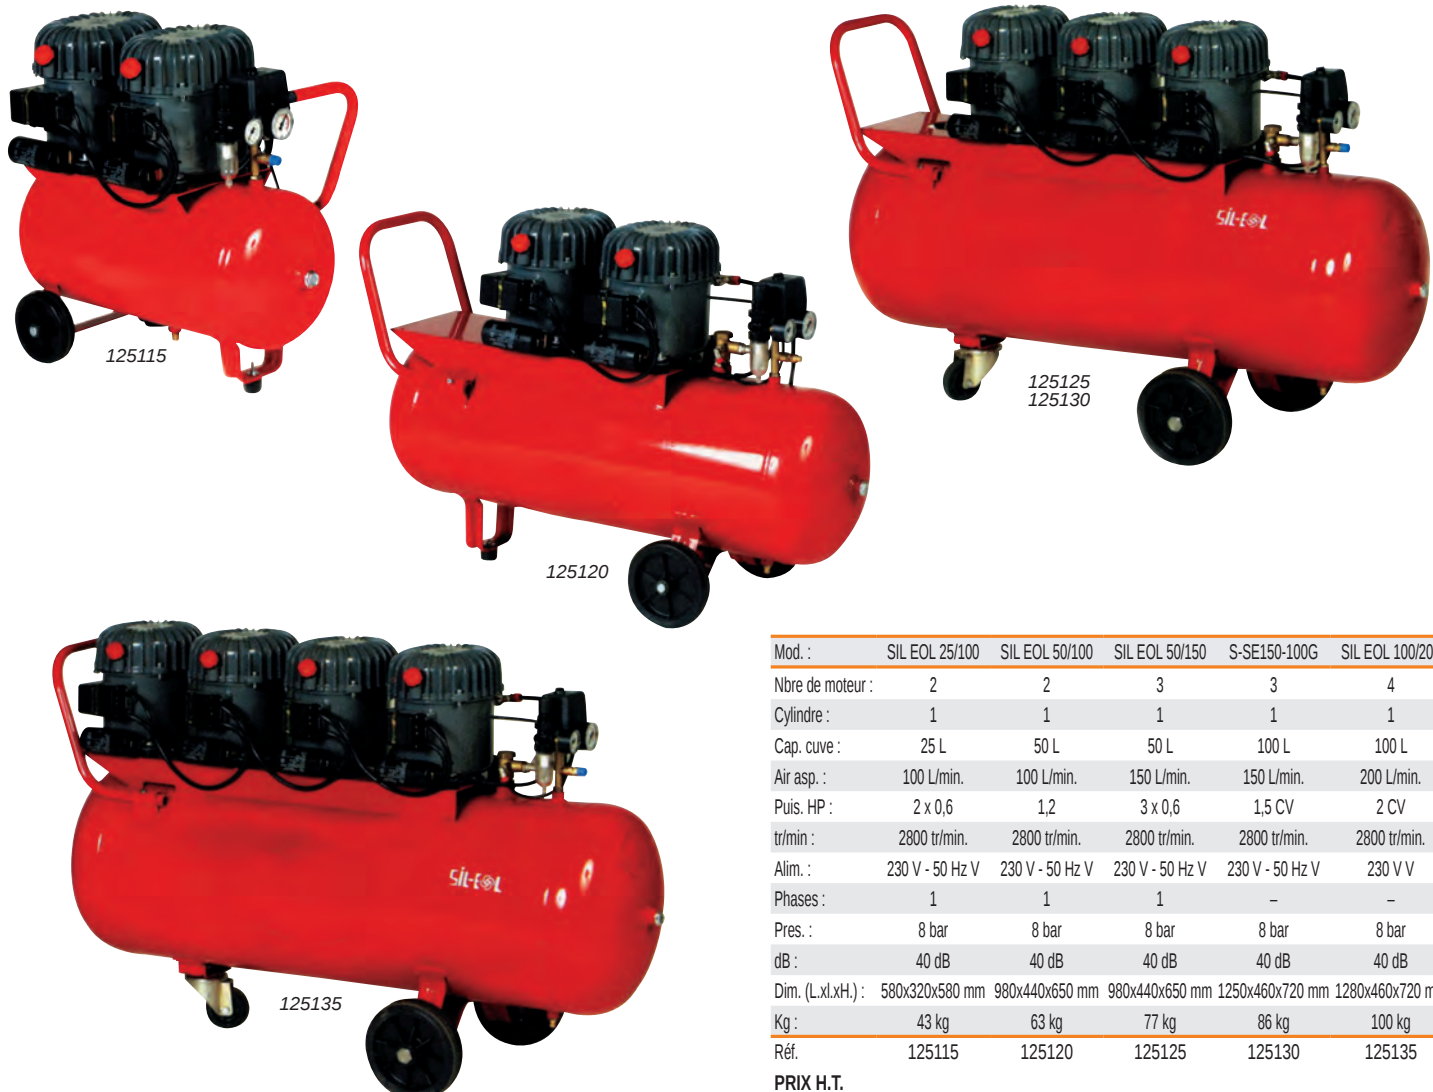

Mod. :	SIL EOL 25/100	SIL EOL 50/100	SIL EOL 50/150	S-SE150-100G	SIL EOL 100/200	
Nbre de moteur :	2	2	3	3	4	
Cylindre :	1	1	1	1	1	
Cap. cuve :	25 L	50 L	50 L	100 L	100 L	
Air asp. :	100 L/min.	100 L/min.	150 L/min.	150 L/min.	200 L/min.	
Puis. HP :	2 x 0,6	1,2	3 x 0,6	1,5 CV	2 CV	
tr/min :	2800 tr/min.	2800 tr/min.	2800 tr/min.	2800 tr/min.	2800 tr/min.	
Alim. :	230 V - 50 Hz V	230 V - 50 Hz V	230 V - 50 Hz V	230 V - 50 Hz V	230 V V	
Phases :	1	1	1	-	-	
Pres. :	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar	
dB :	40 dB	40 dB	40 dB	40 dB	40 dB	
Dim. (L.x.l.xH.) :	580x320x580 mm	980x440x650 mm	980x440x650 mm	1250x460x720 mm	1280x460x720 mm	
Kg :	43 kg	63 kg	77 kg	86 kg	100 kg	
Réf.	125115	125120	125125	125130	125135	

PRIX H.T.

10 Bars

COMPRESSEURS INSONORISÉS À PISTON

5,5 CV - 7,5 CV - 10 CV



910500



910505



910520



910525

Caractéristiques :

Modèle SCS

- Cabine insonorisée.
- Panneau de contrôle électromécanique avec bouton marche/arrêt, arrêt d'urgence, compteur horaire, indicateur de pression.
- Ventilation supplémentaire avec contrôle thermostatique.
- Système anti vibratoire 4 patins.
- Coffret et moteur électrique IP55.
- Soupape de sécurité.
- Sécheur Fréon avec contrôle automatique du point de rosée et évacuation des condensats (ABS).
- Démarrage direct.

Modèle SSA

- Cabine insonorisée.
- Panneau de contrôle électromécanique avec bouton marche/arrêt, arrêt d'urgence, compteur horaire, indicateur de pression.
- Ventilation supplémentaire avec contrôle thermostatique.
- Système anti vibratoire 4 patins.
- Coffret et moteur électrique IP55.
- Soupape de sécurité.
- Sécheur Fréon avec contrôle automatique du point de rosée et évacuation des condensats (ABS).
- Contrôle automatique du niveau d'huile.
- Radiateur de refroidissement.
- Démarrage étoile/triangle.



910510



910515



910530



910535

Mod. :	SCS 598/300	SCS 598/300 ABS	SCS 958/500	SCS 958/500 ABS	SSA 958/500 ABS	SSA 958/300 ABS	SSA 998/500 ABS	SCS 998/500 ABS	
Cylindre :	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	
Air asp. :	600 L/min.	600 L/min.	830 L/min.	830 L/min.	830 L/min.	830 L/min.	1070 L/min.	910 L/min.	
Puis. HP :	5,5	5,5	7,5	7,5	7,5	7,5	10	10	
tr/min :	1270 tr/min.	1270 tr/min.	980 tr/min.	980 tr/min.	980 tr/min.	980 tr/min.	1270 tr/min.	1070 tr/min.	
Alim. :	400 V - 50 Hz V	400 V - 50 Hz V	400 V - 50 Hz V	400 V - 50 Hz V	400 V - 50 Hz V	400 V - 50 Hz V	230 V - 50 Hz V	400 V - 50 Hz V	
Phases :	3	3	3	3	3	3	3	3	
Pres. :	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	
dB :	69 dB	62 dB	66 dB	66 dB	66 dB	66 dB	66 dB	66 dB	
Dim. (L.x.l.xH) :	1440x592x1220 mm	1440x592x1220 mm	2000x600x1330 mm	2000x600x1330 mm	1440x592x1220 mm	1440x592x1220 mm	2000x600x1330 mm	2000x600x1330 mm	
Kg :	215 kg	235 kg	305 kg	340 kg	273 kg	303 kg	345 kg	340 kg	
Réf. :	910500	910505	910510	910515	910520	910525	910535	910530	


PRIX H.T.

COMPRESSEURS À VIS PORTABLE ROTARY



910025

1er compresseur à vis
portable ROTARY

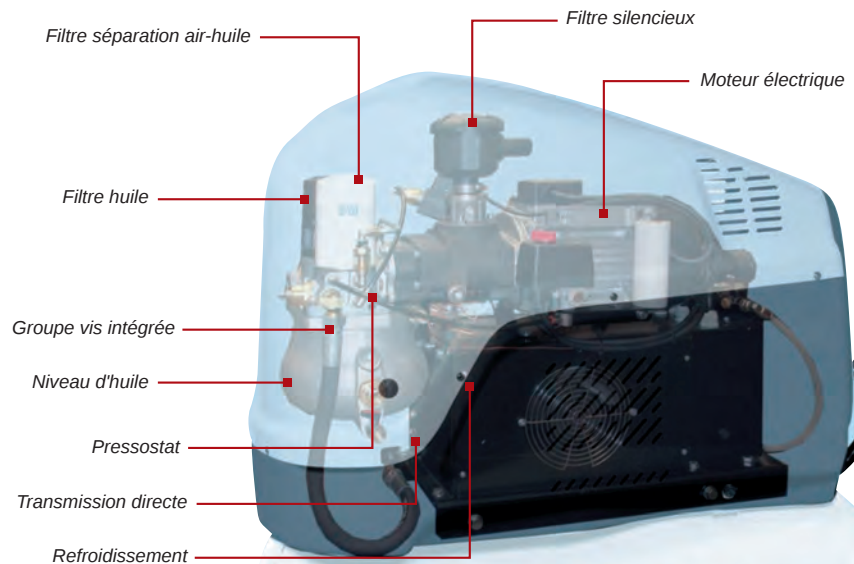

910027

Modèle :	A VIS 90 L	A VIS 200L	
Cap. cuve :	90 L	200 L	
Air asp. :	300 L/min.	300 L/min.	
Air asp. :	18 m³/h	18 m³/h	
Puis. kW :	2,2	2,2	
Puis. HP :	3	3	
Pres. :	9 bar	9 bar	
Pres. :	145 PSI	145 PSI	
Kg :	75 kg	85 kg	
Réf.	910025	910027	

PRIX H.T.

Compresseurs
à vis silencieux
de 5,5 à 180 CV

*Sur
demande*



FILTRES / DÉCANTEURS / DÉTENDEURS PROFESSIONNELS

Caractéristiques :

- Filtre à régulateur à grand débit, pour l'élimination de l'humidité, de l'huile et des impuretés dans les installations à air comprimé.
- Nécessaire pour les travaux de peinture de carrosserie, industriels et mobiliers, de même que dans les secteurs dans lesquels on a besoin d'une bonne qualité d'air.



825132
825132/1


Modèle 5132 :
Epurateur-Détendeur
(à partir de cuve 300 L.)

Modèle 5132/1 :
Epurateur-Détendeur
avec purgeur automatique
(à partir de cuve 300 L.)



825125

Modèle 5125 :
Filtre épurateur
(Élimination d'Huile et de poussières)

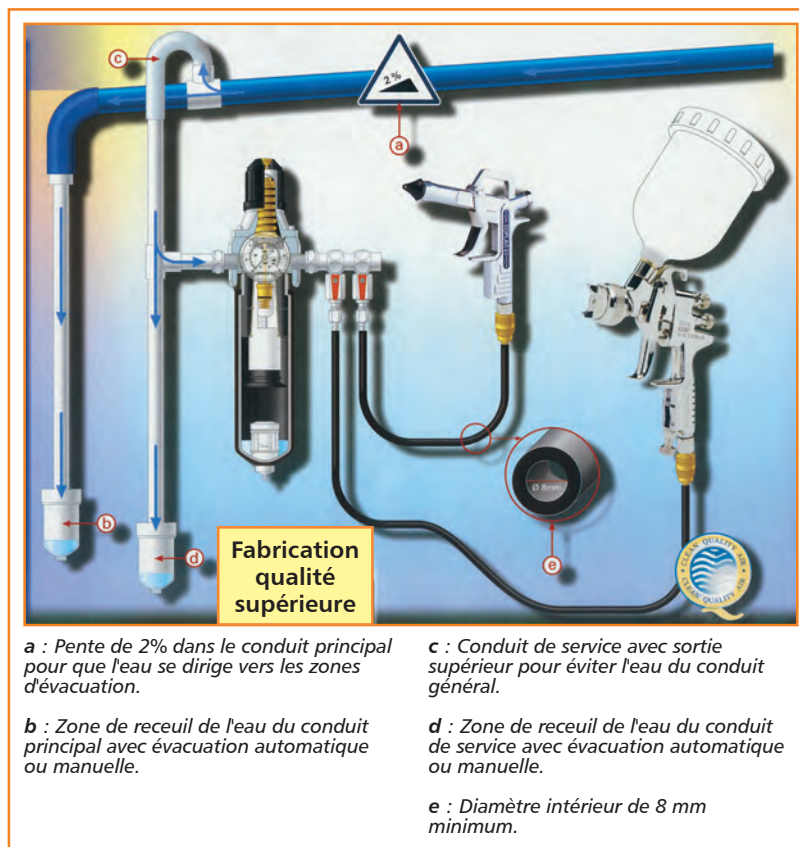

825225

Modèle 5225 :
Epurateur-Détendeur
double effet

Mod. :	5132	5132/1	5225	5125
Arrivée d'air :	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Sortie d'air :	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Pressions maximale d'arrivée :	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar
Pressions maximale d'utilisation :	12 bar	12 bar	12 bar	12 bar
Température maximale :	120 °C	120 °C	120 °C	120 °C
Débit d'air :	Suivant pression	Suivant pression	Suivant pression	Suivant pression
Filtration (µm) :	8	5	8 + 3	8
Volume du godet (cc) :	520	1000	2 x 1000	1000
Type de purge :	Manuelle	Automatique	Manuelle	Manuelle
Réf.	825132	825132/1	825225	825125

PRIX H.T.

DÉCANTEUR - ÉLIMINATEUR D'EAU 1/2"



Caractéristiques :

Très utile dans les installations avec une grande condensation d'eau. Retient jusqu'à 99% de condensation d'eau dans les conditions les plus extrêmes.

- Pression de travail : 1,5 - 10,2 bar.
- Pour débits supérieurs : 300 L/min.
- Débit maxi. : 1500 L/min.
- Température de travail : 2 - 60° C.
- Purgeur automatique : oui.
- Filet : 1/2" G BSP.
- Support de fixation : oui.

Réf.	PRIX H.T.
825022	

DÉTENDEUR D'AIR AVEC BLOCAGE DE PRESSION 1/2"

Caractéristiques :

• Détendeur de pression de grand débit. Spécialement étudié pour un grand débit d'air avec une haute précision. Commande du régulateur avec blocage.

- Entrée d'air (IN) : 1/2" G.BSP.
- Sorties d'air (OUT) : 1/2" G.BSP.
- Pression max. d'entrée : 15 bar (218 PSI).
- Pression max. de travail : 12 bar (174 PSI).
- Température maxi. : 120° C (248° F).
- Débit d'air à 6 bar : 6000 NI/min. (212 c.f.m.).



Réf.	PRIX H.T.
825330	

DOUBLE SORTIES D'AIR



Caractéristiques :

• Batterie de raccord pour sortie d'air. Entrée de 3/4" G. BSP mâle, avec réducteur à 1/2" G. Sorties avec 2 robinets de 1/4" G. BSP mâle.

Réf.	PRIX H.T.
825331	

HUILE SPÉCIALE PISTOLET PEINTURE



Caractéristiques :

• Huile raffinée, inodore, neutre et exempt de silicone. Flacon de 15 cm³.

Composition :

• Livré soit à la pièce soit en carton de 36 unités.

Réf.	PRIX H.T.
82115	

TUYAU SORTIE COMPRESSEUR AVEC RACCORDS



Caractéristiques :

• Tuyau blindé (obligatoire pour sortie de compresseur) pour relier le robinet de sortie fond de cuve (1/2" femelle) du compresseur 300 ou 500 litres aux détendeurs 5132 - 5225 ou 5125 ayant une entrée femelle 1/2".

Composition :

• Livré avec raccord femelle 1" sur mâle 1/2" et raccord mâle 1" sur mâle 1/2" (bronze) pour entrée sur détendeur.

Réf.	PRIX H.T.
FC723079	

FILTRES GODET



Désignation	Conditionnement	Réf.	PRIX H.T.
Lot de 10 Filtres nylon godet inférieur à succion	10	82988	
Lot de 10 Filtres nylon godet supérieur à gravité	10	828895	
Lo de 25 Filtres papier godet	25	82987	



Désignation	Conditionnement	Réf.	PRIX H.T.
Lot de 10 Filtres nylon godet inférieur à succion	10	82989	

DÉTENDEURS - DÉCANTEURS HUILEURS PURIFICATEURS POUR MASQUES ENTRÉE/SORTIE 1/2"

**Caractéristiques :**

- Les Filtres Régulateurs de la série E-TECH réunissent en une seule unité la fonction de régulateurs de pression et de groupes filtrants à haut débit et haute efficacité, permettant d'éliminer les impuretés liquides et solides présentes dans les circuits pneumatiques.
- Tous les modèles sont dotés d'un filtre séparateur de condensation en bronze fritté qui retient les impuretés supérieures à 40 μ .
- Sur demande, différents degrés de filtration sont disponibles.
- Fonction relieving de série.
- Corps métallique peint époxy.
- Groupe régulateur résistant aux hautes températures.
- Cuve métallique à raccords avec sortie 1/2".



260100

FILTRE REGULATEUR POUR PEINTURE ET CABINES-FOURS

- Réunit en une seule unité la fonction de régulateur de pression et de groupe filtrant à haut débit et haute efficacité, permettant d'éliminer les impuretés liquides et solides présentes dans les circuits pneumatiques.



260105

FILTRE supérieure à 40 μ

- Permet d'éliminer les impuretés liquides et solides présentes dans les circuits pneumatiques.



260110

MICRO FILTRE DESHUILEUR jusqu'à 0,01 μ

- Permet d'éliminer les impuretés telles que eau, huile avec un résidu maximal de 0,01 mg/m³ et des particules solides jusqu'à 0,01 μ .



260115

MICROFILTRE CHARBONS ACTIFS jusqu'à 0,01 μ

- Permet d'éliminer des impuretés telles que eau, huile avec un résidu maximale de 0,005 mg/m³ et de particules solides jusqu'à 0,01 μ , ainsi que les fumées et les odeurs.
- Avec contrôle de saturation.
- Spécial alimentation masque de peinture sous pression.



260200

FILTRE REGULATEUR + MICROFILTRE DESHUILEUR

- Réunit en une seule unité la fonction de filtre régulateur et de groupe filtrant à haut débit et haute efficacité (E34 + E38D).
- Gamme complète d'accessoires.
- Raccords 1/2".
- Livré avec fixation centrale.



260205

FILTRE REGULATEUR + MICROFILTRE DESHUILEUR

- Réunit en une seule unité la fonction de filtre régulateur et de groupe filtrant à haut débit et haute efficacité (E34 + E38D).
- Différence entre FILTRES E32-A et E32-B : fournis avec fixations latérale murales.

Mod. :	E34	E37	E38-D	E38-CA	E32-A	E32-B	E32-C	E32-D
Pression maximum :	14 bar	14 bar	14 bar	14 bar	14 bar	14 bar	14 bar	14 bar
Pression maximum test :	18 bar	18 bar	18 bar	18 bar	18 bar	18 bar	18 bar	18 bar
Pression minimum :	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar
Température de service :	-25°C / + 50°C °C	-25°C / + 50°C °C	-25°C / + 50°C °C	-25°C / + 50°C °C	-25°C / + 50°C °C	-25°C / + 50°C °C	-25°C à +50°C °C	-25°C à +50°C °C
Filtration standard :	40 μ m	40 μ m	—	—	40 μ m	40 μ m	40 μ m	40 μ m
Filtration en option :	20 - 5 μ m	20 - 5 μ m	—	—	20 - 5 μ m	20 - 5 μ m	20 - 5 μ m	20 - 5 μ m
Elimination particules :	—	—	0,01 μ m	0,01 μ m	0,01 μ m	0,01 μ m	0,01 μ m	0,01 μ m
Résidu huile ou vapeurs :	—	—	0,01 mg/m ³	0,005 mg/m ³	0,01 mg/m ³	0,01 mg/m ³	0,01 mg/m ³	0,005 mg/m ³
Filetage entrée sortie :	1/2" femelle	1/2" femelle	1/2" femelle	1/2" femelle	1/2" femelle	1/2" femelle	1/2" femelle	1/2" femelle
Ø corps :	55	55	55	55	55	55	55	55
Hauteur totale :	303 mm	245 mm	255 mm	255 mm	303/255 mm	303/255 mm	303/255 mm	303/255 mm
Réf.	260100	260105	260110	260115	260200	260205	260210	260300

PRIX H.T.



260210

**FILTRE REGULATEUR
+ MICROFILTRE DESHUILEUR
+ BRIDE DE PRELEVEMENT
D'AIR**

- Réunit en une seule unité la fonction de filtre régulateur et de groupe filtrant à haut débit et haute efficacité et de bride de prélèvement d'air, maxi 4 sorties de 1/2" (E34 + E38D + E/186/20).
- FILTRES E32-C fournis avec multi sorties en 1/2".




260300

**FILTRE REGULATEUR
+ MICROFILTRE
DESHUILEUR
+ BRIDE DE PRELEVEMENT
D'AIR**

**+ MICROFILTRE A
CHARBONS ACTIFS**


- Réunit en une seule unité la fonction de filtre régulateur, de groupe filtrant à haut débit et haute efficacité et de bride de prélèvement d'air, maxi 4 sorties de 1/2" et de microfiltre à charbons actifs (E34 + E38D + E/186/20).
- Gamme complète d'accessoires.
- Raccords 1/2".
- FILTRES E32-D fournis avec bride de fixation et multi sorties.

- A • Etrier de fixation murale
B • Etrier de fixation rapide entre 2 filtres
C • Bague joint de raccordement entre 2 filtres
D • Bride de prélèvement d'air

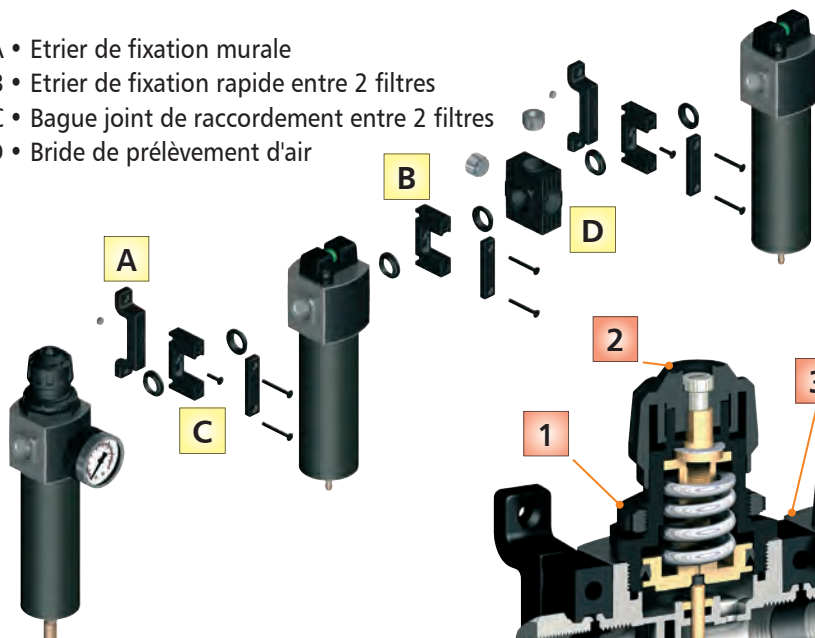

**EXEMPLE DE
MONTAGE DES
DETENDEURS ET
FILTRES E-TECH**

- 1 • Collier fileté en technopolymère
- 2 • Bouton de réglage doté du système déclencheur
- 3 • Corps en Zamac peinture epoxy
- 4 • Indicateur de filtre obstrué
- 5 • Bride de prélèvement d'air en Zamac en peinture epoxy maximum 4 sorties 1/2" BSP
- 6 • Indicateur de filtre ostrué
- 7 • Cuves en aluminium anodisées
- 8 • Purgeur semi automatique
- 9 • Filtre à c charbon actif
- 10 • Filtre en microfibre 0,01 mg/m³
- 11 • Purgeur semi-automatique
- 12 • Purgeur automatique
- 13 • Filtre séparateur de condensation de 40µ en bronze fritté
- 14 • Déflecteur et convoyeur d'air

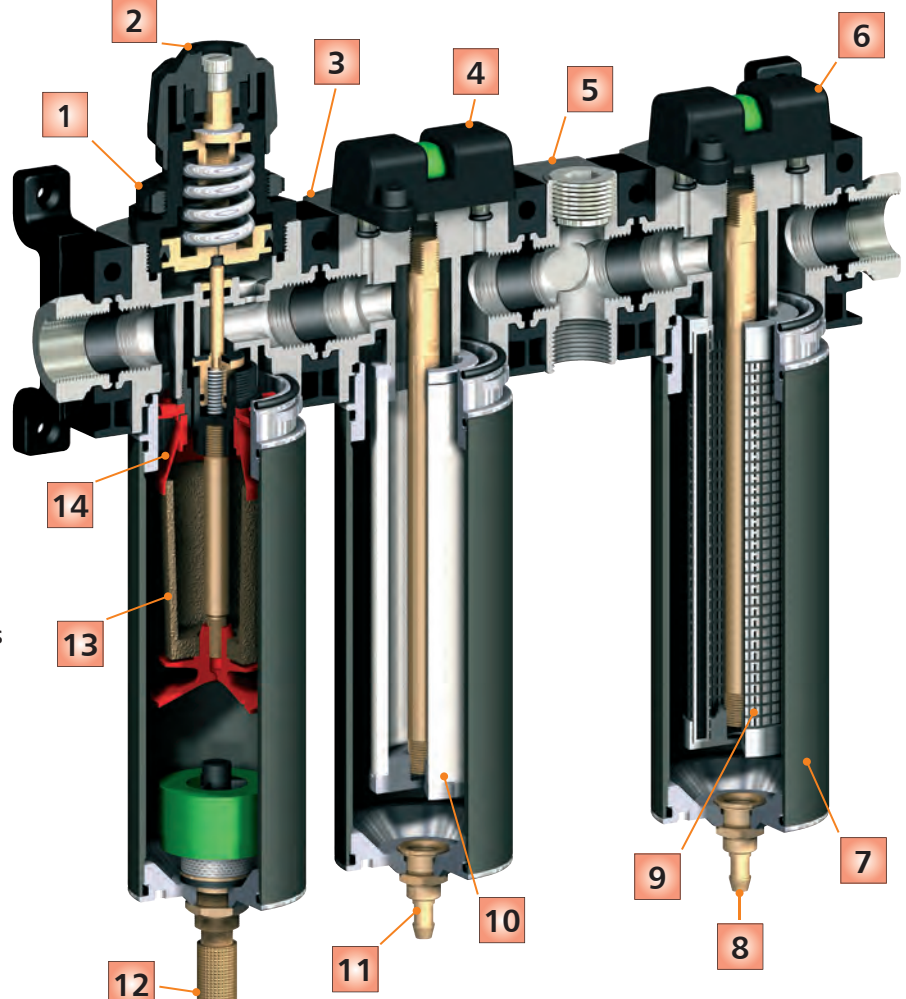

ACCESSOIRES CONNECTIONS ET FILTRES

PURGEUR AUTOMATIQUE

**Caractéristiques :**

- Purgeur de condensation automatique avec possibilité d'intervention manuelle.

Réf.	PRIX H.T.
260400	

BRIDE DE PRÉLÈVEMENT D'AIR

**Caractéristiques :**

- Bride de prélèvement d'air en Zamac peint époxy, maximum 4 sorties de 1/2 BSP, dont deux fermées au moyen de bouchons amovibles.

Réf.	PRIX H.T.
260420	

INDICATEUR DE PRESSION DIFFÉRENCIELLE

**Caractéristiques :**

- Indicateur visuel régulé par l'écart de pression pour contrôle du degré d'obstruction du microfiltre.

Réf.	PRIX H.T.
260405	

ETRIERS DE FIXATION MURALE



Mod.	Désignation	Réf.	PRIX H.T.
E182-20	Etrier de fixation intermédiaire	260425	
E184-20	Etrier de fixation murale	260430	

FILTRES



260410



260415

Caractéristiques :

- Microfiltre en microfibre, déshuileur permettant d'éliminer des impuretés telles que eau, huile avec résidu maximum de 0,01 mg/m³ et des particules solides jusqu'à 0,01 µ.

- Microfibre à charbon actif permettant d'éliminer des impuretés telles que eau, huile, avec un résidu maximum de 0,005 mg/m³ et des particules solides jusqu'à 0,01 µ, ainsi que les fumées et les odeurs.

Mod.	Désignation	Réf.	PRIX H.T.
CM	Filtre en microfibre	260410	
CA	Filtre à charbon actif	260415	

MANCHON DE RACCORDEMENT

**Caractéristiques :**

- Manchon de raccordement.

Réf.	PRIX H.T.
260435	

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ POUR ASSEMBLAGE

**Caractéristiques :**

- Joint d'étanchéité pour assemblage.

Réf.	PRIX H.T.
260440	

DÉTENDEUR - DÉCANTEUR - HUILEUR

FILTRES RÉGULATEUR LUBRIFICATEUR



MOD 1
5861162



MOD 2
5861152



MOD 3
5861132



MOD 4
5861112



MOD 5
5861122



MOD 6
5861202



MOD 7
5861142

Caractéristiques :

• Mod 1 :

FILTRE 61122 + REGULATEUR 61112
+ LUBRIFICATEUR 61142

- Livré complet avec pièces de jonction sans fixation.
- Prévoir en option bride de fixation murale Réf. : 5861193 et manomètre Réf. : 5861301

• Mod. 2 :

FILTRE REGULATEUR 61162 + LUBRIFICATEUR 61142

- Livré complet avec pièces de jonction sans fixation.
- Prévoir en option bride de fixation murale Réf. : 5861193 et manomètre Réf. : 5861301

• Mod 3 :

FILTRE REGULATEUR à membrane 20 microns - Manette de réglage avec blocage de type relieving (deblocage par traction) - Pression maximum en entrée : 14 bars - réglage de 0 à 8 bars - Godet special avec renforcement.

- Prévoir en option bride de fixation murale Réf. : 5861193 et manomètre Réf. : 5861301

• Mod 4 :

REGULATEUR à membrane - Manette de réglage avec blocage de type relieving (deblocage par traction sur le bouton molette) - Pression maximum en entrée 18 bars - réglage : 0 à 8 bars de sortie.

- Prévoir en option bride de fixation murale Réf. : 5861193 et manomètre Réf. : 5861301

• Mod 5 :

FILTRE avec élément filtrant avec une porosité de 20 microns - Godet special avec renforcement - Pression maximum d'entrée 14 bars.

• Mod 6 :

FILTRE micro particules - Filtrage des micros particules d'huile et huileuse - Efficacité 99,99 % - Utilisation conseillée pour les installations de peinture.

• Mod 7 :

LUBRIFICATEUR à nuage d'huile proportionnel - Godet spécial avec renforcement - Pression maxi. : 12 bars.

Mod.	Filetage	Réf.	PRIX H.T.
Mod. 1	3/8"	5861162	
Mod. 2	3/8"	5861152	
Mod. 3	3/8"	5861132	
Mod. 4	3/8"	5861112	
Mod. 5	3/8"	5861122	
Mod. 6	3/8"	5861202	
Mod. 7	3/8"	5861142	

ACCESSOIRES D'ASSEMBLAGE ET DE FIXATION MURALE

Caractéristiques :

- A • Ensemble de pièces pour jonction et assemblage des filtres, régulateurs et lubrificateurs pour unités 3/8.
- B • Bride de fixation pour mur pour modèles 3/8.
- C • Mamelon double cylindrique 3/8 sur 3/8 pour entrée ou sortie sur détendeur décanter.
- D • Mamelon double cylindrique 3/8 sur 1/4 pour entrée ou sortie sur détendeur décanter.

Type	Réf.	PRIX H.T.
A	5861191	
B	5861193	
C	5814102	
D	5814107	

MANOMÈTRE



Caractéristiques :

- MANOMETRE diamètre 40 mm avec fixation arrière 1/8 gradué par 100 g.

Réf.	PRIX H.T.
5861301	

ENROULEUR MURAL DE TUYAU PNEUMATIQUE 10 M



support orientable
180°

Structure ABS
résistant

Longueur tuyau :	9 + 1 m
Dim. tuyau :	8x12 mm
Pression utilisation :	10 bar
Raccord entrée air :	1/4 femelle
Raccord sortie air :	1/4 mâle
Dim. enrouleur :	375x390x250 mm
Poids :	5 kg
Réf.	370800
PRIX H.T.	

Caractéristiques :

- Équipé d'un dispositif d'arrêt et de déblocage automatique du tuyau à la longueur désirée.

ENROULEUR MURAL DE TUYAU PNEUMATIQUE 20 M



Structure ABS
résistant

Longueur tuyau :	20 + 2 m
Dim. tuyau :	8x12 mm
Pression utilisation :	10 bar
Raccord entrée air :	1/4 femelle
Raccord sortie air :	1/4 mâle
Dim. enrouleur :	500x285x450 mm
Poids :	9 kg
Réf.	370801
PRIX H.T.	

Caractéristiques :

- Dévidoir automatique composé d'un tuyau 20 m (en PVC) et d'un tuyau d'alimentation 2 m.
- Raccord entrée 1/4 F et sortie 1/4 M.
- Roue à cliquet avec système de verrouillage automatique du tuyau lors du déroulement.
- Système d'enroulement automatique par ressort spiralé.

ENROULEURS MURAUX DE TUYAUX PNEUMATIQUES

Maxi 10 Bars et 15 Bars



Longueur tuyau :	6 + 1 m	10 m	12 m	15 m	9 m	12 m	15 + 1 m	8 m	14 + 1 m	20 m	15 + 1 m
Dim. tuyau :	6 x 8 mm	6 x 10 mm	6x10 mm	6x10 mm	8 x 12 mm	8x12 mm	8 x 12 mm	10x15 mm	10x15 mm	10x15 mm	12 x 18 mm
Pression utilisation :	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	15 bar	10 bar	10 bar	15 bar	15 bar
Raccord entrée air :	1/4" femelle "	1/4" femelle "	1/4 femelle	1/4 femelle	1/4" femelle "	1/4 femelle	1/4" femelle "	3/8 femelle	3/8 femelle	3/8 femelle	1/2" femelle "
Raccord sortie air :	1/4" mâle "	1/4" mâle "	1/4 mâle	1/4 mâle	1/4" mâle "	1/4 mâle	1/4" mâle "	3/8 mâle	3/8 mâle	3/8 mâle	1/2" mâle "
Dim. enrouleur :	230x200x150 mm	275x275x190 mm	288x288x213 mm	360x330x200 mm	288x288x213 mm	360x330x200 mm	430x390x230 mm	360x330x200 mm	380x390x250 mm	500x435x235 mm	500x435x235 mm
Poids :	-	5 kg	4,5 kg	4,4 kg	5 kg	4,4 kg	5,5 kg	4,4 kg	6,5 kg	8,3 kg	8,5 kg
Réf.	76810010	76804300	76804250	76808650	76804200	76808075	76821100	76809010	76821300	76880100	76880200
PRIX H.T.											

ENROULEUR DE TUYAU PNEUMATIQUE DE CHANTIER



- Caractéristiques :**
- Déroulement tuyau avec blocage.
 - Déblocage automatique.

Longueur tuyau :	30 m
Dim. tuyau :	8x12 mm
Pression utilisation :	15 bar
Raccord entrée air :	1/4 femelle
Raccord sortie air :	1/4 mâle
Dim. enrouleur :	370x340x280 mm
Poids :	7,5 kg
Réf.	67028030
PRIX H.T.	

ENROULEUR DE TUYAU PNEUMATIQUE DE CHANTIER

Orientable et pivotant



- Caractéristiques :**
- Enrouleur idéal pour les chantiers :
- Raccord et embout rapide universel.
 - Raccord entrée d'air : embout rapide.
 - Raccord sortie d'air : raccord rapide.
 - Déroulement tuyau par manivelle.
 - Base orientable.

Longueur tuyau :	30 m
Dim. tuyau :	9,5x13 mm
Pression utilisation :	20 bar
Raccord entrée air :	1/4 femelle
Raccord sortie air :	1/4 mâle
Dim. enrouleur :	360x400x400 mm
Poids :	14 kg
Réf.	67042930
PRIX H.T.	

DÉVIDOIR AUTOMATIQUE DE TUYAU À AIR 15 M

PRO



- Caractéristiques :**
- Longueur tuyau d'alimentation : 1m.
 - Raccord entrée 1/4 F et sortie 1/4 M.
 - Température ambiante : -5°C à +45°C.

Matière :

- Coque en acier.
- Tuyau en PVC + Caoutchouc NBR.

Longueur tuyau :	15 m
Dim. tuyau :	9,3x15,3 mm
Pression utilisation :	8 bar
Raccord entrée air :	1/4 femelle
Raccord sortie air :	1/4 mâle
Dim. enrouleur :	385x150x345 mm
Poids :	11,7 kg
Réf.	370802
PRIX H.T.	

ENROULEURS MURAUX DE TUYAUX PNEUMATIQUES




Structure ABS résistant

- Caractéristiques :**
- Enroulement automatique à ressort.
 - Coques en plastique antichoc.
 - Etrier de fixation murale en acier peint.
 - Système de blocage du tuyau à la longueur désirée.
 - Conformes aux normes CE.

Mod. :	ROLL DYNAMIC AIR	ROLL DYNAMIC AIR	ROLL DYNAMIC AIR
Longueur tuyau :	15 m	12 m	8 m
Diam. int. tuyau :	6 mm	8 mm	10 mm
Pression utilisation :	10 bar	15 bar	15 bar
Raccord entrée air :	1/4 femelle	1/4 femelle	3/8 femelle
Raccord sortie air :	1/4 mâle	1/4 mâle	3/8 mâle
Température maxi. eau :	non	40 °C	40 °C
Dim. enrouleur :	370x290x220 mm	370x290x220 mm	370x290x220 mm
Poids :	3,8 kg	3,8 kg	3,6 kg
Réf.	76826250	76826300	76826400
PRIX H.T.			


ENROULEURS MURAUX DE TUYAUX PNEUMATIQUES

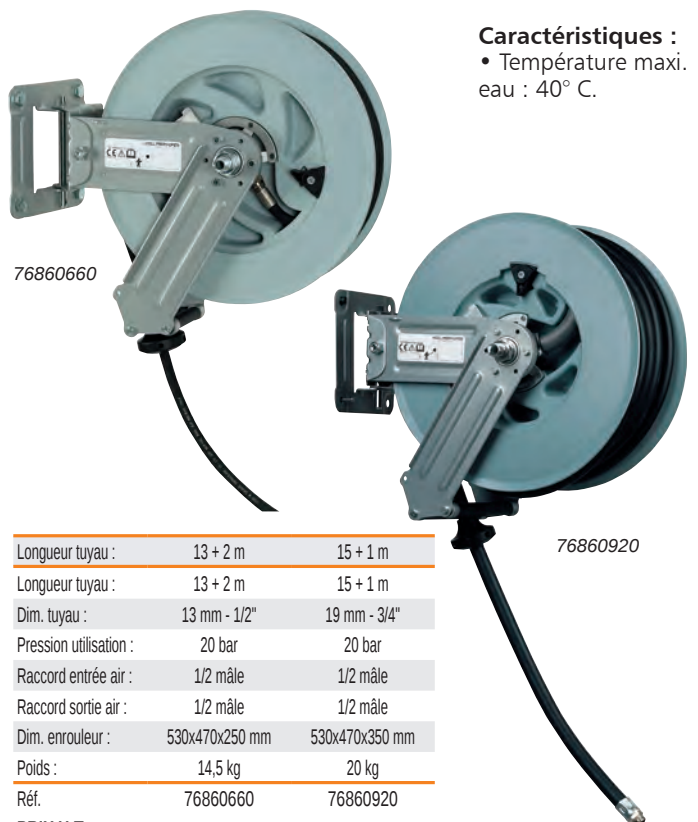

- Caractéristiques :**
- Température maxi. eau : 40° C.

Longueur tuyau :	13 + 2 m	15 + 1 m
Longueur tuyau :	13 + 2 m	15 + 1 m
Dim. tuyau :	13 mm - 1/2"	19 mm - 3/4"
Pression utilisation :	20 bar	20 bar
Raccord entrée air :	1/2 mâle	1/2 mâle
Raccord sortie air :	1/2 mâle	1/2 mâle
Dim. enrouleur :	530x470x250 mm	530x470x350 mm
Poids :	14,5 kg	20 kg
Réf.	76860660	76860920
PRIX H.T.		

TUYAUX PNEUMATIQUES BLEU GONFLAIGLE - HUTCHINSON RENFORCÉS

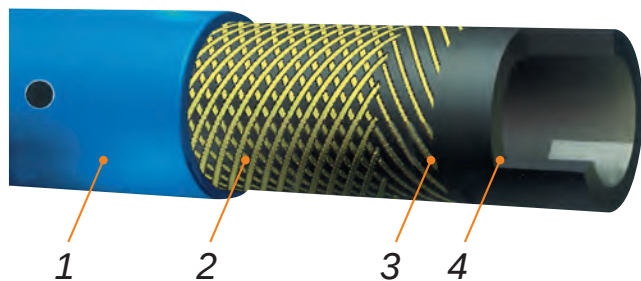

- 1 - Caoutchouc PMS 20 bar PLNE 60 bar minimum Tube EPDM.
- 2 - Première nappe Textile
- 3 - Seconde nappe textile croisée
- 4 - Caoutchouc EPDM noir aspect lisse

QUALITES ET POINTS FORTS

Fabriqué en France
MARQUAGE sur le tuyau

- Tuyau GONFLAIGLE avec usage normal jusqu'à 20 bars
- Tuyau bleu GONFLAIGLE éclatement supérieur à 60 bars
- Tuyau antistatique
- Ultra souple par tous les temps
- Revêtement résistant aux intempéries
- Bonne tenue en température jusqu'à 100 degrés C°
- Résistance à la température - 30° C + 100° C avec pointe à 120° C
- Résistivité électrique : $R < 106 \text{ Ohms/m}$.

Raccord italien
monté des 2 cotés des tuyaux
"avec 2 raccords italiens"



Raccord rapide femelle et embout montés
sur les tuyaux "raccord rapide UNIVERSEL
avec FIXATION A MANCHON"



20 bars - 7 x 15 mm - 9 x 18 mm - 10 x 20 mm
avec raccords et embouts
avec fixation à manchon



Tuyau avec raccord
rapide UNIVERSEL
avec FIXATION A
MANCHON



Couronne 40 m
tuyau 7 x 15 mm
GONFLAIGLE

Ø ext. tuyau mm	Ø int. tuyau mm	Long. m	Sorties	Réf.	PRIX H.T.
15	7	5	2 raccords italiens	GON93305	
15	7	10	2 raccords italiens	GON93310	
15	7	20	2 raccords italiens	GON93315	
15	7	5	raccord rapide et embout femelle	GON93320	
15	7	10	raccord rapide et embout femelle	GON93325	
15	7	20	raccord rapide et embout femelle	GON93330	
18	9	5	raccord rapide et embout femelle	GON93335	
18	9	10	raccord rapide et embout femelle	GON93340	
18	9	20	raccord rapide et embout femelle	GON93345	
20	10	5	raccord rapide et embout femelle	GON93350	
20	10	10	raccord rapide et embout femelle	GON93355	
20	10	20	raccord rapide et embout femelle	GON93360	

20 bars - 7 x 15 mm - 40 mètres
(sans raccords)

Ø ext. tuyau mm	Ø int. tuyau mm	Long. m	Sorties	Réf.	PRIX H.T.
15	7	40	sans raccord	GON93100	
18	9	40	sans raccord	GON93110	
20	10	40	sans raccord	GON93120	

TUYAUX À AIR RACCORDÉS



22168



22169

Caractéristiques :


- Tuyaux à air en PVC avec raccords automatiques universels.
- Pression maxi 20 bars.
- Pression d'éclatement 60 bars.

Long. M	Ø mm	Larg. mm	Réf.	PRIX H.T.
10	8	13	22168	
15	10	17	22169	


TUYAUX PNEUMATIQUES NOBELAIR® AS RENFORCÉS GONFLAGE ET PEINTURE



Raccord rapide femelle
et embout montés sur les tuyaux
**"raccord rapide UNIVERSEL
avec FIXATION A MANCHON"**

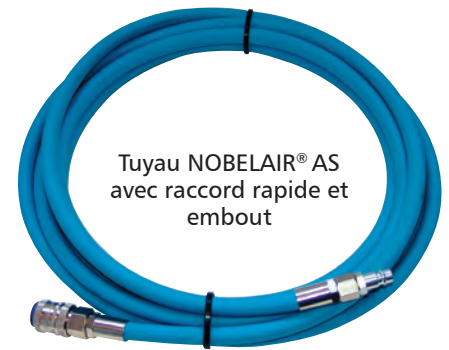

Tuyau NOBELAIR® AS
avec raccord rapide et
embout



Antistatique
Spécial cabine de peinture

1 - Revêtement extérieur bleu mat résistant aux huiles, graisses et hydrocarbures.
2 - Renforcement textile.

- Utilisation à + 60 à -20°.
- P.L.N.E. 64 bars.
- Très bonne tenue chimique.
- Utilisation conseillée en cabine de peinture et en présence d'hydrocarbures.

3 - Couche intermédiaire en PVC noir extra-souple.
4 - Paroi intérieure en PVC noir antistatique.

Caractéristiques :

- Tuyau NOBELAIR® AS renforcé 16 bars 9 x 18 mm avec raccord rapide UNIVERSEL avec FIXATION A MANCHON.



Ø ext. tuyau mm	Ø int. tuyau mm	Long. m	Sorties	Réf.	PRIX H.T.
18	9	5	raccord rapide et embout femelle	108455*	
18	9	10	raccord rapide et embout femelle	108460*	
18	9	20	raccord rapide et embout femelle	108465*	


TUYAUX PNEUMATIQUES KRYSTAL RENFORCÉS




Raccord italien
monté des 2 cotés
des tuyaux "avec
2 raccords italiens"



Raccord rapide femelle
et embout montés sur
les tuyaux "raccord
rapide UNIVERSEL
avec FIXATION A
MANCHON"

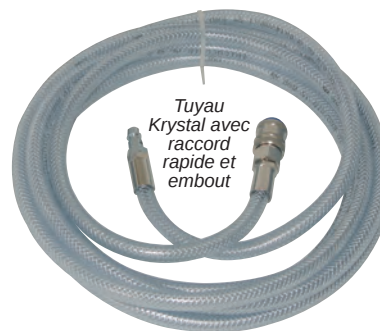

Tuyau
Krystal avec
raccord
rapide et
embout

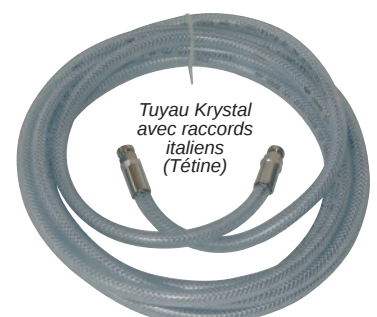


Tuyau Krystal
avec raccords
italiens
(Tétine)

Caractéristiques :

- Version : Tuyau krystal renforcé 20 bars 7 x 15 mm avec 2 raccords italiens avec fixation à manchon.

- Version : Tuyau krystal renforcé 20 bars 6 x 14 mm ou 8 x 17 mm avec raccords rapides universels avec fixation à manchon.



Ø ext. tuyau mm	Ø int. tuyau mm	Long. m	Sorties	Réf.	PRIX H.T.
15	7	5	2 raccords italiens	1080050	
15	7	10	2 raccords italiens	1080060	
15	7	20	2 raccords italiens	1080070	
14	6	5	raccord rapide et embout femelle - EURO	1080080	
14	6	10	raccord rapide et embout femelle	1080090	
14	6	20	raccord rapide et embout femelle	1080100	
17	8	5	raccord rapide et embout femelle	1080110	
17	8	10	raccord rapide et embout femelle	1080120	
17	8	20	raccord rapide et embout femelle	1080130	

TUYAUX PNEUMATIQUES KRYSTAL RENFORCÉS

Caractéristiques :


- Tuyau KRYSTAL renforcé 20 bars par couronnes de 40 mètres. (sans raccords)

Couronne
de 40 m.
de tuyau
Krystal



Ø ext. tuyau mm	Ø int. tuyau mm	Long. m	Sorties	Réf.	PRIX H.T.
14	6	40	sans raccord	1080010	
17	8	40	sans raccord	1080020	

TUYAUX PNEUMATIQUES PVC 20 BARS

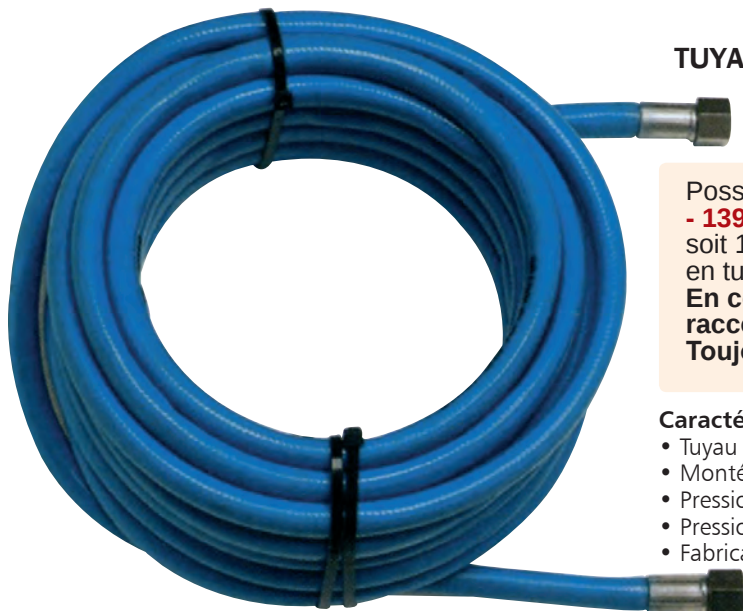

Possibilité de monter sur les tuyaux **Réf. : 139300 - 139305 - 139310** en 1/4" avec 2 raccords têtes soit 1 blister Réf. : 5813011/B pour les transformer en tuyaux avec raccords têtes italiennes.

En commandant le tuyau concerné + le blister raccord tête Réf. : 5813011/B.

Toujours monter les raccords filetés avec du Téflon.




5813001/B

Caractéristiques :

- Tuyau pneumatique en PVC bleu.
- Monté avec 2 raccords femelle 1/4.
- Pression d'utilisation 20 bars.
- Pression d'éclatement 20 bars.
- Fabrication CE.

Ø ext. tuyau mm	Ø int. tuyau mm	Long. m	Sorties	Réf.	PRIX H.T.
13	8	5	2 raccords 1/4" femelle	139300	
13	8	10	2 raccords 1/4" femelle	139305	
13	8	20	2 raccords 1/4" femelle	139310	
15	10	5	2 raccords 3/8" femelle	139400	
15	10	10	2 raccords 3/8" femelle	139405	
15	10	20	2 raccords 3/8" femelle	139410	

TUYAUX PNEUMATIQUES PVC 20 BARS RACCORDS RAPIDES

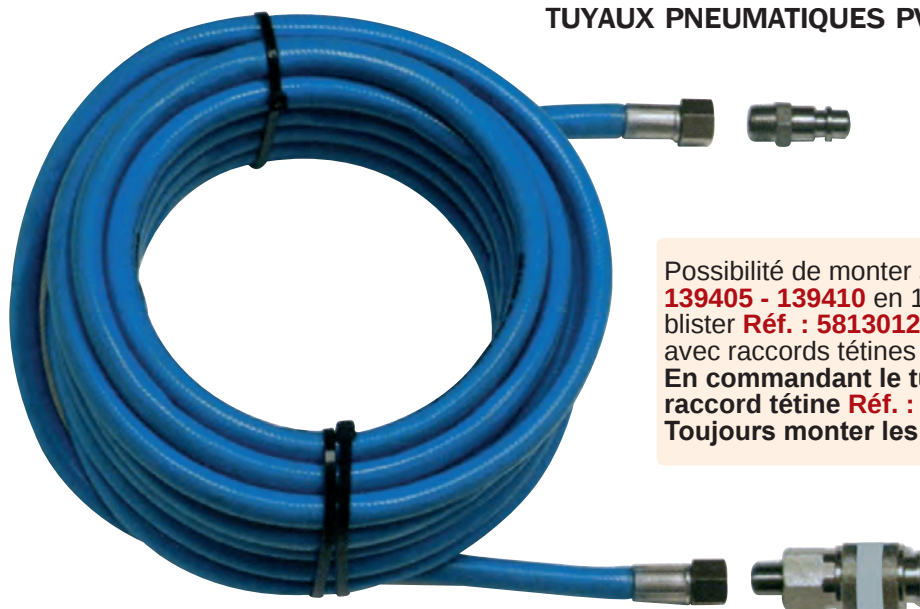

Possibilité de monter sur les tuyaux **Réf. : 139400 - 139405 - 139410** en 1/4" avec 2 raccords têtes soit 1 blister Réf. : 5813012/B pour les transformer en tuyaux avec raccords têtes italiennes.

En commandant le tuyau concerné + le blister raccord tête Réf. : 5813012/B.

Toujours monter les raccords filetés avec du Téflon.



5813002/B

Caractéristiques :

- Tuyau pneumatique en PVC bleu.
- Monté avec 2 raccords femelle 1/4 ou 3/8, 1 raccord rapide femelle universel et 1 embout mâle (montage avec Téflon conseillé).

• Les tuyaux 13x8 mm. avec raccords 1/4 femelle sont livrés avec le raccord rapide **Réf. : 5810201** et l'embout rapide **Réf. : 5811041**.

• Les tuyaux 15x10 mm. avec raccords 3/8 femelle sont livrés avec le raccord rapide **Réf. : 5810202** et l'embout rapide **Réf. : 5811042**.



5810202/B



5811042

Ø ext. tuyau mm	Ø int. tuyau mm	Long. m	Sorties	Réf.	PRIX H.T.
13	8	5	2 raccords femelle 1/4", 1 raccord femelle universel, 1 embout mâle	139330	
13	8	10	2 raccords femelle 1/4", 1 raccord femelle universel, 1 embout	139335	
13	8	20	2 raccords femelle 1/4", 1 raccord femelle universel, 1 embout	139340	
15	10	5	2 raccords femelle 3/8", 1 raccord femelle universel, 1 embout	139430	
15	10	10	2 raccords femelle 3/8", 1 raccord femelle universel, 1 embout	139435	
15	10	20	2 raccords femelle 3/8", 1 raccord femelle universel, 1 embout	139440	

TUYAUX SPIRALÉS POLYURÉTHANE LONGUEUR : 8 - 12 - 17 M



Caractéristiques :

- Tuyaux spiralés standard en polyuréthane.
- **Ø spirale : 8 x 5 mm.**
- Les tuyaux spiralés sortie mâle sont montés avec 2 raccords TOURNANTS mâle 1/4.
- Les tuyaux spiralés sortie tétine sont montés avec

2 raccords TOURNANTS mâle 1/4 et 2 raccords tétines italiennes **5813011**.

- Les tuyaux spiralés raccord rapide sont montés avec 2 raccords TOURNANTS mâle 1/4, 1 raccord rapide femelle **5810211/B** et 1 embout femelle **5811141**.



Ø 8x5 mm - 1/4"

Rouge

Bleu

Ø ext. tuyau mm	Ø int. tuyau mm	Long. m	Sorties	Réf.	PRIX H.T.	Sorties	Réf.	PRIX H.T.
8	5	8	1/4" mâle	139000		1/4" mâle	139100	
8	5	12	1/4" mâle	139005		1/4" mâle	139105	
8	5	17	1/4" mâle	139010		1/4" mâle	139110	
8	5	8	2 raccords tétines	139015		2 raccords tétines	139115	
8	5	12	2 raccords tétines	139020		2 raccords tétines	139120	
8	5	17	2 raccords tétines	139025		2 raccords tétines	139125	
8	5	8	raccord rapide et embout femelle	139030		raccord rapide et embout femelle	139130	
8	5	12	raccord rapide et embout femelle	139035		raccord rapide et embout femelle	139135	
8	5	17	raccord rapide et embout femelle	139040		raccord rapide et embout femelle	139140	

Ø 10x6,5 mm - 3/8"
et Ø 12x8 mm - 3/8"

Bleu

Ø ext. tuyau mm	Ø int. tuyau mm	Long. m	Sorties	Réf.	PRIX H.T.
10	6,5	8	3/8" mâle	139200	
10	6,5	12	3/8" mâle	139205	
10	6,5	17	3/8" mâle	139210	
10	6,5	8	2 raccords tétines	139215	
10	6,5	12	2 raccords tétines	139220	
10	6,5	17	2 raccords tétines	139225	
10	6,5	8	raccord rapide et embout femelle	139230	
10	6,5	12	raccord rapide et embout femelle	139235	
10	6,5	17	raccord rapide et embout femelle	139240	
12	8	8	3/8" mâle	139243	
12	8	12	3/8" mâle	139246	
12	8	17	3/8" mâle	139249	
12	8	8	raccord rapide et embout femelle	139252	
12	8	12	raccord rapide et embout femelle	139255	
12	8	17	raccord rapide et embout femelle	139258	

Caractéristiques :

- Tuyaux spiralés 95 en polyuréthane bleu renforcé.

• Ø spirale : 10 x 6,5 mm.

- Les tuyaux spiralés sortie mâle sont montés avec raccords TOURNANTS mâle 3/8.

- Les tuyaux spiralés sortie tétine sont montés avec 2 raccords TOURNANTS mâle 3/8 et 2 raccords tétines italiennes **5813012**.

- Les tuyaux spiralés raccord rapide sont montés avec 2 raccords TOURNANTS mâle 3/8, un raccord rapide femelle **5810212B** et un embout femelle **5811142**.



• Ø spirale : 12 x 8 mm.

- Les tuyaux spiralés sortie mâle sont montés avec raccords TOURNANTS mâle 3/8.

- Les tuyaux spiralés raccord rapide sont montés avec 2 raccords TOURNANTS mâle 3/8, un raccord rapide femelle **5810212B** et un embout femelle **5811142**.

Ø 16x10 mm - 1/2"

Bleu

Ø ext. tuyau mm	Ø int. tuyau mm	Long. m	Sorties	Réf.	PRIX H.T.
16	10	8	1/2" mâle	139261	
16	10	12	1/2" mâle	139264	
16	10	17	1/2" mâle	139267	

Caractéristiques :

- Tuyaux spiralés 95 en polyuréthane bleu renforcé.

• Ø spirale : 16 x 10 mm.

- Les tuyaux spiralés sortie mâle sont montés avec 2 raccords TOURNANTS mâle 1/2.

RACCORDS RAPIDES UNIVERSELS

Tous les raccords rapides universels existent sous blister à la pièce



Raccord rapide UNIVERSEL 300 U avec filetage mâle



Raccord rapide UNIVERSEL 300 U avec filetage femelle



Raccord rapide UNIVERSEL 300 U tuyau Ø intérieur



Raccord rapide UNIVERSEL 300 U tuyau Ø intérieur / extérieur

Désignation	Quantité	Réf.	PRIX H.T.
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U avec filetage mâle 1/4"	1	5810201/B	
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U avec filetage mâle 3/8"	1	5810202/B	
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U avec filetage mâle 1/2"	1	5810203/B	
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U avec filetage femelle 1/4"	1	5810211/B	
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U avec filetage femelle 3/8"	1	5810212/B	
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U avec filetage femelle 1/2"	1	5810213/B	
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U tuyau Ø intérieur 6 mm	1	5810221/B	
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U tuyau Ø intérieur 8 mm	1	5810222/B	
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U tuyau Ø intérieur 10 mm	1	5810223/B	
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U tuyau Ø intérieur/extérieur 6/14 mm	1	5810231/B	
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U tuyau Ø intérieur/extérieur 8/17 mm	1	5810232/B	
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U tuyau Ø intérieur/extérieur 10/19 mm	1	5810233/B	
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U avec filetage mâle 1/4"	25	5810201	
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U avec filetage mâle 3/8"	25	5810202	
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U avec filetage mâle 1/2"	25	5810203	
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U avec filetage femelle 1/4"	25	5810211	
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U avec filetage femelle 3/8"	25	5810212	
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U avec filetage femelle 1/2"	25	5810213	
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U tuyau Ø intérieur 6 mm	25	5810221	
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U tuyau Ø intérieur 8 mm	25	5810222	
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U tuyau Ø intérieur 10 mm	25	5810223	
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U tuyau Ø intérieur/extérieur 6/14 mm	25	5810231	
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U tuyau Ø intérieur/extérieur 8/17 mm	25	5810232	
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U tuyau Ø intérieur/extérieur 10/19 mm	25	5810233	

Le robinet automatique AG 300 U pour air comprimé est compatible avec les types d'embouts les plus répandus. Il simplifie les problèmes techniques et commerciaux en assurant le même service. C'est un raccord professionnel avec un grand passage d'air et de longue durée. Le blocage est mécanique avec 6 sphères radiales en acier. L'étanchéité se fait par un joint desmodromique à compression variable. (Pat. pend.)

Caractéristiques :

- Corps laiton.
- Blocage 6 sphères acier.
- Joint O-Ring Buna-N.
- Pression service 0 à 16 bars.
- Température d'utilisation maxi : 40° à 80° C.

EMBOUTS : MÂLE - FEMELLE - MANCHON



Embout (2) rapide mâle 300 U avec porte tuyau



Embout (2) baïonnette avec porte tuyau



Embout (2) rapide mâle 300 U avec baïonnette raccord italien

Désignation	Réf.	PRIX H.T.
Lot 2 embouts rapides mâles avec porte tuyau 6 x 14 mm	5811198/B	
Lot 2 embouts rapides mâles avec porte tuyau 8 x 17 mm	5811199/B	
Lot 2 embouts rapides mâles avec porte tuyau 10 x 20 mm	5811189	
Lot 2 embouts baïonnettes avec porte tuyau 6 x 14 mm	5813023/B	
Lot 2 embouts baïonnettes avec porte tuyau 8 x 17 mm	5813027/B	
Lot 2 embouts rapides mâles 300 U avec baïonnette raccord italien	5811260/B	


ROBINETS RAPIDES UNIVERSELS AVEC SYSTÈME DE SÉCURITÉ

Caractéristiques :

- Raccords rapides avec sécurité maximum

1. Le raccord est livré en position fermée. Petite flèche bleu sur la position "Cadenas ouvert". Aucune manœuvre possible sans l'introduction de l'embout mâle
 2. Introduire l'embout mâle. Le collier bleu du raccord devient manœuvrable. De la position "Cadenas ouvert = déverrouillage" le réglage de la pression peut se faire progressivement de 0 au maximum en tournant le collier. Voir petite flèche bleue sur le raccord femelle. Impossible de sortir l'embout.
 3. Mettre le collier bleu avec la flèche sur le "Cadenas ouvert". Possibilité à ce moment d'éjecter l'embout mâle.

- Pour information : Le raccord ne se manœuvre pas sans introduction de l'embout mâle.

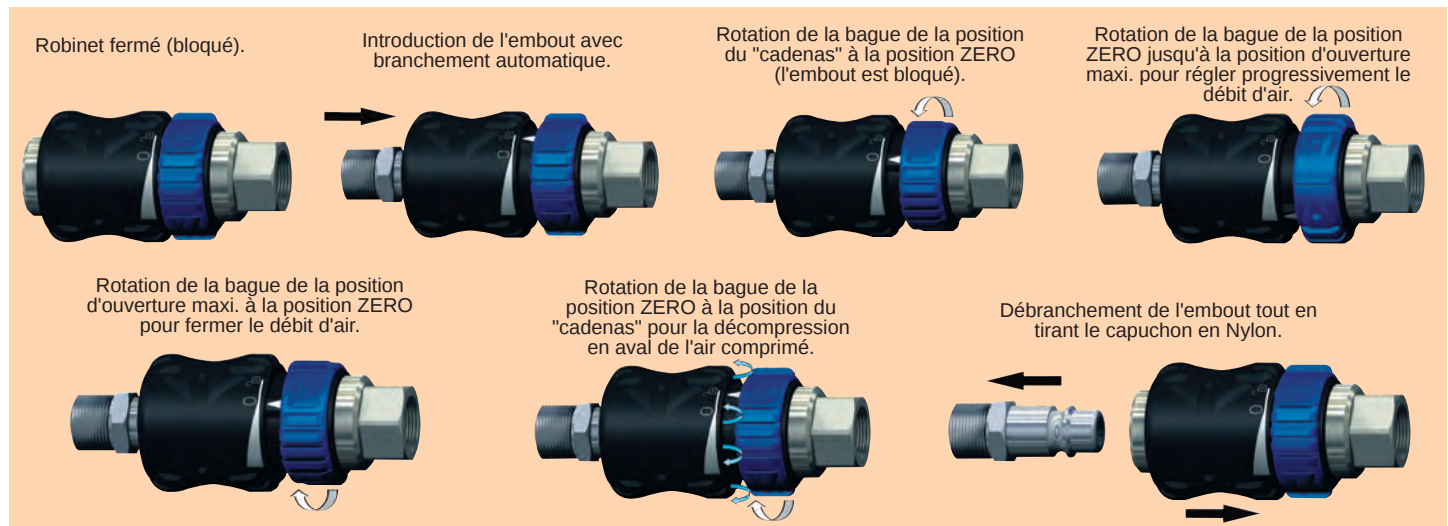Raccord rapide universel avec manchon pour tuyau air comprimé.
260005
260010
260015Raccord rapide universel. Filetage femelle F 1/4" et 3/8".
260035
260040Raccord rapide universel. Filetage mâle M 1/4" et 3/8".
260020
260025
260030Raccord rapide universel. Pour tuyau air comprimé.
260045
260050
260055
260060

Désignation	Réf.	PRIX H.T.
Raccord rapide universel avec manchon pour tuyau air comprimé T1 6x14 mm	260005	
Raccord rapide universel avec manchon pour tuyau air comprimé T1 8x12 mm	260010	
Raccord rapide universel avec manchon pour tuyau air comprimé T1 8x17 mm	260015	
Raccord rapide universel - Filetage mâle intérieur T2 M 1/4"	260020	
Raccord rapide universel - Filetage mâle intérieur T2 M 3/8"	260025	
Raccord rapide universel. Filetage mâle intérieur T2 M 1/2"	260030	
Raccord rapide universel - Filetage femelle extérieur T3 F 1/4"	260035	
Raccord rapide universel - Filetage femelle extérieur T3 F 3/8"	260040	
Raccord rapide universel - Pour tuyau d'air comprimé T4 Ø 8 mm	260045	
Raccord rapide universel - Pour tuyau d'air comprimé T4 Ø 9 mm	260050	
Raccord rapide universel - Pour tuyau d'air comprimé T4 Ø 10 mm	260055	
Raccord rapide universel - Pour tuyau d'air comprimé T4 Ø 12 mm	260060	

EMBOUITS : MÂLE - FEMELLE

Caractéristiques :

- Lot de 2 Embouts rapide mâle 300 U avec soit :
 • filet fixation mâle 1/4" ou 3/8"
 • filet fixation femelle 1/4" ou 3/8"
 • fixation pour tuyau 6 ou 8 ou 10 mm.



Embout (2) rapide mâle 300 U avec filet fixation mâle 1/4" ou 3/8"



Embout (2) rapide mâle 300 U avec fixation pour tuyau 6 ou 8 ou 10 mm



Embout (2) rapide mâle 300 U avec filet fixation mâle 1/4" ou 3/8"

Tous les embouts ont un diamètre intérieur de 7 mm permettant le passage d'un gros volume d'air

Ø de passage mm	Ø raccord	Quantité	Type	Réf.	PRIX H.T.
7	10 mm	2	Connexion tuyau	5811344/B	
7	1/4"	2	Filetage mâle	5811041/B	
7	1/4"	2	Filetage femelle	5811141/B	
7	3/8"	2	Filetage femelle	5811142/B	
7	3/8"	2	Filetage mâle	5811042/B	
7	6 mm	2	Connexion tuyau	5811341/B	
7	8 mm	2	Connexion tuyau	5811343/B	
7	1/4"	1	Filetage femelle	5811141	
7	3/8"	-	Filetage femelle	5811142	
7	1/4"	-	Filetage mâle	5811041	
7	6 mm	-	Connexion tuyau	5811341	
7	8 mm	-	Connexion tuyau	5811343	
7	10 mm	-	Connexion tuyau	5811344	
7	3/8"	-	Filetage mâle	5811042	

ADAPTATEURS




AG58105

Adaptateur 1 : Permet de transformer un tuyau équipé d'un raccord tétine en embout rapide.




AG58108

Adaptateur 3 : Permet de transformer un tuyau équipé d'un raccord tétine en embout rapide.

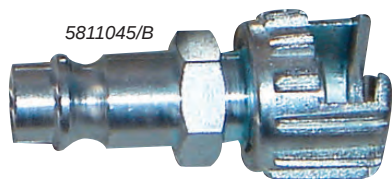

5811045/B

Adaptateur 2 : Permet de transformer une sortie avec raccord écrou fendu en embout rapide.



AG58107

Adaptateur 4 : Permet de transformer une sortie de compresseur avec raccord écrou fendu en raccord rapide.



AG58101

Adaptateur 5 : Raccord complet de dérivation avec 2 raccords rapides 300 U et 1 raccord mâle d'entrée pour rallonger ou dériver les tuyaux de grandes longueurs ou sorties de compresseurs Filetage 1/4".



AG58102

Adaptateur 6 : Raccord complet de dérivation avec 2 raccords italiens avec écrous fendus de sortie et 1 raccord italien avec écrou d'entrée pour rallonger ou dériver les tuyaux de grandes longueurs ou sorties de compresseurs Filetage 1/4".

Mod.	Réf.	PRIX H.T.
Adaptateur 1	AG58105	
Adaptateur 2	5811045/B	
Adaptateur 3	AG58101	
Adaptateur 4	AG58108	
Adaptateur 5	AG58107	
Adaptateur 6	AG58102	

RACCORDS RAPIDES UNIVERSELS



Raccord rapide UNIVERSEL 300 U avec filet femelle 1/4"



Raccord rapide UNIVERSEL 300 U avec filet femelle 3/8"



Raccord rapide UNIVERSEL 300 U avec filet mâle 1/4"



Raccord rapide UNIVERSEL 300 U avec filet mâle 3/8"

+

+

+

+

Embout rapide mâle 300 U avec filet fixation femelle 1/4"
580110Embout rapide mâle 300 U avec filet fixation femelle 3/8"
580120Embout rapide mâle 300 U avec filet fixation mâle 1/4"
580130Embout rapide mâle 300 U avec filet fixation mâle 3/8"
580140

Ø de passage mm	Ø raccord	Filetage	Réf.	PRIX H.T.
7	1/4"	femelle	580110	
7	3/8"	femelle	580120	
7	1/4"	mâle	580130	
7	3/8"	mâle	580140	

RACCORDS AIR COMPRIMÉ SOUS BLISTER



Kit gonflage cycle,
ballons et divers

Réf.	PRIX H.T.
5850125/B	



Tête de gonflage -
2 pièces

Réf.	PRIX H.T.
5850129/B	



Robinet de sortie mâle
1/4 - 1 pièce

Réf.	PRIX H.T.
5812010/B	



Robinet à curseur mâle
1/4 - 1 pièce

Réf.	PRIX H.T.
5812341/B	



Connexion mâle 1/4 pour
tuyau - 2 pièces

Réf.	PRIX H.T.
5813201/B	



Connexion à baïonnette
filetage

Filetage	Réf.	PRIX H.T.
1/4"	5813001	
3/8"	5813002	



Connexion à baïonnette
- 2 pièces

Ø tuyau int. mm	Réf.	PRIX H.T.
6	5813060/B	
8	5813062/B	



Robinet de purge
filetage mâle -
2 pièces

Filetage	Réf.	PRIX H.T.
3/8"	5812372/B	
1/2"	5812373/B	




Connexion baïonnette
filetage mâle -
2 pièces

Filetage	Réf.	PRIX H.T.
1/4"	5813011/B	
3/8"	5813012/B	



Connexion baïonnette
pour tuyau - 2 pièces

Réf.	PRIX H.T.
5813181/B	



Embout pour tuyau
filetage mâle 1/4 -
2 pièces

Ø tuyau int. mm	Réf.	PRIX H.T.
6	5813234/B	
8	5813236/B	



Ecroute à baïonnette 1/4 -
2 pièces

Réf.	PRIX H.T.
5814000/B	



Connexion avec femelle
1/4 et écrou baïonnette -
2 pièces

Réf.	PRIX H.T.
5814010/B	



Connexion avec mâle 1/4
et écrou baïonnettes - 2
pièces

Réf.	PRIX H.T.
5814021/B	




Connexion double avec mâle
1/4 et écrou baïonnette - 1
pièce

Réf.	PRIX H.T.
5814030/B	




Connexion triple avec
mâle 1/4 et écrou
baïonnette - 1 pièce

Réf.	PRIX H.T.
5814040/B	



Mamelon double
- 2 pièces

Filetage	Réf.	PRIX H.T.
G1/4 - G1/4	5814131/B	
G3/8 - G3/8	5814132/B	




Réduction conique -
2 pièces

Filetage	Réf.	PRIX H.T.
3/8" - 1/4"	5814152/B	
1/2" - 3/8"	5814153/B	
1/2" - 1/4"	5814154/B	



Rallonge 1/4 - 1/4 - 2
pièces

Réf.	PRIX H.T.
5814175/B	



Raccord double femelle
- 2 pièces.

Filetage	Réf.	PRIX H.T.
G1/4 - G1/4	5814201/B	
G3/8 - G3/8	5814202/B	
G1/4 - G1/2	5814207/B	



Bouchon cylindrique 1/4
- 2 pièces

Réf.	PRIX H.T.
5814251/B	



Coude en L mâle -
femelle 1/4 - 2 pièces

Réf.	PRIX H.T.
5814301/B	



Coude en L femelle -
femelle 1/4" -
2 pièces

Filetage	Réf.	PRIX H.T.
G1/4	5814311/B	



Coude en T femelle -
femelle - mâle 1/4 -
2 pièces

Réf.	PRIX H.T.
5814341/B	



Coude en Y femelle -
femelle - mâle 1/4 -
2 pièces

Réf.	PRIX H.T.
5814321/B	

PISTOLETS ET ACCESSOIRES



ENROULEUR pneumatique avec 20 m de tuyau noir et raccords de sortie. Raccords de type italien.

Réf.	PRIX H.T.
AG31200	



Pistolet à peinture avec godet inférieur à ergots - Buse de 1,8 mm

Réf.	PRIX H.T.
AG01	



Pistolet à peinture avec godet supérieur à ergots - Buse de 1,8 mm

Réf.	PRIX H.T.
AG02	



Pistolet de lavage avec godet de 1 litre pour pulvérisation

Réf.	PRIX H.T.
AG03	



Pistolet de gonflage avec manomètre de 63 mm - Normes CE

Réf.	PRIX H.T.
AG04	



Soufflette à bec court

Réf.	PRIX H.T.
AG05	



Soufflette à bec long

Réf.	PRIX H.T.
AG06	



Soufflette PRO avec 4 différents embouts

Réf.	PRIX H.T.
AG07	



Aérographe avec cartouche gaz propulseur neutre

Réf.	PRIX H.T.
AG08	



2 Cartouches sz gaz neutre propulseur pour aérographe

Réf.	PRIX H.T.
AG09	



Lots de 6 petits pots transparents pour peinture

Réf.	PRIX H.T.
AG10	



2 raccords pour gonflage de valve de voiture

Réf.	PRIX H.T.
AG11	

ACCESSOIRES ET RACCORDS



3 adaptables sur raccords AG11 pour gonflage vélos, ballons et divers

Réf.	PRIX H.T.
AG12	



AG14

Raccords rapides universels avec filetage mâle et femelle 1/4"

Filetage	Réf.	PRIX H.T.
Mâle 1/4"	AG13	
Femelle 1/4"	AG14	



AG15

Raccord rapide avec filetage 1/4" ou avec embout fixation tuyau

Filetage	Réf.	PRIX H.T.
Mâle 1/4"	AG15	
Femelle 1/4"	AG16	



AG16



Raccord rapide avec filetage 1/4" ou avec embout fixation tuyau

Ø tuyau int. mm	Réf.	PRIX H.T.
6	AG17	
8	AG18	



Embouts rapides (2), tétines (2), raccords (2) et mamelons (2)

Réf.	PRIX H.T.
AG19	



Embouts rapides (2), tétines (2), raccords (2) et mamelons (2)

Réf.	PRIX H.T.
AG20	



Lot 2 embouts rapides avec manchon pour tuyau 6 x 14 mm

Réf.	PRIX H.T.
AG21	



Lot 2 embouts rapides avec manchon rapide italien tétine

Réf.	PRIX H.T.
AG22	



Lot 2 tétines pour tuyau 6 mm avec colliers de serrage

Désignation	Réf.	PRIX H.T.
6 mm	AG23	
8 mm	AG24	



Raccords pour tuyau de 6 mm avec filetage mâle 1/4"

Réf.	PRIX H.T.
AG25	



Raccords pour tuyau 6 mm avec filetage femelle 1/4"

Réf.	PRIX H.T.
AG26	



Lots de 2 raccords mamelons double avec un écrou baïonnette - Filetage 1/4"

Réf.	PRIX H.T.
AG27	

ACCESSOIRES ET RACCORDS



Lot de 2 raccords avec un écrou
baïonnette et filetage femelle 1/4"

Réf.	PRIX H.T.
AG28	



Lot de 2 raccords mamelons double avec 2
écrous baïonnette - Filetage 1/4"

Réf.	PRIX H.T.
AG29	



Lot de 2 raccords avec tétine et un
filetage mâle 1/4"

Réf.	PRIX H.T.
AG30	



Lot 2 écrous fendus molettés 1/4"

Réf.	PRIX H.T.
AG31	



Lot 2 robinets de purge de cuve de
compresseur avec filetage 1/4"

Réf.	PRIX H.T.
AG32	



Robinet de sortie de détendeur avec
écrou moleté fendu 1/4"

Réf.	PRIX H.T.
AG33	



Détendeur réducteur de pression petit
modèle avec filetage femelle 1/4"

Réf.	PRIX H.T.
AG34	



Détendeur réducteur de pression grand
modèle avec filetage mâle 3/8"

Réf.	PRIX H.T.
AG35	



Lubrificateur huileur avec sorties 1/4"
pour compresseur jusqu'à 100 litres

Réf.	PRIX H.T.
AG36	



Détendeur décanteur d'eau filetage 1/4"
pour compresseur jusqu'à 100 litres

Réf.	PRIX H.T.
AG37	



Manomètre de pression de 50 mm avec
filetage arrière mâle 1/4"

Réf.	PRIX H.T.
AG38	



Manomètre de pression de 63 mm avec
filetage arrière mâle 1/4"

Réf.	PRIX H.T.
AG39	

ACCESSOIRES ET RACCORDS



Manocontacteur pressostat 230 volts à 1 entrée et 3 sorties 1/4"

Réf.	PRIX H.T.
AG40	



Filtre à air petit modèle filetage 3/8" pour moteur de 1,5 à 3 cv

Réf.	PRIX H.T.
AG41	



Lot de 3 filtres en acier pour bas de tube d'aspiration dans godet de pistolet

Réf.	PRIX H.T.
AG42	



Lot de 10 filtres en nylon pour bas de tube d'aspiration dans godet de pistolet

Réf.	PRIX H.T.
AG43	



Tuyaux spiralés 6 x 8 mm

Long. m	Livré avec	Réf.	PRIX H.T.
5	Avec tétine raccord italien	AG44	
10	Avec tétine	AG45	
5	Avec raccord rapide et embout	AG46	
10	Avec raccord rapide et embout	AG47	



Tuyau transparent 6 x 12 mm

Longueur. m	Réf.	PRIX H.T.
5	AG48	
10	AG49	



Colliers de serrage jusqu'à Ø 13 mm

Réf.	PRIX H.T.
AG50	



Lot 2 mamelons double avec filetage mâle 1/4"

Réf.	PRIX H.T.
AG51	



Soupape de surpression filetage 1/4" tarée à 10 bars

Réf.	PRIX H.T.
AG52	

KIT COMPRESSEUR 4 PCS AVEC RACCORDS ITALIENS ET RAPIDES



Composition :

Livré avec :

- 1 pistolet de peinture
- 1 pistolet de gonflage
- 1 soufflette
- 1 tuyau Rilsan
- 3 Raccords fendus
- 1 adaptateur raccord rapide

Caractéristiques :

- Tous les corps des accessoires d'air comprimé sont fabriqués en aluminium injecté sauf le pistolet de gonflage qui est en ABS.

Réf.	PRIX H.T.
AG52100W	

KIT 5 ACCESSOIRES PISTOLET GODET SUPÉRIEUR avec sortie raccord italien (tétine) et accessoires avec raccords rapides



Caractéristiques :

- Tous les corps des accessoires d'air comprimé sont fabriqués en aluminium injecté.

Composition :

Livré avec :

- 1 pistolet de peinture 0,68 L, pression de 2 à 3.5 bars, débit 180 à 280 l/min.
- 1 pistolet de gonflage, manomètre gradué 0 à 10 bars, Ø 63 mm, longueur tuyau 80 cm.
- 1 pistolet de lavage, pression 2 à 8 bars.
- 1 soufflette, pression 1 à 6 bars.
- 1 tuyau spiral nylon Ø 6 x 8,5 mm long raccord baionnette.
- 3 raccords fendus.
- 1 adaptateur rapide.

Réf.	PRIX H.T.
AG52202W	

KIT DE GONFLAGE ET SOUFFLAGE DE 6 PIÈCES



Composition :

- 1 pistolet de gonflage,
- 1 soufflette
- 1 tuyau Spirale 5 m
- Adaptateur raccord rapide
- 3 embouts pour vélo, ballon, etc... dans un coffret.

Réf.	PRIX H.T.
5850514	

KITS COMPRESSEUR 5 PCS AVEC RACCORDS ITALIENS ET RAPIDES



Caractéristiques :

- Tous les corps des accessoires d'air comprimé sont fabriqués en aluminium injecté sauf le pistolet de gonflage qui est en ABS.

Composition :

L'ensemble 5 pièces se compose :

- 1 pistolet de peinture
- 1 pistolet de gonflage
- 1 pistolet de lavage
- 1 soufflette
- 1 tuyau Rilsan
- 1 adaptateur raccord rapide
- 4 raccords fendus pour la référence AG52200W et 4 embouts mâles pour la référence AG52251.

Désignation	Réf.	PRIX H.T.
Kit 5 pcs avec raccords italiens + rapides	AG52200W	
Kit 5 pcs avec raccords rapides PRO	AG52251	

PISTOLET À PEINTURE TYPE PROFESSIONNEL*Le meilleur rapport qualité/prix***Caractéristiques :**

- Autoclave
- Buse de 1,7
- Godet de 1 L
- Raccord 1/4" mâle
- Chapeau buse orientable vertical et horizontal
- Sortie raccord 1/4" mâle avec raccord écrou fendu

Débit air L/min.	Pression max. Bar	Réf.	PRIX H.T.
350	2 à 3	3752300	

PISTOLETS AVEC GODET INFÉRIEUR ET SUPÉRIEUR HVPC AUTOCLAVE**Caractéristiques :**

- Pistolets à peinture doté du système de contrôle HVLP (beaucoup de volume d'air et peu de pression) pour éviter la déperdition en nuage de peinture, avec détenteur et manomètre de réglage en bas de poignée. Un crochet en haut du pistolet permet un rangement en suspension et évite les coulures de peinture sur un support horizontal.
- Débit d'air : 300 à 400 L/min. Pression : 6 à 8 bar max.

Composition :

- Livrés dans un coffret de rangement avec 2 filtres intérieurs pour le pistolet à godet inférieur en métal et 3 filtres intérieurs pour le pistolet à godet supérieur en plastique.

Utilisation :

- Grande facilité d'utilisation pour des travaux industriels et techniques, pour des retouches de carrosserie, pour des vernissages.



5848517



5890113



5848015

5890114



Malette pistolet godet inférieur



Malette pistolet godet supérieur

Désignation	Position du godet	Cap. du godet L	Ø buse mm	Débit d'air L/min.	Pression max. Bar	Réf.	PRIX H.T.
Pistolet de peinture	Inférieur	1	1,7	400	6 à 8	5848517	
Pistolet de peinture	Supérieur	0,5	1,5	400	6 à 8	5848015	
Filtre intérieur (unité)	Inférieur	-	-	-	-	5890113	
Filtre intérieur (unité)	Supérieur	-	-	-	-	5890114	

PISTOLET À SÉCHAGE DRY TEC



Pistolet de séchage
AN26081

Filtre en Nylon
AN26083

**Caractéristiques :**


- Pistolet de séchage favorisant l'évaporation de l'eau contenue dans les solvants et donc indiqué dans le séchage rapide des peintures à bases d'eau.
- Son Design garanti un débit d'air homogène et par conséquent une réduction de temps par séchage.
- Pression de service : 2 à 4 bars
- Consommation d'air à 3 bars : 300 L/mn.
- Distance de soufflage : 40 à 50 cm.

Désignation	Réf.	PRIX H.T.
Pistolet de séchage	AN26081*	
Support pour pistolet de séchage	AN26082*	
Filtre en nylon	AN26083*	

PISTOLET À PEINTURE BI AIR SYSTÈME



Débit d'air L/min.	Pression max. Bar	Réf.	PRIX H.T.
150 à 220	2 à 3	AG53	

**Caractéristiques :**

- 2 fonctions suivant l'utilisation du pistolet il se transforme en
- Pistolet à godet supérieur de 0,5 litre
- Pistolet à godet inférieur de 1 litre

Composition :

- Livré avec pistolet à 2 fonctions (suction ou gravitation) - 1 godet inférieur - 1 godet supérieur - 1 jeu pointeau et buse de 1,8 mm (montée) - 1 raccord italien (monté) - 3 réglages : débit air - débit peinture - ouverture du pointeau.

PISTOLET À PEINTURE TRI AIR SYSTÈME



Débit d'air L/min.	Pression max. Bar	Réf.	PRIX H.T.
150 à 220	2 à 3	AG00	

Caractéristiques :

- 3 fonctions suivant l'utilisation du pistolet il se transforme en :
- Pistolet à godet supérieur de 0,5 litre
- Pistolet à godet inférieur de 1 litre
- Pistolet pour cuve séparée

Composition :

- Livré avec 1 godet inférieur - 1 godet supérieur - 1 raccord de cuve pour tuyau - 1 jeu pointeau et buse de 1,8 mm (montée) - 1 jeu pointeau et buse de 1,5 mm - 1 raccord italien (monté) - 1 raccord rapide - 3 réglages : débit air - débit peinture - ouverture du pointeau.

PISTOLET À PEINTURE AVEC GODET INFÉRIEUR

Caractéristiques :

- Buse : 1,7 mm.
 - Cap. godet inférieur : 1 litre.
 - Réglage de la peinture.
 - Réglage de la pression.
 - Raccord 1/4" mâle.
 - Ecrou fendu.
 - Poids : 0,840 kg.
- Livré sous blister.

Débit air L/min.	Pression max. Bar	Réf.	PRIX H.T.
350	3 à 4,5	5827017B	



PISTOLET À PEINTURE À GRAVITÉ

Caractéristiques :

- Buse : 1,4 mm.
 - Cap. godet supérieur à gravité filetage M12x1 : 680 cc.
 - Réglage de la peinture.
 - Réglage de la pression.
 - Raccord 1/4" mâle.
 - Ecrou fendu.
 - Poids : 0,780 kg.
- Livré sous blister.

Débit air L/min.	Pression max. Bar	Réf.	PRIX H.T.
300	3 à 4,5	5827314B	



PISTOLET DE GONFLAGE

Qualité professionnelle

Caractéristiques :

- Ø Manomètre gradué de 0 à 10 bars : 60 mm.
 - Gonflage - Dégonflage.
 - Raccord valve.
 - Raccord 1/4".
 - Ecrou fendu.
- Livré sous blister.

Pression max.	Long. tuyau :	Poids :	Réf.	PRIX H.T.
6	36	0,47	58501080B	



PISTOLET DE GONFLAGE - SOUFFLETTE - TUYAU

Caractéristiques :

- Ø Manomètre gradué de 0 à 10 bars : 60 mm.
 - Gonflage - Dégonflage.
 - Raccord valve.
 - Raccord tétine.
 - Soufflette.
 - Tuyau Rilsan.
 - Ecrou fendu.
- Livré sous blister.

Pression max.	Long. tuyau :	Poids :	Réf.	PRIX H.T.
6	-	0,76	5850518	



HUILEUR ET BURETTE D'HUILE POUR OUTILS PNEUMATIQUES



Caractéristiques :

- Huile goutte-à-goutte à fixer à l'entrée de l'outil pneumatique avec entrée femelle 1/4" et sortie mâle 1/4".
- Poids : 132g.

Réf.	PRIX H.T.
5862008B	

PISTOLET À PEINTURE ÉPAISSE

Spécial pour crépir



Caractéristiques :

- Capacité : 4,75 litres
- Entrée d'air : 1/4" nps mâle
- Dimensions réservoir : 10" H x 9-7/8" x 9"
- Dimension buse : 4 mm
- Ouverture entonnoir : 1-5/8"

Utilisation :

- Permet de réaliser entre 4 m² et 6 m² de surface avec une peinture épaisse.

Pression max. Bar	Réf.	PRIX H.T.
5 à 7	5862007	

PISTOLET DE LAVAGE PULVÉRISATION DIT "GAZOIL"




Caractéristiques :

- Pistolet de lavage par pulvérisation à godet à visser de capacité 1 L. avec bec long.
- Jet réglable pour produits de dégraissage, insecticide...
- Poignée ergonomique en aluminium.
- Entrée d'air : 1/4" NPS mâle.
- Lavage basse pression au quotidien sans détérioration des surfaces.

Pression max. Bar	Cap. L	Réf.	PRIX H.T.
7	1	586000	

PISTOLET DE GONFLAGE

Qualité professionnelle

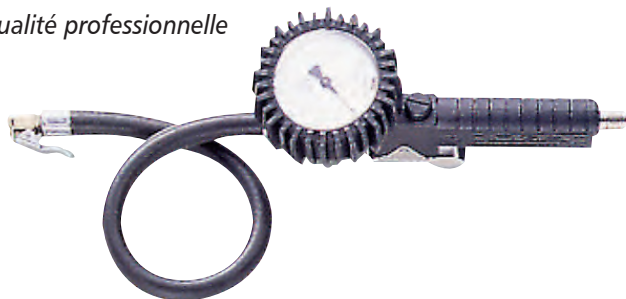

Caractéristiques :

- PG/ S -50108/OB aux normes CE
- Manomètre de Ø : 63 mm gradué de 0 à 10 bars par 100 grammes
- Tuyau de 40 cm

Composition :

- Livré avec raccord italien 1/4".

Pression :	Réf.	PRIX H.T.
0 à 10	581010	

KIT AÉROGRAPHE ET MINI PISTOLET DE PEINTURE

Caractéristiques :

- Cette composition offre un excellent support pour réaliser des travaux de précision sur de grandes ou petites surfaces et dans des endroits inaccessibles.



Composition :

Livré avec :

- 1 aérographe Ø 0.3 mm. double action - Pression : 0,5 à 3.5 bars - consommation : 10 à 25 L/min.
- 1 Mini pistolet ES/RV Ø 0,5 mm. Capacité 75 cc. Pression : 1 à 3,5 bars Consommation : 30-60 L/min.
- 1 kit chapeau - buse - pointeau en 0,3 mm.
- 6 godet inférieur 20 cc.
- 1 adaptateur pour tuyau Ø 4x6 mm.
- 1 tuyau Ø 4x6 mm. - Long. : 1,50 m.

Utilisation :

- Pour peindre rapidement de grandes surfaces. L'aérographe favorise les effets et les dégradés. Permet la réalisation des détails sur des surfaces plus longues avec un trait plus fin.

Réf.	PRIX H.T.
5839000	

AÉROGRAPHE - GODET SUPÉRIEUR/INFÉRIEUR STANDARD



Ø buse mm	Nbre de godet	Cap. godet ml	Réf.	PRIX H.T.
0,3	2	4 - 20	5839003	


SOUFFLETTE BLEU

Caractéristiques :

- 50000 - professionnelle et progressive.

Composition :

- Livrée sans embout, avec sortie mâle 1/4" et écrou.

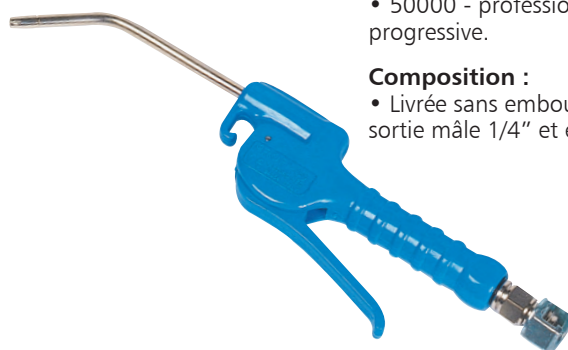

Pression utilisation :	Réf.	PRIX H.T.
1 à 6	584000	

SOUFFLETTE EN ABS À BEC LONG

Caractéristiques :

- A bec long pa/4- 50041

Composition :

- Livrée avec sortie mâle 1/4" embout, avec raccord italien 1/4".

Pression utilisation :	Réf.	PRIX H.T.
1 à 6	588200	



SOUFFLETTE EN ABS À BEC COURT


Caractéristiques :

- Buse métallique en aluminium
- Pression de service : 1 à 6 bar
- Température d'utilisation : -10° à +60°
- Poids : 180 g.

Composition :

- Livrée avec sortie mâle 1/4" embout, avec raccord italien 1/4".

Réf.	PRIX H.T.
588100	

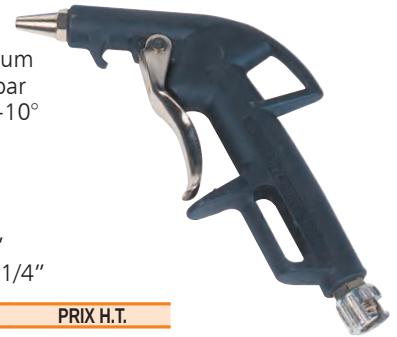SOUFFLETTES À BUSE PLASTIQUE **PRO**

Caractéristiques :

- Buse plastique, pour éviter les rayures.
- Existe en version standard (BR-7000) ou avec silencieux (BR-7005).
- Pression de service 6 bars.
- Corps ergonomique et léger, compatible avec une utilisation prolongée.
- Raccord 1/4" BSP.
- Température utilisation : -10° à 70°C.

Modèle	Longueur totale	Niveau sonore dB(A)	Poids g	Réf.	PRIX H.T.
BR-7000 / buse standard	190	79,5	123	16198701000	
BR-7005 / buse silencieuse	205	75,1	128	16198701005	

SOUFFLETTE À BUSE MÉTALLIQUE **PRO**

avec tuyau spiralé

SOUFFLETTES À BUSE MÉTALLIQUE **PRO**

Caractéristiques :

- Buse longue métallique, pour les accès difficiles.
- Existe en version standard (BR-7010) ou avec silencieux (BR-7015).
- Pression de service 6 bars.
- Corps ergonomique et léger, compatible avec une utilisation prolongée.
- Raccord 1/4" BSP.
- Température utilisation : -10° à 70°C.

Modèle	Longueur totale	Niveau sonore dB(A)	Poids g	Réf.	PRIX H.T.
BR-7010 / buse standard	238	79,5	138	16198701010	
BR-7015 / buse silencieuse	268	75,1	148	16198701015	

Caractéristiques :

- Buse longue métallique, pour les accès difficiles.
- Pression de service 6 bars.
- Corps ergonomique et léger, compatible avec une utilisation prolongée.
- Raccord 1/4" BSP.
- Température utilisation : -10° à 70°C.
- Livré en kit avec tuyau PU spiralé 5 x 8 mm en longueur de 4 m et connexion 1/4" BSP.

Modèle	Longueur totale	Niveau sonore dB(A)	Poids g	Réf.	PRIX H.T.
BR-7020 + tuyau spiralé	1468	79,5	382	16198701020	

PISTOLETS DE GONFLAGE VICTORIA 2066

Pistolets professionnel intégralement aux normes estampillés et plombés de Gonflage - Dégonflage et vérification



Caractéristiques :

- Corps en aluminium injecté
- Homologué suivant la norme CEE n° 71/316 pour ateliers et station service
- Poignée du pistolet comportant 3 positions : Gonflage - Dégonflage - Vérification
- Manomètre de 10 bars avec aiguille sans butée et protection caoutchouc
- Le manomètre est homologué et le protecteur renforcé
- Tuyau de longueur 40 cm avec raccord standard valve pneumatique autos et camions
- Raccord filetage 1/4" livré avec un raccord fileté mâle (ou tous les raccords femelles s'adaptent) et un écrou fendu.

Composition :

- Livrés avec un raccord fileté mâle (ou tous les raccords femelle s'adaptent) et un écrou fendu.

Désignation	Réf.	PRIX H.T.
Modèle VL avec manomètre 60 mm	AN26010	
Modèle PL avec manomètre 80 mm	AN26020	

PISTOLET DE GONFLAGE VICTORIA 2066FCC

Pistolet de gonflage VICTORIA 2066FCC



Manomètre de fabrication Italienne
Marque Fimet

Caractéristiques :


- Manomètre italien fimet avec protection caoutchouc moulée autour de la poignée assurant une grande solidité.

Réf.	PRIX H.T.
AN26040F	

PISTOLET DE GONFLAGE PRO



Position dégonflage :
droitier /gaucher

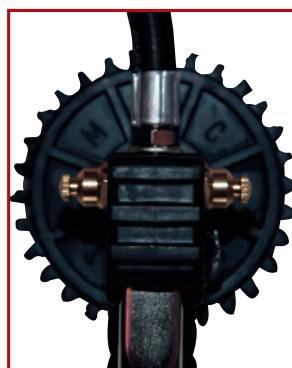

Caractéristiques :

- Grand manomètre Ø 80 mm.
- Valve de sécurité dans le manomètre (PVS) qui permet de gonfler à partir de la pression lue, sans revenir à zéro
- Position dégonflage : droitier /gaucher
- Position dégonflage complet du pneu : 1/4 de tour
- Manomètre anti-choc et résistant à l'abrasion (mafran c)
- Tuyau de 1 mètre

Réf.	PRIX H.T.
5850180	

PISTOLETS DE GONFLAGE UNIV'AIR / EURO DAINU**SOLIDITE, FIABILITE, RESISTANCE 0,7 à 11 BARS****Caractéristiques :**

- Tubulure d'arrivée d'air F Drake.
- Etanchéité renforcée par montage d'un transparent encliqueté.
- Très grande précision métrologique et maintien du niveau de précision en cas de choc sur l'appareil.
- Poignée anti-pincement.
- Prise en main agréable : l'appareil n'est jamais froid.
- Tenue à la corrosion grâce au mécanisme intérieur en matériau adapté.
- Filtration de l'air dans le mécanisme indicateur par filtre micro-poreux inox et maillechoit.
- Appareil résistant à une surpression accidentelle de 15 bars.

Mod.	Pression bar	Réf.	PRIX H.T.
UNIV'AIR	11	126100	
EURO DAINU	11	126130	

UNIV'AIR
Jusqu'à 11 BarsEURO DAINU
Jusqu'à 11 Bars

**MANOGONFLEUR
MECANIQUE SCHRADER
EN COMPOSANTS
THERMOPLASTIQUES HAUT
DE GAMME**

PISTOLETS DE GONFLAGE A AIGUILLE MAST'AIR**SOLIDITE, FIABILITE, RESISTANCE 0,7 à 12 BARS****Utilisation :** Pour une mise en action du MAST'AIR parfaite et efficace :

- Utilisez de l'air comprimé filtré et déshuilé.
- Source d'air : pression d'alimentation maxi 15 bar.
- Ne pas utiliser pour le gonflage ou le contrôle de pneus lésés à l'eau ou contenant des produits corrosifs.
- Montez un tuyau souple (Ø intérieur 7 mm.) sur la tubulure d'arrivée d'air équipée d'un raccord.
- Interposez un raccord intermédiaire souple sur la tubulure d'arrivée d'air pour branchement sur prise rapide ou pour branchement 1/4 gaz.
- Vérifiez régulièrement l'étanchéité du tuyau et du joint du raccord rapide.

Livré avec	Long. tuyau gonflage m	Réf.	PRIX H.T.
Avec raccord DRAKE	1,5	126110	
Avec raccord 1/4" GAZ	3	126140	

**GONFLAGE ET CONTROLE
DE LA PRESSION DES
PNEUMATIQUES DU
MOTOCYCLE AU GENIE CIVIL**




LA HAUTE TECHNICITE

- Précision du gonflage
- Fonctionnalité et souplesse
- Fiabilité et durabilité des mesures

RACCORD DE GONFLAGE POUR PNEUMATIQUES**Caractéristiques :**


- Embout mobile intermédiaire standard sur GD (gros débit) et génie civil.

Réf.	PRIX H.T.
126200	

**TUYAU POUR PISTOLET DE GONFLAGE****Caractéristiques :**

- Tuyau 20 cm pour pistolet de gonflage avec raccord DRAKE et avec raccord rapide.

Réf.	PRIX H.T.
126230	

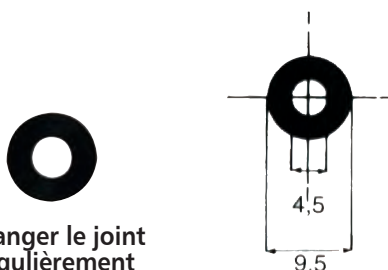JOINT DE RECHANGE POUR EMBOUT DE GONFLAGE

**Changer le joint
régulièrement**

Caractéristiques :

- Joint caoutchouc Ø 4.4 mm intérieur / Ø 10 mm extérieur.

Réf.	PRIX H.T.
126240	

PISTOLET A MASTICS MONOCOMPOSANTS SAM / 2002

Caractéristiques :

- Ce système révolutionnaire permet d'appliquer tout type de mastic monocomposant.
- Il peut pulvériser le produit dans les différents grains (peau d'orange), réaliser des cordons de largeurs différents sur les portières et les capots et appliquer des adhésifs de scellement pour le collage des glaces.
- Constitué par un piston télescopique, il pousse le produit très régulièrement et empêche le contact de l'air comprimé avec le produit.

QUALITE PRO

Tableau récapitulatif cartouches de scellage et chevilles chimiques

Max 215 mm 310 ml	50 mm
400 ml	50 mm
310 ml	50 mm
Max 215 mm 2K	50 mm
2 x 24 ml 115 mm	46,5 x 26
185 mm	380 ml
10:1	3.5:1
1:1	2:1

Ø mini pour cartouches bi-composants 17,5 mm

- Possibilités indépendantes de réglage de la poussée du produit et de sa pulvérisation.
- Pas de contact du produit avec les pièces mécaniques du pistolet et donc pas de nettoyage.
- Les buses permettent d'extruder tous les types de mastics monocomposants en cartouches métalliques ou en plastiques et en sachets.
- Un régulateur micrométrique de pression contrôle la quantité de produit sortant.
- Pression de service variable de 3 à 8 bar.
- Un deuxième régulateur



Système universel pour mastics monocomposants en cartouche et sachets




- micrométrique de pression permet de modifier l'épaisseur du grain et la largeur de la pulvérisation.
- La grande possibilité de réglage permet d'obtenir même une pulvérisation sous coque.
 - Le pistolet est autonettoyant à la fin de chaque application, relâchant lentement le levier de commande à la fin du travail.
 - Remplacement simple des cartouches pour les différentes applications.

Composition :

- Livré avec des buses pour application en cordon ronde, en boîte carton.

Solution pour cartouches

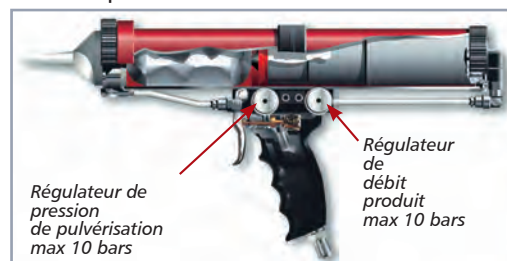

Solution pour sachets



AN98435



AN98662

Désignation	Réf.	PRIX H.T.
Pistolet extrudeur SAM	AN26084	
Buse pour application en cordon ronde	AN98435	
Buse pour application en cordon plate	AN98662	

PURGEUR DE CUVE PROGRAMMABLE / OUTILS PNEUMATIQUES

Caractéristiques :

- Ce purgeur de cuve programmable en minute et seconde par commande électrique est adaptable à toutes les cuves de compresseur de 25 à 500 litres munies d'un purgeur manuel avec un filetage mâle de 1/4" situé en dessous de la cuve.
- Il se monte en lieu et place de ce purgeur manuel. Prévoir un mamelon réducteur en cas de sortie de cuve avec un filetage femelle de 3/8". La connexion de ce purgeur se fait sur le boîtier de commande du compresseur sur la sortie 230 volts en monophasé.
- En cas de compresseur 400 volts triphasé, prière de vous renseigner auprès d'un électricien qualifié afin de faire l'adaptation. Cet appareil simplifie énormément la vidange de l'eau contenue dans les cuves.
- Prévoir un tuyau de sortie s'adaptant au purgeur jusqu'au lieu d'écoulement.



Réf.	PRIX H.T.
AG99M02	



Tous ces outils à air comprimé doivent être huilés.
Montage d'un huileur sur le circuit d'air comprimé.

MEULEUSE SUR TIGE PNEUMATIQUE



Caractéristiques :

- 6 bars
- 290 l/mn
- Filetage 1/4"
- 10 Meules sur tige
- Coffret

Réf.	PRIX H.T.
AG20993	

CLÉ À CHOC PNEUMATIQUE



Caractéristiques :

- Clé à choc pneumatique avec douilles 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 mm
- Pression 6 bars
- 260 l/mn
- Filetage 1/4"
- 350 Nm
- Adaptateur 3/8"
- En coffret

Réf.	PRIX H.T.
AG20997	

MARTEAU BURINEUR PNEUMATIQUE



Caractéristiques :

- Marteau burineur pneumatique avec 4 outils
- Pression 6 bars
- 113 l/mn
- Filetage 1/4"

Réf.	PRIX H.T.
911039	

PONCEUSE VIBRANTE PNEUMATIQUE



Caractéristiques :

- Sabot : 92 x 169 mm
- 6 bars
- 170 l/mn
- Filetage 1/4"
- Poids : 1,9 kg

Réf.	PRIX H.T.
AG20992A	

OUTILS PNEUMATIQUES



Tous ces outils à air comprimé doivent être huilés.
Montage d'un huileur sur le circuit d'air comprimé.

PISTOLET EXTRUDEUR PNEUMATIQUE



Caractéristiques :

- Pistolet extrudeur pneumatique pour cartouche Silicon 260 ml.
- Longueur pistolet : 320 mm Ø 50 mm
- Avec régulateur de pression sur la poignée et système anti goutte.

Réf.	PRIX H.T.
67203403	

PISTOLET EXTRUDEUR

Qualité professionnelle



Caractéristiques :

- Pour extrusion de toutes les cartouches de type standard
- Corps et pistolet en fonte d'aluminium
- Très résistant
- Pression utilisation maximum 14 bars

Composition :

- Livré avec raccord de type italien.

Réf.	PRIX H.T.
AN26030	

AGRAFEUSE PNEUMATIQUE



Caractéristiques :

- 6 bars
- 0,11 l/coup
- Largeur agrafe : 5 mm
- Filetage 1/4"

Réf.	PRIX H.T.
915047	

AGRAFES



Long. mm	Qté	Réf.	PRIX H.T.
15	8000	91504715	
20	5000	91504720	
25	1050	91504726	
30	4000	91504730	

COFFRET CLIQUET PNEUMATIQUE AVEC DOUILLES



Caractéristiques :

- 6 bars
- 113 l/mn
- Filetage 1/4"

Réf.	PRIX H.T.
915042	

CLIQUET PNEUMATIQUE RÉVERSIBLE*Sous blister***Caractéristiques :**

- Vitesse rotation : 150 tours/mn
- Fixation douilles 1/2" mâle
- Inverseur de rotation
- 1 embout pour raccord rapide
- Filetage du cliquet : 1/4" mâle
- Pression d'utilisation: 6,2 bars
- Poids : 1278 g

Réf.	PRIX H.T.
5862005B	



1/2"

MARTEAU BURINEUR PNEUMATIQUE*Sous blister***Caractéristiques :**

- Marteau burineur 1/2" avec 4 burins, 1 ressort de retenue et 1 embout mâle
- 4 burins de différents modèles
- Coups minute: 3500 – 5000
- 1 embout pour raccord rapide
- 1 ressort de retenue
- Filetage du burineur : 1/4 femelle
- Pression d'utilisation : 6,2 bars
- Poids : 1610 g

Réf.	PRIX H.T.
5862002B	

**JEU 4 OUTILS BURINEURS***Sous blister*

Adaptable à tous
les marteaux
burineurs
existants

Caractéristiques :

- 4 burins de rechange, 1 ressort de retenue
- Poids : 520 g

Réf.	PRIX H.T.
5862003B	

**PISTOLET GRAISSAGE PNEUMATIQUE***Sous blister***Caractéristiques :**

- Utilisation pour cartouche standard 400 cc. et en vrac 500 cc
- 1 rallonge flexible polyamide 900 bars
- Filetage 10 x 1 mm
- 1 mandrin 4 mors
- Pression d'utilisation : 2 à 10 bars
- Consommation air : 220 l/mn
- Poids : 1500 g

Réf.	PRIX H.T.
5862006B	



PERCEUSE PNEUMATIQUE RÉVERSIBLE *Sous blister***Caractéristiques :**

- Vitesse de rotation : 1800 tours/mn
- Filetage du marteau : 1/4" femelle
- Pression d'utilisation : 6,2 bars
- Poids: 1020 g

Composition :

- Livrée avec 1 mandrin de 10 mm - 3/8ième, 1 clé de mandrin, 1 embout pour raccord rapide.

Réf.	PRIX H.T.
5862004B	

CLÉ À CHOC RÉVERSIBLE *Sous blister***Caractéristiques :**

- Serrage maximum : 340 Nm
- Vitesse de rotation : 7000 tours/mn
- Fixation douilles 1/2" mâle
- Inverseur de rotation
- 1 embout pour raccord rapide
- Filetage de la clé à chocs : 1/4" femelle
- Pression d'utilisation : 6.2 bars
- Protection avant en caoutchouc
- Poignée anti froid
- Poids : 2,3 Kg

Matière : Corps en aluminium

Réf.	PRIX H.T.
5862000B	

JEU DE 10 DOUILLES À CHOCS *Sous blister***Composition :**

- Jeu de 10 douilles à chocs de 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm.
- 1 rallonge 1/2" mâle sur 1/2" femelle.

Réf.	PRIX H.T.
5862001B	

COFFRET 16 PIÈCES AVEC CLÉ À CHOC

**Attention tout appareil
pneumatique doit être huilé**

Caractéristiques :

- Clé à choc avec entraînement de 1/2"
- Couple maxi : 320 N/m -
- Pression d'utilisation maximum : 6 Bars
- Inversion de sens
- Vitesse à vide : 8000 tours/mn.
- Qualité haut de gamme
- Diamètre tuyau alimentation conseillé : 10 mm intérieur standard
- Poids : 4,5 kg

Composition :

- Livré en coffret polyamide avec 1 rallonge 10 cm, 10 douilles (9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 mm), 1 burette d'huile, 1 huileur, 1 raccord rapide et 1 clé de service.

Réf.	PRIX H.T.
PR218000	

COFFRET CLÉ À CHOC CLIQUET ET DOUILLES

Caractéristiques :

Clé à choc avec entraînement 1/2"

- Couple maxi : 320 N/m
- Pression d'utilisation maximum : 6 Bars
- Inversion de sens
- Vitesse à vide : 8000 tours/mn

Cliquet pneumatique avec entraînement 1/2"

- Couple maxi : 70 N/m
- Pression d'utilisation maximum : 6 Bars
- Inversion de sens
- Vitesse à vide : 1600 tours/mn
- Diamètre tuyau alimentation conseillé : 10 mm intérieur standard

Composition :

Livré avec :

- 10 douilles de 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 mm
- 1 burette d'huile et huiler
- 1 raccord rapide
- 1 clé de service
- 1 coffret polyamide choc



Attention tout appareil pneumatique doit être huilé

Réf.

PRIX H.T.

HIPT511K4

COFFRET 34 PIÈCES

Spécial air comprimé

Caractéristiques :

Clé à chocs pneumatique avec carré d'entraînement 1/2"

- Couple maxi : 310 Nm .
- Corps en aluminium.
- Inversion de sens par bouton poussoir.
- Protection du corps arrière.
- Très bonne qualité du mécanisme.
- Vitesse à vide : 7000 tr/min.
- Admission d'air : 1/4".
- Consommation d'air moyenne : 120 l/min.
- 1 embout pour raccord rapide.
- Pression d'utilisation : 7 bar.
- 10 douilles à choc : 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 mm et 1 rallonge 1/2".
- Poids : 2,3 kg.

Marteau burineur pneumatique avec carré d'entraînement 1/2"

- Moulé en 1 seule pièce.
- Corps en aluminium.
- Traitement spéciale de la valve.
- Régulateur de frappe.
- Inversion de sens.
- Coups minute : 4500.
- Pression d'utilisation : 7 bar.
- Admission d'air : 1/4".
- Consommation d'air moyenne : 143 l/min.
- Emmanchement outils : Ø 10,2 mm.
- Ø du piston : 51 mm.
- Livrée avec 3 burins et 1 ressort de retenue.
- Poids : 1,5 kg.



Composition :

Pour les
connections et le
graissage :

- 4 embouts rapides mâle 1/4
- 1 raccord rapide universel 1/4"
- 1 clé allen 4 mm
- 1 burette d'huile

Réf.

PRIX H.T.

67PT511K6

Meuleuse sur tige pneumatique

- Vitesse variable par contacteur.
- Moulé en 1 seule pièce.
- Corps en aluminium.
- Vitesse variable.
- Entraînement : Ø 6 mm.
- Mandrin de serrage.
- 2 outils de service.
- Vitesse à vide : 22000 tr/min.
- Pression d'utilisation : 7 bar.

- Admission d'air : 1/4".
- Consommation d'air moyenne : 114 l/min.
- Livrée avec 5 meules sur tiges.
- Poids : 0,5 kg.

Cliquet pneumatique d'entraînement 1/2"

- Couple maxi : 60 Nm.
- Corps en aluminium.

- Bouton inversion.
- Vitesse à vide : 150 tr/min.
- Pression d'utilisation : 7 bar.
- Admission d'air : 1/4".
- Consommation d'air moyenne : 114 l/min.

COFFRET CLÉ À CHOCS MINI 1/2"

BRUMATH
EXTRACT THE BEST

NEW

Caractéristiques : Mini clé à chocs pneumatique 1/2" :

- Couple de serrage : 610 Nm.
- Couple de desserrage : 1172 Nm.
- Vitesse de rotation : 9000 tr/min.
- Consommation d'air : 127 l/min.
- Arrivée d'air : 1/4".
- Pression d'utilisation recommandée : 6,3 bar.
- Diamètre de tuyau : 10 mm.
- Poids : 1,3 kg.

Composition :

- Clé à chocs mini BR-7050.
- 8 douilles extra courtes 14-15-16-17-19-21-22-24.
- 3 douilles longues : 17-19-21 mm.

Réf.
16171500001

PRIX H.T.

COFFRET CLÉ À CHOCS 3/4"

NEW



COFFRET CLÉ À CHOCS 1/2"

BRUMATH
EXTRACT THE BEST

NEW

Caractéristiques : Clé à chocs pneumatique 1/2" :

- Couple de serrage : 1112 Nm.
- Couple de desserrage : 1756 Nm.
- Vitesse de rotation : 7 000 tr/min.
- Consommation d'air : 113 l/min.
- Arrivée d'air : 1/4".
- Pression d'utilisation recommandée : 6,3 bar.
- Diamètre de tuyau : 10 mm.
- Poids : 1,9 kg.

Composition :

- Clé à chocs BR-7053.
- 10 douilles courtes 10-12-14-17-19-21-22-23-24-27.
- 1 rallonge.
- 1 huileur.

Réf.
161715000101

PRIX H.T.

Caractéristiques : Clé à chocs pneumatique 3/4" :

- Couple de serrage : 1800 Nm.
- Couple de desserrage : 2200 Nm.
- Vitesse de rotation : 5 500 tr/min.
- Consommation d'air : 133 l/min.
- Arrivée d'air : 3/8".
- Pression d'utilisation recommandée : 6,3 bar.
- Diamètre de tuyau : 13 mm.
- Poids : 3,4 kg.

Composition :

- Clé à chocs BR-7054.
- 4 douilles longues 24-27-30-32 mm.
- 1 réducteur 3/4" en 1/2".

Réf.
161715000151

PRIX H.T.

DOUILLES À CHOC 1/2"
P. 169**DOUILLES À CHOC 3/4"**
P. 170

CLÉ À CHOC - VISSEUSE PNEUMATIQUE - DOUBLE MARTEAU - 1/4"



Caractéristiques :

- Clé à choc / visseuse pour embouts de vissage
- Type: double marteau
- Modèle : pistolet
- Entraînement : 6.35 mm mâle - 1/4"
- Capacité de vissage: 8 mm
- Tour minute à vide: 8000
- Vibration : 2 m/s²
- Inverseur marche avant / arrière
- Bruit air: 84,8 dBA

- Bruit service: 92 dBA
- Puissance maximum: 196 N/M
- Consommation air : 107 L/mn
- Pression de service : 6,2 bars
- Air échappement sur poignée
- Entrée air : filetage femelle 1/4"
- Diamètre tuyau conseillé: 3/8"
- Longueur totale : 162 mm
- Poids : 1,02 kg

Réf.	PRIX H.T.
67PT4098B*	

CLÉ À CHOC BI COMPOSITE - DOUBLE MARTEAU



Caractéristiques :

- Composition : Aluminium et composite
- Type de frappe : Double marteau
- Carré d'entraînement : 1"
- Vitesse rotation à vide : 5300 t/mn +/- 10%
- Serrage maxi. : 2034 N.m/207kg/m
- Serrage : 3 positions de puissance
- Serrage de travail : 1020 N.m
- Déserrage : 3 positions de puissance
- Filetage entrée : 3/8" femelle
- Tuyau Ø conseillé : > 13 mm
- Longueur tuyau conseillé : 10 m
- Vibration : 7,1 m/sec²
- Bruit : 97,7db(A)
- Poignée supérieure à inversion
- Normes CE - YU-2581T
- Poids : 5.10 kg

- Réglage arrière des vitesses
- Déserrage de travail : 1080 N.m
- Pression de travail : 6,3 bars
- Pression maxi. autorisée : 7,0 bars
- Consommation d'air : 0.45 m³/h
- Echappement air : par la poignée

Réf.	PRIX H.T.
218850*	

PERCEUSE RÉVERSIBLE MANDRIN AUTOMATIQUE



Modèle	10 mm
Vitesse :	1800 tr/min.
Raccord d'alimentation :	1/4"
Pression service :	6,3 bar
Long. :	185 mm
Poids :	1,1 kg
Réf.	67PT232512*

PRIX H.T.

* Jusqu'à épuisement du stock

MEULEUSE D'ANGLE



Cap.	125 mm
Filetage arbre :	M14 x 20
Vitesse :	12000 tr/min.
Consommation d'air :	320 L/min.
Raccord d'alimentation :	1/4"
Ø tuyau :	3/8"
Niveau sonore :	92 dB
Vibration :	2,5 m/s ²
Longueur :	260 mm
Poids :	2 kg
Réf.	67PT496*

PRIX H.T.

* Jusqu'à épuisement du stock

BRUMATH®
EXPECT THE BEST

MINI CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE 1/2"

BR-7050



Caractéristiques :

Mini clé à chocs pneumatique ultra compacte. Maniable avec inverseur au pouce et variateur de puissance accessibles à une main. C'est l'outil pneumatique idéal pour les travaux de maintenance dans les espaces réduits. Elle bénéficie d'un système de frappe TWIN-HAMMER.

- Couple de serrage : 610 Nm.
- Couple de desserrage : 1172 Nm.
- Vitesse de rotation : 9000 tr/min.
- Consommation d'air : 127 l/min.
- Arrivée d'air : 1/4".
- Pression d'utilisation recommandée : 6,3 bar.
- Diamètre de tuyau : 10 mm.
- Poids : 1,3 kg.

Utilisation :

Automobile, poids lourds, agricole, auto-cariste, maintenance industrielle.

Modèle	Entraînement	Poids g	Réf.	PRIX H.T.
BR-7050	1/2"	1300	16171500000	

CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE 1/2"

BR-7052

Caractéristiques :

Clé à chocs pneumatique bien équilibrée, pour un travail efficace des pneumaticiens. Carter composite, légère et fine, seulement 1,2 kg. Poignée confort avec échappement intégré, régulateur 3 positions, inverseur de rotation par poussée. L'Adler (aigle en alsacien) est l'outil pneumatique adapté à vos travaux.



La clé à chocs est dotée du système de frappe TWIN-HAMMER. Possibilité d'adapter une gaine d'échappement.

- Couple de serrage : 624 Nm.
- Couple de desserrage : 1302 Nm.
- Vitesse de rotation : 11 000 tr/min.
- Consommation d'air : 113 l/min.
- Arrivée d'air : 1/4".
- Pression d'utilisation recommandée : 6,3 bar.
- Diamètre de tuyau : 10 mm.
- Poids : 1,2 kg.

Modèle	Entraînement	Poids g	Réf.	PRIX H.T.
BR-7052	1/2"	1200	16171500005	

CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE 1/2"

BR-7053

**Caractéristiques :**

Découvrez la clé à chocs la plus puissante de la gamme 1/2". La Leeb (lion en alsacien) est l'outil pneumatique parfaitement équilibré grâce à son carter en composite. Elle profite de sa poignée confort avec échappement intégré, le régulateur à 3 positions et l'inverseur de poussée. Idéal pour de la grosse mécanique. Système de frappe TWIN HAMMER. Possibilité d'adapter une gaine d'échappement.

- Couple de serrage : 1112 Nm.
- Couple de desserrage : 1756 Nm.
- Vitesse de rotation : 7 000 tr/min.
- Consommation d'air : 113 l/min.
- Arrivée d'air : 1/4".
- Pression d'utilisation recommandée : 6,3 bar.
- Diamètre de tuyau : 10 mm.
- Poids : 1,9 kg.

Utilisation :

Automobile, poids lourds, agricole, auto-cariste, maintenance industrielle.

Modèle	Entrainement	Poids g	Réf.	PRIX H.T.
BR-7053	1/2"	1900	16171500010	

CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE 1"

BR-7055

**Caractéristiques :**

La clé à chocs 1" adaptée aux utilisation "heavy-duty" pour seulement 3,5 kg. C'est l'outil pneumatique parfaitement équilibré grâce à son carter en composite. Elle profite de sa poignée confort avec échappement intégré, le régulateur à 3 positions et l'inverseur de poussée. Idéal pour de la grosse mécanique. Système de frappe TWIN HAMMER, double marteau. Possibilité d'adapter une gaine d'échappement.

- Couple de serrage : 2034 Nm.
- Couple de desserrage : 2441 Nm.
- Vitesse de rotation : 5 500 tr/min.
- Consommation d'air : 198 l/min.
- Arrivée d'air : 3/8".
- Pression d'utilisation recommandée : 6,3 bar.
- Diamètre de tuyau : 13 mm.
- Poids : 3,5 kg.

Utilisation :

Véhicules utilitaires et poids lourds, pneumaticien, agricole, auto-cariste, maintenance industrielle.

Modèle	Entrainement	Poids g	Réf.	PRIX H.T.
BR-7055	1"	3500	16171500020	

CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE 3/4"

BR-7054

**Caractéristiques :**

La clé à chocs 3/4" adaptée aux utilisation "heavy-duty". C'est l'outil pneumatique parfaitement équilibré grâce à son carter en composite. Elle profite de sa poignée confort avec échappement intégré, le régulateur à 3 positions et l'inverseur de poussée. Idéal pour de la grosse mécanique. Système de frappe TWIN HAMMER, double marteau. Possibilité d'adapter une gaine d'échappement.

- Couple de serrage : 1800 Nm.
- Couple de desserrage : 2200 Nm.
- Vitesse de rotation : 5 500 tr/min.
- Consommation d'air : 133 l/min.
- Arrivée d'air : 3/8".
- Pression d'utilisation recommandée : 6,3 bar.
- Diamètre de tuyau : 13 mm.
- Poids : 3,4 kg.

Utilisation :

Véhicules utilitaires et poids lourds, pneumaticien, agricole, auto-cariste, maintenance industrielle.

Modèle	Entrainement	Poids g	Réf.	PRIX H.T.
BR-7054	3/4"	3400	16171500015	

CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE 1"

BR-7056

**Caractéristiques :**

La clé à chocs pneumatique 1" Brumath® est adaptée pour les serrages/déserrages intensif. L'outil pneumatique est très puissant avec son moteur à 6 palettes de diamètre supérieur. La clé à chocs développe un couple constant et sans faille, pour les ateliers les plus exigeants et les gros écrous même rouillés. Idéal pour les applications PL, agricole, pneumaticien.

- Couple de serrage : 2100 Nm.
- Couple de desserrage : 3000 Nm.
- Vitesse de rotation : 5 500 tr/min.
- Consommation d'air : 470 l/min.
- Arrivée d'air : 1/2".
- Pression d'utilisation recommandée : 6,3 bar.
- Diamètre de tuyau : 13 mm.
- Poids : 10,4 kg.


Utilisation :

Véhicules utilitaires et poids lourds, pneumaticien, agricole, auto-cariste, maintenance industrielle.

Modèle	Entrainement	Poids g	Réf.	PRIX H.T.
BR-7056	1"	10400	16171500025	

CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE 1" À BROCHE LONGUE

BR-7057

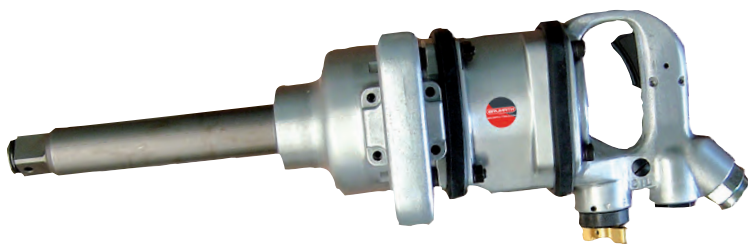

Caractéristiques : La clé à chocs pneumatique 1" à broche longue Brumath® est adaptée pour les serrage/déserrage intensifs. Elle bénéficie d'une fiabilité exceptionnelle même pour les utilisations soutenues.

- Couple de serrage : 2300 Nm.
- Couple de desserrage : 2650 Nm.
- Vitesse de rotation : 5 500 tr/min.
- Consommation d'air : 650 l/min.
- Arrivée d'air : 1/2".
- Pression d'utilisation recommandée : 6,3 bar.
- Diamètre de tuyau : 13 mm.
- Poids : 12 kg.

Modèle	Entrainement	Poids g	Réf.	PRIX H.T.
BR-7057	1"	12000	16171500030	

CLÉ PNEUMATIQUE À ROCHET 1/4"

BR-7062



Caractéristiques :

La clé pneumatique à rochet Brumath® bénéficie d'un design ultra compacte, conçu pour les accès difficiles. La clé fait gagner un temps précieux dans les opérations de montage et de démontage en acceptant la plus petite dimension de douilles.

- Couple de serrage : 27 Nm.
- Vitesse de rotation : 200 tr/min.
- Consommation d'air : 103 l/min.
- Admission d'air : 1/4".
- Pression d'utilisation : 6,3 bar.
- Diamètre de tuyau : 10 mm.
- Poids : 0,45 kg.

Modèle	Entrainement	Poids g	Réf.	PRIX H.T.
BR-7062	1/4"	450	16171500050	

CLÉ PNEUMATIQUE À ROCHET 1/2"

BR-7063



Caractéristiques :

La clé pneumatique à rochet Brumath® convient pour des opérations de maintenance. Corps en métal robuste pour une utilisation plus confortable en toute circonstance.

- Couple de serrage : 68 Nm.
- Vitesse de rotation : 150 tr/min.
- Consommation d'air : 113 l/min.
- Entrée d'air : 1/4".
- Pression d'utilisation : 6,3 bar.
- Poids : 1,12 kg.

Modèle	Entrainement	Poids g	Réf.	PRIX H.T.
BR-7063	1/2"	1120	16171500055	

PERCEUSE PNEUMATIQUE RÉVERSIBLE 10 MM

BR-7064



Caractéristiques :

La perceuse pneumatique réversible Brumath® bénéficie d'un inverseur une main, aussi bien pour droitier que gaucher. Son corps en composite protège la main de l'opérateur du froid et évite les rayures sur les pièces de travail.

Cette perceuse possède un mandrin auto-serrant.

- Vitesse de rotation : 1 800 tr/min.
- Puissance : 300 W.
- Consommation d'air : 113 l/min.
- Arbre de sortie : 3/8x24.
- Arrivée d'air : 1/4".
- Pression d'utilisation recommandée : 6,3 bar.
- Diamètre de tuyau : 10 mm.
- Poids : 1,15 kg.

Modèle	Poids g	Réf.	PRIX H.T.
BR-7064	1150	16171500200	

PERCEUSE PNEUMATIQUE RÉVERSIBLE 13 MM

BR-7065

**Caractéristiques :**

La perceuse pneumatique réversible Brumath® est silencieuse et est livrée avec une poignée latérale. Utilisée dans les travaux de maintenance et les industries du bois, du métal en vissage et dévissage. Son corps en composite protège la main de l'opérateur du froid et évite les rayures sur les pièces de travail. Cette perceuse possède un mandrin auto-serrant.

- Vitesse de rotation : 800 tr/min.
- Puissance : 300 W.
- Consommation d'air : 113 l/min.
- Arbre de sortie : 3/8x24.
- Arrivée d'air : 1/4".
- Pression d'utilisation recommandée : 6,3 bar.
- Diamètre de tuyau : 13 mm.
- Poids : 1,4 kg.

Modèle	Poids g	Réf.	PRIX H.T.
BR-7065	1,4	16171500205	

MEULEUSE DROITE PNEUMATIQUE

BR-7066 - pince 1/4"

**Caractéristiques :**

La meuleuse droite pneumatique Brumath® avec poignée ergonomique en composite offre une excellente prise en main et protège du froid.

- Vitesse de rotation : 22 000 tr/min.
- Pince 6,35 mm / 1/4".
- Puissance : 375 W.
- Consommation d'air : 100 l/min.
- Admission d'air : 1/4".
- Pression d'utilisation : 6,3 bar.
- Diamètre de tuyau : 8 mm.
- Poids : 0,6 kg.

Modèle	Poids g	Réf.	PRIX H.T.
BR-7066	600	16171500300	

MEULEUSE D'ANGLE PNEUMATIQUE

BR-7068 - Ø125 mm

**Caractéristiques :**

La meuleuse pneumatique d'angle Ø125 mm Brumath® a été développée pour les travaux de meulage et de finitions des soudures et pièces de métallerie. Elle dispose d'un échappement avant pour chasser les poussières de meulage.

- Vitesse de rotation : 12 000 tr/min.
- Arbre : M14.
- Alésage de disque : Ø22 mm.
- Puissance : 390 W.
- Consommation d'air : 90 l/min.
- Admission d'air : 1/4".
- Pression d'utilisation : 6,3 bar.
- Diamètre de tuyau : 8 mm.
- Poids : 1,9 kg.

Modèle	Poids g	Réf.	PRIX H.T.
BR-7068	1900	16171500350	

MEULEUSE D'ANGLE PNEUMATIQUE

BR-7067 - pince 1/4"

**Caractéristiques :**

Utilisée en carrosserie et préparation de surface, la Meuleuse d'angle pneumatique Brumath® avec poignée ergonomique en composite offre une excellente prise en main et protège du froid.

- Vitesse de rotation : 20 000 tr/min.
- Pince 6 - 6,35 mm / 1/4".
- Puissance : 225 W.
- Consommation d'air : 78,4 l/min.
- Admission d'air : 1/4".
- Pression d'utilisation : 6,3 bar.
- Diamètre de tuyau : 8 mm.
- Poids : 0,54 kg.

Modèle	Poids g	Réf.	PRIX H.T.
BR-7067	540	16171500305	

DISQUEUSE PNEUMATIQUE

BR-7069 - Ø180 mm

**Caractéristiques :**

La disqueuse pneumatique pour disque fibre Ø180 (178 mm) Brumath® convient très bien pour les préparations de surface. La disqueuse est utilisée en carrosserie sur les éléments redressés et pour les réparations de polyester.

- Vitesse de rotation : 4 500 tr/min.
- Arbre : 5/8 unc.
- Alésage de disque : Ø22 mm.
- Puissance : 780 W.
- Consommation d'air : 226 l/min.
- Admission d'air : 1/4".
- Pression d'utilisation : 6,3 bar.
- Diamètre de tuyau : 8 mm.
- Poids : 2,25 kg.

Modèle	Poids g	Réf.	PRIX H.T.
BR-7069	2250	16171500355	

PONCEUSE ORBITALE ELLIPTIQUE RONDE

BR-7058 - Ø150 mm



Caractéristiques :

La ponceuse orbitale pneumatique à faible vibration Brumath® dispose d'une excentration de 5 mm pour les travaux de préparation avant peinture..

- Admission d'air : 1/4".
- Pression d'utilisation : 6,3 bar.
- Vitesse à vide : 12 000 tr/min.

- Consommation d'air moyenne : 480 l/min.
- Ø du plateau de ponçage : 150 mm.

- Vibration : 2,44 m/s²
- Orbite : 5 mm.
- Poids : 0,8 kg.


Composition :

- Livrée avec un plateau multitrous.

Mod. :	Poids g	Réf.	PRIX H.T.
BR-7058	890	16171500100	

PONCEUSE PNEUMATIQUE À BANDE

BR-7060 - 20x520 mm

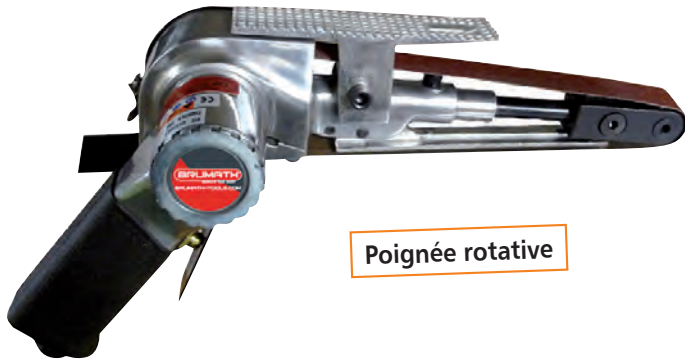

Poignée rotative

Caractéristiques :

La ponceuse pneumatique à bande Brumath® possède une bande abrasive de largeur 20 mm. Elle bénéficie d'un carter de protection. Le galet profilé ne dépasse pas de la bande.


- Vitesse de rotation : 16 000 tr/min.
- Consommation d'air : 521 l/min.
- Vibration : 3,1 m/s².
- Admission d'air : 1/4".
- Pression d'utilisation : 6,3 bar.
- Diamètre de tuyau : 10 mm.
- Poids : 0,9 kg.

Composition :

- Lots de : 10 bandes 20x520 mm G40 (25091330), 10 bandes 20x520 mm G60 (25091331), 10 bandes 20x520 mm G80 (25091332), 10 bandes 20x520 mm G120 (25091333), 10 bandes 20x520 mm G220 (25091335).

Modèle	Poids g	Réf.	PRIX H.T.
BR-7060	900	16171500105	

DISQUES VELCRO AVEC TROUS D'ASPIRATION



Ø mm	Grain	Application	Réf.	PRIX H.T.
150	40	métal peinture	780505	
150	60	métal peinture	780510	
150	80	métal peinture	780515	
150	100	métal peinture	780520	
150	120	métal peinture	780525	
150	150	métal peinture	780530	
150	180	métal peinture	780535	
150	240	métal peinture	780540	
150	320	métal peinture	780545	
150	400	métal peinture	780550	
150	40	ponçage bois	780555	
150	150	ponçage bois	780580	

Emballage par 12 pièces

Caractéristiques :


- Jeux de 12 disques velcro avec trou d'aspiration en différents grains.

Utilisation :

- Métal peinture ou ponçage bois selon le modèle.

PONCEUSE PNEUMATIQUE À BANDE

BR-7061 - 10x330 mm

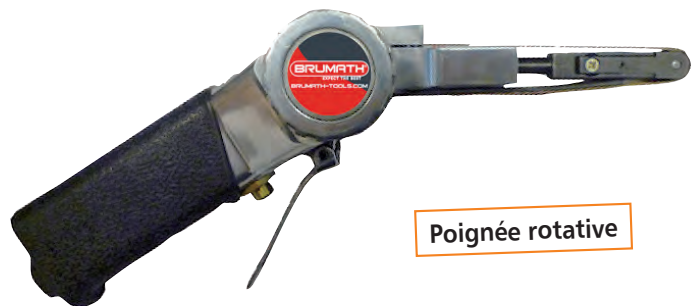

Poignée rotative

Caractéristiques :

La ponceuse pneumatique à bande Brumath® possède une bande de largeur 10 mm. Pour les petits travaux d'ébavurage dans les accès difficiles. Elle bénéficie d'un carter de protection. Le galet profilé ne dépasse pas de la bande.

- Vitesse de rotation : 10 000 tr/min.
- Consommation d'air : 402 l/min.
- Vibration : 3,8 m/s².
- Admission d'air : 1/4".
- Pression d'utilisation : 6,3 bar.
- Diamètre de tuyau : 10 mm.
- Poids : 0,8 kg.

Composition : En option :

- Lots de : 10 bandes 10x330 mm G40 (25091016), 10 bandes 10x330 mm G60 (25091017), 10 bandes 10x330 mm G80 (25091018), 10 bandes 10x330 mm G100 (25091019), 10 bandes 10x330 mm G120 (25091020).

Modèle	Poids g	Réf.	PRIX H.T.
BR-7061	800	16171500110	

PRÉSENTOIR BRUMATH - RÉFÉRENCE : 250PRESENTOIR



Pour toute commande panachée de **20 pièces** de la gamme d'air comprimé Brumath, un **présentoir est offert**.

CLÉ À CHOC ÉLECTRIQUE 1010 W

**Caractéristiques :**

- Interrupteur à gâchette 2 positions : vissage - dévissage
- Mandrin carré 1/2" - Couple maxi 450 Nm
- Vitesse à vide 2200 tr/min
- Cordon électrique 2 m environ
- 4 douilles 17 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm

Réf.	PRIX H.T.
22108	

PACK CLÉ À CHOCS "R-BAT20" + 2 BATTERIES 20 V



Livrée avec 2 batteries 22117BATTERIE

Caractéristiques :

- RBAT 20 : Toute une gamme où une même batterie est interchangeable d'un outil à l'autre, du jardinage au bricolage.
- 2 batteries RBAT 20 Li-ion 20 V-4,0 Ah avec témoin de charge. Équipée d'une protection électronique individuelle des cellules contre les sous tension, surtension, surcharge en courant et court-circuit.
- Chargeur rapide RBAT 20 220-240 V~60 Hz, temps de charge : 2h.
- Interrupteur à gâchette 2 positions : vissage - dévissage.
- Mandrin carré 1/2.
- Couple maxi 420 Nm.
- Vitesse à vide 2200 tr/min.
- LED d'éclairage intégrée.
- 4 douilles 17 mm, 19 mm, 21 mm, 23 mm.

Composition :

- Livrée dans une valisette avec 2 batteries + chargeur rapide.

Modèle :	R-BAT 20
Tension batterie :	20 V
Capacité batterie :	4 A-h
Régime à vide :	2200 tr/min.
Couple maxi :	420 N/m
Carré entraîneur :	1/2"
Poids :	1,95 kg
Réf.	221171

PRIX H.T.

BATTERIE 20 V POUR CLÉ À CHOCS R-BAT 20

**Caractéristiques :**

- Batterie Li-Ion 20 V - 4 Ah, avec témoin de charge.
- Les batteries sont équipées d'une protection électronique individuelle des cellules contre les sous tension, surtension, surcharge en courant et court-circuit. Elles ont donc une durée de vie plus longue.

Réf.	PRIX H.T.
22117BATTERIE	

CHARGEUR RAPIDE POUR BATTERIE 20 V R-BAT20

**Caractéristiques :**

- Chargeur rapide. 220-240 V~60 Hz. 21 V - 2,2 Ah.
- Temps de chargement : 2,0 Ah -> 1 h - 4,0 Ah -> 2 h.
- Avec témoin de charge.

Réf.	PRIX H.T.
22117CHARGEUR	

CLÉ À CHOC À IMPACTS SUR BATTERIE 18 V

**Caractéristiques :**

- Usage professionnel
- Puissance : 18 V
- Batterie li-ion rechargeable en 1 heure
- Conception unique de rotation de la batterie pour accéder à des endroits difficiles d'accès
- Mécanisme de transmission de haute qualité à même d'absorber l'impact au moment du plus grand couple
- Système intégré pour un plus grand refroidissement de moteur et prévient des dégâts causés par la surchauffe
- Boîte avant de la perceuse en métal qui améliore la durée de vie de la machine
- Inversion de marche avant et arrière
- Sens de montage de la batterie réversible.
- Poignée ergonomique pour une utilisation conviviale
- Vitesse de rotation 1800 t/mn
- Torque maximum 6000kg-cm / 588 Nm
- Embout d'entraînement 1/2"
- Poids avec batterie : 3 kg (batterie : 0,53 kg)

Composition :

- Livrée en coffret de transport avec : 1 chargeur de batterie : 1 heure et 2 batteries 3 Ah Li-Ion.

Réf.	PRIX H.T.
55M2033*	

COFFRET DE 10 DOUILLES À CHOC

Standard

**Composition :**

- 10 douilles 6 pans en chrome vanadium pour clés à choc avec emmanchement 1/2".
- Dimensions : 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm. Qualité professionnelle

Réf.	PRIX H.T.
PR211010/12	

COFFRET DE 10 DOUILLES À CHOC

Longues

**Composition :**

- 10 douilles 6 pans en chrome vanadium pour clés à choc avec emmanchement 1/2".
- Dimensions : 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm. Qualité professionnelle

Réf.	PRIX H.T.
211010/12T	

CLÉ À CHOC ET COFFRET 3/4" DOUBLE MARTEAU

**Caractéristiques :**

Clé à choc avec entraînement de 3/4":

- Pression d'utilisation maximum : 7 bars
- Puissance : 1170 N/m
- Inversion des sens
- 4500 tours minute à vide
- Torque (serrage) maximum : 500FT-LB / 225 kg
- Diamètre tuyau alimentation conseillé : 10 mm. intérieur

Coffret Clé à choc :

- 8 douilles à choc CR-MO : 26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 35 - 36 - 38 mm.
- Livré avec 1 burette d'huile, 2 clés 6 pans 4 - 5 mm, 1 raccord rapide et 1 coffret polyamide choc.

Composition	Réf.	PRIX H.T.
Clé seule	PR218006*	
Coffret	67PT6092K1*	

COFFRET DOUILLES 3/4" - RALLONGÉES

**Composition :**

- Coffret en polyamide choc contenant 8 douilles rallongées en chrome vanadium pour clés à chocs avec emmanchement 3/4" - série longue. Dimensions : 22 - 24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 36 - 38 mm. Qualité professionnelle.

Modèle	Réf.	PRIX H.T.
Long	PR211010/34T	

CLÉ À CHOC À IMPACTS - ROCKING DOG 1"



Attention
tout appareil
pneumatique doit
être huilé

Caractéristiques :

- Carré d'entraînement : 1"
- Puissance M 38
- Rotation maximum 3500 tours minute
- Puissance maximum 1400 Nm

- Raccordement 1/2"
- Pression maximum : 6 - 8 bars
- Consommation : 312 L/mn.
- 2 vitesses de serrage
- Longueur totale : 300 mm
- Poids : 9,6 kg

Réf.	PRIX H.T.
HIPT803B	


COFFRET DOUILLES 3/4" - STANDARD

**Composition :**

- Coffret en métal contenant 8 douilles en chrome vanadium pour clés à choc avec emmanchement 3/4" - série courte. Dimensions : 22 - 24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 36 - 38 mm. Qualité professionnelle

Modèle	Réf.	PRIX H.T.
Standard	PR211010/34	

CLÉ À CHOC À RALLONGE - ROCKING DOG 1"

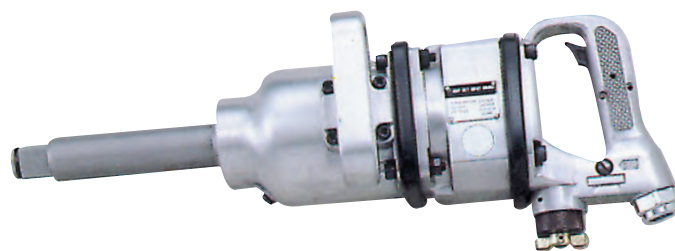**Caractéristiques :**

- Carré d'entraînement : 1"
- Puissance M 38
- Rotation maximum 4000 tours minute
- Puissance maximum 2170 Nm
- Raccordement 1/2"
- Pression maximum : 6,3 - 8 bars

- Consommation : 580 L/mn.
- Enclume : 6" = 20 cm
- Longueur totale : 540 mm
- Normes ISO Vibrations : ISO 8662-1
- Normes Bruit PNEUROP : PNEUROP 8N-1
- Poids : 13 kg

Réf.	PRIX H.T.
HIPT80126	

CLÉ À CHOC COMPOSITE - DOUBLE MARTEAU 1"

**Caractéristiques :**

- Type de frappe : double marteau.
- Carré d'entraînement : 1".
- Vitesse de rotation : 6000 tr/min.
- Couple de serrage : 2041 nm.
- Couple de desserrage : 2900 nm.
- Vibration : 14,9 m/s².
- Pression de travail : 6,3 bars.
- Consommation d'air : 282 L/min.
- Diamètre tuyau conseillé : 13 mm.
- Longueur tuyau conseillé : 10 m.
- Poids : 7,10 kg.

Réf.	PRIX H.T.
218851	

COFFRETS DOUILLES CLÉ À CHOC 1"

Qualité professionnelle



1" standard

Caractéristiques :

- Coffret en métal contenant 9 douilles à choc 1" en chrome vanadium
- Série courte
- Dimensions : 26 - 27 - 29 - 32 - 35 - 38 - 41 - 46 - 50 mm

Réf.	PRIX H.T.
PT00828M	



1" longue

Caractéristiques :

- Coffret en métal contenant 8 douilles à choc 1" en chrome vanadium
- Série longue
- Dimensions : 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 36 - 38 - 41 mm

Réf.	PRIX H.T.
PT00829ML	



1" standard

Caractéristiques :

- Coffret en polyamide choc contenant 8 douilles à choc 1" en chrome molybdène
- Série standard
- Dimensions : 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 36 - 38 - 41 mm

Réf.	PRIX H.T.
PT02825ML	

COFFRET 8 DOUILLES SUPER PRO 1" - 27 À 50 MM

**Caractéristiques :**

- Chrome Molybdène avec bille de retenue et trou clavetage
- Coffret métallique
- Entraînement : 1"
- Contenance : 8 douilles 6 pans
- Dimensions : 27 - 30 - 32 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm

Réf.	PRIX H.T.
215250	

PROMOTION CLÉ À CHOC 1" + 9 DOUILLES À CHOC

Caractéristiques :

- Modèle HIPT803B
- Carré d'entraînement : 1"
- Puissance M 38
- Rotation maximum 3500 tours minute
- Puissance maximum 1400 Nm
- Raccordement 1/2"
- Pression maximum : 6 - 8 bars
- Consommation : 312 L/mn.
- 2 vitesses de serrage
- Longueur totale : 300 mm
- Poids : 9,6 kg

Composition :

- Coffret de 9 douilles courtes : 26 - 27 - 29 - 32 - 35 - 38 - 41 - 46 - 50.



Attention tout appareil
pneumatique doit être huilé



1" standard



Réf.	PRIX H.T.
67PT803P	

PROMOTION CLÉ À CHOC 1" + 9 DOUILLES À CHOC

Caractéristiques :

- Modèle HIPT8012
- Carré d'entraînement : 1"
- Puissance M 38
- Rotation maximum 4000 tours minute
- Puissance maximum 2170 Nm
- Raccordement 1/2"
- Pression maximum : 6,3 - 8 bars
- Consommation : 580 L/mn.
- Enclume : 6" = 20 cm
- Longueur totale : 540 mm
- Normes ISO Vibrations : ISO 8662-1
- Normes Bruit PNEUROP 8N-1
- Poids : 13 kg

Composition :

- Coffret de 9 douilles courtes : 26 - 27 - 29 - 32 - 35 - 38 - 41 - 46 - 50.

Clé à choc 1" aux nouvelles normes



1" standard



Réf.	PRIX H.T.
67PT126P	

SUPPORT MAGNÉTIQUE

Caractéristiques :

- Support magnétique pour clés à chocs et douilles, marqueurs, clés dynamométriques et d'autres outils.
- 400 mm Crochet magnétique O + U.
- Poids : 12 Kg.

Réf.	PRIX H.T.
55M9922	



JEUX 3 DOUILLES LONGUES À CHOC POUR JANTES ALUMINIUM - 1/2"



211003
67024601

67024501



Protège les jantes en aluminium contre les chocs

Caractéristiques :

- 3 douilles pour clé entraînement 1/2" ou clé à choc pneumatique 1/2" ou électrique.
- Présentation en coffret
- Chrome vanadium
- Protection par fourreau
- Grande profondeur avec protection interne en plastique et protection fourreau extérieur.

Composition	Long. totale mm	Réf.	PRIX H.T.
17-19-21 mm	85	211003	
17-19-21 mm	100	67024601	
17-19-21 mm	150	67024501	

JEU DE 5 DOUILLES CHOC PROTÈGE JANTES ALUMINIUM 85 MM



Caractéristiques :

- 5 douilles pour clé entraînement 1/2" ou clé à choc 1/2".
- Présentation en coffret
- Chrome vanadium
- Protection par fourreau

Composition	Long. totale mm	Réf.	PRIX H.T.
15-17-19-21-22 mm	85	2110035	

DOUILLE ÉCROU PROTÈGE JANTES ALUMINIUM - A LA PIÈCE



Ø mm	Long. totale mm	Réf.	PRIX H.T.
14	85	21100314	
15	85	21100315	
17	85	21100317	
19	85	21100319	
21	85	21100321	
22	85	21100322	

COFFRET 12 DOUILLES À CHOC ARTICULÉES - 1/2"



Caractéristiques :

- Douilles hautes résistances.
- Très belle qualité de douilles.
- Traité chrome Vanadium traité anti rouille.
- Avec indication du Ø de la douille bien apparent et lisible.
- Entraînement 1/2" avec trou pour goupille.
- Beau coffret de rangement noir et rouge.

Composition	Réf.	PRIX H.T.
12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 mm	141100	

JEU DE 9 DOUILLES À CHOC TORX® E



Caractéristiques :

- Chrome molybdène
- Type Torx® E avec trou
- Entraînement 1/2"
- Grande longueur
- Dimensions : E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24
- Coffret polyamide choc noir

Réf.	PRIX H.T.
6724241	

JEU DE 10 DOUILLES À CHOC 12 PANS



Caractéristiques :

- Chrome molybdène
- Douilles à choc 12 points
- Entraînement 3/8"
- Coffret polyamide choc noir

Composition	Réf.	PRIX H.T.
8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 mm	672324	

JEU DE 10 DOUILLES À CHOC 6 PANS



Caractéristiques :

- Coffret 12 pièces
- Chrome molybdène
- Douilles à choc
- Entraînement 1/2"
- 1 rallonge de 125 mm
- Raccord articulé
- Coffret polyamide choc noir

Composition	Réf.	PRIX H.T.
10-11-13-14-17-19-21-22-23-24 mm	6724281	

JEU 18 EMBOUTS XZN

Caractéristiques :

- Chrome molybdène.
- Embouts à choc.
- Entraînement 1/2".
- Coffret polyamide choc noir.
- Coffret 18 pieces.
- Modele XZN - 9 pieces :
- Dimensions : M4 - M5 - M6 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16
- Modele RIBB - 9 pieces :
- Dimensions : R5 - R6 - R7 - R8 - R9 - R10 - R12 - R13 - R14



Réf.	PRIX H.T.
6724291	

JEU 8 EMBOUTS TORX®

Caractéristiques :

- Chrome molybdène.
- Embouts à choc Torx®
- Entraînement 1/2".
- Coffret polyamide choc noir, 8 pieces.
- Dimensions : T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70 - T80.



Réf.	PRIX H.T.
6724292	

JEU 8 EMBOUTS 6 PANS

Caractéristiques :

- Coffret 8 pièces
- Chrome molybdène
- Embouts à choc 6 pans
- Entraînement 1/2"
- Dimensions : 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm
- Coffret polyamide choc noir



Réf.	PRIX H.T.
6724293	

JEU 9 ADAPTATEURS - RÉDUCTEURS

Caractéristiques :

- Chrome molybdène.
- Coffret polyamide choc noir, 9 pieces.
- 6 Adaptateurs - reducteurs :
- 1/4" F - 3/8" M
- 3/8" F - 1/2" M
- 1/2" F - 3/4" M
- 3/8" F - 1/4" M
- 1/2" F - 3/8" M
- 3/4" F - 1/2" M
- 3 Adaptateurs Male, Femelle :
- 3/8" - 1/2" - 3/4"



Réf.	PRIX H.T.
6724286	

JEU 9 DOUILLES LONGUES TORX

**Caractéristiques :**

- Profile E.
- Entraînement 1/2".
- Chrome au molybdène.
- Coffret polyamide choc.
- Trou fixation bille de retenue.
- Coffret a 9 douilles longues Torx de E10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24.
- Trou fixation bille de retenue.



Réf.	PRIX H.T.
215200	

COFFRET 6 ADAPTATEURS DOUILLES À CHOC 1/4" À 3/4"



Caractéristiques :

- Jeu de 6 adaptateurs pour douilles à chocs et cliquets ou autres outils de serrage dans un coffret en polyamide choc.

Composition :

- 6 adaptateurs :
 1/4" femelle x 3/8" mâle
 3/8" femelle x 1/2" mâle
 1/2" femelle x 3/4" mâle
 3/8" femelle x 1/4" mâle
 1/2" femelle x 3/8" mâle
 3/4" femelle x 1/2" mâle

Réf.	PRIX H.T.
212066KR	

ADAPTATEURS CLÉS À CHOC




Désignation	Réf.	PRIX H.T.
3/4" femelle sur 1/2" mâle	2120610	
3/4" femelle sur 1" mâle	2120611	
1" femelle sur 3/4" mâle	2120612	

RALLONGES CLÉS À CHOC



Désignation	Long. totale mm	Réf.	PRIX H.T.
3/8" femelle / mâle	75	160612075	
1/2" femelle / mâle	75	160603978	
1/2" femelle / mâle	125	160603977	
3/4" femelle / mâle	250	160603992	
1" femelle / mâle	250	160615215	

ACCESSOIRES À CHOC 3/4" - 3/8" - 1"

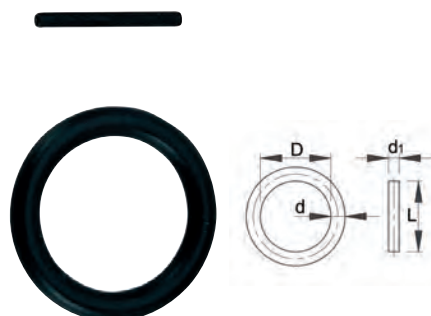

Caractéristiques :

- Finition phosphatée suivant norme DIN 12476.

Matière :

- Chrome molybdène.

Entraînement :	3/4" "	3/8" "	3/8" "	3/8" "	1" "	1" "
Alésage (D) :	35 mm	16 mm	19 mm	20 mm	46 mm	75 mm
Épaisseur (d) :	4,5 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	3,5 mm	5,7 mm
Diamètre (L) :	35 mm	15 mm	18 mm	18 mm	43 mm	75 mm
Épaisseur (d1) :	4 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	5 mm	6 mm
Poids :	11 g	7 g	7 g	7 g	21 g	38 g
Réf.	160603996	160612079	160612080	160612081	160615254	160615255
PRIX H.T.						

PONCEUSE ORBITALE ELLIPTIQUE RONDE

BR-7058 - Ø150 mm

**Caractéristiques :**

La ponceuse orbitale pneumatique à faible vibration Brumath® dispose d'une excentration de 5 mm pour les travaux de préparation avant peinture..

- Admission d'air : 1/4".
- Pression d'utilisation : 6,3 bar.
- Vitesse à vide : 12 000 tr/min.
- Consommation d'air moyenne : 480 l/min.
- Ø du plateau de ponçage : 150 mm.
- Vibration : 2,44 m/s²
- Orbite : 5 mm.
- Poids : 0,8 kg.

Composition :

- Livrée avec un plateau multitrous.

Mod. :	Poids g	Réf.	PRIX H.T.
BR-7058	890	16171500100	

DISQUES VELCRO AVEC TROUS D'ASPIRATION


Emballage par 12 pièces

Caractéristiques :

- Jeux de 12 disques velcro avec trou d'aspiration en différents grains.

Utilisation :

- Métal peinture ou ponçage bois selon le modèle.



Ø mm	Grain	Application	Réf.	PRIX H.T.
150	40	métal peinture	780505	
150	60	métal peinture	780510	
150	80	métal peinture	780515	
150	100	métal peinture	780520	
150	120	métal peinture	780525	
150	150	métal peinture	780530	
150	180	métal peinture	780535	
150	240	métal peinture	780540	
150	320	métal peinture	780545	
150	400	métal peinture	780550	
150	40	ponçage bois	780555	
150	150	ponçage bois	780580	

**Utilisation :**

- Ponçage bois.

Ø mm	Grain	Nbre trou	Réf.	PRIX H.T.
150	60	6	780560	
150	80	6	780565	
150	100	6	780570	
150	120	6	780575	

MARTEAU BURINEUR PNEUMATIQUE EN COFFRET**Jeu de 5 burins****Caractéristiques :**

Entraînement
6 pans : 10 mm.

Réf.	PRIX H.T.
67PT23	



Tout appareil pneumatique
doit être huilé

Caractéristiques :

- Corps en aluminium
- Coups minute : 3500 - 5000
- Filetage du marteau : 1/4" femelle
- Pression d'utilisation : 6,2 bars
- Coffret en polyamide choc
- Poids marteau : 1610 gr

Composition :

- Marteau burineur en coffret avec 5 burins, 1 ressort de retenue.
- 1 embout pour raccord rapide.
- 1 mandrin de retenue - (l'avant se dévisse pour la mise en place d'un des burins).

Réf.	PRIX H.T.
67PT211K4H	



Sable pour sablage - Voir réfs. et prix des sacs de sable 25 et 50 Kg en pages 179 et 180

Caractéristiques :

- Cabine de sablage compacte à poser sur un établi.
- Hublot de protection en PVC.
- Eclairage de l'intérieur de la cabine 12 V.
- Accès par le dessus de la cabine.
- La cabine est équipée d'un bac de récupération profond de 100 mm et de 2 bouches d'évacuation pour travailler sans poussière.
- La surface de travail intérieure (LxlxH) : 530 x 420 x 400 mm.
- Alimentation : 230 V.

Utilisation :

- Sablage de précision sur de petites pièces en métal ou en verre.



CABINE DE SABLAGE SUR ÉTABLI



Modèle :	OT100
Longueur :	630 mm
Largeur :	530 mm
Hauteur :	480 mm
Volume intérieur :	90 L
Pression de sablage max. :	6 bar
Consommation d'air mini :	150 l/min avec 6 bar
Poids :	18 kg
Réf.	67909754
PRIX H.T.	

Composition :

Livrée avec :

- 1 pistolet de sablage
- 4 buses de 4 - 5 - 6 et 7 mm
- 1 paire de gants.



CABINE DE SABLAGE AU SOL 230 L



Caractéristiques :

- Cabine de sablage d'atelier sur socle rigide.
- Hublot de protection largement dimensionné (530 x 250 mm).
- La dimension extérieure est de 830x630x1500 mm.
- La surface de travail intérieure est de 800x500x500 mm.
- Éclairage de l'intérieur de la cabine par lampe néon 12 V.
- Trappe d'accès sur le côté droit.
- Cône récupérateur avec trappe de vidange.
- Raccord pneumatique : 1/4" IG.
- 2 trappes d'aspiration Ø 90 et 62 mm.
- Alimentation 230 V.

Utilisation :

- Microbillage, sablage, dérouillage, décapage et préparation avant peinture. Il est recommandé d'utiliser de la microbille de verre ou du corindon pour ces opérations.
- Pression d'air conseillée : 3 à 6 bar.
- Cabine à connecter à un compresseur.

Polyvalence d'utilisation Récupérateur d'abrasifs intégré

Modèle :	OT101
Longueur :	830 mm
Largeur :	630 mm
Hauteur :	1500 mm
Volume intérieur :	230 L
Pression de sablage max. :	8 bar
Consommation d'air mini :	300 l/min avec 8 bar
Poids :	48 kg
Réf.	67909755
PRIX H.T.	

Composition :

Livrée avec :

- 1 pistolet de sablage
- 4 buses de 4 - 5 - 6 et 7 mm
- 1 paire de gants.



ACCESSOIRES POUR CABINES DE SABLAGE



67909880



67909880



67909880



6790975F
6790975D
6790975E



67909880

Désignation	Compatibilité modèle	Réf.	PRIX H.T.
Lot de 4 buses	OT100 - OT101	67909810	
Hublot complet	OT101	6790975F	
Hublot complet	OT100	6790975D	
Verre organique rechange	OT101	6790975E	
Paire de gants	OT101	67909910	
Paire de gants	OT100	67909820	

PISTOLET DE SABLAGE POUR CABINE OT100



Caractéristiques :

- Pistolet de sablage livré sans buse.
- Buses conseillées Ref. : 67909810.

Réf.	PRIX H.T.
67909800	

SABLEUSE MOBILE 75 LITRES



Caractéristiques :

- Sableuse mobile pour éliminer entre autres la rouille et les anciennes couches de peinture.
- Grâce à la forme en entonnoir, l'abrasif peut être introduit facilement et proprement dans le réservoir.
- Les roues et la poignée permettent de déplacer facilement la sableuse, même lorsqu'elle est remplie.
- Le tuyau long, 2,5 m assure également une bonne mobilité.
- Consommation d'air : 170-700l/min.
- Dimensions : 420 x 560 x 890 mm.

Modèle :	CAT02010
Capacité :	75 L
Longueur tuyau :	2,5 m
Pression de sablage max :	4,5 - 8,6 bar
Poids :	25 kg
Réf.	149750025

PRIX H.T.

Tuyau
149754750065
Verre de recharge
149754750059

PISTOLET POUR SABLEUSE



Réf.	PRIX H.T.
149750027	

BUSES CÉRAMIQUES



Dimensions :	Réf.	PRIX H.T.
2/2,5/3/3,5 mm	149754750041	

CAGOULE DE SABLAGE



Réf.	PRIX H.T.
149754750020	

GANTS POUR CABINE DE SABLAGE



Réf.	PRIX H.T.
149754751546	

SABLEUSE MOBILE POUR SABLAGE À LA SOUDE



Caractéristiques :

- Cuve légère montée sur roues.

Utilisation :

- Pour dégraisser, faire briller, nettoyer, restaurer, enlever des revêtements, etc...
- Ne convient pas pour le sablage avec des abrasifs plus durs.

Composition :

Livré avec :

- Des têtes en céramique de 2 et 3 mm
- Tuyau de 2 m avec buse de sablage.
- Un régulateur de pression et séparateur d'eau (pour éviter les grumeaux dans le produit abrasif.)

Capacité :	26 L
Pression de sablage max :	6 bar
Consommation d'air mini :	240 l/min avec 8 bar
Poids :	13 kg
Réf.	149754750014
PRIX H.T.	

Permet de décaper la peinture, les vernis ou la corrosion sur le métal (acier + alu) la fibre de verre ou le bois sans attaquer le verre, les plastiques ou les joints en caoutchouc. Idéal pour l'entretien des voitures, des bateaux, des meubles en bois, il agit sans chauffer les surfaces traitées et donc sans déformation. Les surfaces traitées sont protégées contre la rouille. Permet même de nettoyer les jantes "alliage" ou les couloirs de peinture sur les vitres des fenêtres.

CABINE DE SABLAGE 1200 L

cabine double avec aspiration



Caractéristiques :

- 2 portes d'accès à l'avant pour charger de grandes pièces.
- 2 pistolets de sablage.
- 2 personnes peuvent travailler en même temps.
- Pistolets de sablage commandés par 2 pédales robustes.
- Gants lourds pour une bonne protection des mains.
- Raccord tuyau d'air : 1/4F (x2).
- Éclairage intégré.
- Hublot en verre trempé.
- Convient pour perles de verre, sable de silice, oxyde d'aluminium et corindon ordinaire.

Composition :

- 2 pistolet de sablage avec têtes en céramique 2 x 6 mm et 2 x 7 mm.
- Régulateur de pression avec manomètre.
- 2 paires de gants en latex de qualité supérieure.
- 4 lampes fluorescentes de 26 Watts.
- 5 feuilles protectrices pour le hublot et les lampes.
- Système d'aspiration avec microfiltre.

Capacité :	1200 L
Longueur :	1524 mm
Largeur :	1399 mm
Hauteur :	1839 mm
Dimensions intérieures :	1180 x 1300 x 850 mm
Consommation d'air mini :	400-800 (x2) L/min.
Pression de travail :	3 - 8,5 bar
Poids :	200 kg
Réf.	14951579
PRIX H.T.	

PISTOLET POUR CABINE DE SABLAGE



Réf.	PRIX H.T.
149754751531	

LOT DE 4 BUSES CÉRAMIQUE



Composition	Réf.	PRIX H.T.
4 buses : 2 x Ø 6 et 2 x Ø 7 mm	149754751522	

KIT BICARBONATE DE SOUDE POUR SABLEUSE MOBILE 75 L



Caractéristiques :

- Kit de conversion pour sablage au bicarbonate de soude. (décapage doux)



Réf.	PRIX H.T.
149754750066	

Utilisation :

Idéal pour :

- Dégraisser et décaper les pièces de moteur, des carburateurs, des composants hydrauliques...
- Nettoyage de façade et enlèvement de graffitis.
- Décapage de pièces automobile, jantes, meubles, terrasse...
- Industrie alimentaire.

Bénéfices :

Avantage du sablage au bicarbonate de soude :

- Non nocif pour l'environnement.
- Enlève la peinture sur le métal, la fibre de verre, le plastique, le caoutchouc, le verre, le chrome, sans attaquer ni déformer la matière.
- Peu de préparation nécessaire avant le sablage.

PRODUIT DE SABLAGE RÉUTILISABLE À LA SOUDE

**Caractéristiques :**


- Grain réutilisable, reste anguleux après utilisation, de haute qualité garantie.
- Soluble dans l'eau.
- Respectueux de l'environnement.
- Dureté Mohs 2.5.
- Grain 250 µm.
- Type de grain : aigu
- Matériau NaHCO₃.

Utilisation :

- Idéal pour dégraisser, faire briller, nettoyer, restaurer, enlever des couches de peinture, de la rouille, etc.
- Convient pour de nombreux matériaux durs et tendres : bois, acier, aluminium, pierre, fibre de verre, plastiques, etc.
- Secteurs : Industrie automobile, Industrie, Construction, Rénovation, Travail du bois.

Désignation	Réf.	PRIX H.T.
sac de 25 Kg	14996020805	

ABRASIFS DE SABLAGE



Corindon brun



Corindon blanc



Grenaille angulaire



Silicate de calcium



Microbille en verre

Microbille
céramique

Grenaille ronde

Caractéristiques :**• Corindon :**

Abrasif d'oxyde d'aluminium brun ou blanc. Grains aux arêtes vives ayant une très grande dureté et une très grande résistance. Grande capacité de recyclage. Adapté au traitement de surface, au décapage avant peinture, élimination de rouille ou la création de rugosité pour un dépôt ultérieur (colle, peinture, revêtement).

• Grenaille métallique :

Billes d'acier rondes ou angulaires (plus agressive). Très forte abrasivité. Adaptée au nettoyage rapide, décapage, dérouillage et préparation de surface avant peinture. Non recyclable.

• Silicate de calcium :

Abrasif de sablage fabriqué à partir de laitiers de haut fourneau. Forme angulaire et aigu. Sablage sec ou humide. Adapté au décapage du métal, de la pierre ou du béton, élimination d'écaillures, de rouille, d'anciennes couches de peinture ou d'impuretés. Idéal pour les opérations de nettoyage en bâtiment.

• Microbilles de verre :

Billes de verre ne contenant pas de silice. Adaptée aux travaux de nettoyage, de finition et d'ébavurage. La microbille de verre permet de créer de nombreux états de surface allant du mat profond au satiné fin et d'éliminer les petites irrégularités d'aspect (rayures sur inox ou plastique, cordon de soudure, nettoyage de moules). Il est recommandé de ne pas dépasser une pression de 5 bar. Produit recyclable.

• Microbilles céramiques :

Bille en céramique à base de zirconium. Abrasif très dense et ayant une très grande dureté. Grande capacité de recyclage. Adapté aux opérations de nettoyage, au traitement de surface et au polissage.

Type abrasif	Grain	Granulométrie µ	Couleur	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
corindon brun	60	212 / 300	brun	25	16154991020	
corindon brun	120	90 / 125	brun	25	16154991008	
corindon brun	180	63 / 90	brun	25	16154991021	
corindon blanc	60	212 / 300	Blanc	25	16154991022	
corindon blanc	180	63 / 90	Blanc	25	16154991023	
grenaille acier angulaire	55	-	noir	25	16154991009	
grenaille acier ronde	280	-	noir	25	16154991030	
silicate de calcium	60	200 / 600	brun clair	25	16154991032	
microbille céramique	60	125 / 250	Blanc	25	16154991026	
microbille de verre	50	200 / 300	Blanc	25	16154991012	
microbille de verre	100	90 / 150	Blanc	25	16154991011	
microbille de verre	120	70 / 110	Blanc	25	16154991006	
microbille de verre	220	40 / 70	Blanc	25	16154991024	

PISTOLETS DE SABLAGE PROFESSIONNELS

Caractéristiques :

- Pistolet de sablage professionnel ou à godet pour travaux de sablage intensifs.
- Disponible avec tuyau d'aspiration direct 16 x 22 mm longueur 2 m avec extrémité renforcée pour une meilleure durée de vie ou avec godet inférieur en aluminium de 1 L.
- Corps en laiton.
- Avec buse Ø 6 mm en acier cémenté pour les 2 modèles.
- Buse en carbure de tungstène Ø 6 mm est disponible en option afin d'obtenir une durée de vie 20 fois supérieure à celle en acier, adaptable sur les 2 modèles.

Utilisation :

- Pour tous travaux de sablage intensifs sur tous matériaux. Enlèvement de peinture, traces de rouille sur des pièces métalliques, finition sur métaux, dépolissage du verre.
- Utilisez de la microbille de verre ou du corindon pour ces opérations. Pression d'air conseillée : 5 à 8 bars.



Pistolet de sablage à godet

Désignation	Réf.	PRIX H.T.
Pistolet avec tuyau d'aspiration	5850210	
Pistolet à godet	5850212	
Buse acier Ø 6 mm	581644094	
Buse carbure Ø 6 mm	581644294	

PISTOLETS DE SABLAGE STANDARDS

Caractéristiques :

- Pistolet de sablage PS/1 avec tuyau aspiration direct : 2 m - 8 x 13 mm - Buse avec réglage du débit.
- Pistolet de sablage PS/IS corps en laiton avec godet aluminium 1 L.
- Les 2 pistolets sont livrés avec une buse de 6 mm en acier cémenté - Pression d'utilisation de 5 à 8 bars.



Pistolet de sablage à godet

Désignation	Réf.	PRIX H.T.
Pistolet avec tuyau d'aspiration	5850314	
Pistolet à godet	5850316	
Buse acier Ø 6 mm pour pistolet 5850316 uniquement	581682494	
Buse carbure Ø 6 mm pour les 2 pistolets	581682294	

SAC 25 KG CALIBRÉ POUR SABLAGE

Sable tout usage



INFORMATIONS

- Sable calibré Quartz : convient à tous les travaux de sablage pour tous produits et matériaux. C'est le standard
- Granulométrie : du plus fin 0.1 au plus gros 7 le choix doit se faire en fonction de la finesse d'aspect de la surface à sabler.
- Le sable scories convient particulièrement au sablage en carrosserie. Possibilités de sabler à sec ou humide
- Pour le sable siliceux, une utilisation avec un peu d'humidité est conseillé.

Réf.	PRIX H.T.
5850228	

PISTOLET DE GRAVAGE



Caractéristiques :

- Pistolet de sablage pour gravure avec récupération automatique du sable, 4 buses caoutchouc pour adaptation aux différents profils
- Godet : 1 litre
- Sachet de sable : 0,700 kg
- Raccord embout mâle de 1/4"

Réf.	PRIX H.T.
5850300	

MASQUE FILTRANT COMBINÉ AVEC LUNETTES - MASQUES

CE



Caractéristiques :

- Lunette de protection et demi-masque filtrant combinés
- Protection combinée pour une étanchéité optimale, pour réduire le passage de la poussière, minimiser la formation de buée sur l'oculaire et diminuer la chaleur et l'humidité à l'intérieur du masque
- Lunette-masque à monture noire en PVC
- Ventilation directe
- Oculaire monobloc en polycarbonate transparent traité antibuée, anti-rayure et UV400
- Excellent champ de vision
- Élastiques de maintien réglables
- Forme de maintien du demi-masque filtrant en polyéthylène
- Joint facial doux, maintien parfait au visage
- Demi-masque filtrant équipé d'une valve expiratoire innovante réduisant chaleur, humidité et concentration de CO₂ à l'intérieur du masque
- Normes : NF EN 1827 - NF EN 166

Composition :

- Livré dans une boîte avec 3 masques antipoussières FMP2V.

Désignation	Réf.	PRIX H.T.
Masque filtrant combiné avec lunettes-masques	33120201	

DEMI-MASQUES 761 ET FILTRES P3

Livré sans filtre

CE



Caractéristiques :

- Le demi-masque 761 et filtre P3 ont été conçus pour fournir une protection maximale contre les particules de poussières sans gêner les utilisateurs de quelque façon que ce soit, tout en leur permettant d'effectuer leur travail en tout confort.
- L'ensemble s'adapte parfaitement à tous mouvements, toujours en fournissant le plus haut niveau de protection possible.
- Le filtre P3 est conçu pour fournir une protection maximale contre les particules de poussières.

Désignation :	Réf.	PRIX H.T.
Demi-masque	200761	
Filtre p3 pour demi masque 761	200760	

DEMI-MASQUES À VALVE

CE



Caractéristiques :

- Les modèles demi-masque offrent une protection efficace contre les particules solides et liquides.
- Les utilisateurs seront toujours parfaitement protégés dans des environnements qui contiennent des contaminants sous forme de poussière, fumée, brume, aérosols liquides et / ou aérosols solides.
- La légèreté et le confort de tous les modèles de la gamme permettent aux utilisateurs de travailler confortablement, sans subir de désagrément, avec la meilleure résistance respiratoire possible.
- Système de fixation : sangle tête et tour de cou fait à partir de bandes élastiques.
- Boîte de 12 masques.

Désignation :	Niveau de protection	Réf.	PRIX H.T.
boîte de 12 masques	FFP1	2001710	
boîte de 12 masques	FFP2	2001720	
boîte de 12 masques	FFP3	2001730	

MASQUES D'HYGIÈNE

CE



Caractéristiques :

- Masques d'hygiène.
- Barrette nasale réglable.
- Renfort mousse sous barrette nasale.
- Ce produit n'est pas un EPI.

Désignation :	Réf.	PRIX H.T.
boîte de 50 masques	330050	

LUNETTES DE PROTECTION MONOBLOC

CE



Caractéristiques :

- Oculaire et monture polycarbonate anti-rayures. Grandes protections latérales. Branches réglables. Perforation en bout de branches pour la pose d'une cordelette. Conformés à la norme EN166.

Réf.	PRIX H.T.
161500310	

DEMI-MASQUES 756 ET FILTRES

Livré sans filtre

CE



Caractéristiques :

- Le demi-masque 756 a été conçu pour fournir une protection maximale contre l'inhalation de produits organiques ayant un point d'ébullition supérieur à 65 ° C sans gêner les utilisateurs de quelque façon que ce soit, tout en leur permettant d'effectuer leur travail en tout confort.
- L'ensemble filtre et masque, s'adapte parfaitement à tous mouvements, toujours en fournissant le plus haut niveau de protection possible.
- Le filtre 755-A1B1E1K1 a été conçu pour fournir une protection maximale des voies respiratoires afin de protéger l'utilisateur contre les risques de contamination par inhalation de gaz et vapeurs tels que : vapeurs organiques, solvants, peinture, vapeurs inorganiques, le chlore, acide gaz, le dioxyde de soufre, ammoniac et dérivés d'ammoniac dans des atmosphères avec une concentration d'oxygène supérieure à 17%.

Désignation :	Réf.	PRIX H.T.
Demi masque	200756	
Paire de filtres ref 755 ABEK1	2007551	
Paire de filtres ref 755 A1B1E1K1P3	2007553	

POMPE À PIED DE GONFLAGE



Caractéristiques :

- Pompe à pied simple corps à manomètre intégré.
- Tuyau de longueur 80 mm avec embout à raccord rapide pour une meilleure étanchéité.
- Pédale avec revêtement caoutchouc et antidérapant.
- Pression max : 7 bar.
- Dim : L.330 x l.120 x H.95 mm.
- Poids : 1.7 kg.

Composition :

- Livré avec embouts de gonflage : vélo, ballon, matelas, pneus, etc...

Réf.	PRIX H.T.
919500	

EMBOUTS GONFLAGE À LA PIÈCE SOUS BLISTER



122204008



122701227

Désignation :	Réf.	PRIX H.T.
raccord gonflage canot matelat ballon	122204008	
raccord gonflage fixation 7 mm	122701226	
raccord gonflage cicli bronze pour vélo	122701227	



122204006

Réf.	PRIX H.T.
122204006	

JEU D'EMBOUTS DE GONFLAGE SOUS BLISTER

Caractéristiques :

- Jeu de 4 embouts laiton de haute qualité avec 1 adaptateur de gonflage.

Utilisation :

- Pour valves de tous types de pneumatiques, ballons, chambre à air de vélo.



Réf.	PRIX H.T.
122300	

COMPRESSEUR 12 V - LAMPE - CLIGNOTANT

Utilisation S2 Maximum 15 mn

CE et RoHS



Caractéristiques :

- Utilisation S2.
- Norme : C2 & RoHS.
- Interrupteur.
- Lampe.

Composition :

- Livré avec :
- 3 raccords gonflage

- Clignotant.
- Longueur câble électrique : 3 m.
- Prise allume cigare.
- Poignée de transport.
- Câble prolongateur avec pinces pour batterie et connecteur allume cigare

Disponible courant Mai 2020

Air asp. l/min	Pres. bar	Tension V	Long. tuyau m	Dim. (L.xl. xH.) mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
35	10	12	0,84	185 x 70 x 130	1,2	55W2001	

COMPRESSEUR 12 V



Caractéristiques :

- Compact, léger et portable
- Manomètre pour un réglage facile de la pression
- Connexion directe à l'allume-cigare
- Avec interrupteur marche-arrêt pour l'arrêt facile

Alim :	12 V
Puissance :	90
Air aspiré :	30 L/min.
Poids :	0,4 kg
Réf.	17211241
PRIX H.T.	

Utilisation :

- Convient pour gonfler les ballons, roues, flotteurs...

Composition :

- Câble de connexion de 3 m
- 3 adaptateurs : ballons, vélos, voitures

ASPIRATEUR DE VOITURE 12 V



Alim.	12 V
Puissance :	60 W
Capacité réservoir :	0,5 L
Capacité réservoir eau :	0,12 L
Long. câble :	2,8 m
Poids :	0,63 kg
Réf.	17211362
PRIX H.T.	

Composition :

- 2,8 m cordon d'alimentaire pour la connexion à la voiture.
- Connecteur pour la voiture.

NETTOYEURS À ULTRASON DIGITAL



Caractéristiques :

- Le nettoyeur ultrason utilise les ondes à ultrasons pour le nettoyage de toutes sortes de matériaux. Les vibrations sont transmises avec des hautes fréquences au liquide de nettoyage, de sorte que les moindres particules de saleté sont délogées des endroits les plus inaccessibles.

Avantages du nettoyage à ultrasons :

- Facilité d'utilisation : Le processus de nettoyage exige une main d'œuvre moins importante
- Réglage de température (jusqu'à 80°)
- Résultat : Nettoyage précis, même aux endroits les plus inaccessibles
- Économique : Cycle de nettoyage raccourci et moins de main d'œuvre nécessaire
- Écologique : Moins de produits de nettoyage utilisés et réduction des eaux usées
- Robinet de vidange
- Minuterie 1-99 min
- Avec couvercle de cuve et panier en inox

Utilisation :

- Secteur automobile : Culasses, tuyaux d'injection diesel, pompes à carburant, injecteurs, chemises de cylindres, échappements, tuyaux de compresseurs, pièces de miroirs, sondes ABS, carburateurs, etc.
- Machines et outillage : Matrices, outils de coupe, pieds à coulisse, micromètres, outils de mesure, fraises, mèches, scies, burins de tournage, etc.
- Menuiserie : Scies circulaires, lames de scie, fraises

Cap. cuve :	6 L	10 L	20 L	30 L	96 L	112 L
Puissance ultrasons :	180 W	240 W	480 W	600 W	1200 W	1800 W
Puissance chauffage :	300 W	300 W	800 W	800 W	4000 W	4000 W
Puissance totale :	480 W	540 W	1280 W	1400 W	5200 W	5800 W
Dimensions intérieures :	270 x 146 x 110 mm	280 x 230 x 120 mm	470 x 226 x 100 mm	470 x 270 x 120 mm	600 x 400 x 400 mm	600 x 470 x 400 mm
Minuterie (min) :	1-99	1-99	1-99	1-99	1-99	1-99
Température maxi. (°C) :	80°	80°	80°	80°	100	100
Fréquence (kHz) :	40	40	40	40	28	28
Dimensions :	325 x 180 x 315 mm	330 x 270 x 310 mm	550 x 330 x 310 mm	530 x 525 x 380 mm	800 x 560 x 650 mm	895 x 675 x 875 mm
Poids (kg) :	6,98 kg	10 kg	16 kg	18,2 kg	110 kg	125 kg
Réf.	14950069	14950070	14950144	14950146	14950170	14950174

PRIX H.T.

NETTOYANT À BASE D'EAU CONCENTRÉ

pour nettoyeurs à ultrasons



Caractéristiques :

- Produit concentré, donc économique
- Alcalin (pH 12,5)
- Biodégradable
- Densité 1,045
- Complètement soluble dans l'eau

Utilisation :

- Diluer avec de l'eau jusque max. 1 :100, en fonction du type et du degré de salissure.
- Utilisable dans l'industrie alimentaire.

Mod.	Cont. L	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
ECOPUS5	5	5	149754725008	
ECOPUS25	25	25	149754725009	
ECOPUS60	60	63	149754725011	

DÉTARTRANT CONCENTRÉ - 25 L



Caractéristiques :

- pH acide.
- Non moussant.
- N'a pas de point d'inflammation.
- Biodégradable.
- Peut être dilué à l'eau jusque 1/15.
- Peut être chauffé jusque 70 °C.

Utilisation :

- Détartrant concentré pour éliminer les résidus de calcaire.

- Le produit peut être utilisé sur n'importe quelle surface.
- Après application du détartrant, il faut le laisser agir quelques minutes. La surface doit ensuite être rincée abondamment à l'eau claire, pour éliminer tous les résidus.

Mod.	Cont. L	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
DECALSF25	25	25	149754725015	

DÉTÉRGENT ALUMINIUM / CUIVRE - 25 L



Caractéristiques :

- Contient des acides organiques et des agents tensioactifs.
- pH acide.
- Biodégradable.

Utilisation :

- Produit puissant conçu spécialement pour enlever la rouille et la saleté, et peut aussi être utilisé comme prétraitement pour les objets et surfaces métalliques.

Mod.	Cont. L	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
OP13100-25	25	25	149754725018	

COMPRESSEUR PORTATIF SANS HUILE



Voir détails
page 112

Mod. :	PIT STOP
Air asp. :	160 L/min.
Puis. W :	1100
Alim. :	230 V - 50 Hz
Long. tuyau gonflage :	2,5 m
Pres. :	8 bar
Cap. cuve :	2 L
Dim. (L.xl.xH.) :	455x345x125 mm
Poids Kg :	8 kg
Réf.	910011

PRIX H.T.

Caractéristiques :

- Compresseur portable qui correspond à un incroyable nombre d'applications de gonflage.
- Grande capacité de gonflage pour les objets nécessitant un grand volume d'air.
- La pression de 8 bar permet de gonfler les pneus de voiture sans difficulté.
- L'appareil comporte un compartiment de rangement pour le câble d'alimentation et pour le tuyau d'air comprimé.

COMPRESSEUR MINI 6 L PORTABLE - SANS HUILE

0,4 CV



Mod. :	MBL 6/1100U
Cap. cuve :	6 L
Air asp. l/min :	160 L/min.
Alim. :	230 V - 50/60 Hz
Pres. :	8 bar
Kg :	10 kg
Réf.	910004

PRIX H.T.

Caractéristiques :

- Compresseur mobile Michelin facile à déplacer dans l'atelier. Peu encombrant, il peut être utilisé dans le cadre de nombreuses applications telles que le gonflage et le soufflage. Fonctionnant sans huile, son entretien se limite au simple remplacement du filtre. Raccord 1/4" rapide universel.

MOTEURS ÉLECTRIQUES MONOPHASÉS ET TRIPHASÉS

de 1 à 3 CV

Fabrication Européenne



moteur triphasé



moteur monophasé

Type de moteur	Classe	Distance (mm) axe moteur / semelle fixation	Ø arbre mm	Puissance (CV)	Intensité (A)	Tension (Volt)	Vitesse (tr/mn)	Hz	Poids (kg)	Réf.	PRIX H.T.
Corps en aluminium	F	80	19	2	6,2	230	2840	50	12	AG50500	
Corps en aluminium	F	80	19	1	6,2	230	2840	50	10	AG50510	
Corps en aluminium	F	90	24	2	11,2	230	2860	50	17	AG50530	
Corps en aluminium	F	90	24	3	14	230	2820	50	12	AG50540	
Corps en aluminium	F	80	19	1	5,4	230	1420	50	11	AG50560	
Corps en aluminium	F	90	24	2	9,9	230	1440	50	14	AG50580/24	
Corps en aluminium	F	100	28	3	15	230	1440	50	15	AG50590	
Corps en aluminium	F	90	24	2	4	400	1420	50	15	AG50730	

POULIES POUR MOTEUR 1 GORGE TYPE A



Ø mm.	Largeur mm.	Réf.	PRIX H.T.
80	19	AG32P19080	
100	19	AG32P19100	
120	24	AG32P24120	
120	24	AG32P24160	