



ASPIRATEURS STANDARDS EAU ET POUSSIÈRES

Caractéristiques :

- Aspirateur standard eau et poussières, compact, robuste et très maniable. Parfait pour la maison et l'atelier. Facilement transportable et stable dans son utilisation.

ST016535
ST016504

Décolmatage filtre : non
Décolmatage permanent : non

ST016238
ST016221

Décolmatage filtre : non
Décolmatage permanent : non



Classe L : filtration normale pour mortier, plâtre, craie, céramique, métaux très durs.

Antistatique - Prise de courant
Marche auto



ST016856



Composition :

Livrés avec les accessoires suivants :

- Détecteur d'eau.
- Poignée fixation câble.
- Rangement accessoires.
- Accessoires HK.
- 1 filtre FP3600.
- Sac filtrant FBV20 pour le modèle ST16535.
- Sac filtrant FBV25-35 pour le modèle ST16504.
- 1 filtre à eau.

Composition :

Livrés avec les accessoires suivants :

- Détecteur d'eau.
- Poignée fixation câble.
- Rangement accessoires.
- Accessoires HK pour modèles ST016238 et ST016221 et EHB pour le modèle ST016856.
- 1 filtre FP3600.
- 1 filtre à eau.
- Sac filtrant FBV rd 30-35 pour modèles ST016238 / ST016856 et sac FBV 20 pour le ST016221.

Mod. :	NTS eSwift 1220 HK	NTS eSwift 1232 HK	⌚
Cap. :	20 L	32 L	
Cuve :	Polypropylène	Polypropylène	
Voltage :	230 V	230 V	
Fréquence :	50 Hz	50 Hz	
Puissance :	1200 W	1200 W	
Débit d'air :	4200 L/min.	4200 L/min.	
Dépression :	210 mbar	210 mbar	
Décibels :	72,5 dB	72,5 dB	
Long. câble :	5 (pvc rouge) m	5 (pvc rouge) m	
Poids :	7,3 kg	7,4 kg	
Long. :	395 mm	395 mm	
Larg. :	390 mm	390 mm	
Haut. :	473 mm	563 mm	
Réf. :	ST016535	ST016504	

PRIX H.T.

Sacs filtrants

FBV20
ST434827FBV25-35
ST411231FBV30-35
ST442761

Filtres d'origine

FP3600
ST411729Filtre à eau
ST413297

Mod. :	NSG UCLEAN 1432 HK	NSG uClean 1420 HK	⌚	NSG UCLEAN 1232 EHB
Cap. :		32 L		32 L
Cuve :	Polypropylène	polypropylène		Polypropylène
Voltage :	230 V	230 V		230 V
Fréquence :	50 Hz	50 Hz		50 Hz
Puissance :	1400 W	1400 W		1400 W
Débit d'air :	4140 L/min.	4140 L/min.		4140 L/min.
Dépression :	259 mbar	250 mbar		259 mbar
Décibels :	72,5 dB	72,5 dB		72,5 dB
Long. câble :	8 m	8 (PVC) m		8 m
Poids :	9,3 kg	7,8 kg		8,1 kg
Long. :	39,5 mm	395 mm		39 mm
Larg. :	39 mm	390 mm		37 mm
Haut. :	64 mm	550 mm		63,5 mm
Réf. :	ST016238	ST016221		ST016856

PRIX H.T.

Sacs et filtres cf p.743

Sacs et filtres cf p.743

SYSTÈMES D'ASPIRATION POUR ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES STARMIX



EHB



HK

Mod.	Désignation	Pour aspirateur	Réf.	PRIX H.T.
EHB	Système aspiration Ø 35 mm, Long. 3,20 m	HS 20L et uClean 1232 EHB	ST016603	
HK	Système aspiration Ø 35 mm, Long. 1,75 m	NTS eSwift 1220 et 1232, NSG uClean 1432 HK	ST044101	

ASPIRATEURS ARTISANAUX & INDUSTRIELS ISC

Caractéristiques :

- Variateur de vitesse.
- Voyant filtre.
- Prise de courant pilotée.

Modèle ST018584

- Accessoires EWS
- 1 sac FBV 45-55
- Filtre principal : FKP 4300



Classe M : absence quasi totale de poussières de bois

Composition :

Livrés avec les accessoires suivants :

Modèle ST018591

- Accessoires EW
- 3 sacs "spécial vidange" réf ST425764.
- Filtre principal : FKP 4300

Modèle ST018744

- Accessoires EW
- 1 sac FBV 25-35
- Filtre principal : FKP 4300

Modèle ST018577

- Accessoires EWS
- 1 sac FBV 25-35
- Filtre principal : FKP 4300



ST018591

Décolmatage filtre : oui

Décolmatage filtre : oui



ST018744



Classe L : filtration normale pour mortier, plâtre, craie, céramique, métaux très durs.



ST018577

Décolmatage filtre : oui
Décolmatage permanent : non



ST018584

Décolmatage filtre : oui

Mod. :	ISCL 1625 EW	ISCL 1625 Top EWS	ISCL 1650 Top EWS	ISC M 1625 Safe EW	
Cap. :	25 L	25 L	50 L	25 L	
Cuve :	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène	
Voltage :	230 V	230 V	230 V	230 V	
Fréquence :	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	
Puissance :	1600 W	1600 W	1600 W	1600 W	
Débit d'air :	4500 L/min.	4500 L/min.	4500 L/min.	4500 L/min.	
Dépression :	280 mbar	280 mbar	280 mbar	280 mbar	
Décibels :	69 dB	69 dB	69 dB	69 dB	
Long. câble :	8 (caoutchouc rouge) m				
Poids :	12,7 kg	12,7 kg	18 kg	12,7 kg	
Long. :	430 mm	430 mm	595 mm	430 mm	
Larg. :	390 mm	390 mm	465 mm	390 mm	
Haut. :	490 mm	490 mm	960 mm	490 mm	
Réf.	ST018744	ST018577	ST018584	ST018591	

PRIX H.T.

Sacs filtrants



FBV25-35
ST411231



FBV45-55
ST435039



ST425764

Filtre principal



FKP4300
ST416069

Sacs et filtres cf p.743

SYSTÈMES D'ASPIRATION POUR ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES STARMIX



EWS



EW

Mod.	Désignation	Pour aspirateur	Réf.	PRIX H.T.
EWS	Système aspiration Ø 35 mm, Long. 5 m	ISCL 1625 Top et ISCL 1650 Top	ST072401	
EW	Système aspiration Ø 35 mm, Long. 3,20 m	ISCL 1625 et ISC M 1625 Safe	ST044705	

Prix publics conseillés en € (euro) ht - Validité fin Avril 2021 ou dans la limite des stocks disponibles.

731

ASPIRATEURS AVEC NETTOYAGE PERMANENT DU FILTRE

Caractéristiques :

- Prise de courant.
- Variateur de vitesse.

Composition :

Livrés avec les accessoires suivants :

Modèle ST018539

- Accessoires EHP
- 1 sac FBV 25-35
- Filtre principal : FKP 4300

Modèle ST018621

- Accessoires EWS
- 1 sac FBV 25-35
- Filtre principal : FKP 4300
- Système de fixation pour la Starbox.

Modèle ST018935

- Accessoires EW
- 3 sacs "spécial vidange" réf ST425764 (lot de 5)
- Filtre principal : FKP 4300

Modèle ST018614

- Accessoires EWA
- 3 sacs "spécial vidange" réf ST425764 (lot de 5)
- Filtre principal : FKP 4300 HEPA

Modèle ST018645 SPECIAL AMIANTE

- Accessoires EWA
- 3 sacs "spécial vidange amiante" réf ST425757 (lot de 5)
- Filtre principal : FKP 4300 HEPA



Classe L : filtration normale pour mortier, plâtre, craie, céramique, métaux très durs.



Classe M : absence quasi totale de poussières de bois



Classe H : absence totale de poussières dangereuses et hautement nocives



Classe HA : spécial amiante



ST018539

Décolmatage filtre : oui



ST018621(*)

Décolmatage filtre : oui
Décolmatage permanent : oui



ST018935

Décolmatage filtre : oui



ST018614(*)

Décolmatage filtre : oui



ST018645

Décolmatage filtre : oui

Mod. :	iPulse L 1635 Basic EHP	iPulse L 1635 Top EWS	iPulse M 1635 Safe EW	iPulse H 1635 Safe plus EWA	iPulse H 1235 Asbest Safe plus EWA	
Cap. :	35 L	35 L	35 L	35 L	35 L	
Cuve :	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène	
Voltage :	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	
Fréquence :	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	
Puissance :	1600 W	1600 W	1600 W	1600 W	1200 W	
Débit d'air :	4500 L/min.	4500 L/min.	4500 L/min.	4500 L/min.	4200 L/min.	
Dépression :	245 mbar	245 mbar	280 mbar	280 mbar	265 mbar	
Décibels :	69 dB	69 dB	69 dB	69 dB	69 dB	
Long. câble :	8 (caoutchouc rouge) m	8 (caoutchouc rouge) m	8 (caoutchouc rouge) m	8 (caoutchouc rouge) m	8 (caoutchouc rouge) m	
Poids :	15,6 kg	16,8 kg	15,6 kg	16,8 kg	16,8 kg	
Long. :	530 mm	530 mm	530 mm	530 mm	530 mm	
Larg. :	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	
Haut. :	560 mm	920 mm	560 mm	920 mm	920 mm	
Réf.	ST018539	ST018621	ST018935	ST018614	ST018645	

PRIX H.T.

Sacs filtrants



FBV25-35
ST411231



ST425757
(amiante)



ST425764

Filtre principal



FKP4300
ST416069



FKP4300 HEPA
ST419190

Sacs et filtres cf p.743

(*) Systainer box : voir pages suivantes.

SYSTÈMES D'ASPIRATION POUR ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES STARMIX



EHP



EWS



EW

ST426563



ST425719

Mod.	Désignation	Pour aspirateur	Réf.	PRIX H.T.
EWS	Système aspiration Ø 35 mm, Long. 5 m	ISCL 1625 Top et ISCL 1650 Top	ST072401	
EW	Système aspiration Ø 35 mm, Long. 3,20 m	ISCL 1625 et ISC M 1625 Safe	ST044705	
EHP	Système aspiration Ø 35 mm, Long. 3,2 m	ST016306-ST016313-ST016344-ST017372	ST016542	

STARBOX SYSTAINER

Complétez votre aspirateur avec "STARBOX"

STARBOX SYSTAINER :

Box de rangement fournis avec accessoires. Avec les connecteurs Smartfix, vous fixez solidement toutes les boîtes du système "Systainer" sur les aspirateurs équipés de cette fonctionnalités. Cela permet le stockage de tous les accessoires. En outre, Smartfix sert de poignée pour le transport de l'aspirateur.

Le système Smartfix équipe de base les aspirateurs **ISP Safe plus (ISP ST01863, ST018614 et ST018645) et ISP Top (ST018621).**

STARBOX II FBPE 25-35



Caractéristiques :

- Starbox avec sac de vidange PE pour ISC/ISP avec système de fixation SMARTFIX
- Boîte du système "Systainer", taille 2 (hauteur environ 15,5 cm).
- Pour la fixation aux ventouses de la série "iPulse", équipées de rails (smartfix).
- Les boîtes sont empilables.

Composition :

- Équipé de sacs de vidange et d'élimination de PE FBPE 25-35 5-Pack.

Haut. mm	Réf.	PRIX H.T.
155	ST444475	

STARBOX V EW STANDARD SUPPLÉMENTAIRE



Caractéristiques :

- Starbox avec accessoire set EW standard supplément.
- Boîte du système "Systainer", taille 5 (hauteur environ 42.5cm).
- Pour la fixation aux ventouses de la série "iPulse", équipées de rails (smartfix).
- Les boîtes sont empilables.

Composition :

- Équipé d'un kit supplémentaire standard EW (1 buse à poussière avec insert à fond dur, 1 tube à poignée en acier inoxydable avec glissière d'air secondaire, 2 tubes d'aspiration en acier inoxydable, 1 buse à crevasse).

Haut. mm	Réf.	PRIX H.T.
425	ST444437	

STARBOX II FKP 4300



Caractéristiques :

- Starbox avec cassettes filtrantes.
- Boîte du système "Systainer", taille 2 (hauteur environ 15.5cm).
- Pour la fixation aux ventouses de la série "iPulse", équipées de rails (smartfix).
- Les boîtes sont empilables.

Composition :

- Équipé de cartouches filtrantes plissées en polyester FKP 4300 (1 jeu = 2 pièces).

Haut. mm	Réf.	PRIX H.T.
155	ST444468	

STARBOX II FBV 25/35



Caractéristiques :

- Starbox avec sac filtre en molleton.
- Boîte du système "Systainer", taille 2 (hauteur environ 15.5cm).
- Pour la fixation aux ventouses de la série "iPulse", équipées de rails (smartfix).
- Les boîtes sont empilables.

Composition :

- Équipé de sacs filtrants en molleton FBV 25/35 5-Pack.

Haut. mm	Réf.	PRIX H.T.
155	ST444451	

Dust classes in accordance with IEC/EN 60335-2-69, annex AA (extract)

Dust class	AGW value*	Particle penetration grade (max.)	Disposal
	> 1 mg/m ³	< 1 % (filter material only)	—
	> 0.1 mg/m ³	< 0.1 % (complete system)	low dust
	< 0.1 mg/m ³	< 0.005 % (complete system)	free of dust
	< 0.1 mg/m ³	< 0.005 % (complete system)	free of dust

* AGW = Occupational exposure limit value



ASPIRATEURS ARTISANAUX & INDUSTRIELS HS



Classe L : filtration normale pour mortier, plâtre, craie, céramique, métaux très durs.

Antistatique

Caractéristiques :

• Aspirateurs industriels eau et poussières. Moteur à bypass avec refroidissement. Commande électronique de marche à vide. Réservoir en inox résistant aux chocs. 2 roues fixe et 2 roues pivotantes. Un plateau de rangement se trouve sur la partie supérieure de l'aspirateur. Prise de courant.

Composition :

Modèle ST016313

- Accessoires EHP
- 1 filtre polyester réf : ST415109
- 1 filtre à eau
- Sac FBV rd 30-35

Modèle ST017372

- Accessoires EHP
- 1 filtre à eau
- Sac FBV rd 30/35

Modèle ST016375

- Accessoires EHP
- 1 filtre polyester réf : ST413372
- Sac FBV 45-55

Modèle ST016344

- Accessoires EHP
- 1 filtre polyester réf : ST413464
- 1 filtre à eau
- Sac FBV rd 30-35

Modèle ST016306

- Accessoires EHP
- 1 filtre polyester réf : ST415109
- 1 filtre à eau
- Sac FBV 20



Fonction soufflant

ST016306

Décolmatage filtre : non
Décolmatage permanent : non



ST016313

Décolmatage filtre : non
Décolmatage permanent : non



ST016344

Décolmatage filtre : oui
Décolmatage permanent : non



ST017372

Décolmatage filtre : oui



ST016375

Décolmatage filtre : oui

Mod. :	NSG uClean ADL-1420 EHP	NSG uClean ADL-1432 EHP	NSG uClean ARDL-1432 EHP	NSG uClean ARDL 1435 EHP	NSG uClean ARDL-1455 EHP KFG
Cap. :	20 L	32 L	32 L	35 L	55 L
Cuve :	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène	Inox	inox
Voltage :	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Fréquence :	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Puissance mini/maxi :	1400 W	1400 W	1400 W	1400 W	1400 W
Débit d'air :	4140 L/min.	4140 L/min.	4140 L/min.	4140 L/min.	4140 L/min.
Dépression :	259 mbar	259 mbar	259 mbar	259 mbar	259 mbar
Décibels :	72 dB	72 dB	72 dB	72 dB	72 dB
Long. câble :	8,5 m	8 m	8 m	8 m	8 m
Poids :	8,5 kg	8,6 kg	9,6 kg	11 kg	20,3 kg
Long. :	430 mm	430 mm	430 mm	460 mm	580 mm
Larg. :	390 mm	390 mm	390 mm	440 mm	505 mm
Haut. :	550 mm	640 mm	640 mm	700 mm	975 mm
Réf. :	ST016306	ST016313	ST016344	ST017372	ST016375

PRIX H.T.

Sacs filtrants



Filtre d'origine



Sacs et filtres cf p.743

SYSTÈMES D'ASPIRATION POUR ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES STARMIX



EHP

Mod.	Désignation	Pour aspirateur	Réf.	PRIX H.T.
EHP	Système aspiration Ø 35 mm, Long. 3,2 m	ST016306-ST016313-ST016344-ST017372	ST016542	

FILTRES POUR ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES



ST413372

ST413464

ST415109

Mod.	Désignation	Pour aspirateur	Qté/lot	Réf.	PRIX H.T.
FPPR 7200	Filtre polyester	Starmix HS 35 L	1	ST413372	
FPPR3600	Filtre polyester	Starmix IS/HS	2	ST413464	
FPP 3600	Filtre polyester	Starmix HS/ADL	1	ST415109	

ASPIRATEURS ARTISANAUX & INDUSTRIELS GS CUVE INOX

Composition :

- Modèle ST016399
- Accessoires HZ plus
 - 1 filtre polyester réf : ST415109
 - Sac FBV 20

- Modèle ST017389
- Accessoires PZ
 - 1 filtre polyester réf : ST415109
 - Sac FBV rd 30-35



ST016399



ST017389

Mod. :	NSG uClean LD-1422 HZ plus	NSG uClean LD-1435 PZ
Cap. :	22 L	35 L
Cuve :	inox	inox
Voltage :	230 V	230 V
Fréquence :	50 Hz	50 Hz
Puissance mini/maxi :	1400 W	1400 W
Débit d'air :	4140 L/min.	4140 L/min.
Dépression :	250 mbar	250 mbar
Décibels :	69,5 dB	68,5 dB
Long. câble :	12 (pvc) m	-
Poids :	9,6 kg	9,9 kg
Long. :	460 mm	460 mm
Larg. :	440 mm	440 mm
Haut. :	570 mm	700 mm
Réf.	ST016399	ST017389

PRIX H.T.

Sacs et filtres cf p.743



HZ plus

Sacs filtrants



FBV20
ST434827

FBV30-35
ST442761

ASPIRATEURS ARTISANAUX & INDUSTRIELS GS

Composition :

- Modèle ST003924
- Accessoires PZ
 - 1 filtre cellulose FP 3200
 - Sac FB 78

- Modèle ST004020
- Accessoires PZ
 - 1 filtre cellulose FP 3200
 - Sac FB 78



3 moteurs

2 moteurs

Modele :	GS 3078 PZ	GS 2078 PZ
Capacité :	78 L	78 L
Tension :	230 V	230 V
Puissance	3600 W	2400 W
Débit d'air	9720 L/min.	6480 L/min.
Dépression	205 mbar	205 mbar
Long.	610 mm	610 mm
Larg.	600 mm	600 mm
Haut.	940 mm	940 mm
Poids	26 kg	24 kg
Niv. decibels	69,5 dB	69,5 dB
Long. câble	8,5 m	8,5 m
Rayon d'actions	11,7-12,7 m	11,7-12,7 m
Réf.	ST003924	ST004020

PRIX H.T.

Sacs et filtres cf p.743

Sacs filtrants



FB78
ST413044

SYSTÈMES D'ASPIRATION POUR ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES STARMIX



Mod.	Désignation	Pour aspirateur	Réf.	PRIX H.T.
HK	Système aspiration Ø 35 mm, Long. 1,75 m	NTS eSwift 1220 et 1232, NSG uClean 1432 HK	ST044101	
PZ	Système aspiration Ø 35 mm, Long. 3,2 m	ST004020-ST003924	ST003108	
ST	Système aspiration Ø 49 mm, Long. 1,75 m	ST016245	ST044309	

FILTRES POUR ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES



ST415109



ST411729



ST413525

Mod.	Désignation	Pour aspirateur	Qté/lot	Réf.	PRIX H.T.
FPP 3600	Filtre polyester	Starmix HS/ADL	1	ST415109	
FP 3600	Filtre cellulose	ST016535-ST016504-ST016238	1	ST411729	
FP 3200	Filtre cellulose	ST004020-ST003924	1	ST413525	

ASPIRATEUR "SPÉCIAL POUSSIÈRES" POUR BUREAU, HÔTEL, VOITURE, ETC..

Composition :

- Accessoires RTS
- 1 sac FBV 14 HEPA

Très silencieux



Mod. :	TS 714 RTS HEPA	
Cap. :	14 L	
Cuve :	Polypropylène	
Voltage :	230 V	
Fréquence :	50 Hz	
Puissance :	700 W	
Débit d'air :	2520 L/min.	
Dépression :	21 kPa	
Décibels :	62 dB	
Long. câble :	10 (pvc) m	
Poids :	4,9 kg	
Long. :	400 mm	
Larg. :	290 mm	
Haut. :	405 mm	
Ref.	ST017716	

PRIX H.T.

Sacs filtrants



FBV14 HEPA
ST436142

Sacs et filtres cf p.743

Caractéristiques :

- Livré avec :
- 1 x Tuyau d'aspiration 32-250 TS, Ø 32 mm x 2,5 m.
 - 2 x Tube alu TS 32 -50 (50 cm pcs).
 - 1 x Tête réversible universelle pro28 TS.
 - 1 x Bec droit 23 TS (23 cm long).
 - 1 x Tête de rembourrage 10 TS (10 cm).



Poignée de transport



Câble optimum rembobinage



Rangement accessoires



Bureau



Hôtel



Voiture

ASPIRATEUR POWER EXTRA 7 P

Caractéristiques :

- Modèle compact de lave moquettes, idéal pour les environnements étroits, facile à transporter avec une bonne dotation d'accessoires. Pour nettoyer, laver et sécher tout type de tissu. Réservoir en acier inox.

Composition :

- Accessoires Ø 36 mm :
- Tuyau flexible 2,5 m.
- Tuyau rigide intégré 0,5 m.
- Suceur sol.
- Embout manuel.
- Entonnoir Ø 8.



Mod. :	power extra 7 P	
Cap.solution/récupération :	7/11 L	
Cuve :	inox	
Voltage :	230 V	
Fréquence :	50 Hz	
Puissance nominale/maxi :	1100 /1250 W	
Débit d'air :	4260 L/min.	
Dépression :	23,5 kPa	
Décibels :	60 dB	
Long. câble :	10 m	
Poids :	11 kg	
Long. :	500 mm	
Larg. :	380 mm	
Haut. :	485 mm	
Ref.	179005	

PRIX H.T.

Accessoires en option :

- Tuyau flexible réf 1796010650
- Rallonge chromée 0,5m réf 1792511500
- Brosse ronde réf 1792511540
- Suceur plat réf 1792511520
- Brosseur textile réf 1792511530
- Embout sol sec D 320 réf 1792511524
- Suceur sol liquide D 300 réf 1792511526
- Filtre à cartouche (surface filtrante 0,4 m²) réf 1792512745
- Filtre à cartouche HEPA (surface filtrante 0,4m²) réf 1792512747
- Filtre textile réf 1796656000
- Sac filtre en papier 7x10 L réf 1796650030



Embout textile M7



Filtre à cartouche



Connexion rapide



Réservoir solution nettoyante amovible

ASPIRATEUR AS 59

Caractéristiques :

- Aspirateur eau et poussières, muni de deux moteurs pouvant être commandés séparément.
- Sur demande, il est possible d'avoir un sac papier avec bouchon, un kit vidange, un filtre en nylon supplémentaire et une entretoise porte-sacs.

Composition :

Accessoires Ø 40 mm :

- Tuyau flexible 2,5 m. réf 1796010500
- Suceur pinceau réf 1792511615
- Tube d'aspiration plat réf 1792511610
- Tube rigide en "S" réf 1792511600
- Suceur sol poussières réf 1796010000
- Suceur sol liquides réf 1796010011

Mod. :	AS 59	
Cap.réservoir/utile :	80/56 L	
Cuve :	inox	
Voltage :	230 V	
Fréquence :	50 Hz	
Puissance nominale/maxi :	1900/2300 W	
Débit d'air :	6360 L/min.	
Dépression :	19 kPa	
Décibels :	63 dB	
Long. câble :	7,5 m	
Poids :	20,4 kg	
Long. :	610 mm	
Larg. :	520 mm	
Haut. :	920 mm	
Ref. :	179001	

PRIX H.T.



Accessoires en option :

- Brosse ovale réf 1792512050
- Raccord réducteur Ø 40 mm réf 1792511620
- Rallonge PVC 0,5m réf 1792512000
- Brosse moquette Ø 40 mm réf 1792512610
- Suceur fixe 55 cm réf 1796103054
- kit vidange PP réf 1796010310
- Filtre anti colmatant réf 1793001220
- Entretoise porte-sacs réf 1796102255
- Dispositif anti-mousse réf 1796200150
- Décolmatage du filtre à levier réf 1796895500
- Filtre à cartouche réf 1792512743
- Filtre a cartouche HEPA réf 1792512744
- Sac papier avec bouchon 19 x 10 L réf 1792512744



1. Boutons marche/arrêt moteurs
2. Filtre avec bouchon de fermeture
3. Crépine filtre avec flotteur
4. Décolmatage du filtre manuel
5. Kit de vidange
6. Kit antistatique
7. Entretoise porte-sacs



ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRES AVEC PRISE OUTILS ÉLECTRIQUES ET PNEUMATIQUES

Caractéristiques :

- Aspirateurs secs spécifiques avec raccord outils électriques et pneumatiques (Combi).
- Aspirateur sec doté d'un chariot à roulettes et d'un moteur nouvelle génération puissant et à haute efficacité.
- Grande capacité et puissance électrique installée élevée.
- Forte puissance d'aspiration.
- Filtre évacuation d'air.
- Châssis sur roulettes en plastique anti-choc avec porte accessoires.
- Interrupteur ON/OFF manuel ou automatique pour les outils électriques.
- Filtre nylon et filtre à cartouche HEPA (en option).
- Sac filtre en papier et filtre à cartouche standard.
- Utilisable en version aspirateur uniquement avec les accessoires spécifiques à la demande.

Composition :

Accessoires standard Ø 40 mm :

- Tuyau flexible Ø 29 - 5 m (COMBI) 1796010545
- Tuyau flexible 2,5 m 1796010500
- Brosse ronde 1792511615
- Suceur plat 1792511610
- Filtre à cartouche 1792512746
- Sac filtre en papier l 19 (10 pcs) 1792512058

"Ponceuse" voir
page 176



Modèle :	D 50P COMBI
Capacité :	50 L
Tension :	230 V
Puissance :	1350 W
Débit d'air :	4440 L/min.
Dépression :	260 kPa
Niv. décibels :	62 dB
L. cable :	10 m
Poids :	12,8 kg
Réf. :	179004
PRIX H.T.	

Accessoires en option :

- Rallonge PVC 0,5 m 1792512000
- Embout pour tapis 1792512610
- Tube rigide en "S" 1792511600
- Suceur sol poussières 1796010000
- Suceur sol liquide 1796010011
- Flotteur et crépine filtre 1796055000
- Filtre en nylon (surface filtrante 0,62 m²) 1793001225
- Filtre à cartouche HEPA (surface filtrante 0,4 m²) 1792512748
- Filtre textile 1796730000
- Sac filtre en papier avec bouchon l 19 x 15 1796830030
- Tuyau flexible Ø 29 - 5 m (EL) 1796010540

ASPIRATEUR EAU AVEC POMPE À EAU INTÉGRÉE

Caractéristiques :

- Aspirateur industriel eau.
- Moteur à bypass avec refroidissement.
- Commande électronique de marche à vide.
- Réservoir en inox résistant aux chocs.
- 2 roues fixe et 2 roues pivotantes.
- Un plateau de rangement se trouvent sur la partie supérieure de l'aspirateur.
- Prise de courant.
- Indice de protection : IP 24.

Utilisation : Pour la maison en cas d'inondation ou dégâts des eaux. Pour le sanitaire et le chauffagiste. Pour la piscine, l'entretien et l'industrie. Pour la commune, la ferme... Pour les pompiers : inondations, dégâts des eaux...

Bénéfices : La pompe fonctionne en même temps que l'aspirateur ce qui fait que la cuve est constamment vidée de son eau. Un filtre livré d'origine protège la pompe des saletés qui restent dans la cuve de l'aspirateur.

Composition :

Livrés avec les accessoires suivants :

- Diamètre de raccordement.
- 1 flexible d'aspiration.
- 2 tubes d'aspiration en acier de longueur 50 cm.
- 1 buse de sol de longueur 40 cm.
- 1 buse pour aspiration humide de longueur 40 cm.
- 1 buse à rainures.
- 1 filtre polyester.



Mod.	HS PA-1455 KFG	
Cap. :	55 L	
Matière cuve :	inox	
Voltage :	230 V	
Puissance :	2200 W	
Débit d'air :	61 L/s	
Dépression :	259 mbar	
Décibels :	73 dB	
Long. câble :	8 m	
Poids :	26,8 kg	
Long. :	590 mm	
Larg. :	570 mm	
Haut. :	1000 mm	
Ref.	ST187228NEW	
PRIX H.T.		



HS RECY
PA-1455 KFG


Voir programme "Pompe à eau"
pages 832 à 859

ASPIRATEUR MOBILE À BATTERIE QUADRIX

Aspirateur poussières, léger et compact



NEW

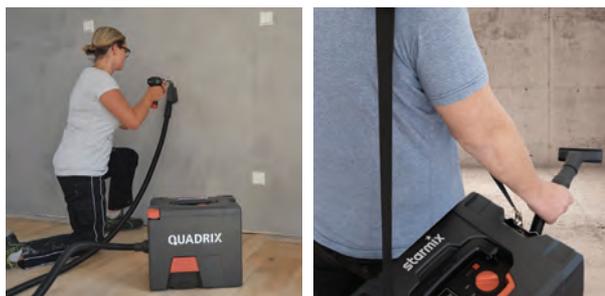

Classe L : filtration normale pour mortier, plâtre, craie, céramique, métaux très durs.



Caractéristiques :

- Aspirateur sur batterie de 18 V.
- Très mobile, il pèse seulement 6 kg.
- Nettoyage du filtre manuel PRESSCLEAN.
- Autonomie : environ 15 min / Mode éco : 25 min.
- Fonction soufflante.
- Classe L.
- Sangle de portage anti-glissante.
- Dimensions : 390 x 293 x 357 mm.

Composition :

Livré avec :

- Tuyau d'aspiration Ø 27 mm - 3m.
- 1 sangle de portage.
- 2 suceurs.
- 1 chargeur de batterie.
- 2 batteries Li-power 18 V 5,2 Ah.
- 1 sac tissu FBV 7,5 L 3800 cm².
- Tuyère d'aspiration "bohrfixx".

- Réassort sacs filtrants FBV 7,5 L : Réf ST448794.

Modèle :	QUADRIX
Cap :	7,5 L
Tension :	18 V
Débit d'air :	2100 L/min.
Aspiration :	120 mbar
Poids :	6,2 kg
Long. tuyau :	3 m
Réf.	ST020280
PRIX H.T.	

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES

Pour un travail sans poussières !



Caractéristiques :

- Équipé de la nouvelle turbine haute vitesse pour une meilleure performance d'aspiration.
- 1x Cartouche Filtrante cassette Polyester surface de filtration de 4300 cm² (ST416069).
- Décolmatage filtre manuel – Nettoyage du filtre durant le temps de repos pour garantir une valeur de dépression continue et la capacité d'aspiration optimale.
- Prise de courant M/A automatique pour alimenter les machines associées.
- M/A progressif pilotée électroniquement.
- Capteur niveau eau.
- Équipé antistatique.
- Cuve ABS double paroi robuste et adaptée aux exigences des métiers du bâtiment et de l'industrie.
- Roues renforcées avec blocage possible des roues de guidage.
- Câble alimentation PVC rouge long. 8m.
- Crochet support pour rangement du câble d'alimentation.
- Dimensions : 450 x 390 x 490 mm.

Modèle :	IS AR 1425 EHP
Alimentation :	230 V
Puissance :	1400 W
Cap. cuve poussières :	20 L
Cap. cuve eau :	15 L
Débit d'air max :	4140 L/min.
Dépression max :	259 mbar
Décibels :	72 dB
Poids :	12,2 kg
Rayon d'actions :	11,2 - 12,2 m
Réf.	ST020310
PRIX H.T.	

Composition : Livré avec :

- 1 sac filtre tissé starmix.
- Accessoires Starmix - EHP : 1 x tuyau d'aspiration (Ø 35 mm, 3,2 m), 1 x buse plastique avec fenêtre de réglage, 2 x rallonge plastique (2 x 50 cm), 1 x buse pour joint (22 cm lang), 1 x buse caoutchouc (23 cm lang), 1 x buse sol BG bâtiment.



Accessoires EHP


ST416069
Livré uniquement par 2 pièces

TUYÈRE D'ASPIRATION BOHRFIXX POUR TROU DE FORAGE STARMIX

Forez sans aide et sans poussière grâce à bohrfixx à deux compartiments.

Caractéristiques :

- Travaillez en toute sécurité et sans poussière.
- Système breveté à 2 compartiments.
- Tenue fiable au mur et au plafond.
- Convient à un diamètre de raccordement de 32 à 42 mm.
- Ne laisse aucune marque de poussière de forage sur les murs et les tapisseries.

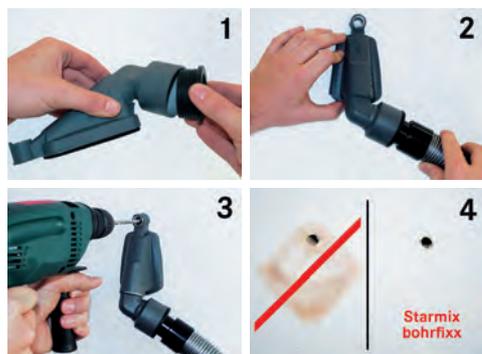


Utilisation :

- 1 • Enclenchez l'adaptateur caoutchouc au Bohrfixx.
- 2 • Connectez l'embout de l'aspirateur à Bohrfixx.
- 3 • Tenue fiable au mur et au plafond.
- 4 • Ne laisse aucune marque de poussière de forage sur les murs et les tapisseries.



Réf. **PRIX H.T.**
ST011370

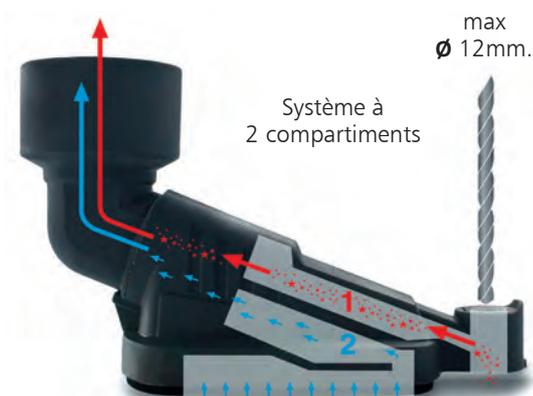

Vue de dos



Vue de face

GAMME SÈCHE MAIN HAUTE VITESSE SUR DEMANDE



FILTRES À POUSSIÈRES POUR ASPIRATEURS STARMIX



ST434827



ST411231



ST442761



ST435039



ST413044

Mod.	Désignation	Pour aspirateur	Qté/lot	Réf.	PRIX H.T.
FBV 20	Sac papier	Starmix 20 L-22 L	5	ST434827	
FBV 25/35	Sac papier	starmix 25 L - 35 L compact	5	ST411231	
FBV 45/55	Sac papier	Starmix 45 L - 55 L	5	ST435039	
FBV 14	Sac papier	TS 714 RTS HEPA (hepa H13)	10	ST436142	
FB 78	Sac papier	GS 3078 PZ et GS 2078 PZ 78L	5	ST413044	
FBV rd 30 35	Sac papier	30 - 35 L cuve ronde	5	ST442761	

SACS DE RÉCUPÉRATION POLYÉTHYLÈNE SPÉCIALE CLASSE : H / M / AMIANTE



ST421742



ST425764



ST425757

Mod.	Désignation	Qté/lot	Classe de filtration :	Réf.	PRIX H.T.
Série IS classe M/H	Sac polyéthylène 50 L	5	M/H	ST421742	
Série IS/ISC classe M/H ISC/ISP	Sac polyéthylène 25 L - 35 L	5	H/M	ST425764	
Série ISP classe H/Amiante	Sac polyéthylène 35 L	5	H/Amiante	ST425757	

FILTRES SPÉCIAUX POUR L'EAU STARMIX



ST413297



ST420592



ST424071



ST424569

Modele :	Désignation	Qté/lot	Réf.	PRIX H.T.
FSS 1200	Filtere eau pour les séries GS/HS/AS	1	ST413297	
NFB	Jeu de 3 sacs humides pour IS modèle 50L, GS modèle 45 et 55 L	3	ST420592	
FSN 80	Sachet polyamide pour filtre l'eau, lavable. 80µ	1	ST424071	
FSN 1000	Filtere PET pour eau sale et chargée, lavable. 1000µ	1	ST424569	

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES MICHELIN 20L ET 30L



130100
Filtre éponge



130110
Filtre cartouche

+
prise de courant

Mod. :	VCX 20 1250	VCX 30 1500
Cap. :	20 L	30 L
Cuve :	Polypropylène	Inox
Voltage :	230 V	230 V
Fréquence :	50 Hz	50 Hz
Puissance maxi/mni :	1250 W	1250 W
Débit d'air :	4140 L/min.	4140 L/min.
Dépression :	24,8 kPa	24,8 kPa
Décibels :	77 dB	77 dB
Long. câble :	2 m	2 m
Poids :	9 kg	15 kg
Réf.	130100	130110

PRIX H.T.

FILTRE ÉPONGE POUR ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES MICHELIN

Désignation	Qté/lot	Pour aspirateur	Réf.	PRIX H.T.
Filtre éponge	1	Aspirateur MICHELIN 20 L	130230	
Filtre cart. std	1	Aspirateur MICHELIN 30 L	130112	

SACS POUR ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES MICHELIN

Désignation	Qté/lot	Pour aspirateur	Réf.	PRIX H.T.
Sac papier	5	Aspirateur MICHELIN 20 L	130102	
Sac papier	10	Aspirateur MICHELIN 30 L	130111	

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES 15 L, 25 L, 60 L



32150

32255

32300

Composition :

Livré avec les accessoires suivants :

- 1 bec sol
- 1 bec fente
- 1 bec meuble
- Tube télescopique.
- Enrouleur de câbles.

Mod. :	ASPIRIX 15L	ASPIRIX 25L	ASPIRIX 60L
Capacité :	15 L	25 L	60 L
Cuve :	Inox	Inox	Inox
Voltage :	230 V	230 V	230 V
Fréquence :	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Puissance mini/maxi :	1000 W	1200 W	2x1000 W
Débit d'air :	1800 L/min.	1800 L/min.	3000 L/min.
Dépression :	17 kPa	17 kPa	17 kPa
Décibels :	77 dB	77 dB	79 dB
Long. câble :	2,3 m	2,3 m	5,5 m
Poids :	4 kg	6 kg	18 kg
Réf.	32150	32255	32300

PRIX H.T.

SACS POUR ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES



Désignation	Qté/lot	Pour aspirateur	Réf.	PRIX H.T.
Sac papier	3	Aspirateur 25 L	32258	
Sac papier	5	Aspirateur 15 L	32257	

FILTRES POUR ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES SANS SAC



32259

32203

32205

Désignation	Pour aspirateur	Qté/lot	Réf.	PRIX H.T.
Filtre papier	Aspirateur sans sac 15L	1	32201	
Filtre Cart. Std	Aspirateur sans sac 25L	1	32259	
Filtre Cart. Std	Aspirateur sans sac 60L	1	32203	
Filtre tissu aspirateur 25/30 L	Aspirateur 25/30 L	1	32205	