
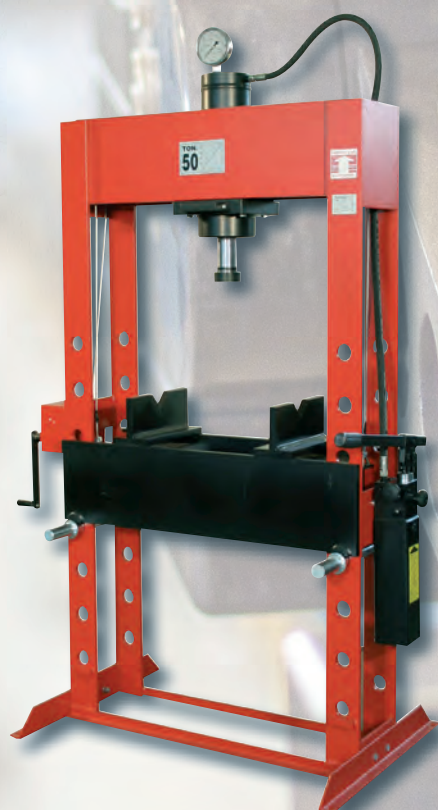


8 - ÉQUIPEMENTS GARAGE

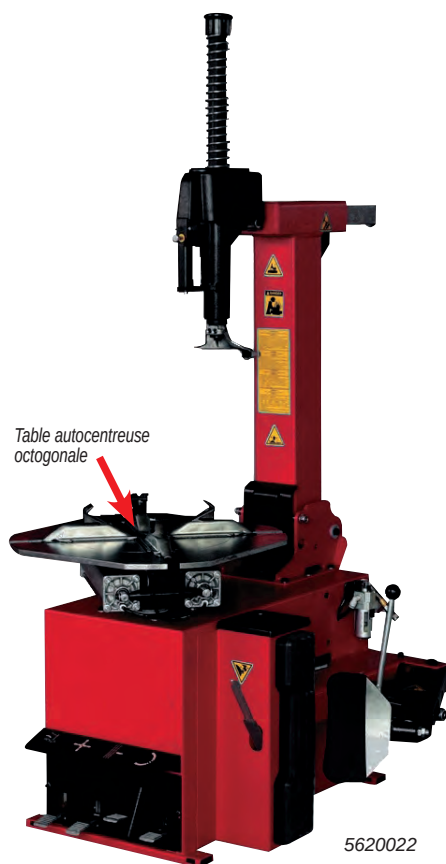

DÉMONTES PNEUS SEMI-AUTOMATIQUE TITANIUM 100/22 - SUPER-AUTOMATIQUE TITANIUM 200/22 ET 300/24

**Caractéristiques :**


- Plateau à deux vitesses. (6-12 tours/min)
- Pistolet de gonflage.
- Levier décolle-talon avec protection en plastique pour jantes en alliage.
- Groupe mano-détendeur.
- Jeu de protections jantes en alliage.
- Support pour seau à graisse.
- Décolleur avec protection en plastique pour jantes en alliage.

Utilisation :

- Démonte pneus semi-automatique avec bras pivotant ou super automatiques avec colonne basculante pour roues de voitures, motos et véhicules industriels légers de 10" à 24" de diamètre.

LEVIERS DE DÉMONTAGE DE ROUES

Long. mm	Réf.	PRIX H.T.
250	1651530	
400	1651531	
500	1651532	
600	1651533	
750	1651534	

Options :**ACCESSOIRES POUR DÉMONTES PNEUS TITANIUM**

Désignation	Réf.	PRIX H.T.
Kit de 4 mors pour roues moto	56H915	
Kit accouplement rapide de l'outil de montage/démontage de jantes alu	56H916	
Soulève roues pour TITANIUM 200/22 et 300/24. Sollicite le déboulonnage.	56H649	
Support à rouleaux facilite le détalonnage	56H910	

ASSISTANT H TITANIUM

Spécial pour pneus RUN FLAT, pneus taille basse, de grande largeur et 4x4



Uniquement pour :
Titanium 200/22 et
Titanium 300/24IT

Pour modèle :	Réf.	PRIX H.T.
5610022 - 5630024	56ASSIST	

RÉGLOPHARE À POINTAGE OPTIQUE AVEC MIROIR

Caractéristiques :

- Luxmètre digital permettant le contrôle de l'intensité lumineuse de l'optique et des lampes (y compris xénon)
- Alimentation : 1 batterie 6LR61, 9V (livré sans batterie)
- Viseur LCD
- Double visée laser : alignement + centrage optique
- Horizontalité par niveau à bulle
- Colonne pivotante avec blocage par pédale
- Boîte optique en acier peint



- Pointage laser permettant le réglage de tous types de phares (y compris nouvelles générations)
- Alimentation du pointage laser : 3 batteries (AA), de 1,5 V (livré sans batterie)
- Mécanisme confortable de réglage hauteur de la boîte optique
- Faible encombrement

Modèle :	REGLO PHARE VO LASER
Ø lentille :	200 mm
Haut. travail :	250 - 1450 mm
Haut. colonne :	1700 mm
Long. :	610 mm
Larg. :	690 mm
Haut. :	790 mm
Poids :	37,2 kg
Réf.	5620665FL2 ⁽¹⁾
PRIX H.T.	

DÉMONTES-PNEUS POUR LE MONTAGE / DÉMONTAGE DE PNEUS DE VOITURE OU MOTO



Caractéristiques :

- Pour pneus de 10 à 24".
- Serrage manuel du bras de montage/démontage.
- Tête de montage pour pneus standard et profils bas.
- 3 pédales de commande pour le bras de montage, le plateau de serrage et le presse-roue.
- Presse-roue avec poignée réglable dans 4 directions.
- Plateau de serrage jusqu'à 24" avec mors en fonte.
- Serrage interne ou externe.

Composition : Livré avec :

- Gonfleur de pneus avec affichage de la pression.
- Régulateur de pression avec nébulisateur d'huile pour une longue durée de vie.
- Clé de démontage de pneus.
- Réservoir d'eau/d'huile.

Mod.	BT100230	BT100
Serrage int/ext :	12-24 pouces - 10-21 pouces "	12-24 pouces - 10-21 pouces "
Ø/Ep. maxi pneu :	1040/41mm" - 355/14mm"	1040/41mm" - 355/14mm"
Cap moteur :	0,75 kW	0,75 kW
Tension :	1x230 V	3x400 V
Pression de travail :	8 bar	8 bar
Poids :	168 kg	168 kg
Long. :	960 mm	960 mm
Larg. :	760 mm	760 mm
Haut. :	920 mm	920 mm
Réf.	14963091 ⁽¹⁾	14963090 ⁽¹⁾
PRIX H.T.		

⁽¹⁾ Produits lourds : Frais de port selon poids.

DÉMONTES-PNEUS AVEC BRAS AUXILIAIRE POUR LE MONTAGE / DÉMONTAGE DE PNEUS DE VOITURE OU MOTO

Caractéristiques :

- Pour pneus de 10 à 24".
- Serrage pneumatique du bras de montage/démontage, pour un positionnement facile et précis.
- Bras auxiliaire pour un montage ou un démontage plus facile.
- Tête de montage pour pneus standard et profils bas.
- Plateau de serrage en aluminium jusqu'à 24" avec mors en fonte.
- Serrage interne ou externe.

Composition :

- Gonfleur de pneus avec affichage digital de la pression.
- Régulateur de pression avec nébulisateur d'huile pour une longue durée de vie.



- Housse de protection pour la tête de montage/démontage.
- Housse de protection pour les mors.
- Roues de pression en nylon pour le bras auxiliaire.
- Plaque de protection pour le presse-roue.
- Clé de démontage de pneu.
- Réservoir d'eau/d'huile.

Mod. :	BT200230	BT200
Serrage int/ext :	12-24 pouces - 10-21 pouces "	12-24 pouces - 10-21 pouces "
Ø/Ep. maxi pneu :	1040/41mm" - 355/14mm" mm	1040/41mm" - 355/14mm" mm
Cap moteur :	0,75 kW	0,75 kW
Tension :	1x230 V	3x400 V
Pression de travail :	8 bar	8 bar
Poids :	207 kg	207 kg
Long. :	960 mm	960 mm
Larg. :	760 mm	760 mm
Haut. :	920 mm	920 mm
Réf.	14963093 ⁽¹⁾	14963092 ⁽¹⁾
PRIX H.T.		

⁽¹⁾ Produits lourds : Frais de port selon poids.

ADAPTATEUR POUR ROUES DE MOTOS

pour démonte-pneus BT100 et BT200



Caractéristiques :

- Adaptateur pour roues de motos pour démonte-pneus modèle BT100 et BT200 (mono et tri).



Réf.	PRIX H.T.
149724563153	

ÉQUILIBREUSES POUR ROUES ET ROUES DE MOTO MAX 65 KG

Caractéristiques :

- BB200 :

- Axe de haute précision pour un résultat de mesure précis.
- Affichage automatique de la position des plombs par rotation de la roue.
- Calcul automatique de la profondeur et de la position des plombs.
- Fonctions automatiques de calibrage et de diagnostic.
- Pédale de frein pour le blocage de l'axe.
- 4 modes d'équilibrage.
- Affichage digital.
- Affichage direct de la profondeur et de la position des plombs.

- BB300 :

- Axe de haute précision pour un résultat de mesure précis.
- Calcul automatique du diamètre de roue.
- Affichage automatique et direct de la profondeur et de la position des plombs.
- Le grand châssis de la machine assure une bonne stabilité et des résultats de mesure précis.
- Affichage automatique de la position des plombs par rotation de la roue.
- Affichage LCD et voyants LED bien lisibles.

- Fonctions automatiques de calibrage et de diagnostic.
- Pédale de frein pour la blocage de l'axe.
- 5 modes d'équilibrage.

- BB400 :

- 9 modes d'équilibrage : NORMAL, ALU-S1 et ALU-S2, ALU-3 jusqu'à ALU-8 inclus.
- Axe de haute précision pour obtenir un résultat de mesure précis.
- Grand écran LCD 17" très clair et tournant à 360°.
- Représentation graphique interactive avec déroulement pas à pas des programmes.
- Calcul automatique du diamètre de roue.
- Calcul automatique de la largeur de jante.
- Indication automatique de la position des plombs par la rotation de la roue.
- Fonctions d'auto-étalonnage et d'auto-diagnostic.
- Fonction de répartition des poids sur 2 positions.
- Processeur rapide intégré.
- Le grand châssis assure une bonne stabilité et de bons résultats de mesure.
- Convient pour des jantes de 10" à 24".



14963086



14963088



149724563089

BRIDE DE ROUE UNIVERSELLE

pour équilibreuses BB200 et BB300



Caractéristiques :

- Brides universelles pour la fixation de roues sans cônes sur les équilibreuses BB200 et BB300.

Réf.	PRIX H.T.
149724563151	

ADAPTATEUR POUR ROUES DE MOTOS

pour équilibreuses BB200 et BB300



Caractéristiques :

- Set complet avec 3 axes pour la fixation de roues de moto sur les équilibreuses BB200 et BB300.

Réf.	PRIX H.T.
149724563150	

Mod. :	BB200	BB300	BB400
Tension :	230 V	230 V	230 V
Ø jante :	252-610 mm / 10-24"	252-610 mm / 10-24"	252-610 mm / 10-24"
Épaisseur jante :	40-510 mm / 1.5-20"	40-510 mm / 1.5-20"	40-510 mm / 1.5-20"
Vitesse d'équilibrage :	200 tr/min.	200 tr/min.	200 tr/min.
Précision :	1 g	1 g	1 g
Temps de cycle :	8 s	8 s	8 s
Cap moteur :	0,2 kW	0,2 kW	0,37 kW
Poids maxi. du pneu :	65 kg	65 kg	65 kg
Poids :	101 kg	101 kg	101 kg
Long. :	960 mm	960 mm	960 mm
Larg. :	760 mm	760 mm	760 mm
Haut. :	1250 mm	1250 mm	1250 mm
Réf.	14963086 ⁽¹⁾	14963088 ⁽¹⁾	149724563089 ⁽¹⁾

PRIX H.T.

⁽¹⁾ Produits lourds : Frais de port selon poids.

PINCE À MASSES D'ÉQUILIBRAGE



Long. mm	Réf.	PRIX H.T.
250	1891657	

EQUILIBREUSES À MICROPROCESSEUR *Pour roues voitures, motos et véhicules commerciaux légers*



56V0254



56V0252

- Modèle OLIMP6000 C :

- Auto étalonnage et auto diagnostic.
- Programme statique roues moto.
- Bac à plombs pratique.
- 3 fonctions ALU.
- Fonction ALU S.
- Mesure automatique du diamètre, de la distance et de la largeur de la roue.

- Fonction ALU SPLIT(masses cachées derrière les bâtons).
- Programme d'optimisation.
- Programme statique.
- Fonction double opérateur.
- Pédale de freinage pour positionnement de la roue en position de correction.

Modèle :	OLIMP2500	OLIMP6000 C
Alimentation :	240 V	240 V
Absorption :	0,25 kW	0,25 kW
Larg. jante :	1,5 - 20"	1,5 - 20"
Ø jante :	10 - 24"	10 - 24"
Poids max. de la roue :	65 kg	65 kg
Temps de cycle :	6 - 8 s	6 - 8 s
Vitesse de rotation :	200 tr/min.	200 tr/min.
Précision d'équilibrage :	1 g	1 g
Long. :	1115 mm	1115 mm
Larg. :	950 mm	950 mm
Haut. :	1700 mm	1700 mm
Poids :	96 kg	102 kg
Réf.	56V0252	56V0254

PRIX H.T.

- Modèle OLIMP2500 :



- Auto étalonnage et auto diagnostic.
- Programme statique roues moto.
- Bac à plombs pratique.
- 3 fonctions ALU.
- Fonction ALU S.

Options :

ACCESSOIRES POUR ÉQUILIBREUSES À MICROPROCESSEUR POUR 56V0252 ET 56V0254

Désignation	Réf.	PRIX H.T.
Bride et cône pour fourgons	56V1117	
Plateau roues moto	56V1116	
Plateau universel	56V1115	

PONTS À COLONNE DOUBLE 4T

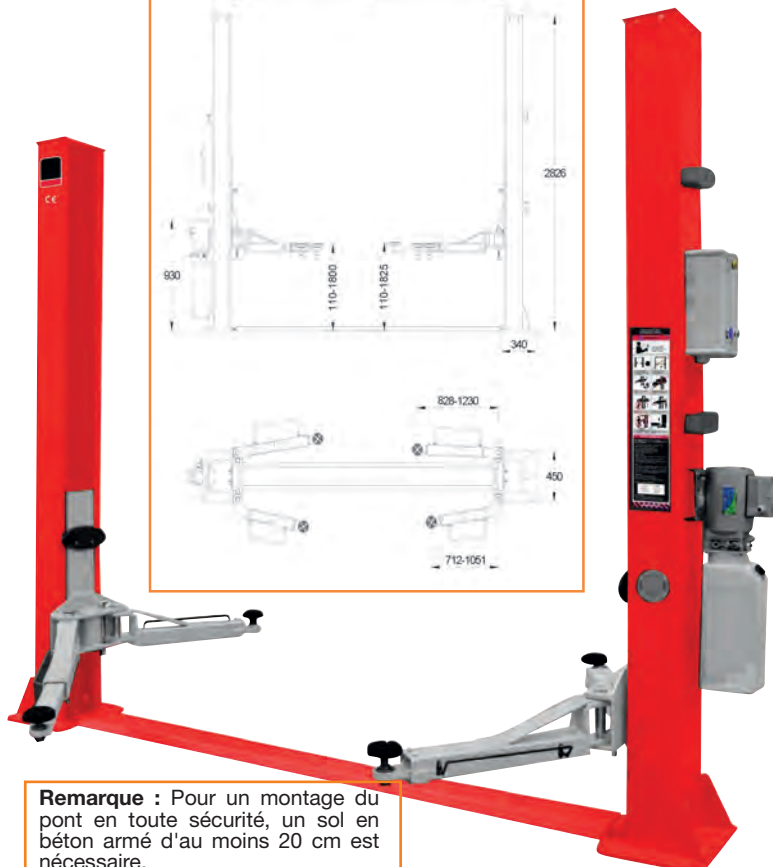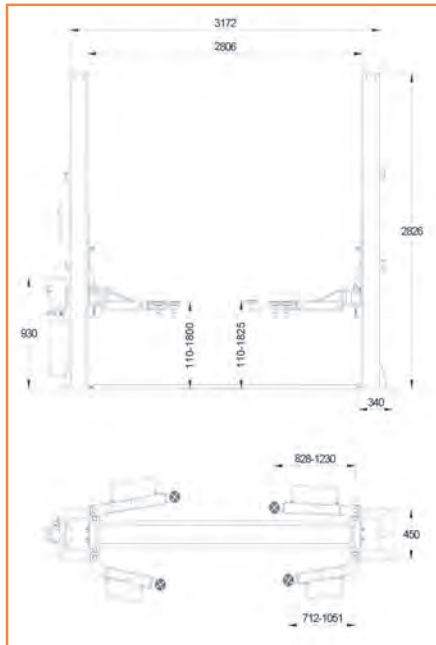

Caractéristiques :

- Pont à double colonne 4 T, connection avec plaque de base, robuste et facile à utiliser.
- Bras réglables en hauteur.
- Plaque de base et de raccord extra plate de 40 mm entre les 2 bras.
- Protection antichute mécanique.
- 2 cylindres hydrauliques pour une montée et une descente en douceur.
- Mécanisme de blocage automatique sur le système de bras de levage.
- 2 bras asymétriques pour une ouverture plus large des portières.
- Point de pression du bras de support réglable : 100 mm.
- Synchronisation des bras grâce à un câble d'acier avec réglage manuel des deux côtés.
- Durée de levage 55 secondes.
- Descente 26 secondes.

Composition : Livré avec :


- Moteur avec unité hydraulique - pompe et réservoir.
- Armoire électrique étanche aux éclaboussures (IP54).
- Protection des portes en caoutchouc sur les deux colonnes.
- Protection des colonnes en caoutchouc.
- Protection des pieds autour des bras de levage.

Modèle :	HB240230	HB240
Capacité de levage :	4000 kg	4000 kg
Alimentation :	230 V/Hz	3 x 400 V/Hz
Larg. max véhicule :	2500 mm	2500 mm
Haut. min :	90 mm	90 mm
Haut. max :	1930 mm	1930 mm
Poids :	630 kg	630 kg
Dimensions LxIxH :	3426x700x2824 mm	3426x700x2824 mm
Réf.	149724563058 ⁽¹⁾	149724563060 ⁽¹⁾

PRIX H.T.

⁽¹⁾ Produits lourds : Frais de port selon poids.

Remarque : Pour un montage du pont en toute sécurité, un sol en béton armé d'au moins 20 cm est nécessaire.

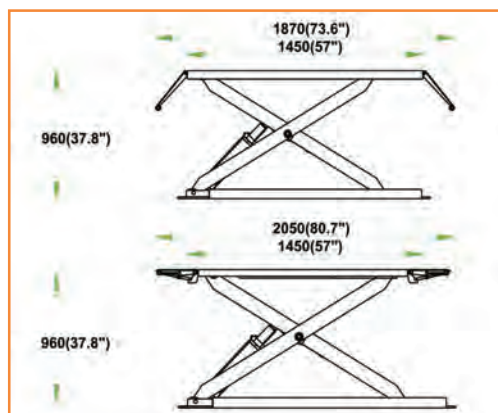TABLE ÉLÉVATRICE 3 T hauteur de levage de 960 mm**Caractéristiques :**

- Table élévatrice 3 tonnes avec hauteur de levage de 960 mm.
- Construction à double cylindre synchronisés.
- Double verrouillage de sécurité à air comprimé.
- Clapet de sécurité contre la surcharge du circuit d'huile.
- Grande vitesse de levage et de descente.
- Convient pour tout type d'atelier.
- Abaissement manuel en cas de panne de courant.
- Durée de levage 30 secondes.
- Descente 30 secondes.

Utilisation :

- Quantité d'huile requise : 6 L.
- L'épaisseur recommandée du sol en béton: min. 150 mm.

Modèle :	SL300
Puissance :	2200 W
Alim V :	3x400 V/Hz
Cap. levage kg :	3000 kg
Larg. max du véhicule :	1760 mm
Haut. min :	105 mm
Haut. max :	960 mm
Dimensions rampe :	1870x480 mm
Dimensions LxIxh :	2010x1760x960 mm
Poids :	578 kg
Réf.	149724563076 ⁽¹⁾
PRIX H.T.	

⁽¹⁾ Produits lourds : Frais de port selon poids.

Composition :

- Livrée avec:
- Console de commande basse tension indépendante.
 - Rampe de chargement et de déchargement.
 - Tension 3 x 380 V.
 - Livraison sans huile hydraulique.

PONT À CISEAUX MOBILE 3 T

230 ou 400 V

Hauteur de levage de 980 mm

**Caractéristiques :**

- Pont mobile qui se déplace facilement dans l'atelier grâce aux roues intégrées.
- Convient également pour les petits ateliers où un pont fixe ne peut pas être installé.
- Idéal pour les travaux d'inspection, les courtes interventions, le nettoyage des véhicules, etc.
- Hauteur de levage de 980 mm.
- Conception avec doubles cylindres synchrones.
- Verrouillage de sécurité sur l'air comprimé.
- Soupape de sécurité contre la surcharge du circuit d'huile.
- Durée de levage / descente : 25 s.

Composition : Livré avec :



- Pompe et console de commande sur roues.
- Tête caoutchouc réglables.
- Livré sans huile.

Utilisation :

- L'épaisseur recommandée du sol en béton : min. 150 mm.

Modèle :	MSL300	MSL300D
Capacité :	3 T	3 T
Puissance :	2200 W	2200 W
Alimentation :	230 V	3x400 V
Dimensions surface de chargement :	1870 x 1500 mm	1870 x 1500 mm
Hauteur maximale :	980 mm	980 mm
Hauteur minimale :	180 mm	180 mm
Poids :	392 kg	392 kg
Dimensions (L x l x h) :	1600 x 1500 x 980 mm	1600 x 1500 x 980 mm
Réf.	149724563074 ⁽¹⁾	149724563071
PRIX H.T.		

⁽¹⁾ Produits lourds : Frais de port selon poids.

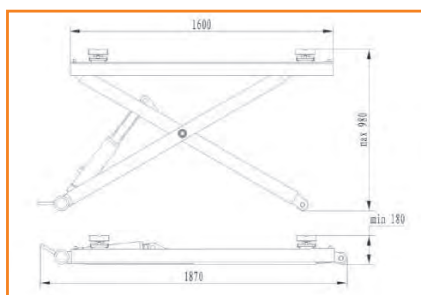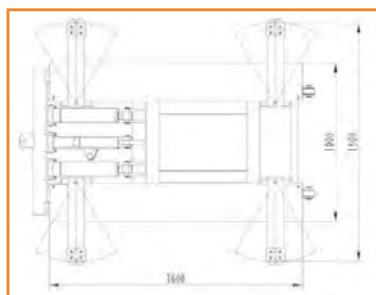

LÈVE-MOTO HYDRO-PNEUMATIQUE

Capacité 700 kg

**Caractéristiques :**

- Modèle stationnaire d'une capacité de 700 kg.
- Grande surface de travail de 1995 x 710 mm.
- Équipé d'une double pompe :
 - Pompe hydraulique avec pédale de commande mécanique.
 - Pompe pneumatique commandée par soupape d'air. Quand la pompe est raccordée à un compresseur, la vitesse de pompage augmente.
- Une sécurité mécanique empêche la table de descendre.

Composition : Livré avec :

- Un set de plateaux pour agrandir la surface du pont.

Modèle :	TPSL700
Cap.	0,7 T
Dimensions surface de chargement	1995x1218 mm
Haut. max.	825 mm
Haut. min.	185 mm
Haut. levée	640 mm
Poids	260 kg
Dimensions rampe	550x1218 mm
Long.	1995 mm
Larg.	1218 mm
Haut.	210 mm
Réf.	149758725060 ⁽¹⁾
PRIX H.T.	

⁽¹⁾ Produits lourds : Frais de port selon poids.**LEVE-MOTO HYDRAULIQUE COMPACT**

Capacité 500 kg

**Caractéristiques :**

- Lève-moto très peu encombrant qui se plie entièrement.
- Déplacement facile de la moto en position haute grâce aux roulettes dont 2 freinées.
- Levage hydraulique par pédale.
- Fourches de levage recouvertes de caoutchouc anti-glissement.
- Sécurité mécanique à crémaillère par bras.

Utilisation :

- Pour le levage de tous types de motos. Particulièrement adapté au trail, roadster, quad ou custom grâce à sa faible hauteur minimum et à sa grande stabilité. A placer sous le cadre de la moto.

Cap. T	Haut. min. mm	Haut. max. mm	Haut. levée mm	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
0,5	150	440	290	870	400	300	38	190600* ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Produits lourds : Frais de port selon poids.

* Jusqu'à épuisement du stock

LÈVE ROUES POIDS LOURDS 160 KG

Léger et solide

Caractéristiques :

- Lève roues poids lourd portable.
- Unité hydraulique compacte qui assure un positionnement précis.
- Roulettes absorbeurs de chocs.
- Déplacement facile.

Composition : Livrée avec :

- Poignée de transport et ceinture.

Bénéfices :


- Mobilité maximum.
- Positionnement rapide.

Cap. kg	Écartement mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
160	900	450	310	29	Y471106	

COMPRESSEUR DE RESSORT DE SUSPENSION UNIVERSEL

CANVIK PLUS

Type MC PHERSON, V.L., 2 250 KG



Caractéristiques :

- Distance maximale : 364 mm.
- Distance minimale : 65 mm.
- Poids : 10,7 kg.

- Sécurité
- Gain de temps
- Simplicité d'utilisation



- La forme ergonomique du châssis et des protections permet un ajustement parfaitement sécurisé des couppelles sur les ressorts



- Possibilité d'utiliser une clé à choc, **ATTENTION : couple maxi 180 Nm.**



- Fourni avec un jeu de couppelles universelles permettant de couvrir 90% du parc automobile.



- Le système breveté permet le positionnement optimal des couppelles sur tous les profils de ressorts



- Les protections intégrées à l'armature permettent une fixation sécurisée en étau pour travail en établi.

- La matière de protection moulée sur les couppelles assure une excellente accroche ainsi qu'une protection antichocs.

Désignation	Pour modèle	Réf.	PRIX H.T.
Compresseur de ressort de suspension universel CANVIK PLUS	-	206000	
Couppelle pas de gauche	Nissan, Qashqai et Honda	2060025	
Couppelle	BMW E39, E46, Renault Mégane, Toyota Avensis	2060070	
Couppelle	Mercedes Classe C	2060080	
Couppelle	Mercedes Classe E, Renault Mégane II	2060090	
Couppelle	Peugeot Break, Citroën C15	2060100	
Couppelle (ressort sens anti-horaire)	Chrysler Voyager	2060120	

CHAUFFAGE INFRA-ROUGE

Caractéristiques :

- Chauffage infrarouge 3x1100 W pour le séchage de peinture en carrosserie.
- Lampes infrarouges VPower de 50cm de qualité supérieure.
- Lampes halogènes quartz à ondes courtes.
- 2 systèmes de séchage :
PULSE : pré-séchage/évaporation.
ROUTINE : séchage continu/durcissement.
- Chaque radiateur fonctionne individuellement - réglable 0 à 300°
- Réglage température et puissance calorifique. (LED)
- Sèche la peinture de l'extérieur vers l'intérieur.
- Tension 230 V.
- Réglage électronique de la température de 40 à 100°.
- Zone de travail 1200 x 1000 mm.



Utilisation :

- Chauffage infrarouge avec lampes en durée de vie 5000-7000 h.

Bénéfices :

- Position des lampes toujours optimale, grâce à une construction stable avec piston pneumatique.

Puiss. W :	Réf.	PRIX H.T.
3 x 1100	149829000302	

CRIC 1,35 T EN ALUMINIUM

Très léger



Caractéristiques :

- Bras de levage renforcé.
- Cric très solide.
- Soupape de dérivation et de surcharge.
- Poignée démontable avec verrouillage rapide pour un rangement facile.
- Roues en nylon résistant.
- Très léger : seulement 10 kg.

Cap. T	Haut. min. mm	Haut. max. mm	Larg.	Long.	Haut.	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
1,35	80	375	236	501	140	10	Y411350	

Tous les crics doivent être sécurisés par des chandelles.

CRIC 2 T ULTRA PLAT



Caractéristiques :

- Cric profil ultra bas 75 mm.
- Technologie "Turbo Lifter" offrant une levée rapide.
- Roues en polyuréthane qui minimise le bruit et les potentiels dommages au sol.

Cap. T	Haut. min. mm	Haut. max. mm	Larg. mm	Long. mm	Haut. mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
2	75	510	343	686	140	32	Y420250	

CRIC 2 T - MODÈLE BAS



Caractéristiques :

- Pédale d'approche.
- Valve de surpression.

Cap. T	Haut. min. mm	Haut. max. mm	Haut. levée mm	Dim. base (Lxl. xH.) mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
2	85	490	405	725 x 370 x 180	36,5	Y420210	

CRIC HYDRAULIQUE ROULANT

2 Tonnes



Caractéristiques :

- Mobile avec 2 roues pivotantes et poignée de transport.
- Longueur : 454 mm.
- Largeur : 202 mm.

Cap. T	Haut. min. mm	Haut. max. mm	Haut. levée mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
2	140	340	200	11	1651880	

CRIC ROULANT STANDARD

2 Tonnes



Caractéristiques :

- Système E-Z lift Technology.
- Valise de transport.

Cap. T	Haut. min. mm	Haut. max. mm	Haut. levée mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
2	140	356	200	12	55F2000B	

CRIC HYDRAULIQUE ROULANT PROFIL BAS

Capacité 2 tonnes



Utilisation :

- Pour lever rapidement un véhicule léger.

Matière : Acier

Cap. T	Haut. min. mm	Haut. max. mm	Haut. levée mm	Dim. base (Lxl. xH.) mm	Poids Kg	Réf.	PRIX H.T.
2	85	373	288	560x212x145	14	55F7670	

Tous les crics doivent être sécurisés par des chandelles.

CRIC SPÉCIAL 4X4

Capacité 2,25 tonnes

CRIC SPECIAL 4X4:
Grande hauteur de
levage : 53,3 cm

**SPEEDY
LIFT**

Equippé du dispositif d'APPROCHE RAPIDE
et DE LEVEE SPEEDY LIFT

Caractéristiques :


- Poids maximum de levage : 2, 250 T.
- Construction en acier.
- Grande stabilité.
- Bridage spécial pour éviter les surcharges.
- Descente rapide par système Twist châssis long.
- Roues avant directionnelles et arrière fixes.
- Haut. démontée mini. maxi. : 150 à 533 mm - (21").
- Dimensions : 719x249x150 mm.
- Poids 19,4 kg.

Utilisation :

- Pour lever rapidement tous les véhicules avec une importante garde au sol tels que 4x4, SUV ou utilitaires légers.

Cap. T	Haut. min. mm	Haut. max. mm	Haut. levée mm	Dim. base (L.xl.xH.) mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
2,25	150	533	370	709 x 249 x 150	20,5	55F521	

CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE 2,5 T - EXTRA PLAT

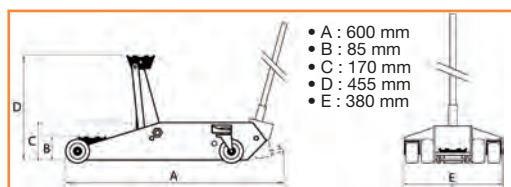

Caractéristiques :

- Profil extra plat.
- Usage professionnel.
- Roues en fonte.
- Châssis en tôle d'acier.

Cap. T	Haut. min. mm	Haut. max. mm	Haut. levée mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
2,5	85	455	368	36	14952260	

CRICS ROULEURS HYDRAULIQUES EXTRA LONGS ET BAS

Caractéristiques :

- Châssis lourd avec roue médiane supplémentaire pour un déplacement facile.
- Roues silencieuses avec revêtement PU.
- Bouchon en caoutchouc.
- Avec pédale quicklift.

Cap. T	Haut. min. mm	Haut. max. mm	Haut. levée mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
3	140	525	385	55	14952270	
2	75	510	435	42	149752261	

CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE 2 T - EXTRA BAS

Caractéristiques :

- Cric rouleur hydraulique sur roues pour véhicules bas.
- Roues en fonte.
- Poignée pratique sur le cric.
- Usage semi-professionnel.
- Livré dans un coffre pratique en pvc.

Cap. T	Haut. min. mm	Haut. max. mm	Haut. levée mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
2	85	330	245	11	149752221	

CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE 3 T À MONTÉE RAPIDE



Caractéristiques :

- Cric avec pédale d'approche rapide.
- Roues robustes en fonte d'acier.
- Bouchon en caoutchouc.
- Usage professionnel.

Cap. T	Haut. min. mm	Haut. max. mm	Haut. levée mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
3	145	520	375	39	14953000	

Tous les crics doivent être sécurisés par des chandelles.

CRIC GARAGE 3 T "TURBO LIFTER" AVEC PÉDALE D'APPROCHE

Caractéristiques :

- Technologie «Turbo Lifter» offrant une levée rapide.
- Butée et roues en polyuréthane
- Valve de décharge permettant une descente du cric précise et sans risques.
- Très stable.
- Roues en acier.



Cap. T	Haut. min. mm	Haut. max. mm	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
3	120	450	618	344	160	32	Y420330	

ACCESSOIRES POUR CRIC "TURBO LIFTER" 3 T



Y420330-27



Y420330-PURK



Y420330-28

Caractéristiques :

- Accessoires pour le cric réf Y420330.

Désignation	Réf.	PRIX H.T.
Kit de réparation	Y420330-PURK	
Unité hydraulique	Y420330-27	
Ressort	Y420330-28	

ENSEMBLE PROMOTIONNEL CRIC GARAGE 3 T "TURBO LIFTER" AVEC PÉDALE D'APPROCHE + UN JEU DE 2 CHANDELLES 3 T



Caractéristiques :


- Technologie «Turbo Lifter» offrant une levée rapide.
- Chandelles à cliquet.

Composition : Ensemble composé de :

- Cric 3 T "turbo lifter" avec pédale d'approche (Y420330).
- Un jeu de 2 chandelles à cliquet 3 T (Y450301).

Cap. T	Haut. min. mm	Haut. max. mm	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
3	120	450	618	344	160	32	Y420330RC	

CRIC HYDRAULIQUE SPÉCIAL CHARIOT ÉLÉVATEUR - 4 ET 5 T

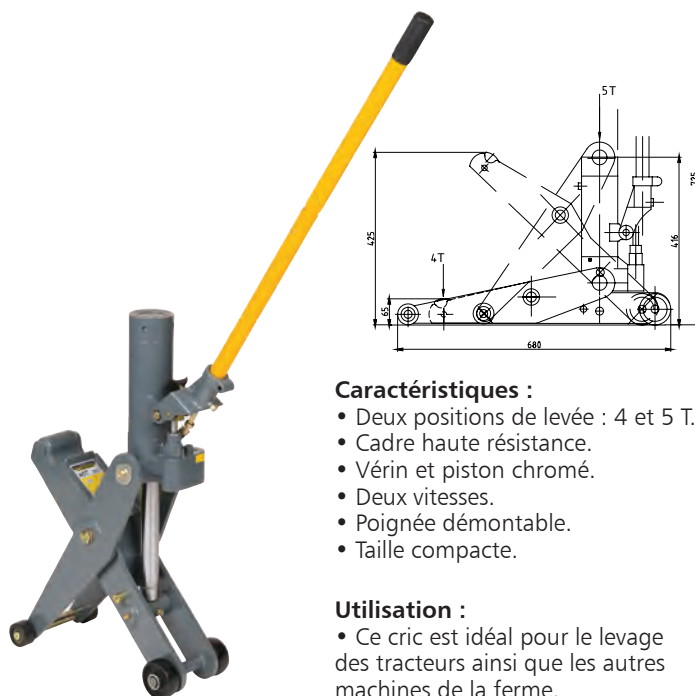

Caractéristiques :

- Deux positions de levée : 4 et 5 T.
- Cadre haute résistance.
- Vérin et piston chromé.
- Deux vitesses.
- Poignée démontable.
- Taille compacte.

Utilisation :

- Ce cric est idéal pour le levage des tracteurs ainsi que les autres machines de la ferme.

Cap. T	Haut. min. mm	Haut. max. mm	Long. mm	Haut. mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
4 - 5	65	425	680	725	45	Y454000	

Tous les crics doivent être sécurisés par des chandelles.

CRIC 3 T AVEC PÉDALE D'APPROCHE EXTRA PLAT



Le cric idéal pour tous les garages, dépanneurs, entretiens etc ...

Caractéristiques :


- Poids de levage : 3 tonnes.
- Diamètre de la selle : 110 mm.
- Baisse par crémaillère.

Cap. T	Haut. min. mm	Haut. max. mm	Haut. levée mm	Dim. base (L.xl.xH.) mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
3	85	500	415	768 x 344 x 85	36	552103201	

HEAVY DUTY CRIC "HYDRAULIC SERVICE JACKS" ULTRA PLAT ET EXTRA LONG



Capacités 2 à 2,25 tonnes

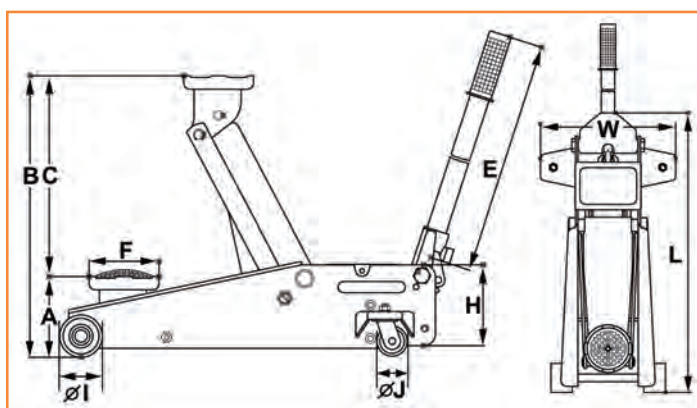

Caractéristiques :


- Cric ultra plat avec châssis extra long.
 - Système MagicLift™ offrant une levée rapide pour le professionnel.
 - Faible hauteur du cric pour accéder aux châssis très bas.
 - Centre de gravité très bas.
 - Le mécanisme commun et universel de descente permet une commande de précision de la descente de la charge dans n'importe quelle position de la poignée.
- Système de purge exclusive pour optimiser les performances du cric.

Modèle	Capacité T.	A mm	B mm	Stroke mm	E mm	F mm	I mm	J mm	L mm	W mm	H mm
5529023	2	63	508	445	1320	125	60	58	1078	349	175

Cap. T	Haut. min. mm	Haut. max. mm	Haut. levée mm	Dim. (L.xl.xH.) mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
2	63	508	445	1078 x 349 x 175	52,5	5529023	

Tous les crics doivent être sécurisés par des chandelles.

CRICS MAGIC LIFT MANUELS 3,2 À 10 T

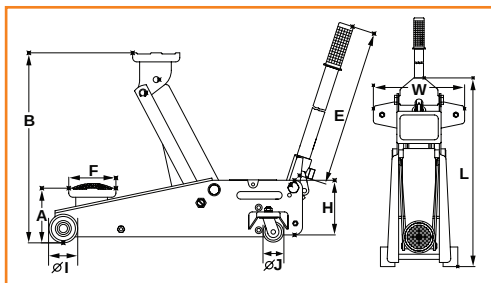

Modèle	Capacité T.	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm
552903501	3.2	145	504	359	1070	125
552505700	5	165	565	400	1068	167
552510700	10	175	686	511	1215	167

Modèle	I mm	J mm	L mm	W mm	H mm	Poids Kg
552903501	76	58	690	336	160	37.2
552505700	110	70	1338	428	281	85.5
552510700	130	100	1309	499	245	130

Cap. T	Haut. min. mm	Haut. max. mm	Haut. levée mm	Dim. mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
3,2	140	558	418	758x351x165	39,8	552903701 ⁽¹⁾	
5	165	565	400	1338x428x565	85,5	552505700 ⁽¹⁾	
10	175	686	-	1309x499x686	130	552510700 ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Produits lourds : Frais de port selon poids.

CRICS ROULEURS 5 ET 10 T



CRICS ULTRA LONGS SPÉCIAL GARAGE - DE 2 À 10 T - TYPE CHASSIS LONG



Caractéristiques :

- Cric hydraulique rouleur lourd de qualité professionnelle avec châssis ultra long pour poids lourds.
- Selle du cric extra large pour une meilleure assise du véhicule. Très grande stabilité.
- Pédale d'approche pour levée rapide.
- Roues en nylon pour un déplacement silencieux et ne marquant pas les sols.
- Roulettes arrières pivotantes.

Composition :

- Livré avec levier de manœuvre à poignée ergonomique.

Cap. T	Haut. min. mm	Haut. max. mm	Larg. max. mm	Long. tot. mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
2	140	800	470	1250	58	Y420200	
3	130	600	380	1450	66	Y420301	
5	150	685	380	1450	70	Y420500	
10	160	685	510	1700	145	Y421000	


Caractéristiques :

- Pédale quicklift.
- Grandes roues en fonte.
- Plateau sur le dessus pour boulons de roues, outils, etc.
- Poignée en caoutchouc antidérapant.
- Le 10 T convient pour les camions, les bus..

Cap. T	Haut. min. mm	Haut. max. mm	Poids Kg :	Réf.	PRIX H.T.
5	150	583	71	149754750996	
10	170	576	122	149754750997	

Tous les crics doivent être sécurisés par des chandelles.

CRICS HYDRAUPNEUMATIQUES 10 ET 20 T

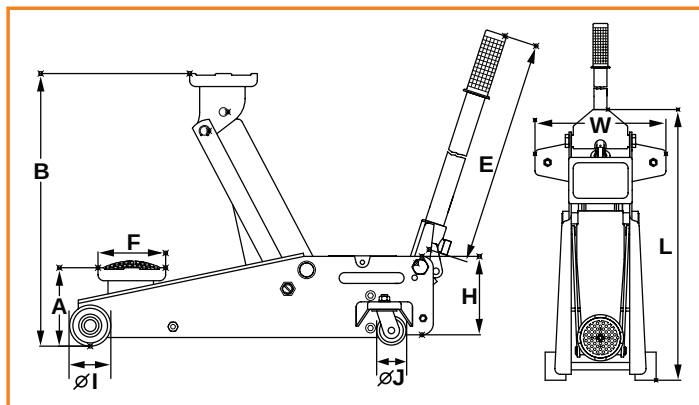

Modèle	Capacité T.	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm
5522101	10	178	686	508	1069	188
5522201	20	190	660	470	1068	155


Modèle	I mm	J mm	L mm	W mm	H mm	Poids Kg
5522101	150	100	1390	507	324	163
5522201	150	100	1380	517	300	220

Cap. T	Haut. min. mm	Haut. max. mm	Haut. levée mm	Dim. base (LxlxH) mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
10	190	660	470	1580x517x300	163	5522101	
20	178	686	508	1390x507x324	220	5522201	


CRIC MODÈLE SPÉCIAL POIDS LOURDS 20 T

Caractéristiques :

- Cric bouteille hydropneumatique monté sur un chariot lourd.
- Pression d'utilisation maxi : 8 bar.
- Levage manuel ou avec assistance pneumatique.
- Chariot repliable en position verticale pour moins d'encombrement lors du stockage.

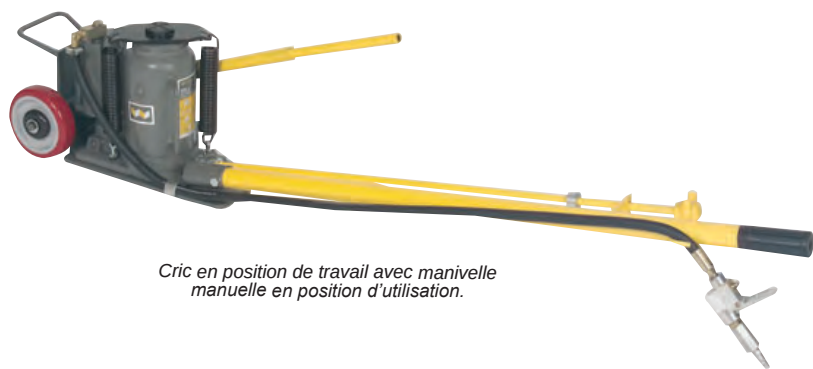

Cric en position de travail avec manivelle manuelle en position d'utilisation.

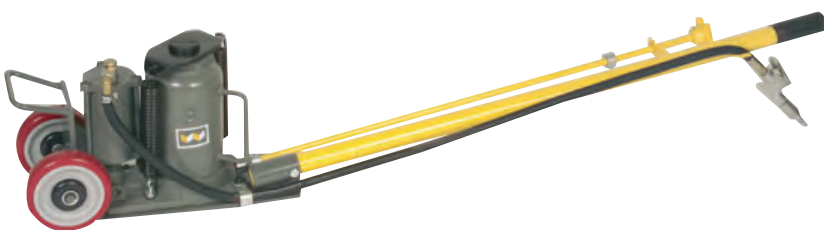

Cric en position de travail pour une utilisation avec air comprimé.



Cric en position repos. Petite place de stockage.


Cap.T	Hauteur minimum mm	hauteur maximum mm	Pression de travail bars	Dim. base (Lxl) mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
20	255	480	8	420 x 150	25,7	Y432003	

Tous les crics doivent être sécurisés par des chandelles.

CRICS HYDRAULIQUES ET PNEUMATIQUES DE 10 À 60 T

Caractéristiques :

- Design compact à profil bas.
- Accès facile entre les roues de camions à essieu en tandem.
- 8-12 Bars suggéré pression d'air pour des performances optimales.
- Adaptateurs rehausseurs inclus.

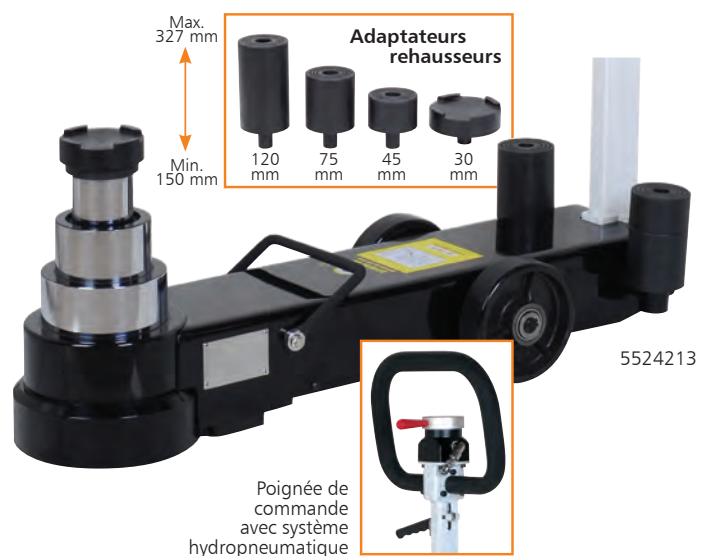

Cap. T	Haut. min. mm	Haut. max. mm	Haut. levée mm	Nbre de réhausseurs	Haut. réhausseur 1 mm	Haut. réhausseur 2 mm	Haut. réhausseur 3 mm	Larg. corps mm	Ø réhausseur mm	Ø roues mm	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
20/40	150	289	139	2	73	66	-	186	70	160	480	290	1430	47	5523212	
15/30	150	289	139	2	73	66	-	186	70	160	430	290	1200	36	5523152	
10/20/40	130	289	159	3	57	49	53	179	70	125	830	295	1510	50	5524113	
20/40/60	150	327	177	3	57	59	61	215	70	150	875	295	1510	76	5524213	

Prix publics conseillés en € (euro) ht - Validité fin Avril 2021 ou dans la limite des stocks disponibles.


381

Tous les crics doivent être sécurisés par des chandelles.

CRICS HYDROPNEUMATIQUES "AIR AXLE JACKS" DE 20 À 100 T

Caractéristiques :

- De conception compact et une fabrication de faible hauteur permet d'accéder facilement et sans risque entre les roues d'un véhicule avec double d'essieu. Une vis d'extension spécialement traitée permet d'ajuster et de soulever un véhicule au maxi. Un by-pass breveté protège efficacement la pompe contre tous dommages. Pour une levée rapide et sans effort un système pneumatique équipe ces crics. Le cric est équipé de 2 ressorts (Réf. : 5523207) de rappel qui minimise les efforts pour un retour du vérin sans fatigue. Un filtre pour l'air comprimé équipe et protège efficacement le système pneumatique.
- Compact, design à profil bas pour un accès maxi., qui s'adapte facilement et en toute sécurité entre les roues du véhicule à essieu en tandem.
- Auto-retour à ressort minimise l'effort de l'opérateur, ce qui réduit considérablement la fatigue.
- Une ligne contamination de l'air filtre pièges et protège le moteur pneumatique pour une longue durée.
- 8-14 Bars suggérés de pression d'air pour des performances optimales.

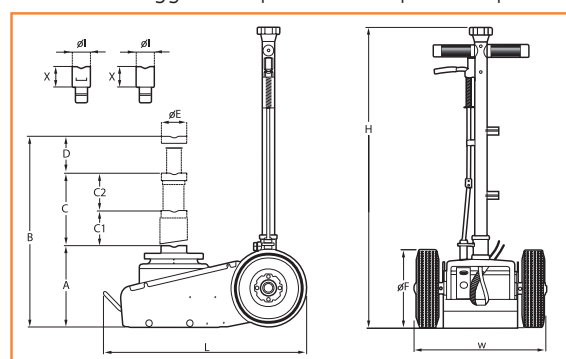

Adaptateurs rehausseurs




Cric maxi tonnage




Cap. 30 T
5524301

Capacity: 30 Ton
A = 360 mm
B = 627 mm
C = 267 mm
D = 772 mm
X1 = 45 mm
X2 = 100 mm



Max.
456 mm
Min.
215 mm

Rehausse
Cap. 20 T
5523211

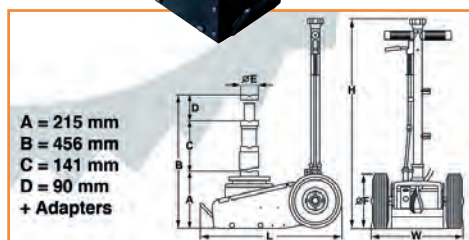

A = 215 mm
B = 456 mm
C = 141 mm
D = 90 mm
+ Adapters



Chassis court

Adaptateurs rehausseurs de 20, 70 et 120 mm., livrés avec le cric 5523207.



Piston unique chassis court Avec retour par air comprimé Cap. 20 T 5523205

Double piston chassis court avec retour Cap. 20/35 T avec ressort de rappel 5523207

Chassis court

Max.
483 mm
Min.
305 mm



5523501
5523991

Max.
461 mm
Min.
305 mm




Max.
731 mm
Min.
420 mm

Adaptateurs rehausseurs



Cric maxi tonnage

Cric 60 T.
5524601



Capacity: 60 Ton
A = 420 mm
B = 731 mm
C = 311 mm
D = 1031 mm
X1 = 100 mm
X2 = 200 mm

Cap. T	Haut. min. mm	Haut. max. mm	Haut. levée mm	Nbre de rehausseurs	Haut. rehausseur 1 mm	Haut. rehausseur 2 mm	Haut. rehausseur 3 mm	Ø rehausseur mm	Ø roues mm	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
20/35	186	334	148	2	120	70	10	70	204	549	351	1229	49,5	5523207	
20	260	334	135	1	135	-	-	71	200	547	315	1229	33,4	5523205	
50	305	483	178	1	178	/	/	79	204	549	351	1229	72,3	5523501	
20	215	441	226	2	100	50	20	43	165	525	265	1240	30	5523211	
100	305	461	156	1	156	-	-	113	254	586	416	1258	112,5	5523991	
30	360	627	267	2	100	45	-	70	200	840	282	1380	87	5524301	
60	420	731	311	2	200	100	-	90	200	910	362	1380	126	5524601	

Tous les crics doivent être sécurisés par des chandelles.

CRIC HYDROPNEUMATIQUE

Poids lourds - 20 Tonnes



Caractéristiques :

Livré avec 3 extensions :

- Extension 1 : Hauteur utile 20 mm.
- Extension 2 : Hauteur utile 50 mm.
- Extension 3 avec trou central : Haut. utile 50 mm.


Possibilité :

- Extension 3 + 1 = 70 mm.
- Extension 3 + 2 = 100 mm.
- Extension par vis : de 0 à 70 mm.



Cap T	Haut. mini mm	Haut. maxi mm	Pression de travail Bar	Vis extension mm	Dim. mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
20	185	373	8	80	580 x 320	47	Y432001	

CRIC ROULEUR HYDROPNEUMATIQUE 20 - 40 T

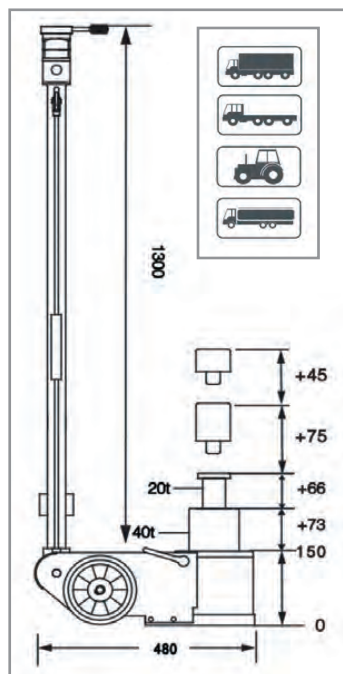

• Commande rapide.

• Inclinaison du bras réglable en 3 positions horizontal, 45°, vertical).

• 2 rallonges de 45 et 75 mm pour des hauteurs de levage plus importantes.



Caractéristiques :

- Cric rouleuseur hydropneumatique d'une capacité de 20 ou 40 tonnes.
- Joints en caoutchouc de qualité supérieure et huile spéciale 'made in USA' (Dow Croning) parfaitement coordonnés, pour une lubrification constante du cric.
- La poignée de commande automatique est verrouillable dans 3 positions.
- Bouton de commande en acier inoxydable, pour une usure très lente.
- Température de travail : -25° à +50°.
- Soupape de surcharge.
- Conformes CE.
- Raccord d'air : 1/4".

Utilisation :

- Cric rouleuseur hydropneumatique à 2 ou 3 étages, avec rallonges, pour le levage de camions, tracteurs, bus,...

Bénéfices :

- Grâce à sa hauteur initiale réduite, ce cric convient pour les camions bas sur essieu.

Composition :

- Le verin renforcé chromé, d'une grande longévité, est livré avec 2 rallonges (75 mm et 45 mm) pour des hauteurs de levage plus importantes.



Cap. T	Haut. min. mm	Haut. max. mm	Dim. (LxHxH) mm	Poids Kg	Réf.	PRIX H.T.
40	150	409	480x290x1300	40	14952286	

CRICS HYDROPNEUMATIQUES POUR POIDS LOURDS 30/15 - 60/30 TONNES

Caractéristiques :



- Construction très robuste pour travail intensif.
- Roulettes avec roulement à billes.
- Soupape de surcharge.

Composition : Livré avec :

- Kit rallonge 10, 70, 120 mm.



Capacité T	Pression bars	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
30/15	8,5	32	56W120	
30/15	8-12	39	56W132B	
60/30	8-12	68	56W122	



CRICS HYDROPNEUMATIQUES POUR POIDS LOURDS 25/50 TONNES ET 20-40- 60 TONNES

Caractéristiques :

- Le double cylindre pour le 25/50 T ou le triple pour le 20/40/60 T permet de lever une large gamme de véhicules.
- Levier pour utilisation en 3 positions.
- 2 rallonges (75 mm et 45 mm).
- Bouton de commande en acier inoxydable durable.
- Abaissement contrôlé, lent.
- Poignée de transport au milieu du cric.
- Joints industriels XTP 'made in USA' (Dow Corning).
- Lubrification permanente longue durée avec de l'huile de haute qualité.
- Température de service : -25 °C à +50 °C.
- Soupape de surcharge.
- Conforme CE





Cap. T	Haut. min. mm	Haut. max. mm	Réf.	PRIX H.T.
25-50	215	564	149754752290	
20-40-60	150	564	149754752294	

CRICS PNEUMATIQUES POIDS LOURDS
MONO ÉTAGE 24 T
tÉLESCOPIQUE 32/16 T


Caractéristiques :

- Ce cric est garanti 3 ans pour les composants hydraulique et pneumatique.
- Le contrôleur "homme mort" permet une montée et une descente pneumatique sécurisées.
- Piston chromé et roues spéciales poids lourds pour une utilisation quotidienne.
- Cric étage 24T :
 - Equipé d'un vérin de 85 mm, il est livré avec trois rallonges (20 mm - 50 mm - 100mm).
- Cric télescopique 32/16T :
 - Equipé d'un vérin multi étage de 66 + 73 mm, il est livré avec deux rallonges (45 mm - 100mm).
 - Son corps compact et sa hauteur mini de 150 mm en font un outil idéal pour l'atelier ou le dépannage extérieur.



Cap. T	Type de pompe	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
24	pneumatique	40	Y432024	
32/16	Pneumatique	38	Y432032	

CRICS PNEUMATIQUES 2 T

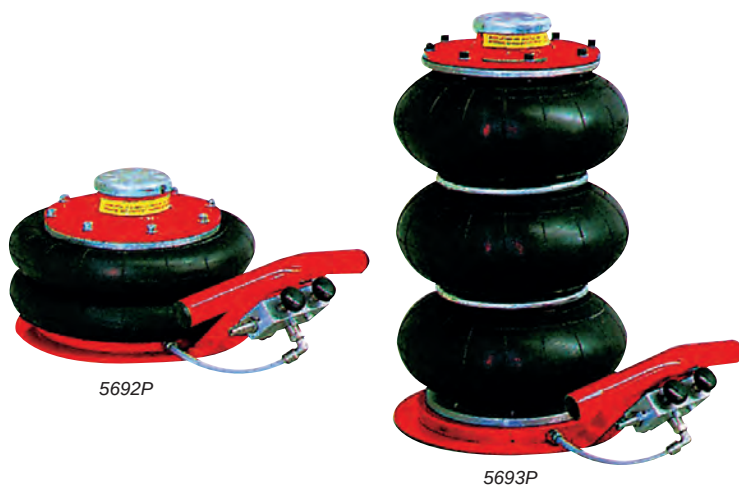

Caractéristiques :

- Guidage télescopique interne
- Soupape de surpression
- Dispositif d'arrêt à la hauteur maximale

Cap. T	Haut. min. mm	Haut. max. mm	Haut. levage mm	Nbr. étages	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
2	165	345	180	2	14	5692P	
2	190	480	290	3	16	5693P	

POMPE HYDROPNEUMATIQUE



Caractéristiques :

- Valve de sécurité pour éviter toutes surpressions.
- Réservoir en aluminium et anti-corrosion.
- Commande à pied.

Cylindrée cm³	Pression max. bar	Pression utilisation bar	Dim. base (L.xl.xH.) mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
1500	700	7	263 x 136 x 185	8,2	5522903	

CRICS BOUTEILLE DE 2 À 30 T

Caractéristiques :

- Avec vis d'extension (sauf pour le 30 T) sur le dessus pour un ajustement précis de la hauteur.
- Utilisation vertical et horizontale.
- Base en acier.
- Protection contre la surcharge.
- Garantie 3 ans.



Cap. T	Haut. min. mm	Haut. levée mm	Haut. max. mm	Extensible (vis) mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
2	158	90	308	60	2,3	Y410200	
4	180	110	350	60	3,3	Y410400	
6	197	125	382	60	4,4	Y410600	
8	205	125	390	60	5,4	Y410800	
12	214	125	399	60	7,2	Y411200	
20	244	145	449	60	10,5	Y412000	
30	285	180	465	-	14,6	Y413000	

Tous les crics doivent être sécurisés par des chandelles.

CRICS BOUTEILLE HYDRAULIQUE ECO - 3 À 30 T



Caractéristiques :

- Avec vis d'extension traitée et clapet de sécurité en cas de surcharge.
- Cric bouteille hydraulique jusqu'à 5 T sont livrés dans une boîte en pvc.
- Le cric bouteille 30T n'a pas de vis d'extension.

Cap. T	Haut. min. mm	Haut. levée mm	Haut. max. mm	Extensible (vis) mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
3	194	118	372	60	3,6	14951103	
5	216	127	413	70	4,8	14951105	
8	230	147	457	80	6,3	14951108	
12	230	155	445	60	8	14951112	
20	242	150	452	60	11,5	14951120	
30	285	145	465	-	21,2	14951300	

CRICS HYDRAULIQUES BOUTEILLES HEAVY DUTY

Capacité 2 à 100 T



Cap 30 T
55143000



Cap 6 T
5511065



Cap 50 T - 5510500
Cap 100 T - 5511209




Cap 20 T
5511205



Cap 12 T - 5511129 (version courte)
Cap 20 T - 5511209 (version courte)

Caractéristiques :

- Les crics sont équipés d'une valve de surcharge empêchant tout excès de charge et d'un by-pass de surpression. Les crics sont équipés de cylindres polis pour une longue utilisation. Les crics sont fabriqués en métal, spécialement traités.

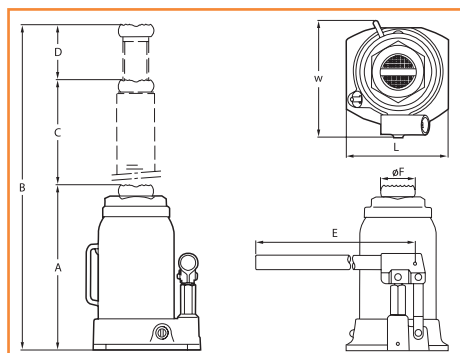

	A	C+D	B	C	D	E	F	LxW			
Cap. T	Haut. min. mm	Haut. levée mm	Haut. max. mm	Haut. étage 1 mm	Haut. étage 2 mm	Long. levier mm	Ø patin mm	Dim. base mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
2	183	165	348	115	50	340	25	95 x 95	2,6	5511025	
4	204	187	391	127	60	448	28	99 x 107	4,2	5511045	
6	219	208	427	133	75	448	32	102 x 115	4,6	5511065	
8	228	222	450	152	70	460	35	120 x 121	5,8	5511085	
12	153	118	271	79	40	460	44	130 x 134	6,3	5511129	
20	165	120	285	80	40	460	52	150 x 159	9,4	5511209	
20	242	233	475	153	80	460	52	150 x 159	12,5	5511205	
30	268	212	480	155	-	62	57	190 x 152	21,4	55143000	
50	305	178	-	178	-	593	79	198 x 275	50,4	5510500	
100	305	156	461	156	-	600	113	238 x 305	90,6	5510990	

Vendues et à utiliser uniquement par paire

CHANDELLES 3 ET 6 T



Y450301

Y451600

Caractéristiques :

- Chandelles à cliquet.
- Base avec patins.
- Verrouillage positif.
- Poignée de transport.

Cap. T	Haut. min mm	Haut. max mm	Course ajustable mm	Dimensions base mm	Réf.	PRIX H.T.
3	305	450	145	209x185	Y450301	
6	395	625	230	293x263	Y451600	

HEAVY DUTY - CHANDELLES, 3 À 12 T - AVEC GOUPILLE DE SÉCURITÉ

Caractéristiques :


- Construction en acier et assemblé par mécano-soudure.
- Hauteur adaptable à la hauteur désirée par crémaillère et blocage et goupille de sécurité.
- Pied large pour plus de stabilité.



553203701

553206701

553212701

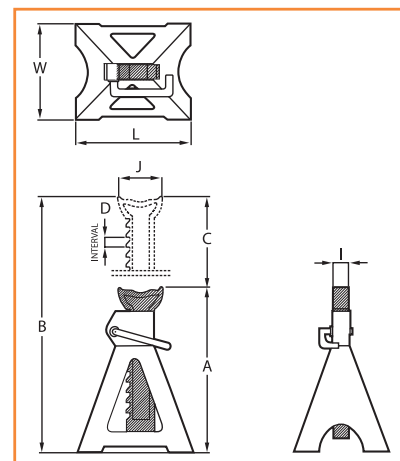

	A	B	C	I	W	L			
Cap. T	Haut. min. mm	Haut. max. mm	Course ajustable mm	Entraxe mm	Larg. support mm	Dim. base mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
3	285	428	143	15	23	210x193	6,1	553203701	
6	390	618	228	18	31	270x235	13,1	553206701	
12	445	700	255	18	37	307x274	27	553212701	

CHANDELLES 3 ET 6 T

Chandelles support caoutchouc



Y452300

Y452600

Caractéristiques :


- Construction en acier et assemblée par mécano-soudure.
- Réglage hauteur par blocage de la goupille.
- Large selle avec protection caoutchouc.

Cap. T	Haut. min. mm	Haut. max. mm	Course ajustable mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
3	322	465	143	5,5	Y452300	
6	404	604	200	11	Y452600	

Vendues et à utiliser uniquement par paire

HEAVY DUTY - CHANDELLES SPÉCIALES - 7 T

Chandelles à blocage par goupille

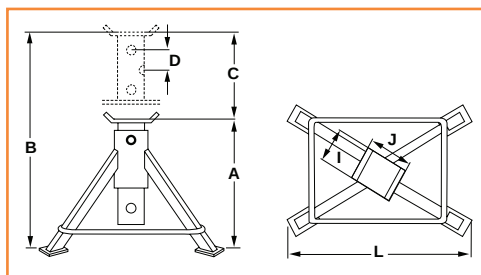


Caractéristiques :

- Chandelle de grande stabilité avec blocage de la hauteur par une goupille.
- Livrée avec chaîne anti-perdition.
- Chandelle avec châssis renforcé pour éviter toute distorsion et vrille.

Cap. T	A Haut. min. mm	B Haut. max. mm	C Course ajustable mm	D Entraxe mm	I Larg. support mm	J Long. support mm	L Dim. base mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
7	238	360	122	55	65	90	224 x 224	10,3	5532075*	

HEAVY DUTY - CHANDELLES - 20 T

Chandelles à blocage par goupille

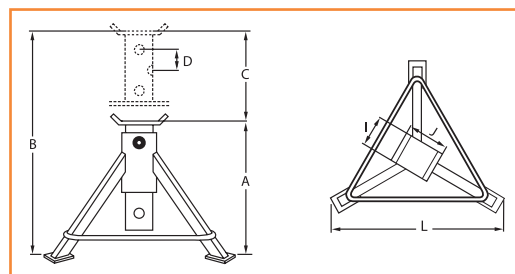

Caractéristiques :

- Chandelle de grande stabilité avec blocage de la hauteur par une goupille.
- Livrée avec chaîne anti-perdition.

Cap. T	A Haut. min. mm	B Haut. max. mm	C Course ajustable mm	L Larg. trépied mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
20	500	900	350	450	36	5532201*	

* Jusqu'à épuisement du stock

JEU DE 2 CHANDELLES 12 T AVEC ROUES



Caractéristiques :


- Chandelles de fabrication très robustes en acier pour une sécurité et stabilité maximum.
- Positionnement très aisé et sûr grâce à sa poignée démontable.
- Très grande surface au sol.

Cap. T	Haut. min. mm	Haut. max. mm	Course ajustable mm	Larg. trépied mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
12	300	460	160	220	20	Y451205	

CHANDELLE HEAVY DUTY SPÉCIALE GRANDE HAUTEUR - 10 T

Chandelles à blocage par goupille

Vendues par paire

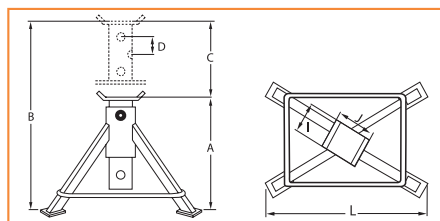


Caractéristiques :

- Chandelle de grande stabilité avec blocage de la hauteur par une goupille.
- Livrée avec chaîne anti-perdion.
- Chandelle avec châssis renforcé pour éviter toute distorsion et vrille.

	A	B	C	D	I	J	L				
Cap. T	Haut. min. mm	Haut. max. mm	Course ajustable mm	Entraxe mm	Larg. support mm	Long. support mm	Dim. base mm	Poids kg	Qté/lot	Réf.	PRIX H.T.
10	711	1194	483	50	80	125	407 x 407	49	2	5532109	

JEU DE 2 CHANDELLES - 22 T

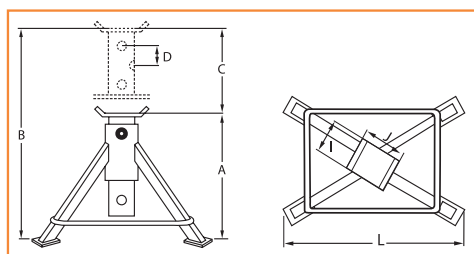

	A	B	C	D	I	J	L				
Cap. T	Haut. min. mm	Haut. max. mm	Course ajustable mm	Entraxe mm	Larg. support mm	Long. support mm	Dim. base mm	Poids kg	Qté/lot	Réf.	PRIX H.T.
22	310	505	195	55	70	80	250 x 250	29,1	2	5532225	

CHANDELLES POIDS LOURDS 25 T




Caractéristiques :

- Capacité de 25 tonnes.
- Avec colonne renforcée et base stable.
- Axe coulissant tourné CNC avec finition antirayures noir mat.
- Goupille de précision avec deux fentes d'insertion et chaîne de sécurité.
- Poignée pratique.

Cap. T	Haut. min. mm	Haut. max. mm	Course ajustable mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
25	415	640	225	23,5	14951227	
25	675	1050	375	33,5	14951225	

PLAQUES DE CALAGE CARRÉES

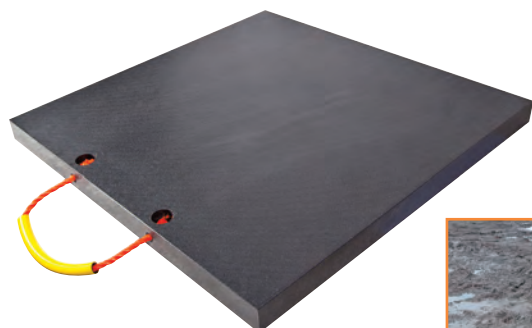

Caractéristiques :

- Plaque de calage (ou patin stabilisateur) carrée utilisée pour les grues mobiles ou montées sur camions grues, platesformes de travail aériennes, pompes à béton, conteneurs, vérins hydrauliques, etc.
- Son but est de répartir le poids sur une plus grande surface offrant un meilleur soutien tout en protégeant la surface.
- Chaque patin est pourvu d'au moins une poignée de préhension pour une manutention aisée.
- Écologique (réutilisable à volonté).

Cap. T	Dimensions mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
10	400x400x40	6	5544410	
15	500x500x40	9	5555415	
20	600x600x40	14	5566420	
25	600x600x60	20	5566625	
50	1000x1000x60	58	551010650	

POMPE À MAIN HYDRAULIQUE




Caractéristiques :

- Deux niveaux de pression :
Etape 1 : 13,8 bar (200 PSI)
Etape 2 : 700 bars (10 165 psi)
- Capacité d'huile utilisable : 700 ml
- Volume d'huile par course :
Etape 1 : 13,0 ml
Etape 2 : 2,8 ml
- Fil de port huile : 3/8 NPT
- Longueur du tuyau : 2,5 m

Cap. bars	Cap. Huile L	Long. levier mm	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Long. tuyau mm	Coupleur mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
700	0,7	400	310	147	130	13x1818	1/4" NPTF-18	12,5	1651613	

POMPES À MAIN HYDRAULIQUES

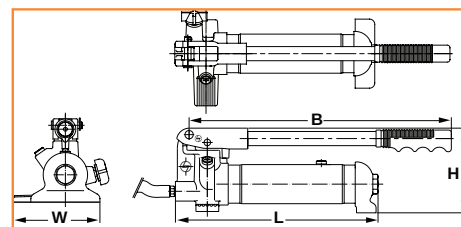



Caractéristiques :

- Pression max : 700 bars

Cap. bars	Cap. Huile L	Long. tuyau mm	Coupleur mm	Réf.	PRIX H.T.
700	0,27	13x18x18	1/4" NPTF-18	5555040	
700	0,7	13x1818	1/4" NPTF-18	5555100	

Modèle	Capacité (Bars)	Capacité Huile (cc)	B (mm)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Long. Tuyau (mm)	Coupleur (mm)	Poids (Kg.)
5555040	700	270	400	310	147	130	13x1818	1/4"NPTF-18	6,1
5555100	700	770	480	500	147	130	13x1818	1/4"NPTF-18	7,2

VERRINS HYDRAULIQUES

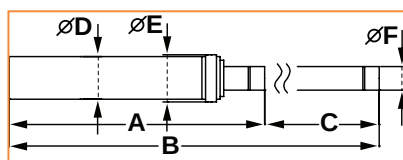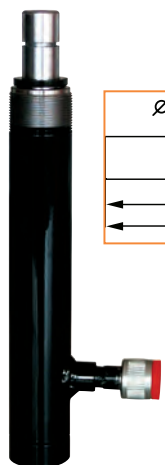

Cap. T	Cap. réservoir huile cc	Long. tot mm	Long. tot. avec pietement mm	Long. pietement mm	Ø mm	Larg. mm	Larg. pietement mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
4	100	274	397	123	38	44	25	1,8	5555049	
10	290	348	502	154	58	66	41	4,9	5555109	

Modèle	Capacité (Tonnes)	Réservoir Huile (cc)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Poids (Kg.)
5555049	4	100	274	397	123	38	44	25	1,8
5555109	10	290	348	502	154	58	66	41	4,9

MARTEAU À INERTIE À VENTOUSES (POMPAGE MANUEL)



Composition :

- 3 VENTOUSES :
- Ø 75 mm.
- Ø 100 mm.
- Ø 125 mm.

Réf.	PRIX H.T.
225048683	

KITS RÉPARATIONS 4 & 10 T

MECANIT



Valise à roues brevetée



Caractéristiques :

- Vérins et accessoires de toute première qualité et de grande finition.
- Vérins chromés et traités anti-rouille.
- Equipés de valve de sécurité pour empêcher tout abus, surpression et provoquer des dommages.
- Les raccords entre vérin et pompe sont à raccords rapides hydrauliques.

Utilisation :

- Ensemble carrosserie pouvant être utilisé dans tous les domaines : garage, industrie, agriculture, etc...

Cap. T	Cap. huile cc	Long. tot mm	Long. tot. avec pietement mm	Long. pietement mm	Larg. mm	Larg. pietement mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
4	270	274	397	123	44	25,2	18,2	5550040	
10	770	348	501,5	153,5	66	40,8	30,2	5550100	

Modèle	Capacité (Tonnes)	Capacité Huile	Pression de travail (BARS)	Haut. min. (mm)	Haut. max. (mm)	Extension Vérins (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	L (mm)	W (mm)	Poids (Kg.)
5555040	4	270	610,5	274	397	123	274	397	123	60	44	25,2	400	328	147	18,2
5555100	10	770	687,2	348	501,5	153,5	348	501,5	153,5	60	66	40,8	480	518	147	30,2



ENSEMBLE DE CARROSSERIE 10 T

CE

EXTRA

Caractéristiques :

- L'ensemble 10 T est livré dans un coffret en polyamide choc très résistant avec des roulettes de déplacement.

Utilisation :

- L'ensemble de carrosserie peut être utilisé dans tous les domaines : garages, industries, agricultures etc.

Composition :

- Pompe à main hydraulique.
- Tuyau hydraulique et raccord.
- Vérin hydraulique poussoir 10 tonnes avec course de 20 cm.
- 1 écarteur 1/2 T.
- 1 embout SNAP mâle Ø 33,5 mm.
- 2 rallonges.
- Coffret plastique sur roulette.

Réf.	PRIX H.T.
Y444100	

BRAS SUPPORT POUR ROUES

Capacité maxi : 45 kg



Ajustement vertical, horizontal



Caractéristiques :

- Largeur minimum : 79 mm
- Largeur maximum : 142 mm
- Hauteur minimum : 76 mm
- Hauteur maximum : 123 mm



Réf.	PRIX H.T.	
559210000		

VÉRINS SIMPLE ACTION

Caractéristiques :

- Capacité de 5 à 100 T.
- Course de 25 à 362 mm.

Pompes hydraulique et
connecteurs en page 397

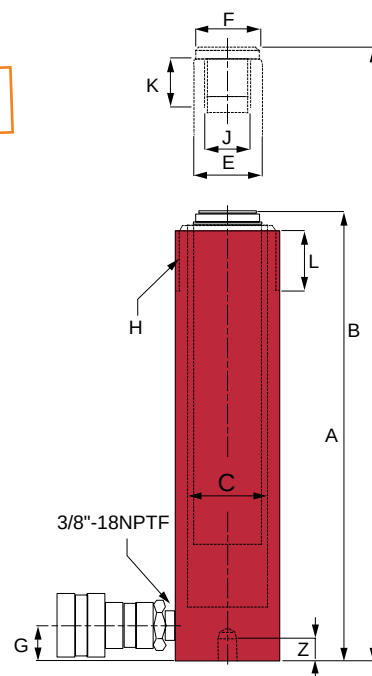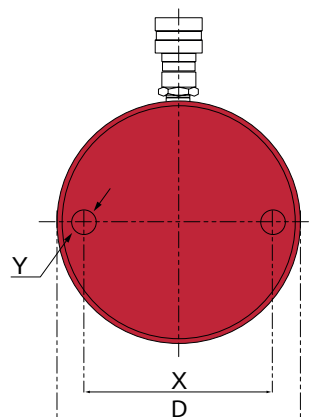

Cap. (T)	Course (mm)	Cap. huile (cc)	Hauteur min. A (mm)	Hauteur max. B (mm)	Ø intérieur C (mm)	Ø base D (mm)	Ø verrin F (mm)	Entraxe de fixation X (mm)	Fixation	Pression max. (bar)	Poids (kg)	Réf.	PRIX H.T.
5	25	16	116	142	29	38	25	25	1/4" - 20 UNC	700	1,4	55H0501	
5	78	50	169	247	29	38	25	25	1/4" - 20 UNC	700	1,5	55H0503	
5	129	83	221	350	29	38	25	25	1/4" - 20 UNC	700	1,8	55H0505	
5	180	116	272	452	29	38	25	25	1/4" - 20 UNC	700	2,1	55H0507	
5	229	148	324	552	29	38	25	25	1/4" - 20 UNC	700	2,5	55H0509	
10	25	36	92	117	43	57	-	40	5/16" - 18UNC	700	1,8	55H1001	
10	51	74	123	174	43	57	35	40	5/16" - 18UNC	700	2,3	55H1002	
10	102	147	174	276	43	57	35	40	5/16" - 18UNC	700	3,5	55H1004	
10	151	218	250	401	43	57	35	40	5/16" - 18UNC	700	4,3	55H1006	
10	202	292	301	503	43	57	35	40	5/16" - 18UNC	700	5,1	55H1008	
10	253	366	352	605	43	57	35	40	5/16" - 18UNC	700	5,9	55H1010	
10	304	439	403	707	43	57	35	40	5/16" - 18UNC	700	6,8	55H1012	
10	356	515	450	806	43	57	35	40	5/16" - 18UNC	700	7,6	55H1014	
15	25	50	124	149	51	70	38	48	3/8" - 16UNC	700	3,1	55H1501	
15	51	103	149	200	51	70	38	48	3/8" - 16UNC	700	3,9	55H1502	
15	101	205	200	301	51	70	38	48	3/8" - 16UNC	700	5	55H1504	
15	152	308	270	422	51	70	38	48	3/8" - 16UNC	700	6,7	55H1506	
15	203	411	321	524	51	70	38	48	3/8" - 16UNC	700	7,8	55H1508	
15	254	515	372	626	51	70	38	48	3/8" - 16UNC	700	9,1	55H1510	
15	305	618	423	728	51	70	38	48	3/8" - 16UNC	700	10,2	55H1512	
15	356	721	474	830	51	70	38	48	3/8" - 16UNC	700	11,4	55H1514	
15	407	824	529	936	51	70	38	48	3/8" - 16UNC	700	13,5	55H1516	
25	26	86	143	169	65	85	50	59	1/2" - 13UNC	700	5,5	55H2501	
25	51	170	168	219	65	85	50	59	1/2" - 13UNC	700	6,4	55H2502	
25	102	339	219	321	65	85	50	59	1/2" - 13UNC	700	8,2	55H2504	
25	155	515	272	427	65	85	50	59	1/2" - 13UNC	700	10,1	55H2506	
25	206	684	323	529	65	85	50	59	1/2" - 13UNC	700	11,9	55H2508	
25	257	854	374	631	65	85	50	59	1/2" - 13UNC	700	13,7	55H2510	
25	310	1030	426	736	65	85	50	59	1/2" - 13UNC	700	15,6	55H2512	
25	362	1203	476	838	65	85	50	59	1/2" - 13UNC	700	17,4	55H2514	
30	210	879	387	597	73	102	50	56	1/2" - 13UNC	700	18,5	55H3008	
50	51	360	176	227	95	127	70	95	1/2" - 13UNC	700	15	55H5502	
50	103	730	227	330	95	127	70	95	1/2" - 13UNC	700	18,6	55H5504	
50	159	1126	283	442	95	127	70	95	1/2" - 13UNC	700	26,1	55H5506	
50	260	1844	385	645	95	127	70	95	1/2" - 13UNC	700	30,6	55H5510	
50	337	2388	492	825	95	127	70	95	1/2" - 13UNC	700	39,5	55H5513	
75	156	1620	285	466	115	147	70	100	3/4" - 10UNC	700	33,6	55H7506	
75	333	3459	492	825	115	147	70	100	3/4" - 10UNC	700	55,3	55H7513	
100	51	677	219	270	130	159	70	-	-	700	29,9	55H10002	
100	168	2229	357	525	130	159	70	140	3/4" - 10UNC	700	57,6	55H10006	
100	260	3453	449	709	130	159	70	140	3/4" - 10UNC	700	69,4	55H10010	

VÉRINS SIMPLE ACTION - HAUTE CAPACITÉ

Caractéristiques :

- Verrins haute capacité.
- Capacité de 100 à 1000 T.
- Course de 50 à 300 mm.



Pompes hydraulique et
connecteurs en page 397



55HG15006

55HG20002

55HG10004

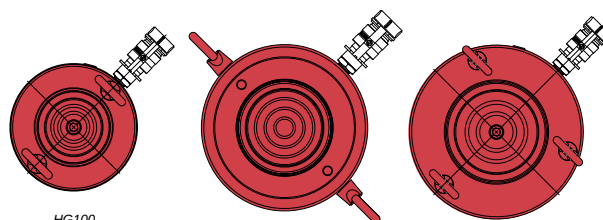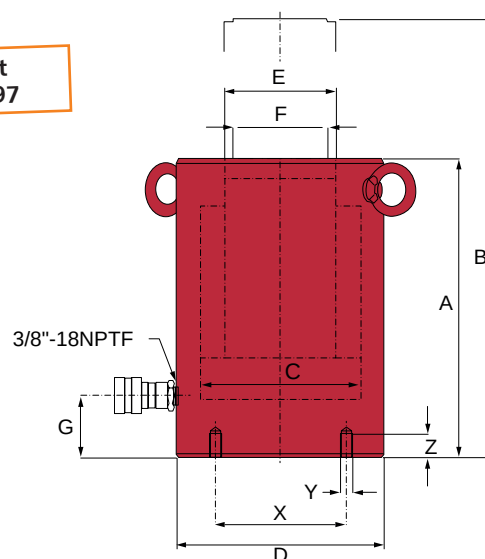

HG100

HG150

HG200

Cap. (T)	Course (mm)	Cap. huile (cc)	Hauteur min. A (mm)	Hauteur max. B (mm)	Ø intérieur C (mm)	Ø base D (mm)	Ø verrin F (mm)	Entraxe de fixation X (mm)	Fixation	Pression max. (bar)	Poids (kg)	Réf.	PRIX H.T.
100	50	664	182	232	130	165	75	95	M12	700	27,7	55HG10002	
100	100	1327	232	332	130	165	75	95	M12	700	33,6	55HG10004	
100	150	1991	282	432	130	165	75	95	M12	700	39,5	55HG10006	
100	200	2655	332	532	130	165	75	95	M12	700	45,4	55HG10008	
100	250	3318	382	632	130	165	75	95	M12	700	51,7	55HG10010	
100	300	3982	432	732	130	165	75	95	M12	700	57,6	55HG10012	
150	50	981	196	246	158	205	94	130	M12	700	46,3	55HG15002	
150	100	1963	246	346	158	205	94	130	M12	700	55,3	55HG15004	
150	150	2978	296	446	158	205	94	130	M12	700	64,4	55HG15006	
150	200	3926	346	546	158	205	94	130	M12	700	73,5	55HG15008	
150	250	4907	396	646	158	205	94	130	M12	700	82,1	55HG15010	
150	300	5889	446	746	158	205	94	130	M12	700	91,6	55HG15012	
200	50	1322	216	266	183	235	113	165	M12	700	54,9	55HG20002	
200	150	3989	316	466	184	235	113	165	M12	700	91,2	55HG20006	
200	200	5289	366	566	183	235	113	165	M12	700	109,8	55HG20008	
200	300	7977	466	766	184	235	113	165	M12	700	146,1	55HG20012	
300	50	2281	312	362	241	310	177	180	M16	700	184,2	55HG30002	
300	150	6843	412	562	241	310	177	180	M16	700	231,8	55HG30006	
300	300	13685	562	862	241	310	177	180	M16	700	303	55HG30012	
400	50	2800	374	424	267	350	196	205	M16	700	269,9	55HG40002	
400	150	8399	474	625	267	350	196	205	M16	700	330,2	55HG40006	
400	300	17077	574	930	267	350	196	205	M16	700	420,9	55HG40012	
500	50	3653	419	469	305	400	228	250	M24	700	401	55HG50002	
500	150	10959	519	669	305	400	228	250	M24	700	479,9	55HG50006	
500	300	21919	619	969	305	400	228	250	M24	700	599,2	55HG50012	
600	50	4277	429	479	330	430	247	275	M24	700	474	55HG60002	
600	150	12829	529	679	330	430	247	275	M24	700	565,2	55HG60006	
600	300	25662	629	979	330	430	247	275	M24	700	700,8	55HG60012	
800	50	5881	474	524	387	505	297	330	M24	700	741,2	55HG80002	
800	150	17649	574	724	387	505	297	330	M24	700	868,2	55HG80006	
800	300	35281	674	1024	387	505	297	330	M24	700	1057,8	55HG80012	
1000	50	7329	564	614	432	560	323	375	M24	700	1061,9	55HG100002	
1000	150	21991	664	814	432	560	323	375	M24	700	1212,9	55HG100006	
1000	300	43966	764	1114	432	560	323	375	M24	700	1438,8	55HG100012	

VÉRINS PROFIL BAS

Caractéristiques :

- Surface piston glacé pour une réduction des frottements et une augmentation de la durée de vie.
- Ressort de rappel pour dimensionner pour une rétraction rapide.
- Chromage pour éviter les rayures et à la corrosion.
- Surfaçage de la tête du piston pour réduire la charge de glissement.
- Coupleur et protection raccord inclus.
- Connecteur incliné pour HL1001, HL2002.
- Pression max : 700 bar (10.000 psi).



55HL1001





55HL2002



55HL5002



55HL10002

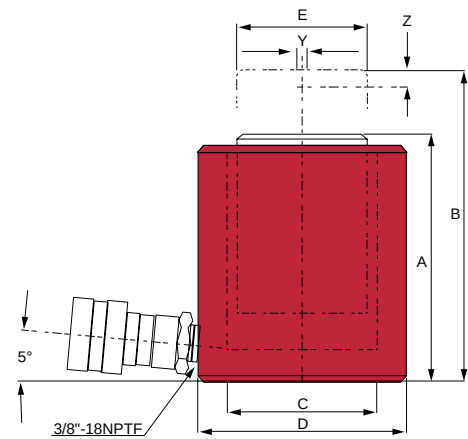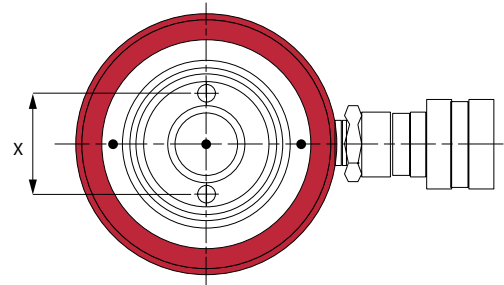

Cap. (T)	Course (mm)	Cap. huile (cc)	Hauteur min. A (mm)	Hauteur max. B (mm)	Ø intérieur C (mm)	Ø base D (mm)	Entraxe de fixation X (mm)	Fixation	Poids (kg)	Réf.	PRIX H.T.
10	38	58	88	126	44	70	26	M4	2,6	55HL1001	
20	44	125	99	144	60	92	40	M4	5	55HL2002	
30	62	260	117	179	73	102	40	M5	6,8	55HL3002	
50	60	382	122	182	90	124	40	M5	9,9	55HL5002	
100	57	722	141	198	127	165	56	M8	20,6	55HL10002	

KIT VÉRIN PROFIL BAS - CAP. 10 T



Caractéristiques :

- Design compacte pour les espaces restreints.
- Étui de rangement pratique.

Composition : Livré avec :

- Trois adaptateurs en aluminium : 25, 51 et 76 mm.
- Patin caoutchouc.
- Vérin profil bas 10 T.
- Coupleur 55CH38F.

Cap. T	Course (mm)	Haut. mini. (mm)	Haut. maxi. sans adaptateur (mm)	Pression interne (bar)	Poids Kg	Réf.	PRIX H.T.
10	38	88	126	0,59	4,5	55HL1001D	

VÉRINS FLAT BODY



Utiliser l'adaptateur pompe hydraulique capacité 350cc (55CA3814) ainsi que la pompe P350 (55P350) en page 397

Caractéristiques :

- Corps en acier solide de haute qualité.
- Conception extrêmement basse pour une utilisation dans des espaces confinés où les cylindres standard ne rentrent pas.
- Pression de travail max : 700 bars (10 000 psi).
- Le vérin 100 Tonnes est équipé d'une poignée de transport.



55HF0503




55HF1005



55HF5006



55HF15006

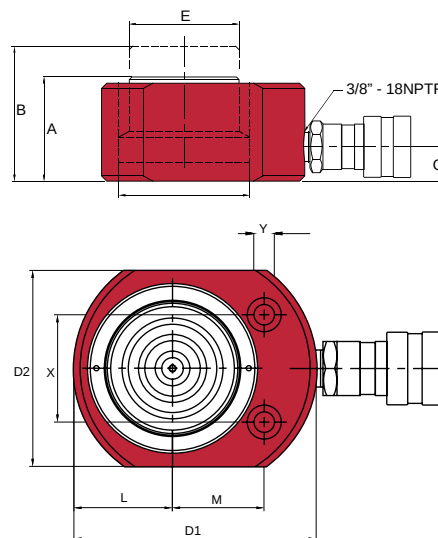

Cap. (T)	Course (mm)	Cap. huile (cc)	Hauteur min. A (mm)	Hauteur max. B (mm)	Ø intérieur C (mm)	Ø base D1xD2 (mm)	Ø verrin E (mm)	Entraxe de fixation X (mm)	Fixation Y (mm)	Pression max. (bar)	Poids (kg)	Réf.	PRIX H.T.
5	6	4	32	38	30	61x41	25	28	5	700	0,6	55HF0503	
10	11	17	43	54	44	84x56	38	34	7	700	1,5	55HF1005	
20	11	31	51	62	60	102x76	51	49	10	700	2,7	55HF2005	
30	13	54	59	72	73	117x97	64	52	10	700	4,4	55HF3005	
50	16	102	67	83	90	140x114	70	67	11	700	6,8	55HF5006	
75	16	166	80	96	115	165x140	90	76	13	700	11,5	55HF7506	
100	16	203	86	102	127	177x152	90	76	13	700	14,3	55HF10006	
150	16	316	100	116	159	215x190	118	117	13	700	24,2	55HF15006	

GAMME COMPLÉMENTAIRE SUR DEMANDE

VÉRINS SIMPLE ACTION EN ALUMINIUM

Caractéristiques :

- Capacité de 20 à 100 T / Course de 50 à 254 mm / Hauteur min.-max. de 174 à 636 mm.



VÉRINS CREUX

Caractéristiques :

- Capacité de 12 à 100 T / Course de 8 à 155 mm / Hauteur min.-max. de 60 à 486 mm.



VÉRINS CYLINDRE FILETÉ SIMPLE ACTION



Caractéristiques :

- Capacité de 10 à 20 T / Course de 131 à 253 mm / Hauteur min.-max. de 291 à 646 mm.

POMPES HYDRAULIQUES 700 BARS


En aluminium



Caractéristiques :

- Fonction à deux vitesses qui réduit la fatigue de l'opérateur.
- Soupape interne de décharge de pression pour la protection contre les surcharges.
- Soupape externe de largage de charge pour l'utilisation d'un cylindre simple intérim.
- Construits en alliage d'aluminium léger haute résistance pour une manipulation facile.

Composition : Livré avec levier de manœuvre démontable.

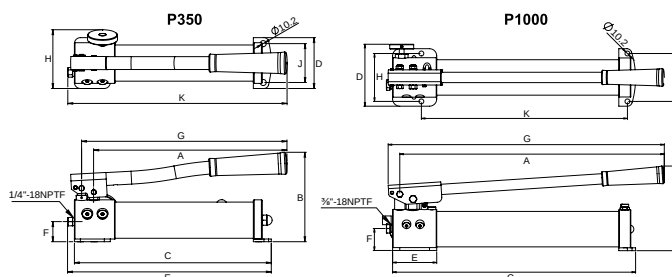


Cap. huile (cc)	Ø Sortie raccord	Long. C (mm)	Larg. D (mm)	Hauteur B (mm)	Poids (kg)	Pression max. (bar)	Réf.	PRIX H.T.
350	1/4"-18NPTF	329	85	150	3	700	55P350	
1000	3/8"-18NPTF	507	120	175	6,2	700	55P1000	

POMPE HYDROPNEUMATIQUE 700 BARS



Caractéristiques :

- Réservoir en aluminium, résistant au fissurage.
- Norme CE.
- Pression nécessaire de 8-12 bar.

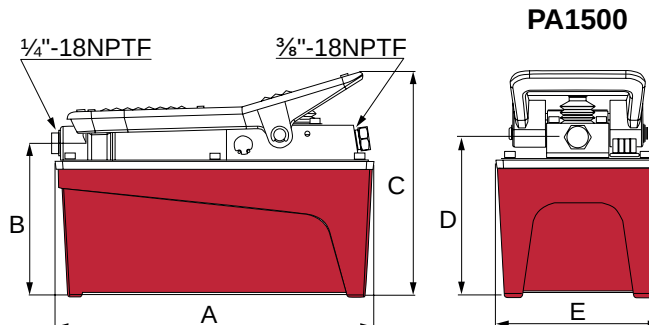

Cap. huile (cc)	Ø Sortie raccord	Consommation d'air (l/min)	Longueur A (mm)	Largeur E (mm)	Hauteur C (mm)	Poids (kg)	Pression max. (bar)	Réf.	PRIX H.T.
1500	3/8" - 18NPTF	220	263	136	185	8,2	700	55PA1500	

MANOMÈTRE DE PRESSION



Caractéristiques :

- Manomètre de pression en laiton.
- Filetage : 1/4" - 18 NPTF.
- Pression : de 0 à 1000 bar.

Réf.	PRIX H.T.
55GBW1460	

ADAPTATEURS MANOMÈTRE



Caractéristiques :

- Adaptateurs pour manomètre de pression.
- L'adaptateur 55CF381445 dispose d'une connexion à 45°.

Désignation	Filetage	Réf.	PRIX H.T.
Adaptateur pour manomètre	3/8" - 18 NPTF	55CF3814	
Adaptateur pour manomètre à 45°	3/8" - 18 NPT	55CF381445	

FLEXIBLES HYDRAULIQUES 700 B

2 - 3 - 4 mètres




Caractéristiques :

- Diamètre intérieur 6.35 mm 1/4".
- Tuyau connecteur 3/8" - 18NPTF.
- Pression service 700 bars.
- Pression d'épreuve 2800 bars.

Long. du flexible cm	Cap. huile	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
200	230	0,7	55CS3814-2	
300	345	0,95	55CS3814-3	
400	460	1,2	55CS3814-4	

COUPLEUR MÂLE - COUPLEUR FEMELLE 3/8"


Débit maxi de 10 l/min

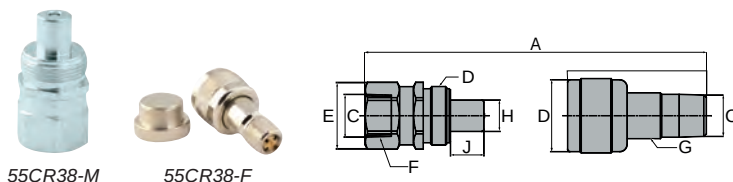


Désignation	Longueur A / B / J	Ø sortie C	D	F	G	Hauteur H	Réf.	PRIX H.T.
Coupleur mâle	90 / 56 / 13,5	3/8" - 18NPTF	26	18,5	12,7	13,5	55CR38-M	
Coupleur femelle	90 / 72,1 / 13,5	3/8" - 18NPTF	26	18,5	12,7	13,5	55CR38-F	

COUPLEUR MÂLE - COUPLEUR FEMELLE 3/8" HAUTE CAPACITÉ

Débit maxi de 35 l/min

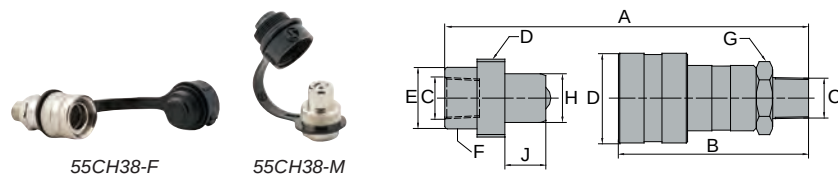


Désignation	Longueur A / B / J	Ø sortie C	D	F	G	Hauteur H	Réf.	PRIX H.T.
Coupleur mâle	85 / 72,1 / 16	3/8" - 18NPTF	28	25,4	19	16	55CH38-M	
Coupleur femelle	85 / 72,1 / 16	3/8" - 18NPTF	28	25,4	19	16	55CH38-F	

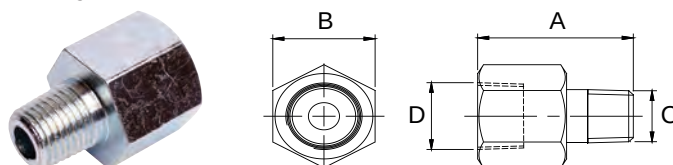ADAPTATEUR POMPE HYDRAULIQUE CAPACITÉ 350 CC - OBLIGATOIRE POUR POMPE P350

Longueur A (mm)	Ø B (mm)	C (male)	D (femelle)	Réf.	PRIX H.T.
35	23	1/4" - 18NPTF	3/8" - 18NPTF	55CA3814	

EXTRACTEURS AUTO CENTREUR 2/3 BRAS - MANUEL


1 à 7 T

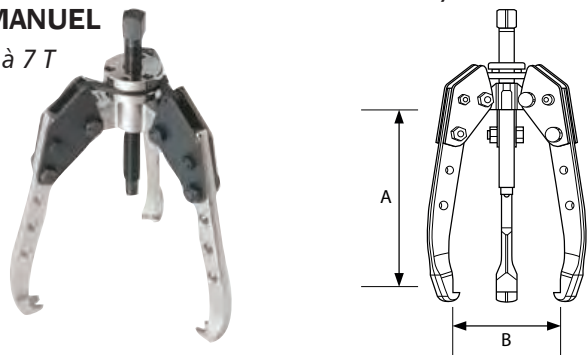

Cap. (T)	Haut. bras A mm	Larg. B mm	Poids (kg)	Réf.	PRIX H.T.
1	120	125	0,8	55AMPC230110	
4	210	220	2,1	55AMPC230410	
7	270	280	6,7	55AMPC230710	

EXTRACTEUR HYDRAULIC POUR VÉRINS SIMPLE ACTION - 2/3 BRAS


Cylindre en option

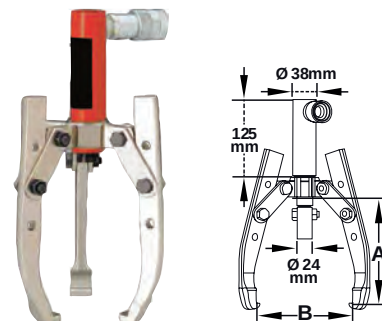

Cap. (T)	Cylindre en option	Haut. bras A (mm)	Larg. B (mm)	Poids (kg)	Réf.	PRIX H.T.
5	55H0503	225	240	7,8	55AP1305	

EXTRACTEUR HYDRAULIC POUR VÉRINS SIMPLE ACTION - 2 BRAS


Cylindre en option

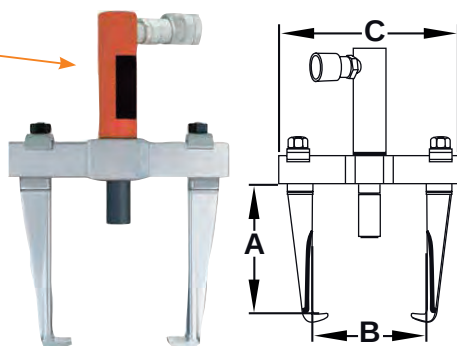

Cap. (T)	Cylindre en option	Haut. bras A mm	Larg. min/max B mm	Poids (kg)	Réf.	PRIX H.T.
5	55H0503	220	60 / 200	9	55APL1205	

EXTRACTEURS AUTO CENTREUR 3 BRAS

De 10 à 60 T - cylindre en option

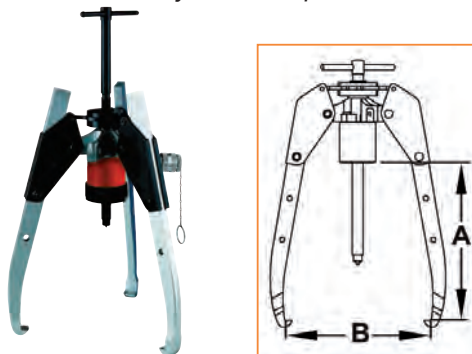

Cap. T	Nbr. griffes	Haut. bras A mm	Larg. min/max B mm	Poids kg	Vérin en option	Réf.	PRIX H.T.
10	2 / 3	296	50 / 350	15	55HC1202	55APC2310	
20	3	320	70 / 480	33	55HC2002T	55APC2320	
30	3	407	90 / 580	57	55HC3002T	55APC2330	
60	3	750	120 / 1080	134	55HC6003T	55APC2360	

EXTRACTEURS HYDRAULIQUES 6 ET 10 TONNES

Extracteurs hydrauliques à 2 et 3 griffes



Caractéristiques : Extracteur avec pompe hydraulique intégrée. Possibilité de monter 2 ou 3 griffes en fonction de l'application. Levier pouvant être actionné à 360°. Protection contre les surcharges par une valve de sécurité. Livré en mallette plastique avec un filet de protection.

Composition :

- Livré dans une mallette anti chocs.
- Poignée de maintien.
- Filet de protection.

Cap. min mm	Cap. max mm	Cap. T	Ø mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
80	200	6	82	5,2	SH55CK6IN	
80	280	10	82	8,2	SH55CK10IN	


ÉCARTEUR DE BRIDE - CYLINDRE INCLU

**Caractéristiques :**


- Fabriqué pour résister à toutes épreuves.
- Mâchoire ajustable.
- Cylindre inclu.

Cap. (T)	Course (mm)	Cap. huile (cc)	Écartement maximal (mm)	Réf.	PRIX H.T.
5	25	16	51x58	55HFS05	
10	51	74	51x91	55HFS10	

KIT EXTRACTEUR - VÉRINS NON INCLUS



55AP1305



55APL1205



KIT D'EXTENSION



55APS1204

Composition : Kit composé de :

- Extracteur hydraulique 2 bras 55APL1205.
- Extracteur hydraulique 2/3 bras 55AP1305.
- Kit d'extension.
- Couteau arrache roulement 55APS1204.
- Poids : 18 kg.

Capacité (T)	Réf.	PRIX H.T.
5	55APK1005	

ÉCARTEURS 0,5 ET 1 T

Caractéristiques :


- Idéal pour les espaces restreints.
- Métal très résistants.




55SR05



55SR10



55SR05




55SR10

Cap. (T)	Cap. huile (cc)	Long. x Larg. BxD (mm)	Hauteur A (mm)	Poids (kg)	Réf.	PRIX H.T.
0,5	10	192 x 52	90	2,2	55SR05	
1	14	167 x 55	99	2,3	55SR10	

COUTEAUX ARRACHE ROULEMENTS - MANUEL


Ouverture de 60 à 110 mm

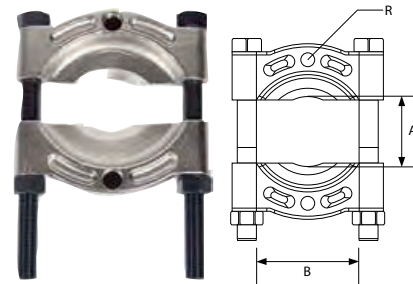

Min. / Max. A (mm)	B (mm)	R	Poids (kg)	Réf.	PRIX H.T.
4 / 60	60	3/8"	0,7	55APS1202	
6 / 80	80	3/8"	1,3	55APS1203	
10 / 110	110	5/8"	2,7	55APS1204	

EXTRACTEURS MANUEL

Ouverture de 46 à 195 mm



A (mm)	B min. / B max. (mm)	C (mm)	Poids (kg)	Réf.	PRIX H.T.
120	46 / 110	122	1	55AMP221102	
120	46 / 140	156	1,1	55AMP221103	
190	62 / 195	210	3,4	55AMP221110	

KIT HYDRAULIQUE 5 T

Avec vérin simple action

**Composition :** Livré avec :

- Pompe manuelle.
- Adaptateur pour pompe hydraulique 55CA3814.
- Gauge + adaptateur.
- Tuyau.
- Coupleur male.
- Vérin simple action 5 T.

Cap. T	Pompe manuelle	Manomètre / adaptateur	Tuyaux	Coupleur	Vérin	Poids Kg	Réf.	PRIX H.T.
5	55P350	55GBW1460 / 55CF3814	55C3814-2	55CH38-M	55H0503	8	55APH0503	

KITS HYDRAULIQUES DE 10 À 60 T


Avec vérins creux

**Composition :** Livrés avec :

- Pompe manuelle.
- Adaptateur pour pompe hydraulique 55CA3814.
- Gauge + adaptateur.
- Tuyau.
- Coupleur male.
- Vérin creux 10 T.

Cap. T	Pompe manuelle	Manomètre / adaptateur	Tuyaux	Coupleur	Tampon	Vérin	Poids Kg	Réf.	PRIX H.T.
10	55P350	55GBW1460 / 55CF3814	55C3814-2	55CH38-M	-	55HC1202	10	55APHC1202	
20	55P350	55GBW1460 / 55CF3814	55C3814-2	55CH38-M	55APS20	55HC2002T	15	55APHC2002	
30	55P350	55GBW1460 + 55CF3814	55C3814-2	55CH38-M	55APS30	55HC3002T	18	55APHC3002	
60	55P1000	55GBW1460 / 55CF3814	55C3814-2	55CH38-M	55APS60	55HC6003T	46	55APHC6003	

KITS VÉRINS DE 5 À 50 T + ADAPTATEURS




Cap. T	Course mm	Cap. huile (cc)	Hauteur mini. (mm)	Poids (kg)	Réf.	PRIX H.T.
5	6	4	32	2,5	55HF0503B	
10	11	17	43	4,2	55HF1005B	
20	11	31	51	6,8	55HF2005B	
50	16	102	67	14,7	55HF5006B	

Cylinder Capacity	Adapter Dimensions						
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
5 Tonne 48 kN	4	41	65	59	12	28	6
	11	41	65	59	12	28	6
	23	41	65	59	12	28	6
	30	41	65	59	12	28	6
10 Tonne 104 kN	10	56	90	82	21	37	7
	20	56	90	82	-	-	-
	40	56	90	82	-	-	-
20 Tonne 194 kN	10	76	108	100	27	49	10
	20	76	108	100	-	-	-
	40	76	108	100	-	-	-
45 Tonne 445 kN	10	114	150	141	41	67	11
	20	114	150	141	-	-	-
	40	114	150	141	-	-	-

Caractéristiques :

- Adaptateurs magnétiques de différentes hauteurs.
- Mallette de transport.
- Idéal pour travailler dans les espaces confinés.

PRESSE D'ATELIER SUR ÉTABLI ET AU SOL EN 12 T

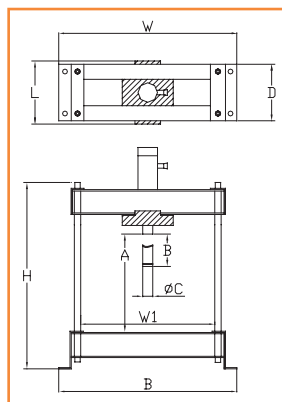
**Caractéristiques :**

- Idéal pour l'utilisation en garage pour déposes de roulements à billes, de joints universel, goupilles, etc...
- Excellent pour plier, presser, coller, ou redresser.
- Retour du vérin rapide par ressort interne.
- possibilité d'adapter la hauteur de la table à l'utilisation.
- Construction très solide en acier.
- Dimensions 570 x 175 x 715 mm

Toutes les presses peuvent être utilisées pour poser des roulements, presser des moules, pour redresser et plier.

Capacité T	Course du vérin mm	Passage entre montants verticaux mm	Hauteur mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
12	154	378	725	49	5565124	

PRESSES HYDRAULIQUES 10 ET 15 T

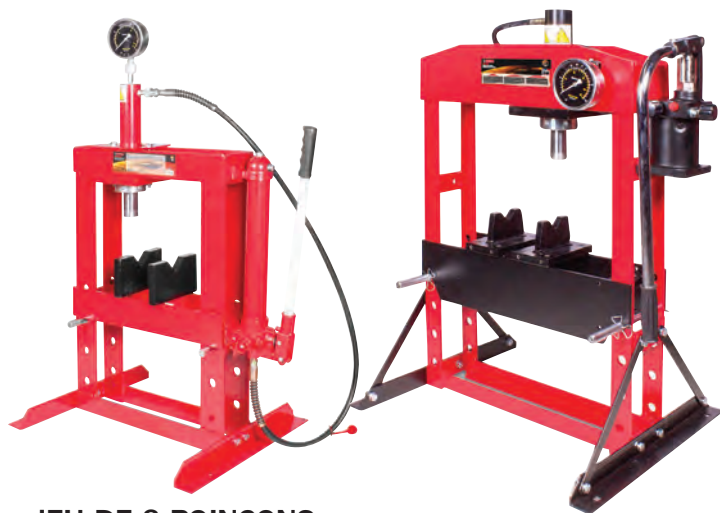

JEU DE 8 POINÇONS

pour presses hydrauliques 10 et 15 T



Caractéristiques :

- Diamètres: 10, 12, 16, 18, 20, 22, 25 et 30 mm.
- S'adaptent sur la tête du cylindre avec un adaptateur et permettent ainsi un travail plus précis.
- Poids: 7,5kg.

Réf.	PRIX H.T.
149754758311	

Caractéristiques :

Presse 10 T :


- Modèle d'établi.
- Idéale pour les petites réparations.
- Cylindre hydraulique avec manomètre et pompe manuelle.
- Cylindre réglable gauche/droite.

Presse 15 T :

- Modèle d'établi.
- Idéale pour les travaux d'assemblage ou de rectification de petites pièces.
- Construction soudée en une seule pièce.
- Table réglable en hauteur et vérin mobile.

Livrées avec blocs en V

Capacité :	10 T	15 T
Type de presse :	Commande manuelle	Commande manuelle
Hauteur A :	1064 mm	1064 mm
Largeur B :	474 mm	474 mm
Largeur totale C :	500 mm	500 mm
Passage entre les montants verticaux (D) :	340 mm	340 mm
Épaisseur E :	110 mm	110 mm
Déplacement max vérin F+ :	370 mm	370 mm
Course du vérin G :	160 mm	152 mm
Distance minimale de la pièce :	140 mm	140 mm
Dimensions (L x l x h) :	1000x675x1100 mm	1000x675x1100 mm
Poids :	60 kg	75,5 kg
Réf.	149754758310	149757170150
PRIX H.T.		



PRESSES D'ATELIER SUR ÉTABLI ET AU SOL EN 25 T

Caractéristiques :

- Idéal pour l'utilisation en garage pour déposes de roulements à billes, de joints universel, goupilles, etc...
- Excellent pour plier, presser, coller, ou redresser.
- Retour du vérin rapide par ressort interne.
- Possibilité d'adapter la hauteur de la table à l'utilisation.
- Construction très solide en acier.

Livrée avec une manivelle de montée de la table pour le modèle 50 T.
Treuil de levage pour le 50 T.



Plaque d'extraction



Foot Pump 55106




Manomètre




vérin mobile



Pompe à main ou à pied



Arbor plate

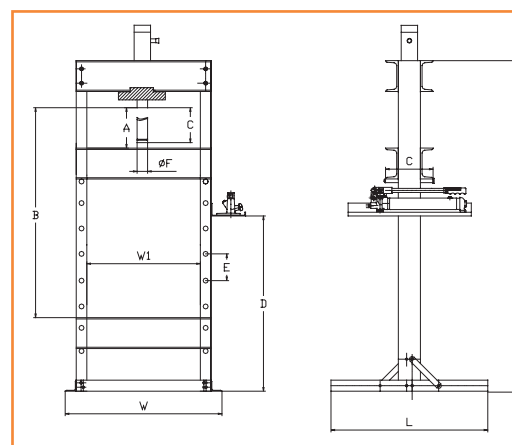

Modèle	Capacité T.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L mm	W mm	Poids Kg
5560253	25	63,5	869	28	800	115	57	219	1495	710	710	110,8

Capacité T	Course mm	Passage entre montants verticaux mm	Hauteur mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
25	63	510	1495	110	5560253	

ACCESSOIRES POUR PRESSE D'ATELIER

Désignation	Capacité T	Réf.	PRIX H.T.
Poinçon pour mini presse d'atelier	12	55211021	
Poinçon pour presses d'atelier	25	55211022	
Plaque d'extraction réglable pour presses d'atelier	12 et 25	55211020	

Option : MANOMÈTRES MECANIT

En option pour 5565124 et 5560253

Graduation bar	Réf.	PRIX H.T.
0 à 10	55GBD1460	
0 à 16	55GBW1460	

55GBD1460
12 T et 25 T


PRESSES D'ÉTABLI ET AU SOL

CE


Capacité de 10 à 150 tonnes

Caractéristiques :

- Presses hydrauliques à commandes manuelles et à pied (en fonction du modèle) constituées d'un bâti très robuste en acier avec un dimensionnement de la structure suffisant et apte à supporter facilement les grands efforts de pression liés à leur utilisation.
- De fabrication européenne, elles sont d'excellente qualité, très bien finies et compactes ce qui convient parfaitement à une utilisation en garage, atelier, usine et industrie.
- Prismes en V.
- Manomètre.
- Pompe 2 vitesses.
- Piston chromé.
- Soupape de sécurité et de surcharge.
- Tiges chromées.
- Les presses motorisées sont équipées de pompes électro-hydraulique à deux vitesses, d'un moteur triphasé et d'un contacteur de commande à 3 positions (descente – point mort – remontée) et d'une centrale double vitesse.

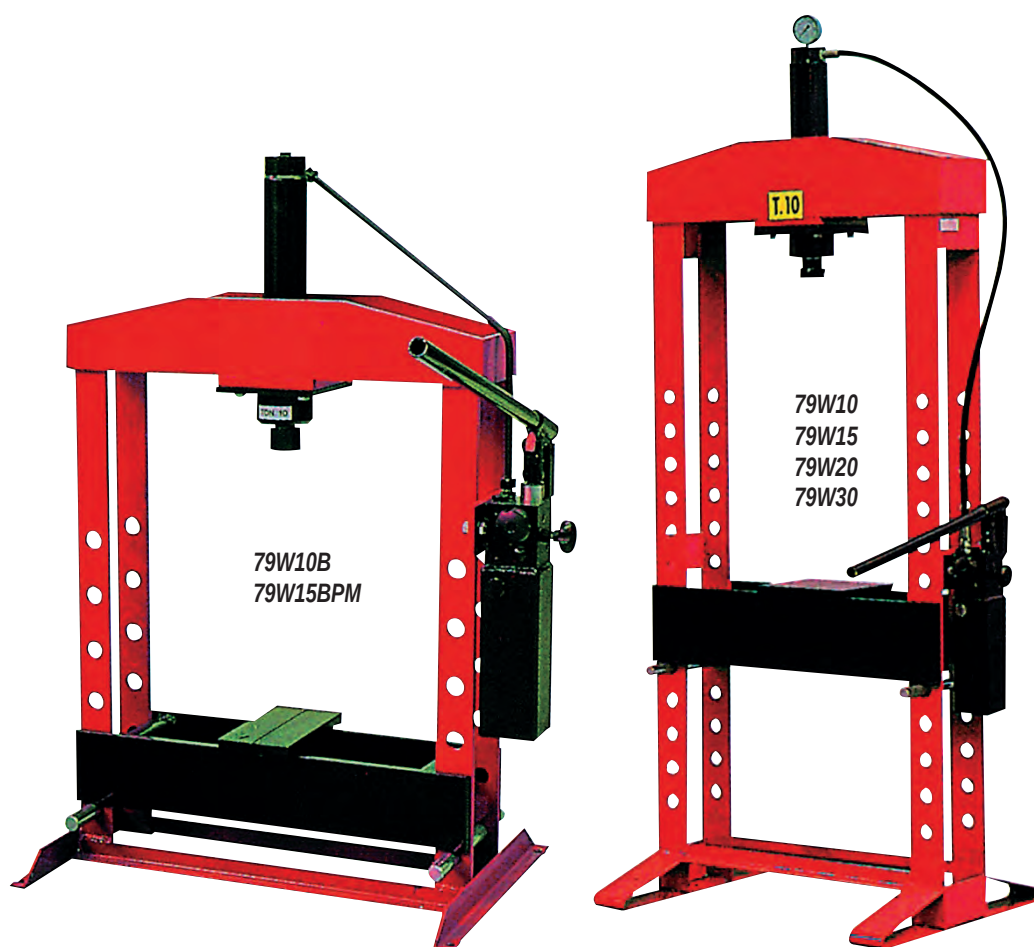

Toutes les presses sont livrées avec la plaque d'extraction en V et plate par retournement.

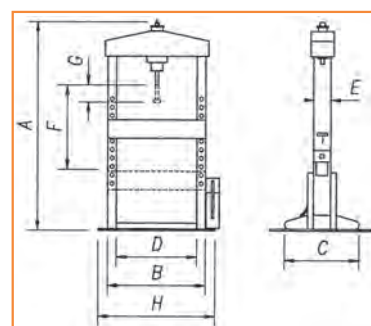

Capacité :	10 T	15 T	10 T	15 T	20 T	30 T	50 T
Type de presse :	D'établi	D'établi	Au sol	Au sol	Au sol	Au sol	Au sol
Piston :	Mobile	Mobile	Mobile	Mobile	Mobile	Mobile	Mobile
Course du vérin G :	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm
Passage entre les montants verticaux (D) :	500 mm	550 mm	500 mm	550 mm	610 mm	600 mm	700 mm
Équipement :	B-MA	B-MA-PM	MA	MA	MA	MA	MA
Hauteur A :	1250 mm	1350 mm	1880 mm	1880 mm	1900 mm	1980 mm	2200 mm
Largeur B :	620 mm	690 mm	620 mm	690 mm	770 mm	890 mm	980 mm
Largeur totale C :	500 mm	500 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	700 mm
Épaisseur E :	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	165 mm
Déplacement max vérin F+ :	500 mm	550 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Largeur totale H :	820 mm	900 mm	820 mm	900 mm	950 mm	1150 mm	1250 mm
Largeur moteur I :	-	-	-	-	-	-	-
Poids :	90 kg	105 kg	100 kg	120 kg	140 kg	230 kg	350 kg
Réf.	79W10B	79W15BPM	79W10	79W15	79W20	79W30 ⁽¹⁾	79W50 ⁽¹⁾



PRIX H.T.

⁽¹⁾ Produits lourds : Frais de port selon poids.

PRESSES D'ÉTABLI ET AU SOL

CE

Capacité de 10 à 150 tonnes

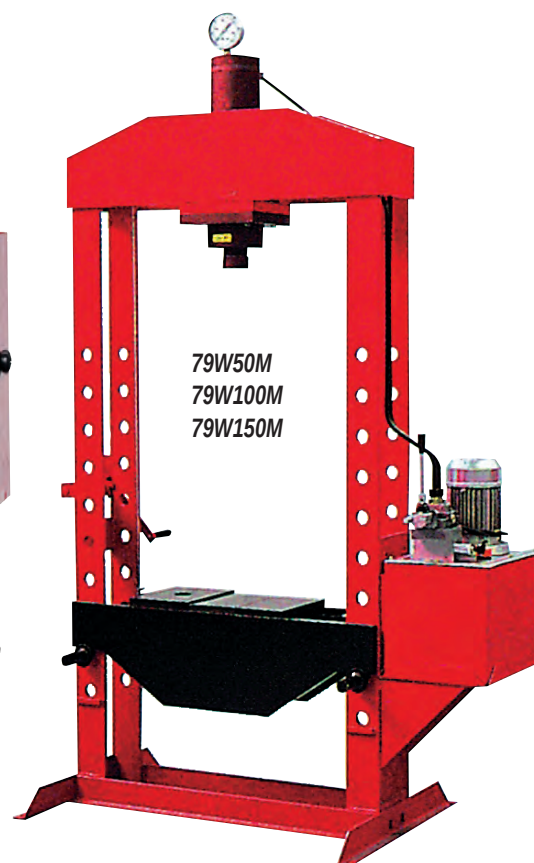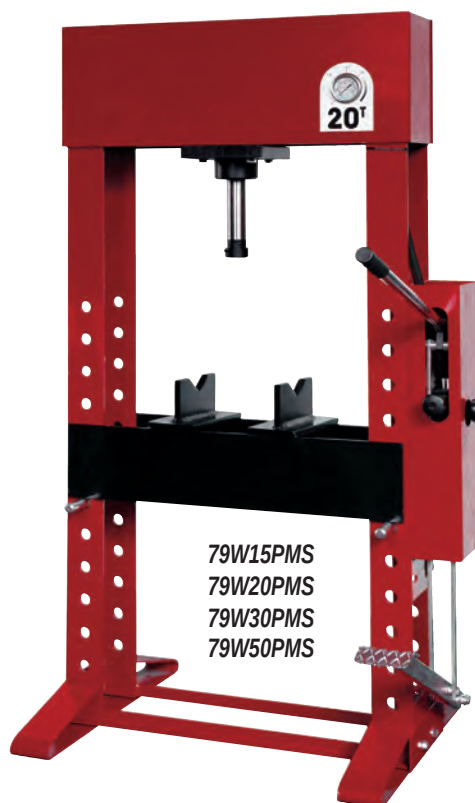


79W50M
79W100M
79W150M

79W15PMS
79W20PMS
79W30PMS
79W50PMS

MOTORISÉES

Capacité :	20 T	30 T	50 T	50 T	100 T	150 T
Type de presse :	Au sol	Au sol	Au sol	Au sol	Au sol	Au sol
Piston :	Mobile	Mobile	Mobile	Fixe avec option mobile	Fixe avec option mobile	Fixe avec option mobile
Course du vérin G :	160 mm	160 mm	150 mm	250 mm	320 mm	400 mm
Passage entre les montants verticaux (D) :	690 mm	790 mm	790 mm	790 mm	1030 mm	1020 mm
Équipement :	PM-S	PM-S	PM-S	M	M	M
Hauteur A :	1750 mm	1920 mm	2000 mm	2290 mm	2280 mm	2450 mm
Largeur B :	870 mm	990 mm	990 mm	985 mm	1290 mm	1320 mm
Largeur totale C :	650 mm	650 mm	650 mm	650 mm	850 mm	1000 mm
Épaisseur E :	180 mm	200 mm	210 mm	210 mm	305 mm	360 mm
Déplacement max vérin F+ :	950 mm	1030 mm	1000 mm	1050 mm	1000 mm	1020 mm
Largeur totale H :	1010 mm	1240 mm	1400 mm	1350 mm	1600 mm	1950 mm
Largeur moteur I :	-	-	-	300 mm	300 mm	550 mm
Poids :	210 kg	280 kg	360 kg	430 kg	950 kg	1680 kg
Réf.	79W20PMS ⁽¹⁾	79W30PMS ⁽¹⁾	79W50PMS ⁽¹⁾	79W50M ⁽¹⁾	79W100M ⁽¹⁾	79W150M ⁽¹⁾
PRIX H.T.						


⁽¹⁾ Produits lourds : Frais de port selon poids.

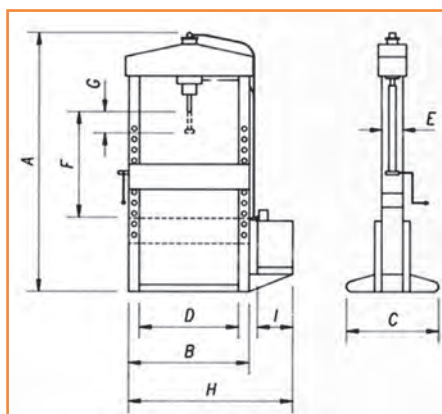

Option : JEU 6 POINÇONS + PLAQUE D'EXTRACTION

Valable pour les presses en page 402 et 403


Capacité T	Réf.	PRIX H.T.
10	56T999	
15	56T1000	
20	56T997	
30	56T995	
50	56T998	

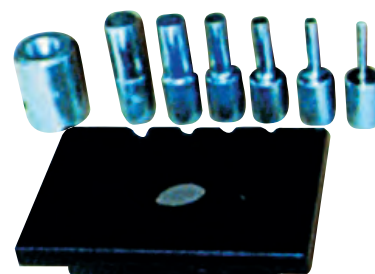

PRESSE D'ATELIER CAP. 30 T



Plaque d'extraction

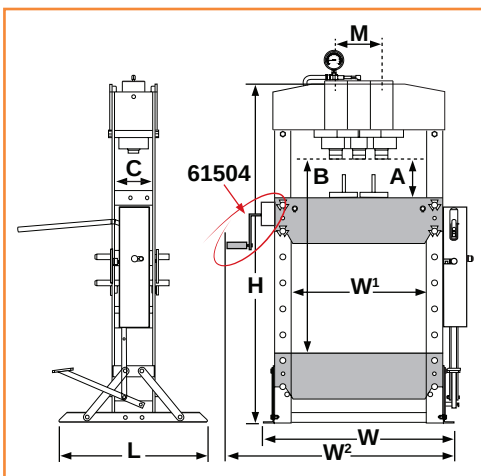

Caractéristiques :

- Presse hydraulique 30 T.
- Piston mobile.
- Livrée avec plaque d'extraction et manomètre.

Modèle	Capacité T.	A mm	B mm	C mm	M mm	L mm	W mm	W1 mm	W2 mm	H mm	Poids Kg
5561304	30	151	1031	200	200	700	795	535	-	1772	166,7
Capacité T.	Course du vérin mm	Passage entre montants verticaux mm		Hauteur mm		Poids kg		Réf.		PRIX H.T.	
30	151	535		1772		166,7		5561304 ⁽¹⁾			

⁽¹⁾ Produits lourds : Frais de port selon poids.

PRESSES AU SOL

Capacité de 20 et 50 T



Caractéristiques :

- Conçue pour poser ou enlever des roulements, engrenages, joints universels, poulies ou axes de piston, ainsi que pour plier, redresser ou assembler des pièces mécaniques.
- Un ressort de rappel solide assurant un retour rapide du piston à sa position de départ.
- Hauteur du support réglable.
- Manomètre pour contrôler la pression.

Capacité :	20 T	50 T
Course de la tige :	185 mm	200 mm
Espace de travail :	0-955 mm	68-1048 mm
Largeur appui :	550 mm	730 mm
Nbr. de positions du support :	8	7
Poids :	85 kg	298 kg
Réf.	2540806 ⁽¹⁾	2540950 ⁽¹⁾
PRIX H.T.		

⁽¹⁾ Produits lourds : Frais de port selon poids.

GRUES D'ATELIER REPLIABLES 500 ET 1000 KG MODÈLES SIMPLES EFFETS, DOUBLES EFFETS ET SUR-BAISSÉES

MECANIT

79M500S
79M500SD
79M1000S
79M1000SD

79M500SR
79M500SRDG
79M1000SR
79M1000SRDG

Bénéfices :



Les grues d'atelier hydrauliques repliables trouvent leur utilisation en atelier, entretien, usine et l'industrie. Elles sont constituées d'un bâti très robuste en acier, avec un dimensionnement de la structure suffisante et apte à supporter facilement les grands efforts prévues par leur fabrication. Elles sont très bien finies, propres et compactes. De fabrication européenne elles sont d'excellente qualité. Elles sont équipées de systèmes hydrauliques à simple ou double effet. Repliées elles prennent très peu de place. Facilement transportables.

Caractéristiques :

- Châssis, pompe et vérin démontable.
- Tige du piston chromée.
- Butée de fin de course.
- Crochet de sécurité.
- Valve de surcharge et de sécurité.
- Baisse automatique "Homme mort".
- Pompe à double effet. (D)
- Grue repliable (S)
- Roues nylon ou gomme suivant type.
- R = Surbaissé
- G = Pompe pivotante



Toutes les grues repliables sont équipées de la commande de descente de sécurité de type "Homme mort".

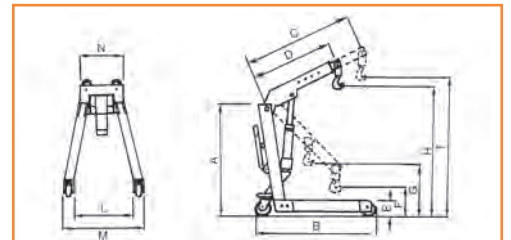

Différence entre une grue simple effet et une grue double effet :

Simple effet : La pompe actionne uniquement le levage du vérin en pompant vers le bas.

Double effet : La pompe actionne le levage du vérin dans les 2 sens.

Désignation :	Grue repliable	Grue repliable à double effet	Grue repliable sur-baissée	Grue repliable à double effet, sur-baissée avec p	Grue repliable	Grue repliable à double effet	Grue repliable sur-baissée	Grue repliable à double effet, sur-baissée avec p
Nb. de position du bras :	4	4	4	4	4	4	4	4
Cap. de levage poutre rentrée :	500 kg	500 kg	500 kg	500 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg
Cap. de levage poutre position 2 :	400 kg	400 kg	400 kg	400 kg	800 kg	800 kg	800 kg	800 kg
Cap. de levage poutre position 3 :	350 kg	350 kg	350 kg	350 kg	650 kg	650 kg	600 kg	650 kg
Cap. de levage poutre sortie :	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg	450 kg	450 kg	300 kg	450 kg
Poids :	83 kg	83 kg	87 kg	87 kg	110 kg	110 kg	117 kg	117 kg
Haut. A :	1600 mm	1600 mm	1580 mm	1490 mm	1650 mm	1560 mm	1480 mm	1595 mm
Dim. au sol B/L :	1540x720 mm	1540x720 mm	1490x700 mm	1530x860 mm	1560x835 mm	1560x835 mm	1600x1000 mm	1505x760 mm
Long. maxi poutre C :	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1320 mm	1380 mm	1380 mm	1300 mm	1380 mm
Long. mini poutre D :	900 mm	900 mm	900 mm	1010 mm	1080 mm	1080 mm	1000 mm	1080 mm
Haut. châssis E :	140 mm	140 mm	85 mm	80 mm	165 mm	165 mm	80 mm	85 mm
Haut. crochet poutre rentrée F :	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm
Haut. crochet poutre position 2 G :	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Haut. crochet poutre position 3 H :	1940 mm	1940 mm	1875 mm	1990 mm	2220 mm	2220 mm	2160 mm	2185 mm
Haut. crochet poutre sortie I :	2070 mm	2070 mm	2005 mm	2140 mm	2400 mm	2400 mm	2340 mm	2390 mm
Passage entre fourche L :	720 mm	720 mm	700 mm	730 mm	835 mm	835 mm	880 mm	760 mm
Larg. petit côté N :	440 mm	440 mm	450 mm	430 mm	550 mm	550 mm	540 mm	550 mm
Réf.	79M500S	79M500SD	79M500SR	79M500SRDG	79M1000S	79M1000SD	79M1000SR	79M1000SRD

PRIX H.T.

GRUES D'ATELIER FIXES 500 - 1000 - 1500 ET 2000 KG MODÈLES SIMPLE EFFET, DOUBLE EFFET


MECANIT



79M500
79M500D
79M1000
79M1000D




Toutes les grues fixes sont équipées de la commande de descente de sécurité de type "Homme mort".

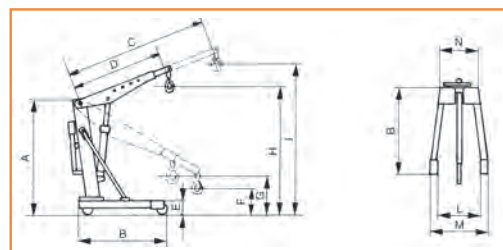

79M1500D
79M2000D

Caractéristiques :

- Châssis, pompe et vérin démontable.
- Tige du piston chromée.
- Butée de fin de course.
- Crochet de sécurité.
- Valve de surcharge et de sécurité.
- Baisse automatique "Homme mort".
- Pompe à double effet. (D)
- Pompe simple effet. (sur 500 et 1000 kg.)
- Roues nylon ou gomme suivant type.



Désignation :	Grue fixe	Grue fixe à double effet	Grue fixe	Grue fixe à double effet	Grue fixe à double effet	Grue fixe à double effet
Cap. de levage poutre rentrée :	500 kg	500 kg	1000 kg	1000 kg	1500 kg	2000 kg
Cap. de levage poutre position 2 :	400 kg	400 kg	800 kg	800 kg	1200 kg	1500 kg
Cap. de levage poutre position 3 :	350 kg	350 kg	650 kg	650 kg	800 kg	1000 kg
Cap. de levage poutre sortie :	250 kg	250 kg	450 kg	450 kg	500 kg	600 kg
Nb. de position du bras :	4	4	4	4	4	4
Haut. A :	1620 mm	1620 mm	1750 mm	1750 mm	1840 mm	1990 mm
Long. maxi poutre C :	1300 mm	1300 mm	1550 mm	1550 mm	1850 mm	1970 mm
Long. mini poutre D :	1000 mm	1000 mm	1250 mm	1250 mm	1400 mm	1520 mm
Haut. châssis E :	160 mm	160 mm	165 mm	165 mm	195 mm	220 mm
Haut. crochet poutre rentrée F :	520 mm	520 mm	650 mm	650 mm	430 mm	520 mm
Haut. crochet poutre position 2 G :	730 mm	730 mm	800 mm	800 mm	720 mm	800 mm
Haut. crochet poutre position 3 H :	2200 mm	2200 mm	2520 mm	2520 mm	2820 mm	2930 mm
Haut. crochet poutre sortie I :	2400 mm	2400 mm	2750 mm	2750 mm	3220 mm	3270 mm
Passage entre fourche L :	780 mm	780 mm	920 mm	920 mm	880 mm	980 mm
Larg. petit côté N :	640 mm	640 mm	750 mm	750 mm	1050 mm	1120 mm
Larg. grand côté M :	900 mm	900 mm	1050 mm	1050 mm	1120 mm	1120 mm
Dim. au sol BxL :	1350x780 mm	1350x780 mm	1560x920 mm	1560x920 mm	1790x880 mm	1970x980 mm
Poids :	65 kg	65 kg	100 kg	100 kg	180 kg	220 kg
Réf.	79M500 ⁽¹⁾	79M500D ⁽¹⁾	79M1000 ⁽¹⁾	79M1000D ⁽¹⁾	79M1500D ⁽¹⁾	79M2000D ⁽¹⁾

PRIX H.T.

⁽¹⁾ Produits lourds : Frais de port selon poids.

GRUE ATELIER REPLIABLE 1 T - ORIENTABLE À 180°

MECANIT



Avec bouton descente homme mort

Caractéristiques :

- Grue d'atelier repliable hydraulique au design particulièrement compact pour moins d'encombrement.
- Bâti robuste tubulaire en acier.
- Bras télescopique à 4 positions capacités 250-500-750-1000 kg.
- Piston du vérin chromé.
- Système de sécurité Hold-to-run.
- Roues arrières pivotantes.
- Base lourde assurant la stabilité de la grue une fois repliée.

Nbr. de positions du bras :	4
Cap. de levage poutre rentrée :	1000 kg
Cap. de levage poutre sortie :	500 kg
Long. maxi poutre :	1250 mm
Haut. crochet poutre rentrée :	2120 mm
Haut. crochet poutre sortie :	2300 mm
Dim. au sol :	1499 x 900 mm
Poids :	80 kg
Réf.	Y440102
PRIX H.T.	

GRUE ATELIER REPLIABLE 1 T

Orientable à 270°

MECANIT

Pompe orientable pour une meilleure ergonomie
Système de levée rapide

Caractéristiques :

- Permet d'accéder à la position haute de la grue en 2 ou 3 pompages contre une dizaine aux grues normales.
- Haut. bâti : 1460 mm.
- Haut. levage maxi 600 kg : 2170 mm.
- Haut. levage maxi 1000 kg : 1978 mm.
- Longueur grue repliée : 570 mm.
- Protection By pass : Oui
- Protection surcharge : Oui
- Bouton de descente homme mort : Oui
- Système HTR - Holt to run : Oui

Mod.	44017
Nbr. de positions du bras :	5
Cap. de levage poutre rentrée :	1000 kg
Cap. de levage poutre sortie :	600 kg
Long. mini poutre :	620 mm
Long. maxi poutre :	1020 mm
Haut. crochet poutre rentrée :	439 mm
Haut. crochet poutre sortie :	2170 mm
Dim. au sol :	1525 x 1200 mm
Poids :	84 kg
Réf.	5544017
PRIX H.T.	

GRUE FIXE - 2 T


PRIX CHOC


Caractéristiques :

- Pompe hydraulique à main.
- Long cylindre hydraulique pour assurer un levage rapide et sécurisé.
- Très mobile grâce aux 6 roues.
- La soupape d'urgence intégrée protège le dispositif et le personnel du risque de surcharge.


Capacité	2 T
Haut. de levage	0-2380 mm
Long. mini poutre	920 mm
Long. maxi poutre	1430 mm
Poids	90 kg
Réf.	25410601 ⁽¹⁾
PRIX H.T.	

⁽¹⁾ Produits lourds : Frais de port selon poids.

GRUE D'ATELIER FIXE 2 T

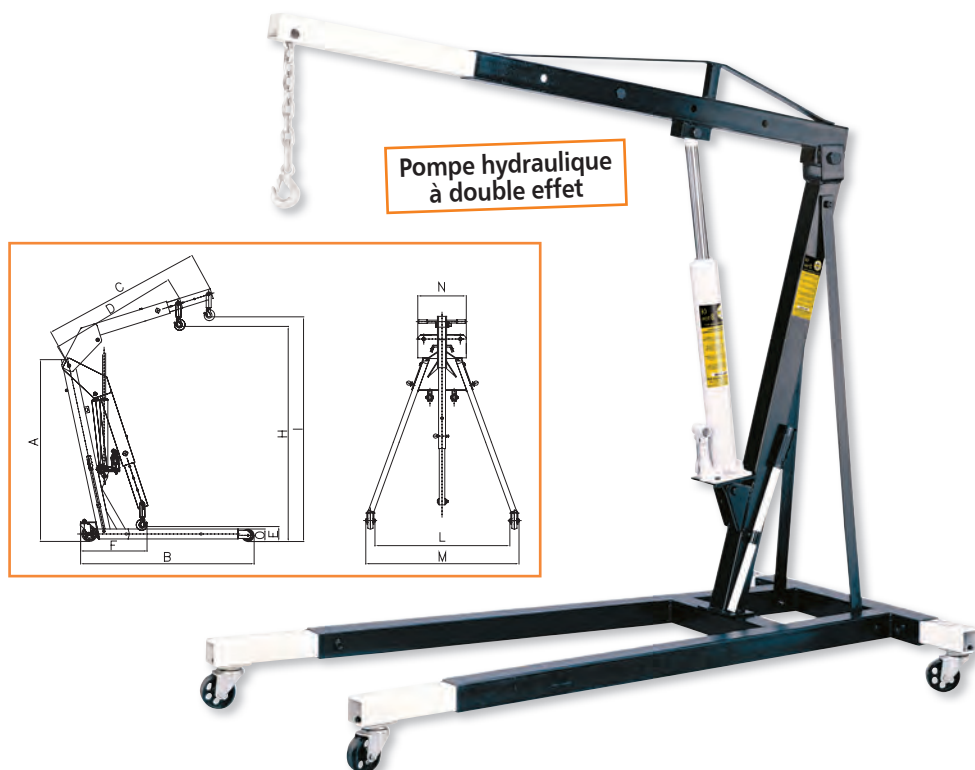

Pompe hydraulique à double effet

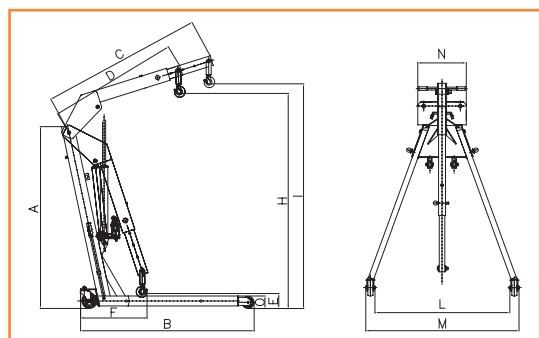

Caractéristiques :

- Hauteur bâti : 1394 mm.
- Hauteur levage maxi 2 T. : 2200 mm.
- Largeur grue ouverte : 860 mm.
- Protection By pass : Oui
- Protection surcharge : Oui
- Bouton de descente homme mort : Oui
- Système HTR - Holt to run : Oui
- Vérin orientable 270°: Non

Nbr. de positions du bras :	4
Cap. de levage poutre rentrée :	2000 kg
Cap. de levage poutre sortie :	500 kg
Long. mini poutre :	1270 mm
Long. maxi poutre :	1945 mm
Haut. crochet rentrée :	1945 mm
Haut. crochet poutre rentrée :	2410 mm
Dim. au sol :	2305 x 860 mm
Poids :	105 kg
Réf.	5544020
PRIX H.T.	


GRUE SPÉCIALE PALETTE EUROPE

Spéciale palette Europe
120 X 80 CM.

Caractéristiques :

- Vérin hydraulique équipé d'un bouton homme mort permettant une descente du colis contrôlée.

Utilisation : Pour le levage, la pose et la dépose de charges lourdes sur une palette de type Europe.

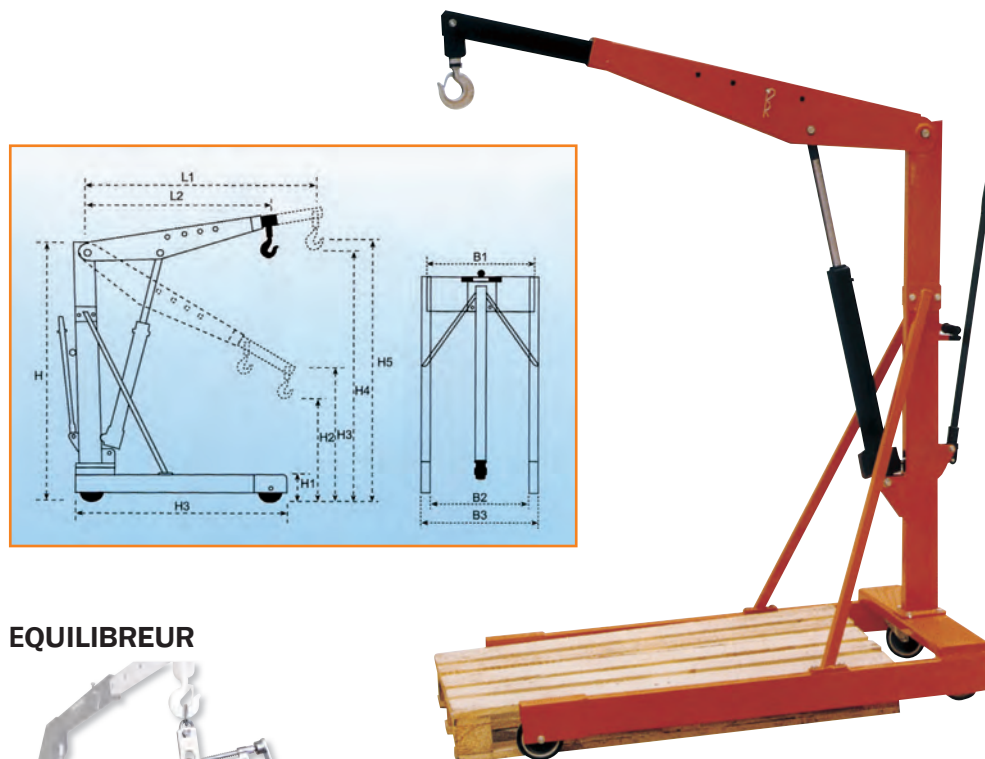

Nbr. de position du bras :	4
Cap. de levage poutre rentrée :	1000 kg
Cap. de levage poutre position 2 :	900 mm
Cap. de levage poutre position 3 :	800 mm
Cap. de levage poutre sortie :	700 kg
Poids :	98 kg
Haut. :	1595 mm
Dim. au sol :	705 x 1000 mm
Long. maxi poutre :	1360 mm
Long. mini poutre :	1060 mm
Haut du châssis :	155 mm
Haut. crochet poutre rentrée :	470 mm
Haut. crochet poutre position 2 :	705 mm
Haut. crochet poutre position 3 :	2225 mm
Haut. crochet poutre sortie :	2475 mm
Passage entere fourche :	840 mm
Larg. petit côté :	925 mm
Réf.	1070080
PRIX H.T.	

EQUILIBREUR



Caractéristiques :

- Capacité 600 kg

Cap. T	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
0,6	10	5590150	

CRIC DE FOSSE AVEC TABLE - 500 KG**PRIX CHOC****Caractéristiques :**

- Table équipée d'une chaîne pour le remplacement de boîte de vitesses.
- Pompe hydraulique avec pédale.
- La soupape de décharge à ressort réduit le risque d'abaissement incontrôlé du cric.
- Les roulettes pivotantes assurent une grande mobilité du cric
- Double tige télescopique

Cap. T	Haut. min. mm	Haut. max. mm	Course de la tige mm	Haut. levée mm	Dim. de la table	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
0,5	850	1795	480 / 465 mm	945	360x305	64	254100302	

BANC MOTEUR - 600 KG**PRIX CHOC****Caractéristiques :**

- Rotation et positionnement à 360°.
- Banc compact permettant de travailler avec précision.

Cap. T	Haut. de travail mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
0,6	820	28	254106013	

CRIC VERSION SORTIE DE PONT*Cric hydraulique transmission***Caractéristiques :**

- Cric version sortie de pont 1000 Kg.
- Inclinaison du support 30° avant et arrière de 320 à 970 mm.
- Equipé d'un système by-pass pour éviter toute surcharge et dommage.
- Bouton d'ajustement toute position et présentation de la boîte.
- Livré avec 2 chaînes pour fixation boîte.
- 4 roues multi-directionnelles pour un positionnement aisé.
- La selle est réglable vers l'avant, l'arrière et sur les côtés pour présenter de façon idéal la boîte.

Cap. T	Haut. levée mm	Haut. max. mm	Haut. min. mm	Haut. support mm	Long. levier mm	Ø roue mm	Dim. base mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
1	320	970	650	120	570	73	1038 x 485	84,8	5542000	

BANC MOTEUR 500 KG**MECANIT****Idéal pour la rénovation de moteurs****Caractéristiques :**

- Orientation dans tous les sens.
- Support réglable et adaptable à presque tous les moteurs.
- Le blocage dans la position se fait par la manivelle.
- Il suffit de fixer le moteur pour accéder à n'importe quel endroit sans peine.


Utilisation : Pour tous travaux sur un moteur et sa boîte de vitesses après dépose. Idéal pour travailler sur tous les moteurs une fois sortis de la voiture.



Cap. T	Fixation min. mm	Fixation max. mm	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
0,5	292 x 122	402 x 152	808	710	833	23	5531000	

CHARIOT POUR DÉPLACEMENT DE VÉHICULE

MECANIT

**Caractéristiques :**

- Idéal pour le déplacement de véhicules autour de l'atelier de réparation, cabine de peinture ou de l'atelier de carrosserie.
- Conçu pour une utilisation sous la roue, cadre ou pincée soudure.
- Aucun adaptateur n'est requis.
- Adaptateurs de cadre intégrés et fixé avec des épingles.
- Roulettes verrouillables.
- Les grandes roues permettent le mouvement sur des surfaces de plancher inégales.
- Ces adaptateurs se replient solidement lorsqu'il est utilisé comme un chariot de roue.
- Aucun outil requis.
- L'auto-empilement permet un rangement pratique.

Composition :


- Vendu par paire.

Prix de la paire

Cap. T	Larg. mm	Long. plateforme mm	Long. mm	Haut. plateforme mm	Haut. mm	Larg. plateforme mm	Entraxe corps mm	Ø roues mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
900	352	458	515	187	380	190	60	101	36,2	5547020	

CHARIOT DÉPOSE ROUES

Jumelées

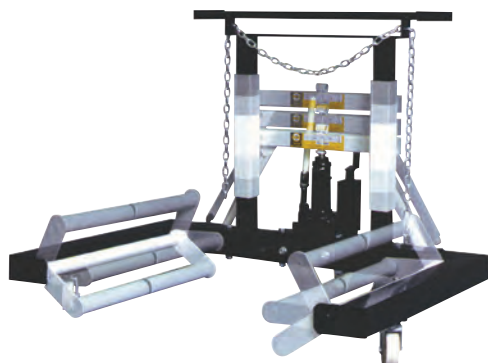**Caractéristiques :**

- Chariot hydraulique permet d'y déposer des roues simples et jumelées.
- Spécialement étudié pour le démontage aisé des roues de camion ainsi que pour la rectification des tambours sans dépose de roues.
- Le chariot en position basse se présente sous les roues déjà sur cric.
- Soulever légèrement les roulots et extraire les roues du pont arrière ou avant.

Cap. kg	Haut. min. mm	Haut. max. mm	Haut. levée mm	Long. bras mm	Ø roue mm	Encombrement tubes de levage	Capacité entre bras mm	Haut. mm	Ø bras mm	Long. plateau mm	Larg. plateau mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
680	220	609	389	638	125	508	583	883	48	1073	1090	68	5547053	

CRIC DE FOSSE - 500 KG

**Caractéristiques :**


- Equipé d'une selle pour le remplacement de la boîte de vitesses.
- Pompe hydraulique avec pédale.
- La soupape de décharge à ressort réduit le risque d'abaissement incontrôlé du cric.
- Les roulettes pivotantes assurent une grande mobilité du cric.

Cap. T	Haut. min. mm	Haut. max. mm	Haut. levée mm	Dim. base (L.xl.) mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
0,5	1100	1900	800	570x570	30,5	25410102	

CRICS DE FOSSE

Capacité 300 à 1000 kg

MECANIT

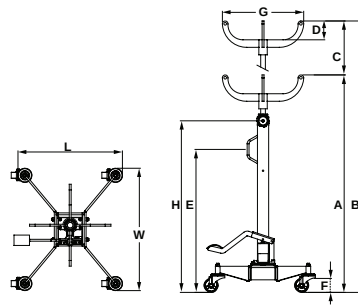

Caractéristiques :

- Dispositif adaptable et en option pour sortie et positionnement de boîte de vitesse. Pour 1 T. uniquement.
- Piston télescopique chromé.
- Roulettes de déplacement multi-directionnelles pour un déplacement aisé.
- Pompage par pédale et descente par bouton moleté.

Désignation	Cap. T	Haut. min. mm	Haut. max. mm	Haut. levée mm	Dim. base (L.xl.) mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
Vérins de fosse	0,3	1280	2105	825	575 x 600	31	5546030	
Vérins de fosse	0,6	1267	2097	830	575 x 600	36,3	5546060	

Modèle	Capacité (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	W (mm)	Poids (Kg.)
5546030	300	1280	2105	825	100	900	76	435	1052	575	600	31,2
5546060	600	1267	2097	830	100	873	76	435	1028	575	600	36,3

CRIC DE FOSSE - 550 KG



Caractéristiques :

- Haute stabilité.
- Contrôle homme mort.
- Base large avec roues pivotantes.
- Vitesse d'approche rapide.
- Bloc de mousse pour protéger les pièces du véhicule.
- Selle tournante.

Cap. T	Haut. min. mm	Haut. max. mm	Haut. levée mm	Dim. base (L.xl.) mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
0,55	1150	1960	810	675x675	40	Y451550	

CINTREUSE DE TUBE



Caractéristiques :

- Construction en acier mécano-soudé.
- Développe 15 T. de pression et 700 Bars de poussée (10 000 PSI)
- Possibilité de travailler au sol ou sur pieds.

Composition : Livrée avec :

- 8 formes de tubes de 12,7 à 76,2 mm.

Utilisation :

- Idéal pour cintrer les tubes à haute pression pour tuyau gaz, acier, aluminium et bronze.


Réf.	PRIX H.T.
5566150	

CRIC DE FOSSE 1 T



Pro

NEW

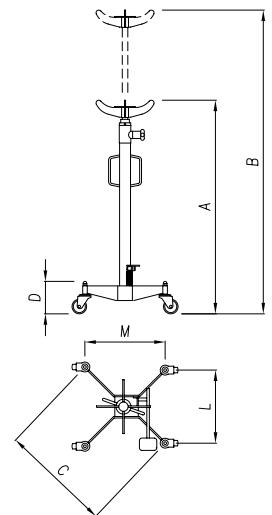

Caractéristiques :

- Pompe à pédale.
- Piston chromé.
- Baisse automatique proportionnelle type 'homme mort'.
- Roues pivotantes.

Modèle	Capacité (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)
56W110	1000	1140	1990	950	195	550	650	35

Cap. T	Haut. min. mm	Haut. max. mm	Haut. levée mm	Dim. base (L.xm.) mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
1	1140	1990	850	550x650	37	56W110	

DISPOSITIF DE POSITIONNEMENT DE BOÎTE DE VITESSE POUR CRIC DE FOSSE 1 T



NEW

Caractéristiques :

- Support orientable pour boîtes de vitesse.
- Douilles de réduction.
- Cap. 500 kg.

Réf.	PRIX H.T.
56W1155	

SUPPORT MOTEUR CAPACITÉ 300 KG CE

Idéal pour changer les courroies ou l'embrayage

**Caractéristiques :**

- 1 broche (le roulement à billes fait tourner la broche plus facilement).
- Adaptable sur pratiquement toutes les voitures et permet un bon positionnement du moteur ou de la boîte de vitesse.
- Les pieds et les broches sont réglables sur toute la longueur du support.

Composition : Livrée avec 2 chaînes réglables de long. 900 mm.

Cap. T	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
0,3	1500	243	310	12,5	5590068	




SUPPORT MOTEUR CAPACITÉ 500 KG CE

Idéal pour changer les courroies ou l'embrayage

**Caractéristiques :**


- Adaptable sur pratiquement toutes les voitures et permet un bon positionnement du moteur ou de la boîte de vitesse.
- Livrée avec 2 chaînes réglables de long. 900 mm.

Cap. T	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
0,5	1650	243	205	13,8	5590165	

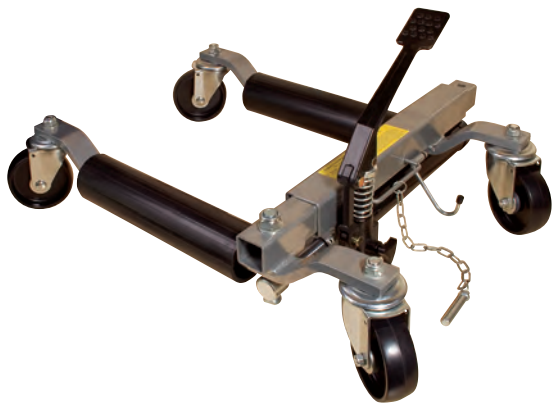CHARIOT DE MANUTENTION "MOVE JACK" - VENDU PAR PAIRE**Caractéristiques :**

- Levage par vérin hydraulique.
- Capacité : 2 720 kg avec 4 supports Jacks.
- Ø maxi de roues : 305 mm
- Pédale de manutention.
- 2 jacks : permet de pivoter le véhicule de 180°.
- 4 jacks : permet de pivoter le véhicule de 360°.

Cap. kg	Long. support mm A	Empattement min. mm B	Encombrement Long. mm C	Empattement max. mm D	Ø roues mm E	Haut. mm F	Ep. support mm G	Entraxe roues mm H	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
680	305	345	540	625	102	190	68	560	35	5590250	


DÉTALONNEUR PORTABLE 5 T**Options :**Pompe
hydropneumatique

Réf. 5522903 PRIX H.T.

Caractéristiques :

- Jante maximum de 25 pouces.
- Fonctionne avec une pompe hydropneumatique 10 000 psi.

Cap. T	Long. A mm	Cap. pince C mm	Haut. I mm	Ø cylindre L mm	Larg. M mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
5	397	131,5	330	38	138	14	5522910	

CHARIOT ÉLEVATEUR "FORKLIFT JACK"**Caractéristiques :**

- 2 points de levage par des applications diverses : le point le plus bas est pour les ascenseurs de chariots élévateurs et le point le plus élevé est pour la plupart des remontées mécaniques de machines agricoles.
- Contrôle précis de levage et de descente.

Cap. T	Haut. min. mm	Haut. max. mm	Haut. min. vérin mm	Haut. max. vérin mm	Long. levier mm	Ø vérin mm	Ø roues mm	Ø roulettes mm	Long. mm	Larg. mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
4	55	435	430	765	750	75	100	50	755	255	38,5	5528045	

OUTILLAGE DE FORMAGE CARROSSERIE

**Composition :**

- 1 tas américain.
- 1 tas virgule.
- 1 tas talon.
- 1 tas double usage.
- 1 tas main double.
- 1 palette bombée.
- 1 masse double bout.

Réf.	PRIX H.T.
55M9907	

OUTILLAGE DE FORMAGE CARROSSERIE

**Composition :**

- 1 tas américain
- 1 tas virgule
- 1 tas talon
- 1 tas double usage
- 1 marteau tête bombée et panne pointue
- 1 marteau postillon
- 1 marteau à retreindre

Réf.	PRIX H.T.
55M9807	

OUTILLAGE DE FORMAGE CARROSSERIE

**Caractéristiques :**

- Palette bombée
- Masse double bout
- Tas main double
- Tas virgule
- Marteau tête ronde bombée et panne pointue
- Marteau postillon
- Marteau à retreindre

Réf.	PRIX H.T.
21103	

MASSETTES PLASTIQUE

**Caractéristiques :**

- Sans rebond, la tête est remplie de billes en acier.
- Manche en plastique.

Utilisation :

- En particulier pour enlever la rouille des jantes lors du changement des pneus.

Poids Kg	Réf.	PRIX H.T.
2,5	1892235	
5	1892234	

MASSE MAGNÉTIQUE EN PLASTIQUE

**Caractéristiques :**

- Longueur : 762 mm.
- Poids : 4 Kg.

Réf.	PRIX H.T.
55M9930	

COUCHETTE GARAGISTE ANATOMIQUE

**Caractéristiques :**

- Couchette ergonomique avec évidement au niveau des épaules pour éviter les fatigues.
- Repose nuque en mousse recouvert de skai.
- 1 bac de chaque côté de la couchette pour les pièces ou les outils pour mieux les repérer.
- 6 roues orientables pour une meilleure répartition du poids.
- Poignée de transport.
- Poids maxi conseillé : 100 kg.

Utilisation :

- Pour opérations de maintenance et réparations sur divers véhicules.

Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
1000	470	140	5,1	CT1910	

CHARIOT SIÈGE GARAGISTE

**Caractéristiques :**

- Chariot siège garagiste rembourré convertible en siège.
- Protection des doigts par blocage.
- Recouvert en simili cuir vinyle.
- Châssis très robuste.
- 6 roues orientables.
- Hauteur assise : 48 cm.
- Longueur en couchette : 120 cm.

Désignation	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
Chariot convertible en tabouret	1200	430	105	7	55CP9605	

CHARIOT SIÈGE GARAGISTE

**Caractéristiques :**

- Chariot siège garagiste rond rembourré.
- Diamètre du coussin : 31 cm.
- Ajustable de 38 à 51 cm.
- Plateau articulé autour du fût à 360°.

Ø assise mm	Haut. mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
310	575	5,7	55RS9833	

CHARIOT GARAGISTE "ROUGH RIDER"

**Caractéristiques :**

- Roues pivotantes : Ø 136 mm.
- Surface du chariot ergonomique.
- Stable et robuste.
- Capacité : jusqu'à 136 Kg.
- Poids : 11 kg.
- Dimensions : 1194x648 mm.

Réf.	PRIX H.T.
55CP7031	

CHARIOT GARAGISTE TRANSFORMABLE

**Caractéristiques :**

- 6 roulettes multi-directionnelles.
- Repose nuque.
- Transformable de couchette en siège.
- Petit bac porte outils à l'avant.
- Dimensions : Hauteur assise : 470 mm / Longueur globale 1200 mm / Largeur 430 mm
- Poignée pour mise en position siège.
- Livré en emballage individuel sous film.

Utilisation :

- Pour opérations de maintenance et réparations sur divers véhicules.

Désignation	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
Chariot convertible en tabouret	1200	430	105	11	TR6504	

RAMPES ALUMINIUM



Caractéristiques :

- Surface fermée avec grande capacité.
- Un cran de sûreté pour éviter le glissement.
- Surface antidérapante.
- Légères et pliables.
- Faciles à transporter et à installer.
- Grande résistance à la rupture = capacité x 1,5.

Cap. kg	Long. mm	Larg. mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
200	2000	250	8	149754751810	
400	2000	600	23	149754751910	
400	2000	800	27	149754752000	
400	2000	1000	34	149754752010	

SET DE RAMPES ALUMINIUM



Caractéristiques :

- Set de 2 rampes.
- Surface anti dérapante avec sa structure faite de barres transversales.
- La force de rupture = capacité x 1,5.

Utilisation :

- Prévue pour les véhicules à gros pneus comme quads, tondeuses, ...

Cap. kg	Long. mm	Larg. mm	Réf.	PRIX H.T.
330	2250	282	149754752500	

JEU 2 RAMPES GARAGISTE

Capacité 2000 kg




Caractéristiques :

- Jeu de 2 rampes pour garagistes ou bricoleurs.
- Largeur maxi pneus : 195 mm
- Livrées par 2 pièces

Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Poids kg (pièce)	Réf.	PRIX H.T.
840	205	210	8,5	151000	

BARRE DE REMORQUAGE RIGIDE

Capacité 1800 kg

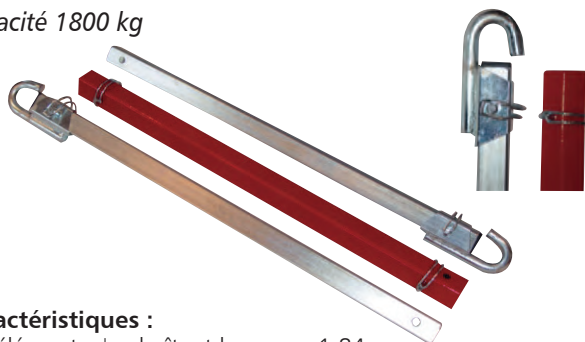

Caractéristiques :

- 5 éléments s'emboîtant longueur 1,84 m
- Facilité de montage - Sécurité - Montage rigide.
- Protection anti rouille.

Utilisation :

- Se reporter strictement au guide utilisation de constructeur.
- Poids remorqué ne pas dépasser 1,8 T
- Vitesse à ne pas dépasser 25 km/h
- Eviter les virages serrés et freinages brusques.

Long. mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
1840	4,2	11100122	

HOUSSE DE PROTECTION AIMANTÉE



Caractéristiques :

- Support feutrine revêtu d'une couche PVC.
- Muni d'aimants à chaque coin pour protéger la surface sur laquelle un appui est nécessaire pour travailler, exemple protection d'une aile de voiture pour travailler sur le moteur.

Long. mm	Larg. mm	Réf.	PRIX H.T.
790	590	161570700	

CLÉ AVEC PROLONGATION




Caractéristiques :

- Clé en chrome vanadium.
- Extension de la clé jusqu'à 550 mm.
- La clé en extension décuple la force d'ouverture de l'écrou.
- Douille à inversion : un côté 17 mm et l'autre en 19 mm.
- Entraînement 1/2" - Permet d'adapter toutes les douilles avec un carré de 1/2".

- Au dévissage, tirer la clé à son maximum soit 550 mm.
- Au revissage repousser l'extension au minimum.
- Peut être utilisé pour tous les véhicules.
- Prend très peu de place dans le coffre.
- Bien caler les roues de la voiture lors de l'ouverture des boulons.
- Bien serrer le frein à main et mettre une vitesse pour sécuriser.
- Suivre les conseils du fabricant de la voiture pour le démontage des roues.
- Ne jamais se fier au cric toujours sécuriser la voiture.

Long. déplié mm	Réf.	PRIX H.T.
550	216670	

CLÉ EN CROIX REPLIABLE

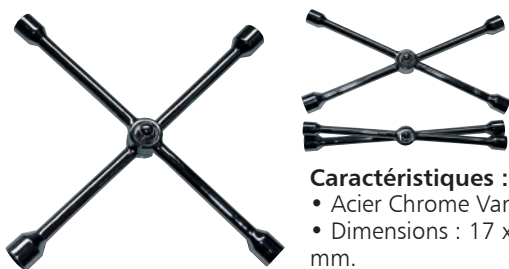

Caractéristiques :

- Acier Chrome Vanadium.
- Dimensions : 17 x 19 x 21 x 23 mm.
- Très pratique car repliable et prends très peu de place dans le coffre.
- Une simple pression sur le rond central permet de la replier.

Réf.	PRIX H.T.
5410010	

DOUBLE VENTOUSE ARTICULÉE POUR PARE-BRISE



Les ventouses orientables sont adaptées pour les surfaces planes et courbées.

Caractéristiques :

- Double ventouse articulée Ø 12 cm avec déport central sur poignée pour un bon centrage de la sangle à cliquet.
- Les ventouses orientables sont adaptées pour les surfaces planes et courbées.

Nbr. tête	Cap. kg	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Réf.	PRIX H.T.
2	42	390	120	80	1090041	

JEU DE 2 DOUBLES VENTOUSES ARTICULÉES POUR PARE-BRISE

- Livré avec une sangle à crochets pour une bonne tension et pression sur le pare-brise.



Haut. mm	Long. mm	Larg. mm	Cap. kg	Nbr. tête	Réf.	PRIX H.T.
100	400	120	80	2	1090415	

CLÉ EN CROIX MULTIFONCTIONS avec douilles 1/2"



Caractéristiques :

- Clé en croix multifonctions avec douilles.
- Dimensions : 17 x 19 x 21 mm x 1/2".
- Démontable pour un encombrement réduit.

Réf.	PRIX H.T.
141530	

CLÉS EN CROIX AUTO ET POIDS LOURDS



Caractéristiques :

- Clés en croix pour voiture et poids lourd modèle avec 4 douilles.

Type véhicule	Dim. douilles mm	Réf.	PRIX H.T.
Auto	17 - 19 - 21 emmanchement 1/2"	105210	
Poids lourds	22 - 24 - 27 emmanchement 3/4"	105230	
Poids lourds	22-24-27-32	105220	

VENTOUSE SIMPLE



Caractéristiques :

- Ventouse simple Ø 115 mm pour manutentionner les pare-brises et autres vitres latérales.

Nbr. tête	Cap. kg	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Réf.	PRIX H.T.
1	20	120	100	100	21255	

VENTOUSE POUR POIDS LOURDS



Caractéristiques :

- Ventouse pour poids lourds : Ø 200 mm
- Capacité 80 kg avec pompe à dépression.
- Idéal pour poids lourds et le transport de charges lourdes.

Nbr. tête	Cap. kg	Ø mm	Réf.	PRIX H.T.
1	80	200	1657983	

POMPE ROTATIVE PRO À MAIN 3 :1



Caractéristiques :

- Pompe rotative à main recommandée pour le diesel, l'essence et le kérosène.
- Fabrication solide pour usage professionnel.
- Canne acier télescopique.

Utilisation :

- Ne pas utiliser pour des produits liquides corrosifs type : solvant, acide, produits alcalins.
- Idéale pour les métiers du BTP, de l'automobile et de l'industrie.

Composition : Livrée avec :

- Flexible 1.80 m.
- Bec métal.
- Adaptateur 2".

Matière : • Aluminium, zinc, acier et pvc.

Pour fûts de cap. L	Débit max L/min.	Long. canne mm	Long. flexible mm	Réf.	PRIX H.T.
50 à 200	11	440-860	1800	24344198	

POMPES À GASOIL 12 ET 24 V - AVEC PISTOLET MANUEL ET AUTOMATIQUE



Caractéristiques :

- Convient pour le diesel et le pétrole.
- Pression maximale : 3 bars.
- Fabrication en cuivre et aluminium.
- Protection IP54.
- Pompe avec by-pass et auto-amorçage.
- Hauteur d'aspiration jusqu'à 5 m.
- Avec plaque pour montage fixe sur une cuve ou une plaque murale.
- Avec 2 raccords et clapet.

Composition : Livrée avec :

- Tuyau diesel flexible: 2 mètres.
- Tuyau diesel flexible: 4 mètres avec diamètre interne 3/4".
- Raccord 3/4M x embout 3/4.



Pistolet Manuel



Pistolet Automatique

Pistolet :	Manuel	Manuel
Alim :	12 V	24 V
Débit :	40 L/min.	40 L/min.
Puissance :	150 W	150 W
Pression maximale :	3 bar	3 bar
Indice de protection IP :	IP54	IP54
Long. tuyau refoulement :	4 m	4 m
Long. tuyau d'aspiration :	2 m	2 m
Poids :	10 kg	10 kg
Dimensions (L x l x h) :	217x102x155 mm	217x102x155 mm
Réf.	149724574296	149724574295
PRIX H.T.		

Automatique	Automatique	
12 V	24 V	
40 L/min.	40 L/min.	
150 W	150 W	
3 bar	3 bar	
IP54	IP54	
4 m	4 m	
2 m	2 m	
10 kg	10 kg	
217x102x155 mm	217x102x155 mm	
149724574300	149724574299	

POMPES À GASOIL 230 V - AVEC PISTOLET MANUEL ET AUTOMATIQUE



149724574297
149724574301

Caractéristiques :

- Convient pour le diesel, le pétrole et le kérosène.
- Pression maximale : 3 bars.
- Fabrication en acier et cuivre.
- Protection IP54.
- Pompe avec by-pass et auto-amorçage.
- Hauteur d'aspiration jusqu'à 5 m.
- Avec plaque pour montage fixe.
- Avec 2 raccords et clapet.

Composition : Livrée avec :

- Tuyau diesel flexible: 2 mètres.
- Tuyau diesel flexible: 4 mètres avec diamètre interne 3/4".
- Raccord 3/4M x embout 3/4.



Pistolet Manuel



Pistolet Automatique



149724574298
149724574302

Pistolet :	Manuel	Manuel	Automatique	Automatique	
Alim :	230 V	230 V	230 V	230 V	
Débit :	40 L/min.	60 L/min.	40 L/min.	60 L/min.	
Puissance :	375 W	550 W	375 W	550 W	
Pression maximale :	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	
Indice de protection IP :	IP54	IP54	IP54	IP54	
Long. tuyau refoulement :	4 m	4 m	4 m	4 m	
Long. tuyau d'aspiration :	2 m	2 m	2 m	2 m	
Poids :	20 kg	20 kg	20 kg	20 kg	
Dimensions (L x l x h) :	217x102x155 mm	160x250x200 mm	217x102x155 mm	160x250x200 mm	
Réf.	149724574297	149724574298	149724574301	149724574302	
PRIX H.T.					

POMPE ROTATIVE POUR FÛT



Caractéristiques :

- Corps en fonte, débit 35 l/mn environ.
- Bonde filetée 2" Gaz, réglable.
- Canne plongeante acier.
- Flexible d'écoulement PVC long. 1,8 m adaptable.
- Bec verseur métallique.

Utilisation :

- Gasoil, huile

Pour fûts de cap. L.	Débit max L/min.	Long. canne mm	Long. flexible mm	Réf.	PRIX H.T.
60 à 220	35	440-860	1800	161313056	

POMPE MANUELLE ROTATIVE POUR DIESEL ET CARBURANT



Caractéristiques :

- Les exigences de fabrication unies aux matériaux anti-usure garantissent un fonctionnement parfait pour de très nombreuses années.
- Fabrication solide pour usage professionnel.
- Type de fluide : diesel, huile.
- Connecteur : 2" BSP.
- Tuyau d'aspiration : Oui.
- Longueur tuyau : 3 m.

Composition : Livrée avec :

- Un tuyau d'aspiration et des raccords fût en différents standards de filetage.

Réf.	PRIX H.T.
208332520	

POMPE À GASOIL 230 V



Alim. :	230 V
Puissance :	300 W
Débit max. :	40 L/min.
Vitesse de rotation :	2800 tr/min.
Indice de protection :	IP55
Ø tuyau aspiration :	19 mm
Haut. aspiration :	6 m
Long. tuyau aspiration :	2 m
Ø tuyau refoulement :	19 mm
Haut. refoulement :	34 m
Long. tuyau refoulement :	4 m
Pistolet de distribution :	oui
Compteur volumétrique :	non
Poids :	7 kg
Réf.	AG90300
PRIX H.T.	

Caractéristiques :

- Refoulement : 34 m.
- Aspiration jusqu'à 6 mètres maximum.

Utilisation : Pour le transport de fuel et de gasoil en industrie, agriculture et travaux publics.

Composition : Livrée avec :

- Pompe électrique avec turbine en bronze, 4 m de tuyau, pistolet de distribution, une crépine, 4 raccords, 4 colliers de serrage.

POMPES À GASOIL 230 V



AG90301

AG90302
Avec compteur
3 chiffres

Modèle :	POMPE A GASOIL	POMPE A GASOIL avec compteur
Alim. :	230 V	230 V
Puissance :	600 W	600 W
Débit max. :	46 L/min.	46 L/min.
Vitesse de rotation :	2800 tr/min.	2800 tr/min.
Indice de protection IP :	55	55
Ø tuyau aspiration :	22 mm	22 mm
Haut. aspiration :	6 m	6 m
Long. tuyau aspiration :	2 m	2 m
Ø tuyau refoulement :	22 mm	22 mm
Haut. refoulement :	37 m	37 m
Long. tuyau refoulement :	4 m	4 m
Pistolet de distribution :	oui	oui
Compteur volumétrique :	non	oui
Poids :	15 kg	17 kg
Réf.	AG90301	AG90302
PRIX H.T.		

Caractéristiques :

- Refoulement : 37 m.
- Aspiration jusqu'à 6 mètres maximum.

Utilisation : Pour le transvasement ou l'injection de gasoil ou eau propre.

Composition :

- Livrée avec :
- Pompe électrique auto-amorçante avec turbine en bronze, 4 m. tuyau de refoulement et 2 m. tuyau de distribution, pistolet en aluminium et crépine.

Options : ACCESSOIRES POUR POMPES À GASOIL

Désignation	Réf.	PRIX H.T.
Compteur volumétrique à 3 chiffres avec remise à 0	AG90310	
Pistolet de distribution PVC avec raccord	AG90320	
Pistolet de distribution aluminium avec raccords	AG90330	
Pistolet de distribution aluminium avec arrêt automatique	AG90340	
Clapet anti retour plastique femelle 1"	AG90343	
Clapet anti retour bronze femelle 1"	AG90344	
Pompe à gasoil électrique seule (installation circuit existant)	AG90350	



AG90310



AG90330



AG90343



AG90340



AG90344

AG90341
AG90342

Long. mm	Réf.	PRIX H.T.
2000	AG90341	
4000	AG90342	

POMPE À GASOIL 12 V SEULE

12 V - PG12V

**Caractéristiques :**

- Pompe auto-amorçante.
- Moteur 12 V en courant continu avec aimants permanents directement fixés sur la pompe.
- Arbre moteur en acier C 40. Corps de pompe en résine polyamide.
- Capot en acier laqué avec poignée de transport. Interrupteur marche/arrêt.
- Câble 1,90 m avec pinces isolées.
- Aspiration/refoulement 3/4".

Alim. :	12/24 V
Puissance :	400 W
Débit max :	40 L/min.
Haut. refoulement :	12 m
Pistolet de distribution :	non
Compteur volumétrique :	non
Poids :	15 kg
Réf.	AG90303
PRIX H.T.	

Utilisation : Conçue pour une utilisation sur des lieux dépourvus d'alimentation électrique : chantier de construction, chantier naval, exploitation agricole...

Composition :

Livrée sans tuyaux d'aspiration ni de refoulement.

POMPE GASOIL MURALE

avec filtre eau / gasoil

**Caractéristiques :**

- Station gasoil complète comprenant une PRPC150P couplée à un compteur volumétrique et un filtre à gasoil sur un châssis métallique laqué.
- Compteur avec indication du volume total et du volume prélevé (avec remise à zéro).
- Livrée avec 1 pistolet automatique en métal et un tuyau gasoil caoutchouc 4 m Ø 20 raccordé.

Débit max l/min :	Ø Tuyau aspiration/ refoulement mm	Long. Tuyau m	Pistolet de distribution :	Compteur volumétrique :	Poids Kg	Réf.	PRIX H.T.
60	20	4	oui	oui	18	AG90311	

Option :
**FILTRE GASOIL POUR STATION GASOIL
DELUXE ET POMPE MURALE AG90306
ET AG90311**

Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Poids Kg	Réf.	PRIX H.T.
90	90	200	2	AG90312	

POMPE À GASOIL 12 V COMPLÈTE AVEC TUYAU

12 V - KG12V



Modèle :	POMPE A GASOIL KG 12V
Alim :	12 V
Puissance :	140 W
Débit max :	40 L/min.
Vitesse de rotation :	2800 tr/min.
Indice de protection IP :	55
Ø tuyau d'aspiration :	22 mm
Haut. aspiration :	6 m
Long. tuyau d'aspiration :	2 m
Ø tuyau refoulement :	22 mm
Haut. refoulement :	12 m
Long. tuyau refoulement :	4 m
Pistolet de distribution :	oui
Compteur volumétrique :	non
Poids :	15 kg
Réf.	AG90307
PRIX H.T.	

Caractéristiques :

- Equipée d'un kit de raccordement.
- Aspiration : tuyau souple annelé 2 m Ø 22 avec raccord et crépine en plastique montés.
- Refoulement : tuyau souple annelé 4 m Ø 22 avec raccords en plastique montés et équipé d'un pistolet en plastique.

STATION GASOIL DELUXE**Caractéristiques :**

- Station gasoil complète comprenant une électropompe couplée à un compteur volumétrique mécanique dans un châssis métallique laqué.

Alim :	230 V
Puissance :	375 W
Débit max :	60 L/min.
Vitesse de rotation :	2800 tr/min.
Indice de protection IP :	X4
Ø tuyau aspiration :	20 mm
Haut. aspiration :	6 m
Long. tuyau aspiration :	2 m
Ø tuyau refoulement :	20 mm
Long. tuyau refoulement :	4 m
Pistolet de distribution :	oui
Compteur volumétrique :	oui
Poids :	24 kg
Réf.	AG90306*
PRIX H.T.	

- Pression max. 3 bars.
- Classe de protection IP 44.
- Compteur mécanique avec indication du volume total et du volume prélevé (avec remise à zéro).
- Pistolet automatique en métal.
- Aspiration : tuyau souple annelé 2 m Ø 20 avec crépine + filtre et raccords en laiton chromé montés.
- Refoulement : tuyau gasoil caoutchouc 4 m Ø 20 avec raccords en laiton chromé + colliers. Réf. : AG90346

GROUPES DE TRANSVASEMENT CERTIFIÉS ATEX /IECEX, POUR LIQUIDES EXPLOSIBLES (ESSENCE, KÉROSÈNE ET GASOIL)

Caractéristiques :

- Pourvu d'un tuyau télescopique en aspiration pour le raccordement direct et d'un logement pour le pistolet localisé à proximité de la pompe, afin de permettre un usage aisé et propre du distributeur.
- Fabrication compacte et robuste.
- Corps en fonte durable.
- Pompe à haut rendement, en mesure de dispenser jusqu'à 50 l/min avec une faible absorption, garantissant ainsi une grande longévité.
- Filtre antiparasites (compatibilité électromagnétique - CEM).
- Tous les composants sont munis de brides : le montage ou le remplacement de la pompe, du débitmètre et des filtres s'effectue sans utiliser de pâte d'étanchéité, ce qui offre des raccordements rapides et sûrs.
- Soupape de dérivation intégrée.
- Protection thermique.
- Clapet antiretour intégré et soupape de sûreté.
- Unité d'aspiration intégrée avec un filtre supplémentaire

Mod. :	DRUM EX50 12 V ATEX	DRUM EX50 230 V ATEX
Fluide :	Diesel - Essence - Kérosène	Diesel - Essence - Kérosène
Débit :	50 L/min.	50 L/min.
Voltage :	12 V	230 V
Puissance :	250 W	250 W
Intensité :	21 A	1 A
Pistolet :	Automatique	Automatique
Type compteur :	K33	K33
Ø alimentation :	1 mm	1 mm
Long. tuyau :	4 m	4 m
Ø tuyau :	3/4 mm	3/4 mm
Poids :	12 kg	12 kg
Long. :	600 mm	600 mm
Larg. :	400 mm	400 mm
Haut. :	290 mm	290 mm
Réf. :	20837503	20837601
PRIX H.T.		



Avec compteur + pistolet automatique

Livré avec :



Connecteur 2"

Cartouche de rechange 20861110

Tuyau essence 208181151000

Pistolet automatique 208613020

Compteur K33

Tube télescopique 2088934020

STATIONS DE TRANSVASEMENT DU GASOIL SANS TUYAU D'ASPIRATION

Caractéristiques :

- Stations de transvasement du gasoil à usage privé. Faciles à installer, mobiles et compactes, elles sont utilisables où il est nécessaire de compléter des réservoirs mobiles ou enterrés par le groupe de distribution. Elles sont pourvues de soupape de pied avec filtre et support pistolet. Longueur du tuyau de distribution 4 m (6 m sur demande). Elles peuvent être intégrées dans un coffre métallique pour la protection des composants et livrées avec un filtre séparateur d'eau.

Modèle :	ST PANTHER 56 Filtre + A60	ST PANTHER 72 Filtre + A60
Alim. :	230 V	230 V
Puissance :	600 W	850 W
Débit max :	52 L/min.	70 L/min.
Ø Tuyau :	3/4" "	3/4" "
Long. Tuyau :	6 m	6 m
Pistolet de distribution :	oui	oui
Compteur volumétrique :	oui	oui
Poids Kg	22 kg	26 kg
Réf. :	20838660	20826540
PRIX H.T.		

Options :



Compteur mécanique K33

Pistolet automatique A60 20860306

Pack de 12 cartouches de rechange 20861110

Option :

Compteur numérique à turbine pour fluides à basse viscosité



20840810



BATTERY KIT COURANT CONTINU (DC) POMPES DE TRANSFERT DE COMBUSTIBLE

BATTERY
KIT 3000

Option :

Compteur
numérique à
turbine pour
fluides à basse
viscosité



20840810

Livré avec :

Poignée
de transport

BATTERY KIT POMPE DE TRANSFERT POUR L'HUILE



Livré avec :

Soupape
de dérivation
ajustable

Kit câble



Engrenages

Interrupteur
marche-arrêtPistolet
manuel

Mod. :	BATTERY KIT 3000 12 V	BATTERY KIT 3000 24 V
Fluide :	Diesel	Diesel
Débit :	50 L/min.	50 L/min.
Voltage :	12 V	24 V
Puissance :	220 W	220 W
Intensité :	22 A	22 A
Capacité fusible :	25 ml	25 ml
Mod. de pompe :	Carry 3000	Carry 3000
Cycle d'utilisation :	30	30
Pistolet :	Manuel	Manuel
Long. tuyau :	4 m	4 m
Ø tuyau :	3/4"	3/4"
Poids :	7,8 kg	7,8 kg
Long. :	300 mm	300 mm
Larg. :	300 mm	300 mm
Haut. :	180 mm	180 mm
Réf.	20822500	20822600
PRIX H.T.		

Caractéristiques :

• Groupe portable pour le transvasement du gazole, équipé d'une électro-pompe, avec moteur à 12 ou 24 volts en courant continu. En raison de son caractère compact, de sa fiabilité et de la facilité avec laquelle on l'installe, on peut l'utiliser dans tous les cas où la distribution ou le transvasement de gazole doit se faire dans de bonnes conditions de sécurité, alors qu'on dispose uniquement d'une alimentation électrique par batterie. C'est le cas par exemple pour les machines de chantier, dans le domaine nautique ou pour les machines agricoles.

Mod. :	BATTERY VISCOMAT 12 V
Fluide :	Huile
Débit :	10 L/min.
Voltage :	12 V
Puissance :	300 W
Intensité :	22 A
Mod. de pompe :	Viscomat DC
Cycle d'utilisation :	30
Pistolet :	Manuel
Long. tuyau :	4 m
Ø tuyau :	3/4"
Poids :	9 kg
Long. :	360 mm
Larg. :	360 mm
Haut. :	300 mm
Réf.	20830906
PRIX H.T.	

Caractéristiques :

• Groupe portable pour transvasement de l'huile, doté d'une pompe avec moteur à 12 ou 24 volts à courant continu. Pompe rotative, à amorçage automatique, fusible pour la protection contre les surcharges, câbles de 2 m de longueur, tuyau antistatique pour carburants, longueur 4 m, diamètre 3/4", pistolet manuel en aluminium, filtre de fond.



KIT DE BASE DRUM 3000 FÛT POUR BATTERY KIT 20822500 ET 20822600


Caractéristiques :

• Application pour DRUM. Le Kit de montage est étudié pour être assorti au BatteryKit ; ensemble, ils forment une pratique unité de transvasement du gasoil qui peut également être dotée de compteur ou de filtre.

- ① Tuyau extensible 500 - 1000 mm I/O 1" BSP
- ② Connecteur de batterie
- ③ 90° connecteur à bride
- ④ Porte-buse

Mod. :	DRUM 3000
Fluide :	Diesel
Poids :	3 kg
Long. :	530 mm
Larg. :	110 mm
Haut. :	73 mm
Réf.	20816586
PRIX H.T.	

KIT FILTRE À GASOIL ABSORBEUR D'EAU 30 MICRONS



Caractéristiques :

- Filtre à cartouche à absorption d'eau.
- Filtre séparateur d'eau.
- Le filtre de refoulement est à cartouche à absorption d'eau. Ce filtre constitue une importante garantie pour la protection des moteurs qui utilisent le gasoil distribué par la station.
- La caractéristique de ce genre de filtre est de séparer et d'absorber l'eau éventuellement présente dans le gasoil pompé. Toutefois, l'absorption de l'eau provoque une réduction progressive de la capacité filtrante et donc une augmentation graduelle des pertes de charge de la part du filtre. Le filtre engorgé d'eau doit être remplacé.
- Dimensions cartouche avec filtre : 100x280x95 mm.

Livré avec :



1 tête de filtre

2 cartouches
filtre à gasoil

Désignation	Débit (L/min)	Microns	Poids Kg :	Réf.	PRIX H.T.
Kit : filtre + 2 cartouches	70	30	2,4	20861100	

PACK DE 12 CARTOUCHES DE RECHANGE

Caractéristiques :

- Filtres du type à cartouche à absorption d'eau.
- Filtres séparateur d'eau.
- Capacité filtrante 30 µm.
- Pression d'exercice 3.5 bars.
- Pression d'explosion 10 bars.

Utilisation :

Ce filtre constitue une importante garantie pour la protection des moteurs qui utilisent le gasoil distribué par la station. La caractéristique de ce genre de filtre

est de séparer et d'absorber l'eau éventuellement présente dans le gasoil pompé.

Débit (L/min)	Réf.	PRIX H.T.
70	20861110	



KIT ADBLUE 12, 24 ET 230 V - AVEC PISTOLET MANUEL

149724574280
149724574281




149724574282



Pistolet Manuel



Tuyau flexible



Tuyau d'aspiration

Caractéristiques :

- Conçue pour un usage professionnel intensif.
- Convient pour un usage mobile.
- Le pressostat actionne et arrête automatiquement la pompe quand le robinet est ouvert ou fermé.
- La pompe a un débit de 40 l/min.
- Pression maximale 2,8 bars.


Composition : Livrée avec :

- Tuyau d'aspiration flexible : 2 mètres.
- Tuyau flexible pour Adblue : 4 mètres avec diamètre interne 3/4".

Pistolet :	Manuel	Manuel	Manuel	
Alim :	12 V	24 V	230 V	
Débit :	40 L/min.	40 L/min.	40 L/min.	
Pression maximale :	2,8 bar	2,8 bar	2,8 bar	
Long. tuyau d'aspiration :	2 m	2 m	2 m	
Poids :	12 kg	12 kg	12 kg	
Réf.	149724574280	149724574281	149724574282	
PRIX H.T.				

KIT PORTABLE POUR ADBLUE® 230 V COURANT ALTERNATIF (AC)

En 12 V : sur demande

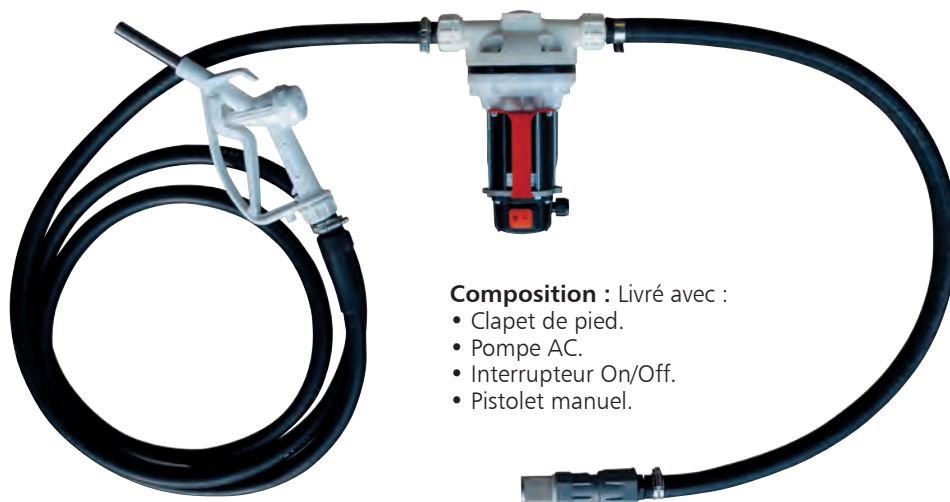**Composition :** Livré avec :

- Clapet de pied.
- Pompe AC.
- Interrupteur On/Off.
- Pistolet manuel.

Caractéristiques :

- Groupe portable pour le transvasement de l'Urée avec pompe à membrane pourvue de moteur électrique 230 V sans joints dynamiques.
- Boîte à borne avec interrupteur et fusible contre les surcharges.
- Électropompe 230 V.
- Câbles de 2 m.
- Tuyau de 6 m pour Urée, Ø 3/4".
- Pistolet manuel en plastique.
- Kit d'aspiration avec tuyau EPDM 1,5 m et soupape de pied.

Fluide	Pour Urée
Débit :	32 L/min.
Voltage :	230 V
Puissance :	400 W
Intensité :	1,95 A
Pistolet :	Manuel
Long. tuyau :	6 m
Ø tuyau :	3/4" mm
Interrupteur :	Oui
Poids :	10 kg
Réf.	20820170
PRIX H.T.	

Bénéfices :

- Cette solution permet d'obtenir une pompe industrielle fiable ayant une capacité d'amorçage automatique.

Option : COMPTEUR K24 UREA

Fluide :	Pour Urée
Débit :	5-100 L/min.
Pression :	10 bar
Poids :	0,4 kg
Réf.	20840710
PRIX H.T.	

**Livré avec :**

POMPE MANUELLE POUR ADBLUE

**Caractéristiques :**

- Fabriquée en nylon avec joints en EPDM.
- Débit par coup : 320 cc.

Composition :

- Livrée avec tige d'aspiration télescopique - pour fûts de 60 ou 200 L.
- Livrée avec tuyau d'évacuation flexible.

Fluide :	Pour Adblue
Capacité :	320 ml
Débit :	16 L/min.
Adaptateur :	2"
Long. :	1285 mm
Diam. d'entrée :	18 mm
Diam. de sortie :	26,5 mm
Poids :	1,30 kg
Réf.	149724574230
PRIX H.T.	

POMPE À PISTON ADBLUE® AVEC KIT TUYAU



Usage occasionnel

Caractéristiques :

- Ce système est formé d'une pompe à bras qui peut facilement être montée et démontée d'un fût.
- Les opérations de transvasement sont effectuées par un flexible verseur avec bec INOX (Ø 1").

Mod. :	AdBlue
Fluide :	Pour Urée
Bec :	3/4"
Long. tuyau :	3 m
Ø tuyau :	3/4" mm
Long. :	510 mm
Larg. :	240 mm
Haut. :	150 mm
Poids :	3,4 kg
Réf.	20833210
PRIX H.T.	

POMPE MANUELLE ADBLUE® ROTATIVE AVEC TUYAU

MECANIT



Usage PRO

Caractéristiques :

- Pompe manuelle rotative pour le transvasement de AdBlue®.
- Entièrement ÉTUDIÉE, PRODUITE et CERTIFIÉE en ITALIE.
- Elle est une référence pour :
 - Sa capacité d'aspiration : auto-amorçante à débit simple et immédiat.
 - Ses performances volumétriques : 38 litres pour 100 rotations.
 - Sa compatibilité chimique pour AdBlue® 100% des matériaux utilisés (directive ISO 22241).
- Les exigences de fabrication unies aux matériaux antiusure garantissent un fonctionnement parfait pour de très nombreuses années.
- Fabrication solide pour usage professionnel.

Composition : Livrée avec :

- 1 Flexible de 2 m
- 1 Bec verseur inox.
- Connecteur de fût 2"/56x4.

Équipée d'un tuyau d'aspiration et de raccords fût disponibles en différents standards de filetage.

Mod. :	AdBlue
Fluide :	Pour Urée, eau, liquide essuie glace
Cap. :	38 L
Connecteur de fût :	2"/56x4
Tube d'aspiration :	Oui
Long. tuyau :	2 m
Long. :	300 mm
Larg. :	300 mm
Haut. :	180 mm
Poids :	3,2 kg
Réf.	20833220
PRIX H.T.	

RÉCIPIENT MOBILE ADBLUE EN POLYÉTHYLÈNE

MECANIT

Pour le transport et la distribution de solutions à base d'Urée



Option :

COMPTEUR K24 UREA

MECANIT



Fluide :	Pour Urée
Débit :	5-100 L/min.
Pression :	10 bar
Poids :	0,4 kg
Réf.	20840710
PRIX H.T.	

Caractéristiques :

- Poignée supérieure pour une préhension et un levage aisés.
- Emplacements pour fixation avec des courroies.
- Soupape de sécurité à bille.
- Bouchon de remplissage avec soupape d'évent de protection anti-déversement.
- Poignée de levage inférieure.
- Roues anti-crevaison et pied d'appui.
- Support porte-pistolet frontal.

Composition : Livré avec :

- Pompe rotative manuelle.
- Compte-litres numérique. (en option)
- Pistolet manuel en matériau plastique.
- 3 m de tuyau en EPDM.

Mod. :	AdBlue
Cap. :	110 L
Long. :	460 mm
Larg. :	440 mm
Haut. :	1100 mm
Poids à vide :	12 kg
Réf.	187111
PRIX H.T.	

ADBLUE® KIT : GROUPE PORTATIF POUR LE TRANSVASEMENT D'URÉE - 12 V

MECANIT



24 V sur demande

Caractéristiques :

- Groupe portatif pour le transvasement d'urée, doté d'une électropompe à batterie avec un moteur à 12 V ou 24 V à courant continu.
- Grâce à sa compacité, sa fiabilité et sa facilité d'utilisation, il s'utilise dans toutes les situations où il faut effectuer la distribution ou le transvasement d'urée en toute sécurité et lorsque n'est disponible qu'une alimentation électrique à batterie.
- Le ravitaillement des machines de construction, la marine, le secteur agricole et le jardinage sont des domaines d'utilisation typiques de ce kit de transvasement.
- Pompe rotative à palettes, auto-amorçante avec un corps en fonte.
- Moteur à brosse avec un stator à aimants permanents.
- Bornier pour le logement de l'interrupteur et fusible de protection des surcharges.
- Câbles de 4 m de long avec une pince pour le raccordement à une batterie.
- Tuyau en caoutchouc pour urée, longueur 3 mètres, diamètre 3/4".
- Filtre de fond pour tuyau d'aspiration.
- Tuyau d'aspiration de 3 mètres de long.
- Pistolet manuel.

Réf.	PRIX H.T.
187015	

CHARIOT DE RAVITAILLEMENT ADBLUE®

Pour le transport et la distribution de solutions à base d'Urée

Pour camions et machines agricoles



Caractéristiques :

- Poignée supérieure pour une prise et un levage aisés.
- 4 roues anti-perforation dont 2 fixes et 2 tournantes avec frein.
- Raccord rapide pour aspiration des fûts.
- Pompe à membrane 230 V, 30 l/min.
- 4 mètres de câbles.

Composition :

- 5 mètres tuyau en EPDM.
- Pistolet automatique.
- Crochet réglable pour fixation du fût.
- Vanne d'évent supérieur.
- Support porte-pistolet frontal.

Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Poids à vide :	Réf.	PRIX H.T.
800	750	1100	28 Kg	187200	

RÉCIPIENT EN POLYÉTHYLÈNE

MECANIT

Pour le transport de carburant Essence, homologué conformément à la norme ADR

Secteur professionnel, sportif, loisirs.



Caractéristiques :

- Poignée supérieure pour une prise et un levage aisés.
- Emplacements pour fixation avec des courroies.
- Soupape de sécurité à bille.
- Bouchon de remplissage avec soupape d'évent de protection anti-déversement.
- Poignée de levage inférieure.
- Roue anti-crevaisin et pied d'appui.
- Support porte-pistolet frontal.
- Étrier pour le support de la pompe.

Composition : Livré avec :

- Pompe rotative manuelle pour essence en aluminium.
- Pistolet manuel.
- 3 m de tuyau.


Modèle :	EMILCADDY 55
Cap. :	55 L
Long. :	460 mm
Larg. :	360 mm
Haut. :	900 mm
Poids à vide :	9 kg
Réf.	187551
PRIX H.T.	

RÉCIPIENTS EN POLYÉTHYLÈNE

MECANIT

Pour le transport de carburant Diesel, homologué conformément à la norme ADR

Secteur professionnel, sportif et loisirs



Remplissage en position horizontale.
Bouchon de remplissage avec soupape d'évent.
Étrier pour le support de la pompe.
Roue anti-crevaisson.
Poignée de levage et de manutention.
Étrier pour le support de la pompe.
Bouchon de remplissage avec soupape d'évent.
Support pour le pistolet.
Soupape de sécurité à bille.
Poignée de levage et de manutention.

Caractéristiques :

- Poignée supérieure pour une prise et un levage aisés.
- Emplacements pour fixation avec des courroies.
- Soupape de sécurité à bille.
- Bouchon de remplissage avec soupape d'évent de protection anti-déversement.
- Poignée de levage inférieure.
- Roue anti-crevaisson et pied d'appui.
- Support porte-pistolet frontal.
- Étrier pour le support de la pompe.

Composition : Livré avec :

- Pompe électrique 12 V ou 24 V, débit 40 l/min.
- 4 m de câble électrique.
- Pincettes pour le raccordement à la batterie.
- Pistolet manuel.
- 3 m de tuyau.

Modèle :	EMILCADDY 110 12 V	EMILCADDY 110 24 V
Alimentation :	12 V	24 V
Cap. :	110 L	110 L
Débit max :	40 L/min.	40 L/min.
Long. :	460 mm	460 mm
Larg. :	440 mm	440 mm
Haut. :	1100 mm	1100 mm
Poids à vide :	12 kg	12 kg
Réf. :	18711012	18711024
PRIX H.T.		

DIESEL ET PETROL KIT : GROUPE PORTATIF POUR LE TRANSVASEMENT DU GASOIL ET DE L'ESSENCE - 12 V

MECANIT

Petrol kit - Pour essence

Diesel - Pour gasoil



Réf. 187013
PRIX H.T.

Réf. 187017
PRIX H.T.

Caractéristiques :

- Groupe portatif pour le transvasement d'essence, doté d'une électropompe à batterie avec un moteur à 12 V à courant continu.
- Grâce à sa compacité, sa fiabilité et sa facilité d'utilisation, il s'utilise dans toutes les situations où il faut effectuer la distribution ou le transvasement d'essence en toute sécurité et lorsque n'est disponible qu'une alimentation électrique à batterie.
- Le ravitaillement des machines de construction, la marine, le secteur agricole et le jardinage sont des domaines d'utilisation typiques de ce kit de transvasement
- Pompe rotative à palettes, auto-amorçante avec un corps en fonte.
- Moteur à brosses avec un stator à aimants permanents.
- Bornier pour le logement de l'interrupteur et fusible de protection des surcharges.
- Câbles de 4 m de long avec une pince pour le raccordement à une batterie.
- Tuyau en caoutchouc pour carburants, longueur 3 mètres, diamètre 3/4".
- Filtre de fond pour tuyau d'aspiration.
- Tuyau d'aspiration de 3 mètres de long.
- Pistolet manuel en aluminium.

OIL KIT : GROUPE PORTATIF POUR LE TRANSVASEMENT D'HUILE - 12 V



Caractéristiques :

- Groupe portatif pour le transvasement d'huile, doté d'une électropompe à batterie avec un moteur à 12 V ou 24 V à courant continu.
- Pompe rotative à palettes, auto-amorçante avec un corps en fonte.
- Moteur à brosses avec un stator à aimants permanents.
- Bornier pour le logement de l'interrupteur et fusible de protection des surcharges.
- Câbles de 4 m de long avec une pince pour le rac-cordement à une batterie.
- Tuyau en caoutchouc pour huile, longueur 3 mètres, diamètre 3/4".
- Filtre de fond pour tuyau d'aspiration.
- Tuyau d'aspiration de 3 mètres de long.
- Pistolet manuel en aluminium.

Réf. 187016
PRIX H.T.

RÉSERVOIRS DE TRANSPORT DE GASOIL 220 - 440 L

Réservoir de transport GASOIL en POLYETHYLENE HAUTE DENSITE - En exemption selon 1.1.3.1.c ADR

MECANIT



24 V sur demande



Idéal pour l'artisanat, l'agriculture, le TP, etc....

Caractéristiques :

- Réservoir de transport gasoil fabriqué en polyéthylène haute densité par procédé de rotomoulage, équipé d'un bouchon de remplissage en aluminium, d'un évier de sécurité double soupape, d'un groupe de transfert complet, et de passages de fourche pour le levage à plein avec poignées pour levage à vide.
- Modèle Z1 avec pompe 12 ou 24 Volt débit 45 lt/min, 4 m. de tuyau en caoutchouc, pistolet avec arrêt automatique et 4 m. de câble électrique et pinces pour le raccordement à la batterie.

Mod. :	CARRYTANK 220	CARRYTANK 440
Cap. :	220 L	440 L
Alim. :	12 V	12 V
Débit max :	45 L/min.	45 L/min.
Long. tuyau :	4 m	4 m
Long. câble électrique :	4 m	4 m
Indicateur de niveau :	non	oui
Bouchon de remplissage et de sécurité :	Non	Oui
Ep. du réservoir :	5 mm	6,5 mm
Long. :	912 mm	1200 mm
Larg. :	601 mm	800 mm
Haut. :	622 mm	785 mm
Poids :	24 kg	52 kg
Poids à vide :	14 kg	42 kg
Réf. :	187001	187003
PRIX H.T.		

MECANIT

Conforme à l'ADR (réglementation pour le transport sur route de produits polluants) Extrait : «Pour le gasoil ou pour le fioul, à partir du moment où le transport est effectué par les entreprises mais accessoirement pour leur activité principale, tels qu'approvisionnement de chantiers, de bâtiments ou de génie civil, pour les trajets de retour à partir de ces chantiers, pour les travaux de mesures, de réparation et de maintenance et en quantité ne dépassant pas 450 litres par emballage et par véhicule, des mesures doivent être prises pour éviter toute fuite dans des conditions normales de transport.»

CARRYTANK 220 ADBLUE

MECANIT

Réservoir en POLYETHYLENE pour transport de l'urée



Qu'est-ce que l'AdBlue ? L'AdBlue est une solution d'une très grande pureté, spécialement développée pour les moteurs diesel équipés d'un système de réduction catalytique sélective (SCR). L'AdBlue se compose principalement d'eau déminéralisée et d'urée. Injecté aux gaz d'échappement, l'AdBlue permet de réduire les émissions nocives d'oxydes d'azote (NOx), et de se conformer ainsi aux normes Euro 4, Euro 5 et Euro 6 pour la réduction des émissions polluantes.

Caractéristiques :

- Réservoir de transport fabriqué en polyéthylène haute densité par procédé de roto moulage, avec couvercle verrouillable, équipé d'un bouchon de remplissage en aluminium, d'un bouchon de sécurité double soupape, d'un groupe de transfert complet, et de passages de fourche pour le levage à plein avec poignées pour levage à vide. Tous les inserts sont réalisés en aluminium anodisé ou laiton.
- Pompe : pompe pour UREE 12 ou 24 V débit 35 lt/min, 4 m. de tuyau électrique, pinces pour le raccordement à la batterie.
- Pistolet : manuel ou automatique avec 4 m. de tuyau.

Modèle :	CARRYTANK 220 Adblue
Alim. :	12 V
Débit max :	35 L/min.
Long. tuyau :	4 m
Long. câble électrique :	4 m
Indicateur de niveau :	Non
Bouchon de remplissage et de sécurité :	Oui
Ep. du réservoir :	5 mm
Long. :	912 mm
Larg. :	601 mm
Haut. à vide :	622 mm
Poids avec pompe :	25 kg
Poids à vide :	14 kg
Réf. :	187009
PRIX H.T.	

RÉSERVOIRS POUR LE TRANSPORT DE L'ESSENCE - ATEX



Réservoirs en polyéthylène. En exemption selon 1.1.3.1.c) ADR



Couvercle en option

NEW

Pistolet ATEX automatique

Pompe ATEX en 12 V ou 230 V

Compteur ATEX en option

Caractéristiques :

- Réservoir produit dans un matériau spécifique en mesure de fournir des garanties de sécurité et de résistance à l'agression de la part des carburants.
- Fourni équipé d'une pompe volumétrique à batterie 12 V ou 230 V version ATEX.
- 4 m de tuyau.

Alimentation :	12 V	230 V
Capacité :	220 L	220 L
Type de pompe :	Pompe ATEX Ex50 - 12 V	Pompe ATEX Ex50 - 230 V
Débit max :	50 L/min.	50 L/min.
Longueur tuyau :	4 m	4 m
Type de pistolet :	Pistolet automatique	Pistolet automatique
Poids à vide :	14 kg	15 kg
Long. :	940 mm	940 mm
Larg. :	600 mm	600 mm
Haut. :	675 mm	675 mm
Réf. :	187019	187020
PRIX H.T.		

- Pistolet automatique pour l'essence.
- 4 m de câble de mise à la terre avec pince.

Utilisation :

- Bouchon de remplissage en aluminium de 2" avec soupape de sécurité intégrée.
- Filtre d'aspiration.

Composition : Options :

- Compteur numérique K24 ATEX (réf : 20840811).
- Couvercle en polyéthylène (réf : 187CARRYTANK220NYLID).

RÉSEROIRS EN POLYÉTHYLÈNE

Pour le transport de carburant Diesel, homologué conformément à la norme ADR

Caractéristiques :

- Hippotank® est réalisé en polyéthylène linéaire, un matériau qui garantit une excellente résistance aux chocs, aux écarts de température, aux agents chimiques et atmosphériques.
- Sa transparence relative permet également d'inspecter visuellement, en continu, le niveau du carburant.
- Il est facile à nettoyer avec des détergents ordinaires grâce à ses surfaces parfaitement lisses.
- Ses poches latérales pour le levage au moyen de chariots élévateurs (à pleine charge) sont renforcées avec des tubulaires en acier au carbone zingué.
- Oeillet de levage à vide par le haut.
- Écoute supérieure de 220 mm de Ø avec couvercle vissable muni d'un joint d'étanchéité, bouchon de remplissage de 2", soupape d'évent et barre de protection verrouillable.
- Le groupe de distribution est formé d'une pompe électrique 12 V ou 24 V avec un débit de 40 l/min (en option 60 l/min) ; le groupe est fixé à l'intérieur d'un logement spécifique créé dans le réservoir et il est doté d'un clapet de fermeture verrouillable.
- Tuyau de distribution pour carburant diesel, 5 m de long, doté d'un pistolet automatique de 60 l/min.



Alimentation :	12 V	24 V
Cap. :	960 L	960 L
Débit max :	40 L/min.	40 L/min.
Long. :	995 mm	995 mm
Larg. :	830 mm	830 mm
Haut. :	1000 mm	1000 mm
Poids à vide :	90 kg	90 kg
Réf.	18798012 ⁽¹⁾	18798024 ⁽¹⁾
PRIX H.T.		

⁽¹⁾ Produits lourds : Frais de port selon poids.

MECANIT

Soupape d'évent incorporé et barre de protection verrouillable



Option :

ACCESSOIRES POUR RÉCIPIENTS ET RÉSERVOIRS POUR LE TRANSPORT DE CARBURANT

MECANIT



187960



1872060



187983

Désignation	Accessoire pour	Réf.	PRIX H.T.
Filtre à mailles en acier inox de 60 microns	Récipients et réservoirs polyéthylène	187960	
Compte-litres mécanique	Réservoirs polyéthylène	187983	
Filtre à cartouche absorbant d'eau, 30 microns	Réservoirs polyéthylène	1872060	

COMPTEUR NUMÉRIQUE À TURBINE POUR FLUIDES À BASSE VISCOSITÉ K24



Désignation :	Compteur K24
Fluide :	Pour diesel
Débit :	7-120 L/min.
Pression :	20 bar
Filetage :	M/F 1" BSP
Long. :	112,5 mm
Larg. :	75 mm
haut. :	60,5 mm
Poids :	0,5 kg
Réf.	20840810
PRIX H.T.	

CARRYTANK PICK-UP LINE

Pompe DPUMP avec débit 70 l/min disponible sur demande

Gamme spécialement adaptée pour les pick-up



Caractéristiques :

- Cette série spéciale Carrytank® 330, 440 et 400+50 est spécialement conçue pour être installée de face entre les passages de roues à l'arrière des pick-up.
- Installation facile dans les bennes des pick-up et camionnettes.
- Les modèles Carrytank® 330 et 440 sont étudiés pour le transport de carburant diesel.
- **Le modèle Carrytank® 400 + 50 est un combiné pour le transport de carburant diesel et d'AdBlue®.**
- Disponible en 12 V, 24 V et 230V.
- Épaisseur moyenne du réservoir : 6,5 mm.
- Bouchon de remplissage en aluminium de 2" avec soupape de sécurité intégrée.
- Indicateur de niveau (pour gasoil seulement).
- Filtre d'aspiration (pour gasoil seulement).



Carrytank 330 L - Pour Gasoil

Alimentation :	12 V	24 V	230 V
Capacité :	330 L	330 L	330 L
Type de pompe :	Pompe DC DEVIL40	Pompe DC DEVIL40	Pompe DEVIL55 230V
Débit max :	40 L/min.	40 L/min.	50 L/min.
Longueur tuyau :	4 m	4 m	4 m
Type de pistolet :	Pistolet automatique	Pistolet automatique	Pistolet automatique
Indicateur de niveau :	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Poids à vide :	32 kg	32 kg	32 kg
Long. :	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Larg. :	800 mm	800 mm	800 mm
Haut. :	700 mm	700 mm	700 mm
Réf.	18733040104	18733040204	18733040304

PRIX H.T.

Carrytank 440 L - Pour Gasoil

Alimentation :	12 V	24 V	230 V
Capacité :	440 L	440 L	440 L
Type de pompe :	Pompe DC DEVIL40	Pompe DC DEVIL40	Pompe DEVIL55 230V
Débit max :	40 L/min.	40 L/min.	50 L/min.
Longueur tuyau :	4 m	4 m	4 m
Type de pistolet :	Pistolet automatique	Pistolet automatique	Pistolet automatique
Indicateur de niveau :	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Poids à vide :	40 kg	40 kg	40 kg
Long. :	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Larg. :	800 mm	800 mm	800 mm
Haut. :	830 mm	830 mm	830 mm
Réf.	187440040104	187440040204	187440040304

PRIX H.T.

AdBlue®

Carrytank 400 L + 50 L - Pour Gasoil et AdBlue

Alimentation :	12 V	24 V	230 V
Capacité :	400 L gasoil + 50 L d'AdBlue	400 L gasoil + 50 L d'AdBlue	400 L gasoil + 50 L d'AdBlue
Type de pompe :	Pompe DC DEVIL40 pour gasoil / pompe submergée 12V pour AdBlue	Pompe DC DEVIL40 pour gasoil / pompe submergée 12V pour AdBlue	Pompe DEVIL55 230V pour gasoil / pompe submergée 12V pour AdBlue
Débit max :	40 l/min pour gasoil - 15 l/min pour AdBlue	40 l/min pour gasoil - 15 l/min pour AdBlue	50 l/min pour gasoil - 15 l/min pour AdBlue
Longueur tuyau :	4 m pour gasoil et AdBlue	4 m pour gasoil et AdBlue	4 m pour gasoil et AdBlue
Type de pistolet :	Pistolet auto pour gasoil / pistolet manuel pour AdBlue	Pistolet auto pour gasoil / pistolet manuel pour AdBlue	Pistolet auto pour gasoil / pistolet manuel pour AdBlue
Indicateur de niveau :	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Poids à vide :	45 kg	45 kg	45 kg
Long. :	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Larg. :	800 mm	800 mm	800 mm
Haut. :	830 mm	830 mm	830 mm
Réf.	187400500104	187400500204	187400500304

PRIX H.T.

Options

BAC DE RÉTENTION



Caractéristiques :

- Usage au sol.
- Dimensions : 130x90x40 cm.

Réf.	PRIX H.T.
187CARRY440SUMP	

FILTRES



187960 1872060

Désignation	Réf.	PRIX H.T.
Filtre à mailles en acier inox 60 microns	187960	
Filtre à cartouche absorbant d'eau 30 microns	1872060	

COMPTEUR NUMÉRIQUE K24



Réf.	PRIX H.T.
20840810	

STATIONS VIDANGE HUILE MOTEUR PAR GRAVITÉ ET PAR SUCCION 80 L

MECANIT

**Caractéristiques :**

- Capacité réservoir : 80 litres.
- Réservoir bac récupération : 18 litres.
- Pression de dépression : 7 bars.
- Hauteur maximum : 1020 mm.
- Pression service vidage : 0,5 bars.
- Poids : 40 kg.
- Dimensions : 540 x 620 x 1020 mm.
- Raccord d'air : 1/4".

Utilisation :

- Idéal pour la vidange rapide par succion/aspiration de l'huile par tige/sonde
- Kit de flexibles de 5 mm (730 mm) - 6 mm (730 mm) - 7 mm (1035 mm) - 8 mm (730 mm) et sonde métal de 5 mm (720 mm) et 6 mm (720 mm).
- Pression d'utilisation conseillée de 6,5 et 7 bar.

- Température de l'huile conseillée de 70/80°.
- 2 grandes roues fixes et 2 roues pivotantes directionnelles.

Réf.	PRIX H.T.
3041175	

**Caractéristiques :**

- Capacité réservoir : 80 litres.
- Contenance maximum : 52 litres.
- Réservoir bac récupération : 12 litres.
- Pression de dépression : 7 bars.
- Temps de dépression : 2 mn.
- Décibels : 75 dB(A).
- Vitesse d'aspiration : 1,5 à 2 l/mn.
- Capacité total d'aspiration : 43 - 45 l.
- Diamètre du bac : 600 mm.
- Longueur tuyau aspiration : 2 m.
- Longueur tuyau évacuation : 2 m.
- Hauteur maximum : 1610 mm.
- Hauteur minimum : 1030 mm.
- Pression service vidage : 0,5 bars.
- Poids : 31,5 kg.
- Raccord air : 1/4".

Utilisation :

- Idéal pour la vidange rapide par succion/aspiration de l'huile par tige/sonde.
- Kit de flexibles de 5 mm (730 mm) - 6 mm (730 mm) - 7 mm (1035 mm) - 8 mm (730 mm) et sonde métal de 5 mm (720 mm) et 6 mm (720 mm).

- La cuvette de 10 L de récupération d'huile est au centre de la cuve de récupération.
- Pression d'utilisation conseillée de 6,5 et 7 bar.
- Température de l'huile conseillée de 70/80°.
- 2 grandes roues fixes et 2 roues pivotantes directionnelles.

Réf.	PRIX H.T.
3042275	

STATION VIDANGE HUILE MOTEUR PAR GRAVITÉ 80 L

**Caractéristiques :**

- Capacité réservoir : 80 litres.
- Réservoir bac récupération : 18 litres.
- Hauteur maximum : 1070 mm.
- Pression service vidage : 0,5 bars.
- Poids : 22 kg.
- Dimensions : 580 x 410 x 1070 mm.
- Raccord d'air : 1/4".
- Consommation d'air : 200 l/min.

Utilisation :

- Idéal pour la vidange par écoulement de l'huile moteur, boîte de vitesse.
- La cuvette de 18 litres de récupération d'huile est au centre de la cuve de récupération.
- Pression d'utilisation conseillée de 6,5 et 7 bars.

- Température de l'huile conseillée de 70/80°.
- Equipé de 2 grandes roues fixes et 2 roues pivotantes directionnelles.

Réf.	PRIX H.T.
3040275	

RÉCUPÉRATEUR D'HUILE GRAVITATION 68 L

**Caractéristiques :**

- Récupérateur d'huile avec vidange pneumatique.
- La cuve se vide facilement et rapidement grâce à la pression d'air.
- 1 roue fixe et 2 roues pivotantes pour une excellente mobilité.
- Niveau d'huile visible sur la cuve.
- Ne convient pas pour l'essence ou le diesel.
- Capacité : 68 L
- Hauteur minimale : 1170 mm
- Hauteur maximale : 1780 mm
- Hauteur réglable : 1170-1780 mm
- Diamètre entonnoir : 290 mm
- Poids : 23 kg
- Dimensions (L x l x h) : 960x440x420 mm

Réf.	PRIX H.T.
149561001	

STATIONS RÉCUPÉRATEURS D'HUILE MOTEUR PAR ASPIRATION/SUCCION

**Composition :** Livrée avec :

- 2 grandes roues fixes et 2 roues pivotantes directionnelles.
- Kit de flexibles de 5 mm (730 mm) - 6 mm (730 mm) - 7 mm (1035 mm) - 8 mm (730 mm) et sonde métal de 5 mm (720 mm) et 6 mm (720 mm)

Utilisation :

- Du fait que le récupérateur ne nécessite pas un branchement continue au réseau air comprimé il peut être utilisé sans connections.
- Pour une bonne dépression la pression d'utilisation conseillée est de 6,5 et 7 bars et la température de l'huile conseillée de 70/80°.
- Raccord d'air : 1/4" F.

Bénéfices :

- Idéal pour la vidange rapide par suction/aspiration de l'huile par tige/sonde.
- Ecoulement commandé par robinet.

Modèle :	STATION RECUPERATION	STATION RECUPERATION	STATION RECUPERATION
Cap du réservoir :	30 L	80 L	80 L
Aspiration max. :	25 L	52 L	52 L
Ballon de contrôle :	non	oui	non
Cap du ballon :	-	10 L	-
Pression de dépression :	7 bar	7 bar	7 bar
Temps de dépression :	1 à 1,5 min.	2 min.	2 min.
Décibels :	75 dB	75 dB	75 dB
Vitesse d'aspiration :	1,5 à 2 L/min.	1,5 à 2 L/min.	1,5 à 2 L/min.
Long. tuyau d'aspiration :	2 m	2 m	2 m
Long. tuyaux d'évacuation :	2 m	2 m	2 m
Haut. min. :	600 mm	1350 mm	920 mm
Haut. max. :	790 mm	1020 mm	1800 mm
Pression de service vidage :	0,5 bar	0,5 bar	0,5 bar
Poids :	12,2 kg	40 kg	33 kg
Réf.	3040130	3040075	3040175

PRIX H.T.

STATION RÉCUPÉRATEUR D'HUILE MOTEUR PAR GRAVITÉ ET PAR SUCCION - 45 L


Caractéristiques :

- Station pneumatique qui permet de récupérer rapidement l'huile moteur des motos.
- Le changement d'huile se fait par gravité.
- Facile à utiliser, cette station est équipée d'une soupape de sécurité de 8 bars.
- Normes CE.
- Réservoir en acier de carbone.
- Peinture époxy.
- Égouttoir en métal avec

tuyau télescopique.

- Bouchon de vidange pour nettoyage et inspection.
- Bac de récupération : 4 L.
- Raccord : 1/4" F.
- Consommation d'air : 200 l/min.
- Niveau sonore : <70 dB.
- Poids : 26 Kg.
- Capacité cuve : 45 L.
- Pression max : 4 bars.
- Dimensions :
 - A : 525 mm.
 - B : 610 mm.
 - C : 1045 mm.
 - C1 : 145 mm.

Pour motos

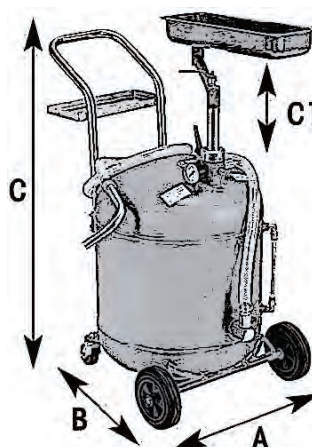

Réf. PRIX H.T.
1921802


STATIONS PANTOGRAPHE POUR VIDANGE MOTEUR PAR GRAVITÉ ET PAR SUCCION POUR TOUS LES VÉHICULES Y COMPRIS LES POIDS LOURDS

Utilisation :

Vidange des véhicules par gravité au SOL, par GRAVITATION SOUS le véhicule et par SUCCION - Bras pantographe articulé en hauteur au sol - Idéal pour la vidange rapide par succion/aspiration de l'huile par tige/sonde - Kit de flexibles de 5 mm. (730 mm) - 6 mm (730 mm) - 7mm (1035 mm) - 8 mm (730 mm) et sonde métal de 5 mm (720 mm) et 6 mm (720 mm) - Ecoulement commandé par robinet - La pression pour une bonne dépression est comprise entre 6,5 et 7 bars - Du fait que le récupérateur ne nécessite pas un branchement continue au réseau air comprimé il peut être utilisé sans connections - Pour une bonne dépression la pression d'utilisation conseillée est de 6,5 et 7 bars et la température de l'huile conseillée de 70/80° - Equipé de 2 grandes roues fixes et 2 roues pivotantes directionnelles.

Caractéristiques :

- Capacité réservoir : 80 litres
- Capacité bol récupération : 22 litres
- Dimensions :
 - A : 580 mm
 - B : 660 mm
 - C : 1660 mm
 - C1 : 2230 mm
 - D : 530 mm
 - E : 130 mm
 - F : 430 mm
- Pression service vidage : 0,5 bars
- Poids : 55 kg

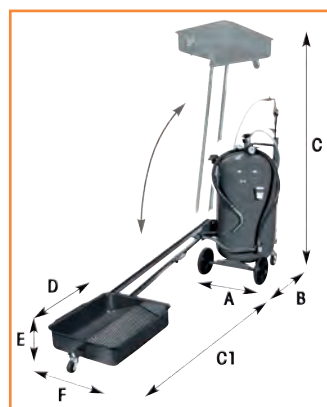

Réf. **PRIX H.T.**
3044075


Caractéristiques :

- Capacité réservoir : 120 litres
- Capacité bol récupération : 60 L
- Pression de dépression : 4 bars
- Pression service vidage : 0,5 bars
- Poids : 83,4 kg
- Dimensions :
 - A : 660 mm
 - B : 780 mm
 - C : 1520 mm
 - D : 590 mm
 - E : 220 mm
 - F : 492 mm
- Raccord d'air : 1/4" F.
- Consommation : 200 l/min.



Réf. **PRIX H.T.**
3044120

BAC RÉCUPÉRATEUR AU SOL 68 L

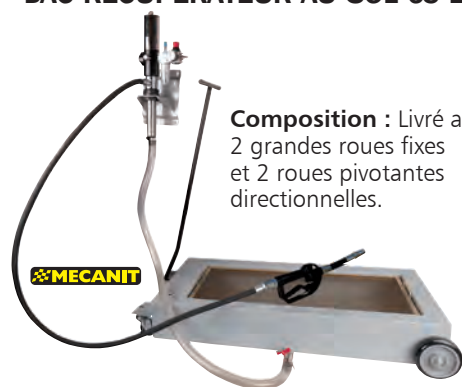

Composition : Livré avec :
2 grandes roues fixes
et 2 roues pivotantes
directionnelles.

Caractéristiques :

- Grille de récupération de corps indésirables.
- Pompe pneumatique de vidage du bac.
- Poignée articulée pour manutention facile.
- Pression max. : 8 bar.

Utilisation : Idéal pour la vidange rapide par gravité de l'huile. Se glisse aisément sous le véhicule.

Cap. L	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
68	1115	625	150	39	3045050	

POMPES PNEUMATIQUES POUR L'HUILE OU POUR LA GRAISSE

MECANIT

Désignation :	Pompe pneumatique pour huile	Pompe pneumatique pour graisse
Rapport de compression :	5:1	65:1
Pression d'utilisation :	5-8 bar	5-8 bar
Cap. :	14 L/min.	1800/mn g
Entrée d'air :	F 1/4"	F 1/4"
Sortie liquide :	M 1/2"	F 3/8"
Long. tube pompant :	940 mm	940 mm
Ø tube pompant :	42 mm	30 mm
Max. viscosité :	SAE 250	NLGI 2
Pour fûts de cap. :	180/220 kg	180/220 kg
Consommation d'air :	115 L/min.	500 L/min.
Décibels :	82 dB	82 dB
Poids :	6 kg	6,5 kg
Réf.	1921779	1921789A
PRIX H.T.		



ENSEMBLES POUR LA LUBRIFICATION

Caractéristiques :

- Tuyau : 4 m
- Lubrificateur et régulateur de pression : 1771.2B

MECANIT



Rapport de compression	Pompe pneumatique	Poignée à huile	Poids Kg	Réf.	PRIX H.T.
3:1	1776	1769.4	11	1921740A	
5:1	1779	1769.4	11	1921741	

DISTRIBUTEUR D'HUILE MANUEL 30 LITRES*Pour fût***Gauge de niveau visible****Caractéristiques :**

- Distributeur d'huile manuel avec tuyau et embout.
- Equipé d'une pompe double effet de 250 gr. par action.
- Niveau d'huile visible.
- Capacité 30 litres.
- Pression d'utilisation : 8 bars.
- Livré avec 2 grandes roues fixes.

Caractéristiques 3043030

- Capacité : 30 litres
- Volume distribué : 250 gr par double effet
- Longueur tuyau et embout : 1,5 m
- Densité maximum huile : SAE 240
- Poids : 24 kg

Caractéristiques 3043130

- Capacité : 24 litres
- Volume distribué : Par pression pneumatique
- Longueur tuyau et embout : 2 m.
- Pression d'utilisation : 4 bars
- Densité maximum huile : SAE 240
- Poids : 18 kg

Désignation	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
Pompe manuelle	24	3043030	
Pompe pneumatique	18	3043130	

DISTRIBUTEUR D'HUILE AVEC POMPE PNEUMATIQUE*pour fût de 180 et 220 litres***Livré sans fût****DISTRIBUTEUR D'HUILE AVEC POMPE PNEUMATIQUE POUR FÛT DE 180 ET 220 LITRES***Pour fût***Pour des fûts de grande capacité****Caractéristiques :**

- Affichage digital avec un ratio de 3:1 et 14 l/min.
- Capacité : suivant fût jusqu'à 220 litres.
- Volume distribué : 1 à 14 l/mn.
- Pistolet distribution : affichage digital > 999,9.
- Longueur tuyau spirale : 5 m en 1/4 pouce.
- Pression d'utilisation : Max. 50 bars.
- Densité maximum huile : SAE 10.
- Poids : 30,5 kg (sans le fût).

Composition : Livré avec :

- Pistolet de distribution pneumatique avec affichage digital.
- Adaptateur pour fût.
- Equipé de 2 grandes roues fixes et 2 roues directionnelles.

Désignation	Poids Kg	Réf.	PRIX H.T.
Pompe pneumatique avec base ronde	32	3051005	
Pompe pneumatique avec base carrée et enrouleur 15 mètres	74,5	3051008	

Caractéristiques :

- Capacité : Suivant fût jusqu'à 220 litres
- Volume distribué : 1 à 25 litres/min.
- Pistolet distribution : Digital affichage > 999,9
- Longueur tuyau enrouleur : 8 m en 1/2 pouce
- Longueur tuyau connexion : 1 m
- Pression d'utilisation : Max. 50 bars
- Densité maximum huile : SAE 10
- Poids : 49,1 kg (sans le fût)

Utilisation :

- Affichage digital avec un ratio de 3:1 et 14 l/min.
- Livré avec pistolet de distribution pneumatique avec affichage digital.
- Enrouleur de 8 mètres en 1/2" avec retour ressort.
- Adaptateur pour fût.
- Equipé de 2 grandes roues fixes et 2 roues directionnelles.

Réf.	PRIX H.T.
3051006	

POMPES À HUILE PNEUMATIQUES MOBILES PAR CUVE 20/60 ET 180/200 L

**Caractéristiques :**

- Pompe à huile pneumatique mobile pour cuves de 60 ou 200 litres, avec rapport de pression 3:1 ou 5:1.
- Densité d'huile : 250 SAE.
- Température d'huile : -10 - +50°.
- Capacité d'aspiration : 12-18 l/min
- Raccord entrée : 1/4".
- Sortie d'huile : 1/2".

Composition : Livrée avec :

- Pompe à huile pneumatique.
- Chariot robuste sur 2 roues fixes et 2 roues pivotantes.
- Pistolet à huile automatique à affichage digital.

Cap. cuves	20-60 L	20-60 L	180-200 L	180-200 L
Rapport de pression	3:1	5:1	3:1	5:1
Longueur tuyau d'aspiration	4 m	4 m	4 m	4 m
Diamètre tuyau d'aspiration	1/2 mm	1/2 mm	1/2 mm	1/2 mm
Longueur Pompe	740 mm	740 mm	940 mm	940 mm
Diamètre pompe	34 mm	34 mm	34 mm	30 mm
Pression de travail	5-8 bar	5-8 bar	5-8 bar	5-8 bar
Consommation d'air	240 L/min.	240 L/min.	240 L/min.	240 L/min.
Poids	18,20 kg	18,20 kg	25,60 kg	25,60 kg
Réf.	14963004	14963001	14963005	14963002
PRIX H.T.				

POMPES À GRAISSE PNEUMATIQUES MOBILES CUVE Ø 335/360 ET 540/580 MM

**Caractéristiques :**

- Pompe à graisse pneumatique mobile pour cuves de 60 ou 200 L. Avec plateau suiveur.
- Pression maximale d'huile : 400 bar.
- Capacité : 600-800 g/min
- Raccord entrée : 1/4".
- Sortie d'huile : 1/2".

Composition : Livrée avec :

- Pompe à graisse.
- Chariot robuste sur 2 roues fixes et 2 roues pivotantes.
- Couvercle de cuve avec plateau suiveur.
- Tuyau à graisse 4 m
- Pistolet à graisse et raccord Z.

Pour cuve de Ø	335/360 mm	540/580 mm
Diamètre couvercle cuve	385 mm	600 mm
Diamètre couvercle suiveur	370 mm	585 mm
Longueur tuyau d'aspiration	4 m	4 m
Diamètre tuyau d'aspiration	1/4"	1/4"
Pour cuves	20-60 L	180-200 L
Rapport de pression	50:1	50:1
Longueur buse d'aspiration	480 mm	940 mm
Diamètre buse d'aspiration	32 mm	32 mm
Pression d'air	6-8 bar	6-8 bar
Poids	20,80 kg	20,80 kg
Réf.	14963003	14963006
PRIX H.T.		

DISTRIBUTEURS DE GRAISSE PNEUMATIQUES

Pour fût Ø 300 à 350 mm

**Caractéristiques :**

- Ratio 50:1 - Pistolet 3053250.
- Tuyau de 4 mètres en 1/4.
- Couvercle Ø 310 mm.
- Couvercle intermédiaire maxi Ø 285 mm.
- Equipé de 2 grandes roues fixes et poignée de transport.
- Capacité : Suivant fût jusqu'à 25/30 kg.
- Volume distribué : Ration 50 : 1.
- Longueur tuyau : 4 m. en 1/4 pouce.
- Poids : 20,9 kg (sans le fût).

Composition : livré avec :
Poignée de transport.

Cap. kg	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
30	20,9	3055020	

DISTRIBUTEURS DE GRAISSE PNEUMATIQUES

Pour fût Ø 550 à 600 mm

**Caractéristiques :**

- Ratio 50:1 - Pistolet 3053200 avec raccord Z.
- Tuyau de 4 mètres en 1/4.
- Couvercle Ø 600 mm.
- Couvercle intermédiaire maxi Ø 585 mm.
- Equipé de 2 grandes roues fixes, 2 roues directrices et poignée de transport.

- Capacité : Suivant fût jusqu'à 180/220 kg.
- Volume distribué : Ratio 50 : 1.
- Longueur tuyau : 4 m. en 1/4 pouce.
- Poids : 39,7 kg (sans le fût).

Composition : livré avec : Poignée de transport.

Réf.	PRIX H.T.
3055220	

DISTRIBUTEURS DE GRAISSE PNEUMATIQUES

Pour fût Ø 400 mm

**Caractéristiques :**

- Ratio 50:1 - Pistolet 3053250.
- Tuyau de 4 mètres en 1/4.
- Couvercle Ø 420 mm.
- Couvercle intermédiaire maxi Ø 410 mm.
- Equipé de 2 grandes roues fixes et poignée de transport.
- Capacité : Suivant fût jusqu'à 50/60 kg.
- Volume distribué : Ration 50 : 1.
- Longueur tuyau : 4 m en 1/4 pouce.
- Poids : 25 kg (sans le fût).

Composition : livré avec :
Poignée de transport.

Cap. kg	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
60	23,1	3055060	

DISTRIBUTEURS DE GRAISSE PNEUMATIQUES

Pour fût Ø 550 à 600 mm

**Caractéristiques :**

- Ratio 65:1 - Pistolet 3053200 avec raccord Z.
- Tuyau de 4 mètres en 1/4.
- Couvercle Ø 600 mm.
- Couvercle intermédiaire maxi Ø 585 mm.

- Equipé de 2 grandes roues fixes, 2 roues directrices et poignée de transport.
- Indiqué pour fût : 180/200 kg.
- Couvercle : 600 mm.
- Plateau : 585 mm.
- Poids : 39 kg.

Composition : livré avec : Poignée de transport.

Réf.	PRIX H.T.
3055222	

ENROULEURS À HUILE OU À GRAISSE ET SUPPORT



Désignation :	Enrouleur à huile	Enrouleur à graisse	Socle à fixer pour enrouleur
Tuyau :	1/2" F R1	1/4" F R2	-
Long. tuyau :	15 m	15 m	-
Entrée :	1/2" M	1/4" M	-
Pression max :	200 bar	600 bar	-
Température de fonctionnement :	-10 à +60 °C	-10 à +60 °C	-
Long. :	500 mm	500 mm	-
Larg. :	460 mm	460 mm	-
Haut. :	210 mm	210 mm	-
Poids :	22 kg	21,6 kg	-
Réf.	1921732	1921732G	19217311
PRIX H.T.			

ENROULEURS AUTOMATIQUES POUR L'HUILE OU L'EAU AVEC OU SANS TUYAU



Désignation :	Enrouleur à huile sans tuyau	Enrouleur à huile avec tuyau	Enrouleur à eau sans tuyau	Enrouleur à eau avec tuyau
Ø int. :	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Long. tuyau :	-	15 m	-	15 m
Pression max :	60 bar	60 bar	200 bar	150 bar
Température de fonctionnement :	40 °C	40 °C	150 °C	40 °C
Raccord d'entrée :	1/2" M	1/2" M	1/2" M	1/2" M
Raccord de sortie :	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F
Long. :	640 mm	640 mm	640 mm	640 mm
Larg. :	620 mm	620 mm	620 mm	620 mm
Haut. :	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Poids :	9 kg	16,3 kg	9 kg	16,3 kg
Réf.	76860200	76860230	76860300	76860330
PRIX H.T.				

DÉVIDOIRS

Caractéristiques :

- Qualité supérieure pour tuyau.
- Utilisation quotidienne dans l'industrie, le secteur automobile.
- Sa construction robuste en acier, combinée avec un système de ressort de haute qualité, garantissent une efficacité de longue durée.

Composition :

Livré avec :

- Tambour robuste en acier, revêtement polyester rouge laqué résistant aux UV.
- Enroulage et dévidage parfaits grâce au guide rotatif à 180° monté sur 4 rouleaux.
- Blocage du tuyau à n'importe quelle longueur.

Utilisation :

- Convient pour montage au sol, sur un mur ou au plafond.

Avec tuyau air / eau

Type d'enrouleur :	air/eau
Long. tuyau m :	15 m
Pression :	120 bar
Raccordement pouce :	1/2
Ø int. tuyau :	12.7
Dimensions (L.xl.xH.) :	44x24.5x47.5 mm
Poids :	24 kg
Réf.	149724574242
PRIX H.T.	

Avec tuyau Diesel

Type d'enrouleur :	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Long. tuyau m :	10 m	15 m	10 m	15 m
Pression bar :	20 bar	20 bar	20 bar	20 bar
Raccordement pouce :	1	1	3/4	3/4
Ø int. tuyau :	25.4	25.4	19	19
Dimensions (L.xl.xH.) :	46.5x35x49.5 mm	46.5x42x49.5 mm	46.5x28x49.5 mm	46.5x28x49.5 mm
Poids :	28.5 kg	32 kg	27 kg	30.5 kg
Réf.	149724574243	149724574244	149724574245	149724574246
PRIX H.T.				

Avec tuyau huile

Type d'enrouleur :	Huile	Huile
Long. tuyau m :	10 m	15 m
Pression bar :	160 bar	160 bar
Raccordement pouce :	1/2	1/2
Ø int. tuyau :	12.7	12.7
Dimensions (L.xl.xH.) :	44x24.5x47.5 mm	44x24.5x47.5 mm
Poids :	22 kg	24 kg
Réf.	149724574247	149724574248
PRIX H.T.		

Avec tuyau graisse

Tuyau :	Graisse	Graisse
Long. tuyau m :	15 m	15 m
Pression :	400 bar	330 bar
Raccordement pouce :	1/4	3/8
Ø int. tuyau :	19	9.5
Dimensions (L.xl.xH.) :	44x23.8x47.5 mm	44x23.8x47.5 mm
Poids :	20 kg	22 kg
Réf.	149724574250	149724574251
PRIX H.T.		




Avec tuyau ADBLUE

Type d'enrouleur :	ADBLUE	ADBLUE
Long. tuyau m :	10 m	15 m
Pression bar :	20 bar	20 bar
Raccordement pouce :	3/4	3/4
Ø int. tuyau :	19	19
Dimensions (L.xl.xH.) :	46.5x28x49.5 mm	46.5x28x49.5 mm
Poids :	27 kg	30.5 kg
Réf.	149724574240	149724574241
PRIX H.T.		

PISTOLETS DE GRAISSAGE PNEUMATIQUES

Pour fût

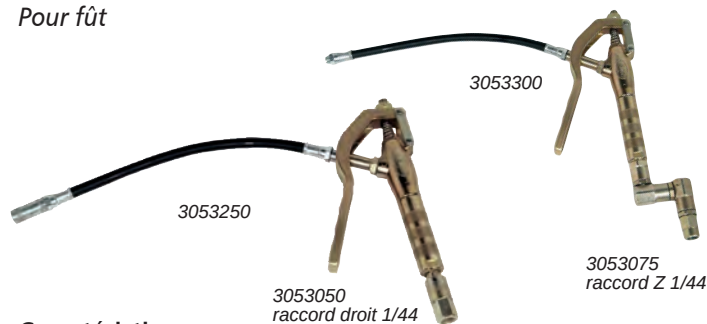

Caractéristiques :

- Pistolet de graissage pneumatique avec flexible et embout.

Type raccordement	Réf.	PRIX H.T.
1- Droit	3053250	
2-En Z	3053300	

ACCESSOIRES POMPE À GRAISSE


Raccord droit rotatif M/F 1/4 G : Réf. 3053050

Raccord Z rotatif M/F 1/4 G : Réf. 3053075



Désignation :	Réf.	PRIX H.T.
Raccord rigide avec agraphe	SA106121	
Agraphe hydraulique acier 4 mors	SA121023	
Flexible polyamide de 300 mm	SA138033	

POMPES À GRAISSE PRO

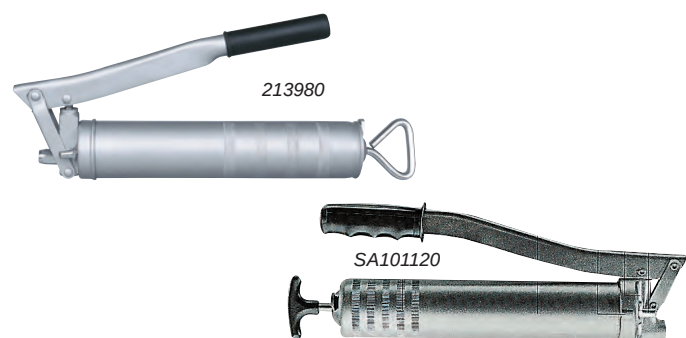

Modèle	Réf.	PRIX H.T.
Standard	213980	
Professionnel	SA101120	

POMPE À GRAISSE À TÊTE ORIENTABLE

Agrafe 3 mors



Caractéristiques :

- Pompe à graisse professionnel avec tube rigide droit avec agrafe 3 mors.
- Contenance 500 cc. en vrac ou cartouche de 400 cc.
- 3 possibilités de recharge : vrac, par cartouche standard et par recharge à partir d'un fût.


Composition :

- Livrée avec filetage M10x1 mm, 1 tube rigide droit orientable sur 360° ce qui évite l'utilisation d'un flexible et 1 agrafe 3 mors.

Réf.	PRIX H.T.
67GG4002	

POMPE À GRAISSE STANDARD

Agrafe 4 mors

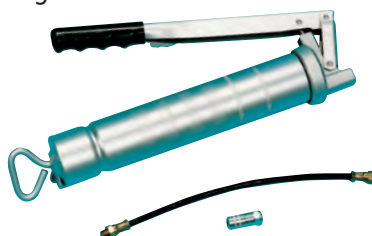

Caractéristiques :

- Pompe à graisse standard avec flexible en polyamide, agrafe 3 mors pour cartouche de 400 cc.

Composition : Livrée avec filetage M10x1 mm, 1 tube flexible en polyamide longueur 320 mm et 1 agrafe 3 mors.

Réf.	PRIX H.T.
SA101101	

CARTOUCHES GRAISSE GRAPHITÉE - CELTIA



Caractéristiques :

- Cartouche de graisse G2 multi usages graphitée.

Composition : Livrée en cartouche.

Qté	Cont. g	Réf.	PRIX H.T.
1	400	MI10001	
24	400	MI100024	

POMPE À GRAISSE LUBE-SHUTTLE®



Caractéristiques :

- Pour cartouches de graisse 400 g Lube-Shuttle.
- Tête en acier galvanisé, poignée ergonomique.
- Pression de service 400 bars, haute pression jusqu'à 800 bars.
- Flexible rilsan 300 mm PH-30C - Pression d'éclatement 1000 bars.
- Agrafe hydraulique 4 mors - M 10x1.
- Emballage en carton écologique.

Utilisation :

- Ouverture de la cartouche sans outil.
- Chargement et changement de la cartouche de graisse rapide et propre sans ouverture de la pompe.

- Contrôle du niveau de graisse et identification rapide du type de graisse sans dévisser la cartouche.
- Utilisation maximale de la graisse par un piston suiveur.

Réf.	PRIX H.T.
1063032050	

Options :

Désignation	Réf.	PRIX H.T.
Cartouche de graisse à visser 400 g	106101	
Lot de 24 cartouches de graisse à visser 400 g	106124	

PISTOLET DE GRAISSAGE BABY

Agrafe 4 mors



Caractéristiques :

- Pistolet graissage baby pour graisse en vrac.
- Long. totale : 255 mm
- Capacité : 120 cc. ou environ 85 gr

Composition : Livré avec :
• 1 flexible en polyamide 210 mm

- 1 flexible rigide 170 mm
- 2 agrafes 4 mors
- 1 rallonge pour flexibles rigides et polyamide 115 mm

Réf.	PRIX H.T.
213985	

ACCESSOIRE PISTOLET DE GRAISSAGE 400 CC




Caractéristiques :

- Flexible pistolet graisse.
- Longueur : 320 mm.
- Filetage : 10x100 mm.

Long. mm	Réf.	PRIX H.T.
320	213980A	

SERINGUES ZINGUÉES

En acier




Caractéristiques :

- Seringue zinguée de capacité 500 CC avec flexible PVC de 290 mm et rigide droit.
- Disponible en deux versions :
 - remplissage en vrac jusqu'à 500 ou 1 000 ml.
 - tube flexible ou rigide.

Désignation	Cont. ml	Réf.	PRIX H.T.
1 tube flexible PVC long. 290 mm	500	SA113700	
1 tube flexible PVC long. 290 mm	1000	SA113701	

POMPE À LEVIER POUR FÛT

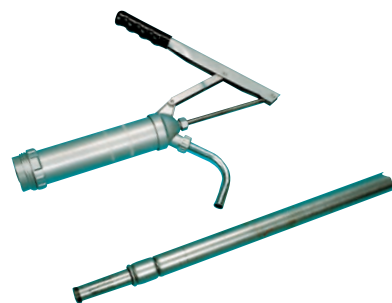

Caractéristiques :

- Corps en aluminium, canne acier télescopique (440-860 mm).
- Bonde fileté 2" Gaz.
- Bec d'écoulement en acier, débit 16 l/mn, 300 cm par coup de levier.

Utilisation :

- Lubrifiants, antigel.

Pour fûts de cap. L	Débit max L/mn	Réf.	PRIX H.T.
60 à 200	16	SA304500	

PISTOLETS DE GRAISSAGE PNEUMATIQUE

Agrafe 4 mors



Caractéristiques :


- Pistolet de graissage pour cartouche standard de 400 cc.
- Avec tuyau rigide et agrafe pour le modèle 67PT206 et tuyau flexible en caoutchouc en plus pour le modèle 67PT206/1.

Composition : Livrés avec filetage G1/8"-28 et une agrafe 4 mors.

Type tube livré	Réf.	PRIX H.T.
Tube rigide	67PT206	
Tube rigide et tube flexible en caoutchouc	67PT206/1	

PISTOLET DE GRAISSAGE PNEUMATIQUE ORIENTABLE

Agrafe 4 mors

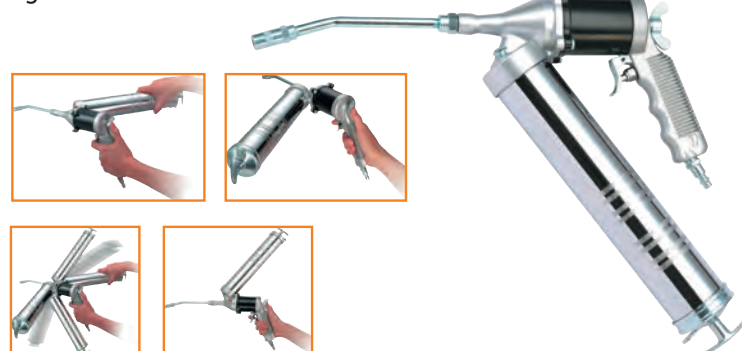

SERINGUES À HUILE EN POLYPROPYLÈNE - 200 ML ET 1500 ML



Caractéristiques :


- Température de fonctionnement : +0 - +50°C
- NON adaptée aux carburants.

Type de joint :	Cont. ml	Poids g	Réf.	PRIX H.T.
Double joint EPDM	200	294	6747159	
Double joint NBR	1500	900	6747160	

PISTOLET DE GRAISSE À MAIN ET PNEUMATIQUE

Agrafe 4 mors

Pression d'air 2 à 8 bar

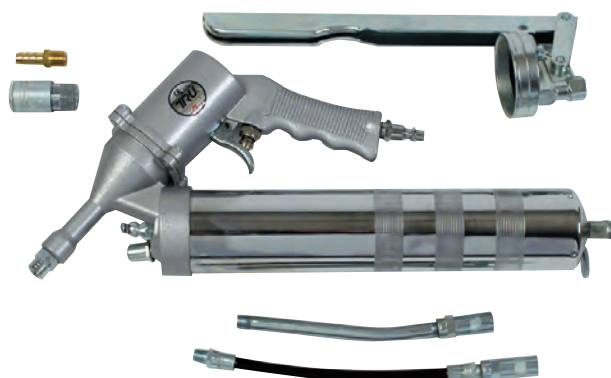

Caractéristiques :

- Pistolet de graissage pour cartouche standard de 400 cc. avec tuyau rigide, tuyau flexible en caoutchouc et agrafe avec pompe manuelle venant en lieu et place de la pneumatique.

Composition : Livré avec filetage G1/8"-28, un tube flexible en caoutchouc longueur 300 mm et une agrafe 4 mors.

Réf.	PRIX H.T.
67PT208	

Tête orientable pour un accès direct dans tous les endroits

Caractéristiques :

- Pistolet de graissage pour cartouche standard de 400 cc. avec tuyau rigide, agrafe avec chargeur cartouche orientable par écrou permettant d'accéder à tous les endroits difficiles d'accès.

Composition : Livré avec filetage : M10 x 1 mm, 1 tube rigide et 1 agrafe 4 mors.

Réf.	PRIX H.T.
672062	

PISTOLET À GRAISSE ÉLECTRIQUE PRO

Pour cartouche standard ou à visser

**Electrique, sans vis pour un usage intensif****Caractéristiques :**

- Pour cartouche de 400 et 500 g.

Composition :

Livré avec :

- 1 coffret avec 1 batterie 1,3 Ah 18 V.
- 1 pompe à graisse.
- 1 chargeur rapide de moins de 1 heure.
- 1 flexible haute pression de 760 mm avec agraphe 4 mors R 1/8".

Désignation	Réf.	PRIX H.T.
Pistolet à graisse pour cartouche 400 g ou graisse en vrac 500 g	243000	
Accu 1300 mAh 18 V	24347258	
Chargeur 230 V / 50 Hz	24347260	
Tube flexible long. 750 mm avec agrafe 4 mors	24347256	

PISTOLET À GRAISSE SANS FIL ECO**Caractéristiques :**

- Pistolet à graisse sans fil avec batterie 18V et chargeur rapide 1h.

Batterie	Réf.	PRIX H.T.
18	149724574049*	

* Jusqu'à épuisement du stock

COFFRET ASSORTIMENT 110 PIÈCES NIPPLES DE GRAISSAGE**Caractéristiques :**

- Coffret compartimenté transparent.
- Dimensions : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm.

Composition : Modèles et types :

- 60 - R-01 - Droit M6 x 1
- 5 - R-02 - 90° M6 x 1
- 5 - R-03 - 45° M6 x 1
- 10 - R-04 - Droit M8 x 1
- 5 - R-05 - 90° M8 x 1
- 5 - R-06 - 45° M8 x 1
- 10 - R-07 - Droit M10 x 1
- 5 - R-08 - 90° M10 x 1
- 5 - R-09 - 45° M10 x 1

Désignation	Réf.	PRIX H.T.
Assortiment 110 pièces	219030	

PISTOLET COMPTEUR DIGITAL POUR L'HUILE**Caractéristiques :**

- Version automatique.
- Capacité : 35 L
- Pour l'huile.
- Entrée : 1/2"
- Sortie : 1/2"

Réf.	PRIX H.T.
1921767	

PISTOLET À HUILE STANDARD**Caractéristiques :**

- Version automatique.
- Entrée : 1/2"

Réf.	PRIX H.T.
1921768A	

GRAISSE BELLEVILLE - BLEUE



Graisse spéciale étanchéité totale ultra haute température

Caractéristiques :

- Résiste à des températures atteignant 800 C°
- Résiste aux pressions extrêmes.
- Insoluble à l'eau et à la vapeur.
- Ne s'altère pas avec le temps.
- Evite l'oxydation.
- Plage d'utilisation en C° : -20 à + 800 C°
- Grade NLGI : 4

Utilisation :

- Assure une étanchéité parfaite des joints et raccords.
- S'emploie partout où il y a frottement et menace d'oxydation (même quand les pièces doivent séjourner dans des endroits humides ou être exposées à l'action des vapeurs acides et salines).
- Lubrifications des chemins de chapeaux des cardes, paliers lents ayant du jeu, joints de calfa (type BV), robinetteries, vannes à vapeur.

Cont.	Cont. kg	Réf.	PRIX H.T.
Boîte	0,5	1500005	
Boîte	1	1500010	
Boîte	5	1500015	
Tonnelet	50	1500020	
Fût	180	1500025	

GRAISSE BELLEVILLE - CELTIA



Graisse spéciale étanchéité totale ultra haute température

Caractéristiques :

- Additivée extrême pression, anti-usure, anti-rouille.
- Bonne adhérence.
- Excellente stabilité au travail.
- Bonne pompabilité.
- Couleur : BLONDE
- Nature de l'épaississement : LITHIUM.
- Plage d'utilisation en C° : - 20 à + 150 C°
- Point de goutte en C° : 190 C°
- Grade NLGI : 2

Utilisation :

- Lubrification des roulements, paliers, butées, engrenages.
- Graissage de tous matériels en conditions d'utilisation sévères.
- Permet la réduction des fréquences de graissage.
- Maintenance complète des machines, TP, transports.

Cont.	Cont. ml	Cont. kg	Réf.	PRIX H.T.
Seringue	20	-	1500030	
Aérosol	-	0,4	1500035	
Cartouche	-	0,4	1501040	
Lot de 24 cartouche	-	0,4	150104024	
Boîte	-	0,7	1501045	
Boîte	-	5	1501050	
Tonnelet	-	50	1501055	
Fût	-	180	1501060	

KITS DE GRAISSAGE RAPPORT DE COMPRESSION : 50:1



Cap. kg	Ø couvercle mm	Ø plateau mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
12-20	280	265	11	1921780BK	
25-30	310	310	11	1921780CK	



POMPE À GRAISSE MANUELLE AVEC RÉSERVOIR

Caractéristiques :

- Graissage rapide et sans effort.
- Pistolet pressurisé fixé sur rotule pivotante facilitant le graissage dans toutes les positions.
- Réservoir en acier capacité : 6 kg de graisse.
- Un purgeur d'air sur réservoir. Mobile par sa poignée de préhension.
- Gros débit : jusqu'à 9 grammes de graisse par coup de levier.

- Réglage par vis de la pression de la pompe selon 3 niveaux pouvant s'adapter à la viscosité de la graisse utilisée. La pression développée pouvant aller jusqu'à 375 Bars.
- Convient pour tous types de graisses jusqu'au grade NLGI 3.

Désignation	Réf.	PRIX H.T.
Pompe à graisse fixe	16172313085	



POMPE À GRAISSE À PIED AVEC RÉSERVOIR

Caractéristiques :

- Pompe de graissage portable, par une poignée de préhension, avec un fonctionnement par simple pression du pied sur la pédale réduisant l'effort et permettant un graissage haute pression très ergonomique. Un purgeur d'air sur réservoir. Dotée d'un pistolet pour un graissage rapide et facile dans les applications quotidiennes. La pression développée pouvant aller jusqu'à 600 bar, jusqu'à 2 grammes de graisse par coup de pied. Convient pour tous types de graisses jusqu'au grade NLGI 2.

- Existe en version pompe de graissage + tête autobloquante à 6 broches :
- 6 points de contacts uniques.
- 6 points cylindriques assurent le passage de graisse.
- Branchement facilité sous pression à travers le levier à ressort.
- Adaptable à tous les types de tête de graisseurs.
- Pression jusqu'à 8000 Psi (550 Bar).

Désignation	Réf.	PRIX H.T.
Pompe à graisse à pied	24344255	
Pompe à graisse + tête autobloquante	24344256	



TÊTE AUTOBLOQUANTE À 6 BROCHES

Pour graissage à haute pression

Caractéristiques :

- 6 points de contacts uniques.
- 6 points cylindriques assurent le passage de graisse.
- Branchement facilité sous pression à travers le levier à ressort.
- Adaptable à tous les types de tête de graisseurs.
- Convient pour l'équipement de graissage travaillant manuellement, la pression et à batterie.
- Pression jusqu'à 8000 Psi (550 Bar).

Bénéfices :

- 6 points de contact pour faciliter l'application coudée, assure un passage de graisse avec un maximum de propreté.
- Il assure un pompage propre et empêche la défaillance de la greffe pendant les opérations de branchement et débranchement.

Réf.	PRIX H.T.
24343545	

PISTOLET AVEC COMPTEUR ÉLECTRONIQUE POUR HUILE ET BUSE ANTI GOUTTE - K400

Caractéristiques :

- Pistolet avec compteur électronique pour huile.
- Le K400 est un appareil de contrôle permettant la gestion de la distribution d'huile.
- Il est maniable et ergonomique.
- Corps compteur en aluminium sous pression, résistant aux pressions élevées.



Compteur à engrenages ovales



Affichage multifonction



Corps en aluminium

Composition : Livré avec :

- Affichage multifonction
- Compteur à engrenages ovales
- Corps en aluminium
- Compteur à engrenages ovales
- 5 chiffres partiels.
- Totale remise à zéro et d'étalonnage disponibles.
- Icône de piles faibles.



Désignation	Pistolet à huile automatique sans vanne de goutte
Bec :	flexible
Débit :	30 L/min.
Pression :	70 bar
Ø alimentation :	1/2 "
Poids :	1,5 kg
Long. :	300 mm
Larg. :	160 mm
Haut. :	110 mm
Réf.	20898401
PRIX H.T.	

BAC STATION LAVAGE



Caractéristiques :

- Pompe électrique silencieuse, alimentation 230V-50Hz.
- Construction robuste en tôle d'acier.
- Flexible d'arrosage articulé en inox dont le débit est de 10 à 12 L/mn. Disposition eau dessus ou en dessous des pièces à nettoyer. Les pompes fonctionnent en circuit fermé. Une grille amovible permet de séparer les produits à nettoyer sans contact direct avec le liquide. Produit recommandé : eau, nettoyeur, dégraissant.

Utilisation : Idéal pour dégraisser toutes pièces usinées, mécaniques et électriques, éliminer les salissures incrustées par décolllement.

Lavage de tous types de pièces.

Mod. :	Bac station lavage
Alim. :	230 V
Puissance :	150 W
Cap. cuve :	60 L
Long. cuve :	70 cm
Larg. cuve :	48 cm
Haut. cuve :	25 cm
Long. totale :	77,5 cm
Larg. totale :	54 cm
haut. totale :	88 cm
Poids :	28 kg
Réf.	670910
PRIX H.T.	

Composition :

- Munie d'un couvercle rabattable et de rebords autour de bac. Le bac 60 L est équipé d'un petit bac pour nettoyer les plus petites pièces.

Convient à tous les produits de nettoyage, solvant courants. Pour une utilisation avec une pompe électrique et un point d'inflammation supérieur à 65°C.

BAC STATION LAVAGE PIÈCES UNIVERSEL

Caractéristiques :

- Station de lavage de pièces par pinceau ou trempage.

Composition :

- Equipée de roues de déplacement.

Utilisation : Rincage de tous types de pièces.



670910PINCEAU

Désignation :	Bac de lavage	Pinceau de nettoyage
Cap. cuve :	75 L	-
Dim. surface de travail :	680x530 mm	-
Long. cuve :	68 cm	-
Larg. cuve :	53 cm	-
Haut. cuve :	30 cm	-
Haut. de table :	86 cm	-
Poids :	47 kg	-
Réf.	3043475	670910PINCEAU
PRIX H.T.		



DÉGRAISSANT DE FONTAINE PAR 25 L

Caractéristiques :

- Incolore, faiblement odorant et non toxique.
- Excellente caractéristique diélectrique.
- Séchage rapide des pièces nettoyées.
- Non miscible à l'eau.

Utilisation :

- Fontaines de nettoyage à froid des pièces mécaniques et électriques : démarreurs, alternateurs, dynamos, matériels d'injection, allumeurs, imprimerie.
- S'utilise pur, au trempé, au pinceau ou au jet.

Réf.	PRIX H.T.
MI10239	



NETTOYEUR DE PIÈCES 14 LITRES

Caractéristiques :

- Avec réservoir et pompe intégrée, flexible en métal et brosse.
- Éclairage intégré. 240V, 26W.
- Peut être utilisé aussi bien fixé au mur que simplement posé.
- Pliable, il est peu encombrant et idéal pour fixer à un établi.

Utilisation :

- Nettoyage de petites pièces mécaniques, pièces de moteurs, etc.



Pour le nettoyage de pièces à usiner



Mod. :	CAT140
Alim. :	230 V V
Puissance pompe moteur :	26
Cap. cuve :	14 L
Dim. ouvert :	545x560x630
Poids :	24 kg
Réf.	14951314
PRIX H.T.	



Brosse incluse



Porte refermable

NETTOYEUR DE PIÈCES 150 LITRES

Caractéristiques :

- Nettoyeur de pièces. Modèle sur pied d'une capacité 150 litres.
- Le dégraissant circule dans le nettoyeur jusqu'à son élimination par le bouchon de vidange. Avec fusible pour éviter toute inflammation dans le nettoyeur.

Composition : Livré avec :

- Réservoir.
- Pompe intégrée.
- Flexible métallique.



Mod. :	CAT340
Alim. :	230 V
Cap. cuve :	150 L
Contenu mini. solvant :	70 L
Contenu maxi. solvant :	83 L
Vitesse de circulation :	2,7 - 3,3 L/min.
Dim. plan de travail :	1065 x 510 x 270 mm
Dim. (LxLxH) :	1130 x 540 x 890 mm
Poids :	42 kg
Réf.	14951340
PRIX H.T.	

POSTE LAVAGE PIÈCES**CE***Pour les pièces jusqu'à 20 kg***Caractéristiques :**

- Adapté pour les garages, les ateliers d'entretien et services.
- Se place sur un établi ou se fixe au mur à la hauteur désirée.

Alim. :	230 V
Puissance :	85 W
Débit max :	4 L/min.
Cap. cuve :	8 L
Poids max des pièces à nettoyer :	20 kg
Dim. surface travail :	515x340 mm
Long. cuve :	33,5 cm
Larg. cuve :	17 cm
Haut. cuve :	51,5 cm
Long. totale :	59 cm
Larg. totale :	25 cm
Haut. totale :	62,5 cm
Poids :	25 kg
Réf.	95100
PRIX H.T.	

- Solution idéale partout où il faut nettoyer pièces ou outils.
- Dégraissage s'effectuant à la main à l'aide d'un pistolet avec pinceau.
- Liquide de dégraissage réutilisé et filtré par sédimentation.
- Equipé d'une bouche de ventilation pouvant être jointe à un système d'aspiration.

Utilisation : Lavage de tous types de pièces.

Composition : Livré avec 1 pistolet avec pinceau.

BACS STATION LAVAGE*Pour les pièces jusqu'à 100 kg***Caractéristiques :**

- Equipé de deux systèmes de lavage, utilisables simultanément ou séparément.
- Les pièces pouvant être placées dans un compartiment fermé pour nettoyage automatique par 3 jets, ou nettoyées à la main sur la version 95101 ou 6 jets (3 pour nettoyer les pièces au-dessus et 3 au dessous) sur la version 95102.
- Possibilité d'ajouter des roulettes permettant un déplacement facile entre les postes de travail.
- Réf 95102 équipé d'un capot de ventilation se connectant à un système d'aspiration.
- Liquide de dégraissage des 2 systèmes réutilisable et filtré par sédimentation.

Utilisation : Manuelle sur une plaque avec pistolet avec pinceau de nettoyage ou/et utilisation automatique sous le couvercle par 3 ou 6 jets (suivant le modèle) dans un compartiment fermé. A utiliser avec un dégraissant à froid avec un point éclair au dessus de 60°. Lavage de tous types de pièces.

Alim. :	220 V	220 V
Puissance :	85 W	85 W
Débit :	28 L/min.	28 L/min.
Cap. cuve :	30 L	50 L
Poids max des pièces à nettoyer :	100 kg	100 kg
Dim. surface travail :	930x230 mm	840x200 mm
Long. cuve :	90 cm	77 cm
Larg. cuve. :	41 cm	40 cm
Haut. cuve :	31 cm	37 cm
Long. totale :	97 cm	101 cm
Larg. totale :	70 cm	71 cm
Haut. totale :	113 cm	130 cm
Haut. table :	83 cm	87 cm
Poids :	70 kg	96 kg
Réf.	95101	95102
PRIX H.T.		

ACCESSOIRES BAC STATION DE LAVAGE**MECANIT**

Description	Réf.	PRIX H.T.
Pompe de rechange pour nettoyeur	95103	
Brosse courte blanche L.30 mm	95104	
Brosse longue blanche L.45 mm	95105	
Brosse fine blanche L.30 mm	95106	

Description	Réf.	PRIX H.T.
Pistolet seul sans brosse	95107	
Tuyau de ventilation L.6 m	95108	
panier nettoyeur L.420 x P.270 x H.190 mm	95109	
panier nettoyeur L.250 x P.120 x H.90 mm	95110	

JERRICANS TÔLE ET BECS VERSEURS



1110012

Jerrican 5 litres
tôle type armée
peinture extérieure
intérieure



1110011

Jerrican 10 litres
tôle type armée
peinture extérieure
intérieure



1110010

Jerrican 20 litres
tôle type armée
peinture extérieure intérieure



1110014

Bec verseur rigide
avec embout super sans
plomb pour jerricans tôle
de 5, 10 et 20 litres

VANNES CADENASABLES POUR FÛT



Matière :
• Polyéthylène.

Ø pouce	Réf.	PRIX H.T.
3/4"	24344387	
2"	24344388	



1110020

Joint de couvercle
pour jerrican



1110030

Pochette de 50 joints
pour jerrican



1110025

Blister de 2 joints
pour jerrican

Désignation	Cont. L	Réf.	PRIX H.T.
Jerrican	5	1110012	
Jerrican	10	1110011	
Jerrican	20	1110010	
Bec verseur rigide	-	1110014	
Joint pour jerrican	-	1110020	
Blister 2 joints	-	1110025	
Pochette de 50 joints	-	1110030	

Caractéristiques :

- Jerrican 5L à 20 L tôle type armée.
- Poignée de préhension incorporée.
- Peinture extérieure intérieure.
- Les accessoires : les joints et le bec verseur rigide s'adaptent sur les jerricans.

Utilisation :

Préconisés pour le stockage et le transport d'essence, de produits chimiques, de produits d'entretien...

Sur demande et pour l'export hors CE, nous pouvons fournir des jerricans dans les mêmes contenances et présentation.

JERRICANS PLASTIQUE POUR CARBURANT



Jerrican plastique carburant
5 litres bec verseur à visser.
Normes CE.
DE21034



Jerrican plastique carburant
10 litres bec verseur à visser.
Normes CE.
DE21035



Jerrican double plastique carburant
5 + 2,5 litres bec verseur à visser.
Normes CE.
22106



Jerrican plastique carburant
20 litres bec verseur à visser.
Normes CE.
DE21036

BROCS VERSEURS



Caractéristiques :

- Broc verseur en polyéthylène haute densité. Gradués tous les 500 ml.

Composition : Livré avec :

- Un bouchon en polypropylène.
- Un bec verseur flexible.

Cap. L	Réf.	PRIX H.T.
2	161500710	
5	161500715	

Jerricans pour bateaux



Jerrican Mariner plastique,
carburant 5 litres
bec verseur à visser.
Normes CE.
DE21024



Jerrican Mariner plastique,
carburant 10 litres
bec verseur à visser.
Normes CE.
DE21025

Caractéristiques :

- Jerricans plastiques de 5 à 20 L pour carburant avec bec verseur à visser pouvant se rentrer à l'intérieur du jerrican par retournement du bouchon.
- Normes CE.
- Bouchons avec languette de fixation.

Modèle	Cont. L	Réf.	PRIX H.T.
Standard	5	DE21034	
Standard	10	DE21035	
Standard	20	DE21036	
Pour bateaux	5	DE21024	
Pour bateaux	10	DE21025	
Double	5 + 2,5	22106	

BURETTES D'HUILE



Caractéristiques :

- Bec flexible.
- Pompe à poignée en acier.
- Construction tout acier. Pompe métallique à double système de pompage, offrant un débit important à chaque pression.
- La valve de succion au fond de la burette fonctionne sans ressort, ce qui évite tout dysfonctionnement dû à des résidus d'huile.

Composition :

- Livrée avec un tube acier de longueur 125 mm pour la réf 161600611.

Type pompe	Matière pompe	Cap. ml	Couleur	Réf.	PRIX H.T.
A poignée	Acier	200	rouge	161600611	
A poignée	Acier	500	rouge	192005	

JERRICANS ALIMENTAIRE 10 À 30 L

avec ou sans robinet



sans robinet



avec robinet

Caractéristiques :

- Jerricans en polyéthylène haute densité (PEHD).
- Pour le stockage, la manutention, le transport de liquide alimentaire.
- Jerrican simple compartiment.
- Grande stabilité.
- Réglage très rapide.

Type	Capacité	Réf.	PRIX H.T.
Sans robinet	10 L	22210	
Sans robinet	20 L	22211	
Sans robinet	30 L	22212	
Avec robinet	10 L	22201	
Avec robinet	20 L	22202	
Avec robinet	30 L	22200	

BROCS GRADUÉS



Cap. L	Réf.	PRIX H.T.
1	192001	
2	192002	
5	192003	

RÉCUPÉRATEUR D'HUILE



Caractéristiques :

- Bidon écologique pour la récupération d'huile usée.(vidange)

Cap. L	Réf.	PRIX H.T.
10	DE11698	

BACS DE VIDANGE 8 ET 16 LITRES



Caractéristiques :

- Bac vidange avec entonnoir de vidage.

Cap. L	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Réf.	PRIX H.T.
8	400	250	210	6711551	
16	550	320	210	6711552	

ENTONNOIRS



Caractéristiques :

- Mod. 1- Assortiment de 4 entonnoirs plastique Ø de sortie 50 - 75 - 95 et 115 mm, avec bec d'écoulement droit.
- Mod. 2- Entonnoir plastique avec bec flexible démontable. Livré en 2 parties : partie entonnoir et prolongateur convenant pour l'essence sans plomb.
- Mod. 4- Entonnoir carré L.140 x l.83 mm. Ø de sortie 22 mm.
- Mod. 5- Entonnoir avec filtre en acier Ø 230 mm.

Désignation	Réf.	PRIX H.T.
Mod. 1- Assortiment 4 entonnoirs	6772002	
Mod. 2- Entonnoir bec flexible	6772001	
Mod. 4- Entonnoir carré	DE21099	
Mod. 5- Entonnoir avec filtre	192004	

BAC DE VIDANGE ULTRA PLAT



Caractéristiques :

- Hauteur 125 mm. avec 4 roues.

Cap. L	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Réf.	PRIX H.T.
30	850	600	125	219900	

BAC RÉCUPÉRATEUR AU SOL 8 LITRES



Se glissent sous les voitures

Caractéristiques :

- Poids : 4,75 kg
- Equipé de 4 roues pivotantes et directionnelles.
- Grille de séparation huile et corps indésirable.

Utilisation :

Idéal pour la vidange rapide par gravité de l'huile.
Se glisse aisément sous le véhicule.

Cap. L	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Réf.	PRIX H.T.
8	590	350	73	3045008	

MINI POMPE À HUILE



Caractéristiques :

- Idéale pour vidanger les moteurs, pomper ou transvaser tous types de liquides gras (ne pas utiliser avec produits inflammables).
- Moteur 12 V - 5 A.
- Capacité : huile moteur (40-50°C) $\pm$ 0,75 l/min ; gasoil : $\pm$ 2 l/min.
- Interrupteur marche/arrêt.
- Câble électrique spiralé avec pinces isolées.

Composition :

- Livré avec 1 tuyau d'aspiration Ø 6 mm, 1 tuyau de refoulement Ø 12 mm et 2 colliers.

Réf.	PRIX H.T.
22370	

POMPE SYPHON À PILES



Caractéristiques :

- Pompe à main.
- Idéale pour transvaser proprement et sans se salir tous types de liquides (sauf essence) dont la température est inférieure à 50° C.
- 17,52 L/mn.
- Fonctionne avec 2 piles type LR 20 non fournies.

Réf.	PRIX H.T.
22104	

CLÉS FILTRE À HUILE




Clé à fourche polypropylène
214251



Clé à chaîne
21193




Clé à fourche acier
21251

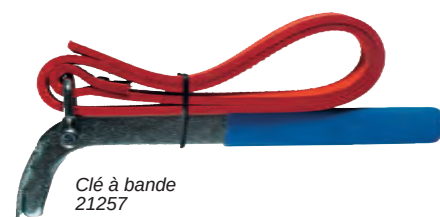

Clé à bande
21257

TUYAU SYPHON ANTISTATIQUE

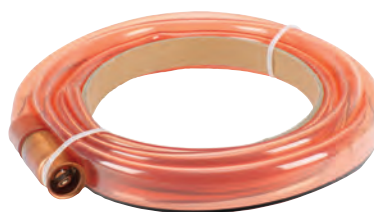

Caractéristiques :

- Tuyau antistatique pour pomper automatiquement tout type de liquide type essence, eau, peinture...
- Plus besoin de siphonner manuellement, il vous suffit d'agiter le tuyau de siphonnage antistatique.
- Longueur : 180 mm.

Réf.	PRIX H.T.
213995	

POMPES SYPHON



Caractéristiques :

- Pompe à main.
- Idéale pour transvaser proprement et sans se salir tous types de liquides (sauf essence) dont la température est inférieure à 50° C.

Pour fûts de cap. L	Débit max L/min.	Long. canne mm	Long. flexible mm	Réf.	PRIX H.T.
60 à 80	6,52	400	550	22100	
200 à 220	21	850	1300	22105	

Caractéristiques :

- Clés à fourche 21mm, entraînement 3/8", adaptateur 1/2", pour filtre à huile de 65 à 120 mm, 3 points de serrage. Montage et démontage à l'aide d'un cliquet 3/8" et 1/2".

Utilisation :

- Permettent de desserrer des filtres même de grandes dimensions avec un excellent serrage sur le filtre. Ces clés serrent et desserrent également d'autres objets tels que des tuyaux.

Désignation	Long. tot. mm	Réf.	PRIX H.T.
Clé à fourche polypropylène	21	214251	
Clé à fourche acier	21	21251	
Clé à chaîne	400	21193	
Clé à bande	720	21257	

BACS DE RETENTION EN ACIER POUR FûTS



16651031
Livré sans fûts.



16651033
Livré sans fûts.



16651038
Livré sans fûts.

Caractéristiques :

- Bac de rétention pour le transport et ou le stockage des fûts de 220 à 440 L, finition galvanisée.
- Equipé d'un caillebotis fil "Wireline®" amovible d'une grande légèreté renforcé par des fers plat.
- Maille 50 x 50 mm.
- Manutention à vide par transpalette ou chariot élévateur.

Composition :

- Livré sans fût.

Cap. en nbre de fûts	Cap. L	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Long. utile mm	Larg. utile mm	Cap. de charge kg	Réf.	PRIX H.T.
1	220	900	740	470	876	709	400	16651031	
2	220	1280	740	365	1200	800	800	16651033	
4	440	1225	1223	400	1220	1220	1000	16651038	

BAC DE RETENTION

Livré sans fûts

Finition galvanisée

**Caractéristiques :**

- Equipé d'un caillebotis fil Wireline®, en fil zingué.
- Caillebotis amovible d'une grande légèreté renforcé par des fers plats.
- Maille : 50 x 50 mm.
- Dim. : 1398 x 1225 x 792 mm.
- Volume de rétention : 1000 L.



Réf.	PRIX H.T.
16657021	

BACS DE RÉTENTION EN POLYÉTHYLÈNE DOTÉS DE CAILLEBOTIS MÉTALLIQUES AMOVIBLES


Livrés sans fûts

Caractéristiques :


- Cuves de rétention en polyéthylène atoxique stabilisé pour résister aux rayons UV, rotomoulées et dotées d'une structure autoportante, renforcées pour résister aux chocs et aux agents chimiques, équipées d'un plan d'appui en mailles en acier galvanisé amovible afin de faciliter le nettoyage interne.
- Les cuves porte-fûts en polyéthylène sont la solution la plus avantageuse pour respecter l'environnement et répondre aux normes environnementales les plus strictes.

KG
300  Non
emboîtables

268001




KG
1100
Emboîtables par 10



268003



KG
1500 268004
Emboîtables par 7



Cap. en nbre de fûts	Cap. L	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Poids kg	Réf.	PRIX H.T.
1	225	925	755	555	20	268001	
2	220	1265	700	495	26	268002	
4	450	1100	1280	495	42	268003	
1	1100	1380	1280	1000	60	268004	

SUPPORT POUR FÛT HORIZONTAL Livré sans fûts



Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Poids Kg :	Réf.	PRIX H.T.
495	495	390	2	268014	

BACS DE RÉTENTION PLASTIQUE

Livrés sans fûts



268005



268006

268007
268008

Caractéristiques :

• Les bacs de rétention en plastique sont particulièrement adaptés aux acides et bases. 100% polyéthylène, ils regroupent de nombreux avantages : légèreté, facilité de nettoyage, longévité, résistance à la corrosion et aux produits chimiques.

Utilisation :

• Adaptés au stockage en rétention des hydrocarbures et produits chimiques (hors solvants). Ils sont légers et faciles à nettoyer, et ne rouillent pas.

Bacs pour racks de stockage

• Les bacs de rétention sont adaptés aux lisses du rayonnage et permettent d'y entreposer les produits en toute sécurité.



Cap. en nbre de fûts	Cap. L	Matière caillebotis	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Long. utile mm	Larg. utile mm	Cap. de charge kg	Réf.	PRIX H.T.
4	450	Métallique (Wireline)	1250	1250	475	1190	1190	1100	268007	
1	225	Polyéthylène	925	755	555	790	620	300	268005	
2	240	Polyéthylène	1310	910	380	1200	800	600	268006	
4	450	Polyéthylène	1235	1235	475	1190	1190	1100	268008	

LABOR-RETEN AVEC CAILLEBOTIS PLASTIQUE (POLYPROPYLENE)

Livrés sans bidons



268009



268010



268011



268012



268013

Caractéristiques :

• Bac fabriqué en polyéthylène insensible à la corrosion et à de nombreux produits chimiques.
• Existe également sans caillebotis.

Modèle	Cont. L	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Cap. de charge kg	Réf.	PRIX H.T.
LABOR-RETEN 8 litres	8	600	400	70	35	268009	
LABOR-RETEN 18 litres	18	430	410	155	35	268010	
LABOR-RETEN 30 litres	30	633	415	205	60	268011	
LABOR-RETEN 60 litres	60	810	640	150	100	268012	
LABOR-RETEN 90 litres	90	1200	640	150	200	268013	