

FICHE PRODUIT

CHARIOT POSE / DÉPOSE ROUES - CAP. 220 KG

Caractéristiques :

- Ce chariot pose / dépose roues augmente la productivité en offrant un moyen rapide et efficace de retirer un pneu/une roue.
- Sa conception ergonomique contribue à réduire les blessures au dos.
- Les galets allongés (idéals avec des pneus à base large) peuvent être installés en 3 positions selon la taille de la roue.
- Galets extensibles : 290 mm.
- Les roues en caoutchouc sont dotées d'un tout nouveau noyau en acier offrant une durée de vie optimale.
- Poignée rapidement détachable.



Cap. kg	Écartement mm	Longueur poignée mm	Poids kg
220	700	1000	15

Ref : Y471105

FICHE PRODUIT

LÈVE ROUES POIDS LOURDS 160 KG

Caractéristiques :

- Lève roues poids lourd portable
- Unité hydraulic compacte qui assure un positionnement précis
- Roulettes absorbeurs de chocs
- Déplacement facile

Composition : Livré avec :

- Poignée de transport et ceinture

Bénéfices :

- Mobilité maximum
- Positionnement rapide



Cap. kg	Écartement mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Poids kg
160	900	450	310	29

Ref : Y471106

FICHE PRODUIT

CRIC ROULEUR EXTRA LONG ET BAS "TURBO LIFTER" - 2 T

Caractéristiques :

- Cric extra plat avec une hauteur minimum de 75 mm.
- Roues silencieuses avec revêtement PU.
- Bouchon en caoutchouc.
- Avec pédale quicklift.
- Descente contrôlée.
- A : 75 mm / B : 530 mm / C : 373 mm / D : 940 mm / E : 135 mm.




Cap. T	Haut. min. mm	Haut. max. mm	Haut. levée mm	Poids kg
2	75	530	455	45

Ref : Y422000

FICHE PRODUIT

CHANDELLE 10 T POUR PL - VENDUE À LA PIÈCE

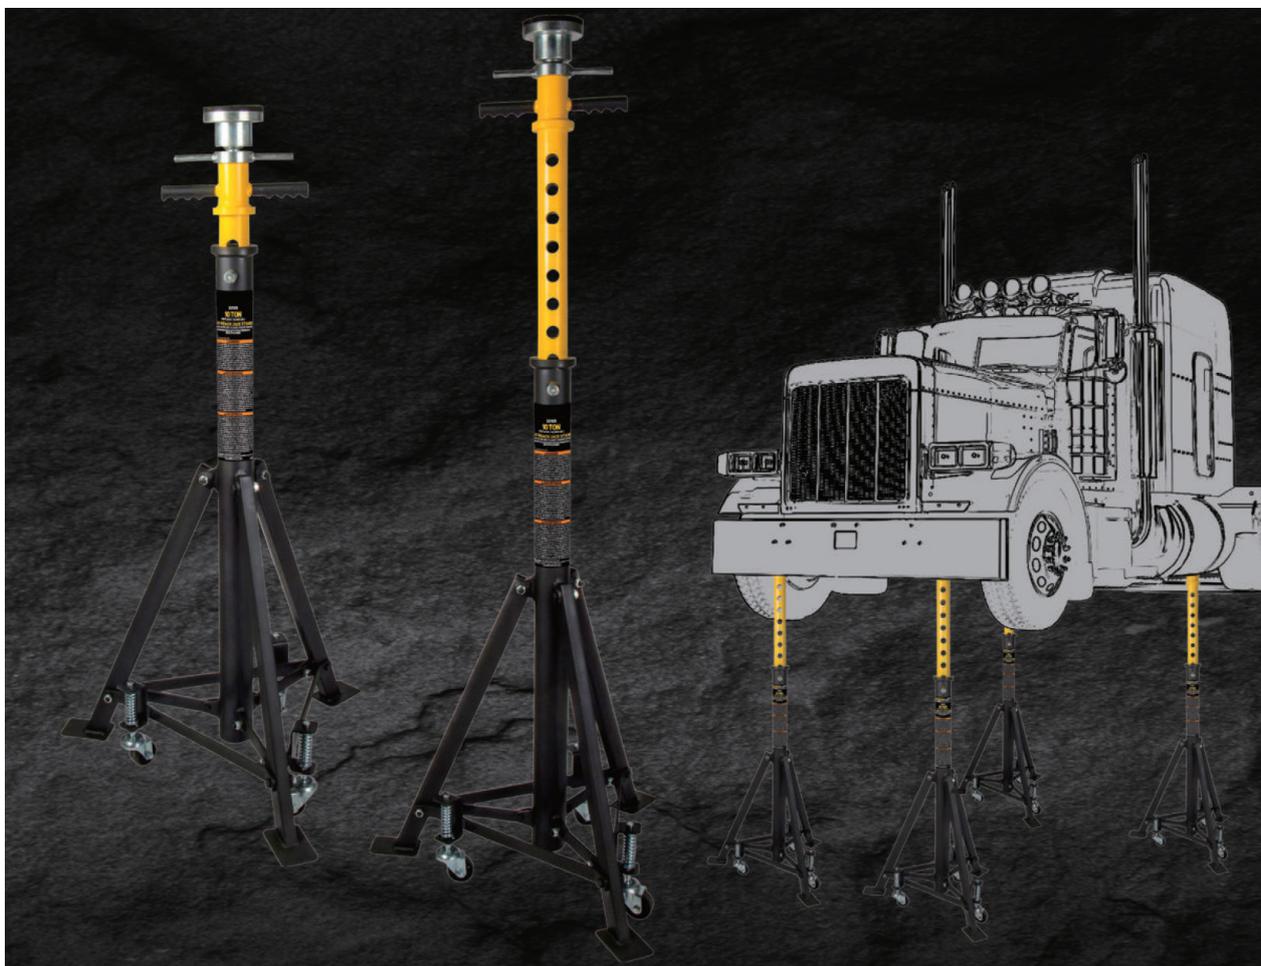

Caractéristiques :

- 1- Réglage de la hauteur assisté par ressort.
- 2- Patins en caoutchouc pour protéger le véhicule.
- 3- Roues et roulettes courbées pour réduire le bruit et améliorer la maniabilité.
- 4- Roulettes à ressorts pour une meilleure maniabilité.
- Emballage compacte.

Cap. T	Haut. min. mm	Haut. max. mm	Course ajustable mm	Hauteur ajustable mm	Réglage vis d'extension mm	Dimensions mm	Poids kg	Qté/lot
10	1450	2095	645	38	76	780x680x1450	54	1

Ref : 5533105

FICHE PRODUIT

SMART BOOSTER X11 - 12/24 V - LI-ION

Caractéristiques :

- Sortie 12 / 24 V.
- Diamètre du câble : 11 mm².
- Longueur du câble : 62 cm.
- Override mode : Si la tension de la batterie du véhicule est trop faible pour que l'appareil puisse détecter automatiquement sa tension, le mode Override peut être utilisé. L'utilisation erronée de ce mode dans des conditions normales peut endommager de façon permanente le système électrique d'un véhicule. Utilisez le mode « Override » avec prudence. Si vous n'êtes pas sûr de savoir comment utiliser ce mode, veuillez-vous référer à votre distributeur ou à un mécanicien professionnel.

Consultez la notice avant toute utilisation.

- Pincés lourdes et solides.



Ref : AG99554

Voltage chargeur :	230 V
Fréquence :	50 Hz
Tension de démarrage :	12/24 V
Courant de démarrage :	600 A
Courant de pointe :	1200 A
Dimensions :	280 x 80 x 240 mm
Poids :	11,3 kg