


TUYAUX PNEUMATIQUES BLEU GONFLAIGLE - HUTCHINSON RENFORCÉS

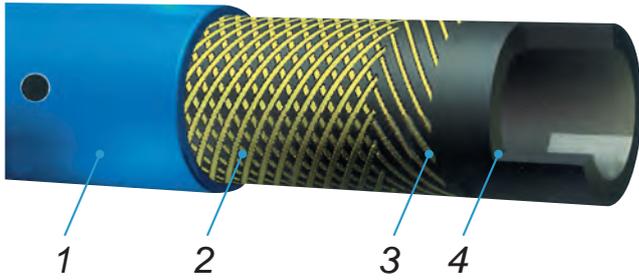

- 1 - Caoutchouc PMS 20 bar PLNE 60 bars minimum Tube EPDM.
- 2 - Première nappe textile.
- 3 - Seconde nappe textile croisée.
- 4 - Caoutchouc EPDM noir aspect lisse.

QUALITES ET POINTS FORTS

Fabriqué en France
MARQUAGE sur le tuyau

- Tuyau GONFLAIGLE avec usage normal jusqu'à 20 bars
- Tuyau bleu GONFLAIGLE éclatement supérieur à 60 bars
- Tuyau antistatique
- Ultra souple par tous les temps
- Revêtement résistant aux intempéries
- Bonne tenue en température jusqu'à 100 degrés C°
- Résistance à la température - 30° C + 100° C avec pointe à 120° C
- Résistivité électrique : R < 106 Ohms/m.

Raccord italien monté des 2 cotés des tuyaux "avec 2 raccords italiens"



Raccord rapide femelle et embout montés sur les tuyaux "raccord rapide UNIVERSEL avec FIXATION A MANCHON"



20 bars - 7 x 15 mm - 9 x 18 mm - 10 x 20 mm
avec raccords et embouts
avec fixation à manchon

Ø ext. tuyau mm	Ø int. tuyau mm	Long. m	Sorties	Réf.
15	7	5	2 raccords italiens	GON93305
15	7	10	2 raccords italiens	GON93310
15	7	20	2 raccords italiens	GON93315
15	7	5	raccord rapide et embout femelle	GON93320
15	7	10	raccord rapide et embout femelle	GON93325
15	7	20	raccord rapide et embout femelle	GON93330
18	9	5	raccord rapide et embout femelle	GON93335
18	9	10	raccord rapide et embout femelle	GON93340
18	9	20	raccord rapide et embout femelle	GON93345
20	10	5	raccord rapide et embout femelle	GON93350
20	10	10	raccord rapide et embout femelle	GON93355
20	10	20	raccord rapide et embout femelle	GON93360

20 bars - 7 x 15 mm - 40 mètres
(sans raccords)

Ø ext. tuyau mm	Ø int. tuyau mm	Long. m	Sorties	Réf.
15	7	40	sans raccord	GON93100
18	9	40	sans raccord	GON93110
20	10	40	sans raccord	GON93120



Tuyau avec raccord rapide UNIVERSEL avec FIXATION A MANCHON



Couronne 40 m tuyau 7 x 15 mm GONFLAIGLE

TUYAUX À AIR RACCORDÉS



22168



22169

Caractéristiques :

- Tuyaux à air en PVC avec raccords automatiques universels.
- Pression maxi 20 bars.
- Pression d'éclatement 60 bars.

Long. M	Ø mm	Larg. mm	Réf.
10	8	13	22168
15	10	17	22169