



TUYAUX PNEUMATIQUES NOBELAIR® AS RENFORCÉS GONFLAGE ET PEINTURE



Raccord rapide femelle
et embout montés sur les tuyaux
**"raccord rapide UNIVERSEL
avec FIXATION A MANCHON"**

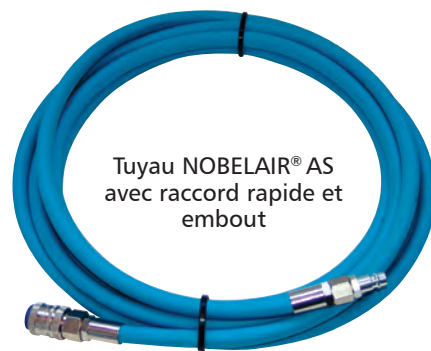

Tuyau NOBELAIR® AS
avec raccord rapide et
embout

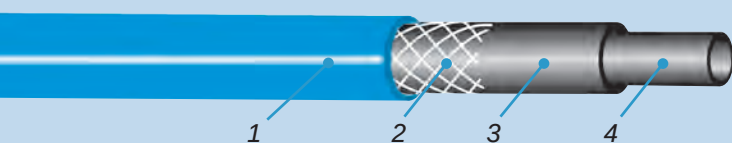

Antistatique
Spécial cabine de peinture

1 - Revêtement extérieur bleu mat résistant aux huiles, graisses et hydrocarbures.
2 - Renforcement textile.

- Utilisation à + 60 à -20°.
- P.L.N.E. 64 bars.
- Très bonne tenue chimique.
- Utilisation conseillée en cabine de peinture et en présence d'hydrocarbures.

3 - Couche intermédiaire en PVC noir extra-souple.
4 - Paroi intérieure en PVC noir antistatique.

Caractéristiques :

- Tuyau NOBELAIR® AS renforcé 16 bars 9 x 18 mm avec raccord rapide UNIVERSEL avec FIXATION A MANCHON.



Ø ext. tuyau mm	Ø int. tuyau mm	Long. m	Sorties	Réf.
18	9	5	raccord rapide et embout femelle	108455*
18	9	10	raccord rapide et embout femelle	108460*
18	9	20	raccord rapide et embout femelle	108465*

* Jusqu'à épuisement du stock


TUYAUX PNEUMATIQUES KRYSTAL RENFORCÉS




Raccord italien
monté des 2 cotés
des tuyaux "avec
2 raccords italiens"



Raccord rapide femelle
et embout montés sur
les tuyaux "raccord
rapide UNIVERSEL
avec FIXATION A
MANCHON"

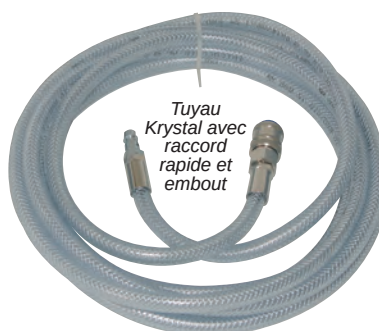


Tuyau
Krystal avec
raccord
rapide et
embout

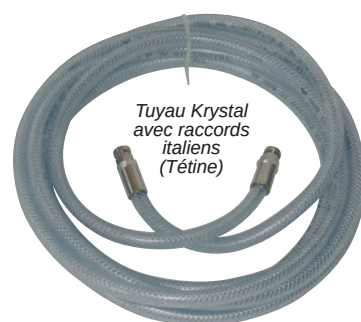

Tuyau Krystal
avec raccords
italiens
(Tétine)

Caractéristiques :

- Version : Tuyau krystal renforcé 20 bars 7 x 15 mm avec 2 raccords italiens avec fixation à manchon.



- Version : Tuyau krystal renforcé 20 bars 6 x 14 mm ou 8 x 17 mm avec raccords rapides universels avec fixation à manchon.

Ø ext. tuyau mm	Ø int. tuyau mm	Long. m	Sorties	Réf.
14	7	5	2 raccords italiens	1080050
14	7	10	2 raccords italiens	1080060
14	7	20	2 raccords italiens	1080070
14	6	5	raccord rapide et embout femelle - EURO	1080080
14	6	10	raccord rapide et embout femelle	1080090
14	6	20	raccord rapide et embout femelle	1080100
17	8	5	raccord rapide et embout femelle	1080110
17	8	10	raccord rapide et embout femelle	1080120
17	8	20	raccord rapide et embout femelle	1080130

TUYAUX PNEUMATIQUES KRYSTAL RENFORCÉS

Caractéristiques :

- Tuyau KRYSTAL renforcé 20 bars par couronnes de 40 mètres. (sans raccords)

Ø ext. tuyau mm	Ø int. tuyau mm	Long. m	Sorties	Réf.
14	6	40	sans raccord	1080010
17	8	40	sans raccord	1080020

Couronne
de 40 m.
de tuyau
Krystal

