

HUILEUR ET BURETTE D'HUILE POUR OUTILS PNEUMATIQUES



- Caractéristiques :**
- Huile goutte-à-goutte à fixer à l'entrée de l'outil pneumatique avec entrée femelle 1/4" et sortie mâle 1/4".
 - Poids : 132g.

Ref.
5862008B

KIT AÉROGRAPHE ET MINI PISTOLET DE PEINTURE

- Caractéristiques :**
- Cette composition offre un excellent support pour réaliser des travaux de précision sur de grandes ou petites surfaces et dans des endroits inaccessibles.



- Composition :**
- Livré avec :**
- 1 aérographe Ø 0.3 mm. Double action :
- Pression : 0,5 a 3.5 bars.
- Consommation : 10 à 25 L/min.
 - 1 Mini pistolet ES/RV Ø 0,5 mm. Capacité 75 cc. Pression : 1 a 3,5 bars. Consommation : 30-60 L/min.
 - 1 kit chapeau - buse - pointeau en 0,3 mm.
 - 6 godet inférieur 20 cc.
 - 1 adaptateur pour tuyau Ø 4x6 mm.
 - 1 tuyau Ø 4x6 mm. - Long. : 1,50 m.

- Utilisation :**
- Pour peindre rapidement de grandes surfaces. L'aérographe favorise les effets et les dégradés. Permet la réalisation des détails sur des surfaces plus longues avec un trait plus fin.

Ref.
5839000

PISTOLET À PEINTURE ÉPAISSE


Spécial pour crépir



- Caractéristiques :**
- Capacité : 4,75 litres
 - Entrée d'air : 1/4" nps mâle
 - Dimensions réservoir : 10" H x 9-7/8" x 9"
 - Dimension buse : 4 mm
 - Ouverture entonnoir : 1-5/8"
- Utilisation :**
- Permet de réaliser entre 4 m² et 6 m² de surface avec une peinture épaisse.

Pression max. bars	Ref.
5 à 7	5862007

PISTOLET DE LAVAGE PULVÉRISATION DIT "GAZOIL"

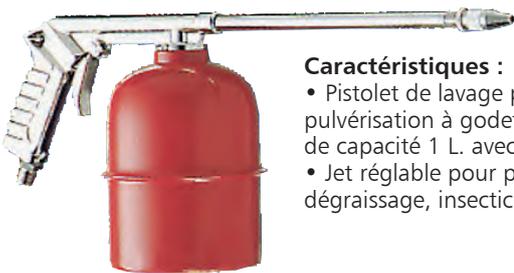

- Caractéristiques :**
- Pistolet de lavage par pulvérisation à godet à visser de capacité 1 L. avec bec long.
 - Jet réglable pour produits de dégraissage, insecticide...
- Poignée ergonomique en aluminium.
 - Entrée d'air : 1/4" NPS mâle.
 - Lavage basse pression au quotidien sans détérioration des surfaces.

Pression max. bars	Cap. L	Ref.
7	1	586000

AÉROGRAPHE - GODET SUPÉRIEUR/INFÉRIEUR STANDARD



Ø buse mm	0,3 mm
Nbre de godet	2
Cap. godet ml	4 - 20 ml
Ref.	5839003

PISTOLET DE GONFLAGE

Qualité professionnelle



- Caractéristiques :**
- PG/ S -50108/OB aux normes CE
 - Manomètre de Ø : 63 mm gradué de 0 à 10 bars par 100 grammes
 - Tuyau de 40 cm

Composition :

- Livré avec raccord italien 1/4".

Pression bars :	Ref.
0 à 10	581010

SOUFFLETTE BLEU



- Caractéristiques :**
- Professionnelle et progressive.
- Composition :**
- Livrée sans embout, avec sortie mâle 1/4" et écrou.

Pression utilisation bars :	Ref.
1 à 6	584000