

**PISTOLET À PEINTURE TYPE PROFESSIONNEL**

*Le meilleur rapport qualité/prix*



**Caractéristiques :**

- Autoclave
- Buse de 1,8 mm.
- Godet de 1 L
- Raccord 1/4" mâle
- Chapeau buse orientable vertical et horizontal
- Sortie raccord 1/4" mâle avec raccord écrou fendu

Débit air L/min.	Pression max. Bar	Ref.	PRIX H.T.
350	2 à 3	3752300	

**PISTOLETS AVEC GODET INFÉRIEUR ET SUPÉRIEUR HVPC AUTOCLAVE**

**Caractéristiques :**

- Pistolets à peinture doté du système de contrôle HVLP (beaucoup de volume d'air et peu de pression) pour éviter la déperdition en nuage de peinture, avec détenteur et manomètre de réglage en bas de poignée. Un crochet en haut du pistolet permet un rangement en suspension et évite les coulures de peinture sur un support horizontal.
- Débit d'air : 300 à 400 L/ min. Pression : 6 à 8 bar max.

**Composition :**


- Livrés dans un coffret de rangement avec 2 filtres intérieurs pour le pistolet à godet inférieur en métal et 3 filtres intérieurs pour le pistolet à godet supérieur en plastique.



5848517



5890113

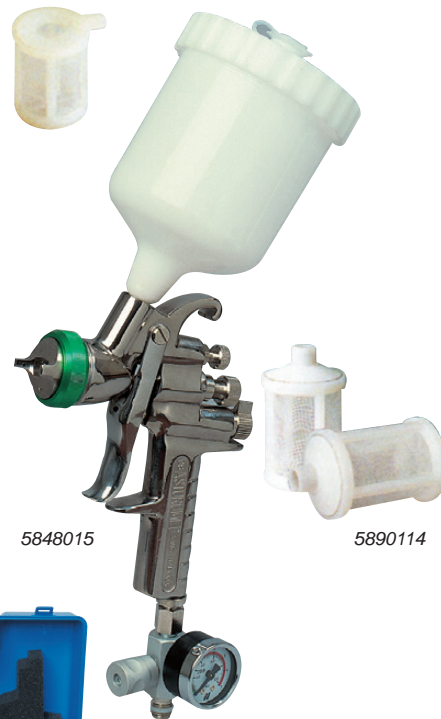

5848015

5890114

**Utilisation :**

- Grande facilité d'utilisation pour des travaux industriels et techniques, pour des retouches de carrosserie, pour des vernissages.



Malette pistolet godet inférieur



Malette pistolet godet supérieur

Désignation	Position du godet	Cap. du godet L	Ø buse mm	Débit d'air L/min.	Pression max. Bar	Ref.	PRIX H.T.
Pistolet de peinture	Inférieur	1	1,7	400	6 à 8	5848517	
Pistolet de peinture	Supérieur	0,5	1,5	400	6 à 8	5848015	
Filtre intérieur (unité)	Inférieur	-	-	-	-	5890113	
Filtre intérieur (unité)	Supérieur	-	-	-	-	5890114	