

PISTOLETS DE GONFLAGE VICTORIA 2066

Pistolets professionnel intégralement aux normes estampillés et plombés de Gonflage - Dégonflage et vérification

**Caractéristiques :**

- Corps en aluminium injecté
- Homologué suivant la norme CEE n° 71/316 pour ateliers et station service
- Poignée du pistolet comportant 3 positions : Gonflage - Dégonflage - Vérification
- Manomètre de 10 bars avec aiguille sans butée et protection caoutchouc
- Le manomètre est homologué et le protecteur renforcé
- Tuyau de longueur 40 cm avec raccord standard valve pneumatique autos et camions
- Raccord filetage 1/4" livré avec un raccord fileté mâle (ou tous les raccords femelles s'adaptent) et un écrou fendu.

Composition :

- Livrés avec un raccord fileté mâle (ou tous les raccords femelle s'adaptent) et un écrou fendu.

Désignation	Réf.	PRIX H.T.
Modèle VL avec manomètre 60 mm	AN26010	
Modèle PL avec manomètre 80 mm	AN26020	

PISTOLET DE GONFLAGE VICTORIA 2066FCC

Pistolet de gonflage VICTORIA 2066FCC



Modèle PL
avec manomètre 80 mm

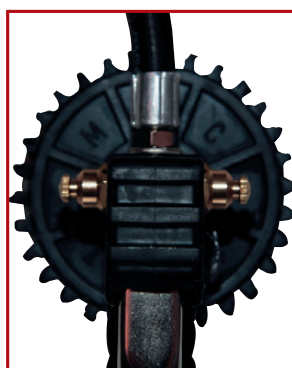


Manomètre de fabrication Italienne
Marque Fimet

Caractéristiques :

- Manomètre italien fimet avec protection caoutchouc moulée autour de la poignée assurant une grande solidité.

Réf.	PRIX H.T.
AN26040F	

PISTOLET DE GONFLAGE PRO**Position dégonflage :
droitier /gaucher****Caractéristiques :**

- Grand manomètre Ø 80 mm.
- Valve de sécurité dans le manomètre (PVS) qui permet de gonfler à partir de la pression lue, sans revenir à zéro
- Position dégonflage : droitier /gaucher
- Position dégonflage complet du pneu : 1/4 de tour
- Manomètre anti-choc et résistant à l'abrasion (mafran c)
- Tuyau de 1 mètre

Réf.	PRIX H.T.
5850180	