PROMOTION CLÉ À CHOC 1" + 9 DOUILLES À CHOC

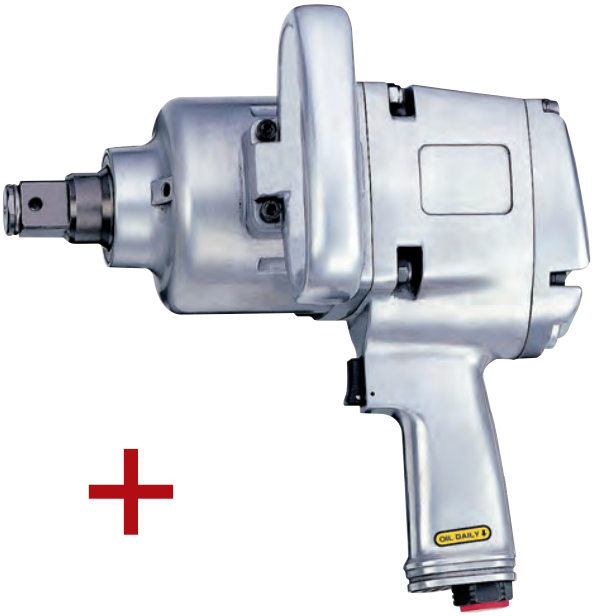

1" standard

Attention tout appareil pneumatique doit être huilé

Caractéristiques :
- Modèle HIPT803B
- Carré d'entraînement : 1"
- Puissance M 38
- Rotation maximum 3500 tours minute
- Puissance maximum 1400 Nm
- Raccordement 1/2"
- Pression maximum : 6 - 8 bars
- Consommation : 312 L/mn.
- 2 vitesses de serrage
- Longueur totale : 300 mm
- Poids : 9,6 kg

Composition :
- Coffret de 9 douilles courtes : 26 - 27 - 29 - 32 - 35 - 38 - 41 - 46 - 50.

Réf.
67PT803P

PROMOTION CLÉ À CHOC 1" + 9 DOUILLES À CHOC

Clé à choc 1" aux nouvelles normes

1" standard

Attention tout appareil pneumatique doit être huilé

Caractéristiques :
- Modèle HIPT8012
- Carré d'entraînement : 1"
- Puissance M 38
- Rotation maximum 4000 tours minute
- Puissance maximum 2170 Nm
- Raccordement 1/2"
- Pression maximum : 6,3 - 8 bars
- Consommation : 580 L/mn.
- Enclume : 6" = 20 cm
- Longueur totale : 540 mm
- Normes ISO Vibrations : ISO 8662-1
- Normes Bruit PNEUROP 8N-1
- Poids : 13 kg

Composition :
- Coffret de 9 douilles courtes : 26 - 27 - 29 - 32 - 35 - 38 - 41 - 46 - 50.

Réf.
67PT126P