

LE COIN DES BONNES AFFAIRES DE CREUSEN - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

TOURETS À MEULER INDUSTRIELS CREUSEN - SÉRIE 8000



**BOBINE À MANQUE DE TENSION -
PROTECTION THERMIQUE -
PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES -
COUP DE POING D'ARRÊT D'URGENCE**

Type :	Meule / Meule	Meule / Meule
Modèle :	DS8150	DS8150
Alimentation :	230 - 50 V/Hz	400 - 50 V/Hz
Puissance :	500 W	600 W
Tours minute :	2800 tr/min.	2800 tr/min.
Vitesse circonférentielle :	22 m/s	22 m/s
Meule 1 :	G36 150x20x15 mm	G36 150x20x15 mm
Meule 2 :	G80 150x20x15 mm	G80 150x20x15 mm
Brosse :	non	non
Diamètre fil de brosse :	non	non
Poids :	10 kg	10 kg
Réf. :	1204004	1204037

TOURETS À MEULER INDUSTRIELS CREUSEN - SÉRIE 8000



**BOBINE À MANQUE DE TENSION -
PROTECTION THERMIQUE -
PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES -
COUP DE POING D'ARRÊT D'URGENCE**


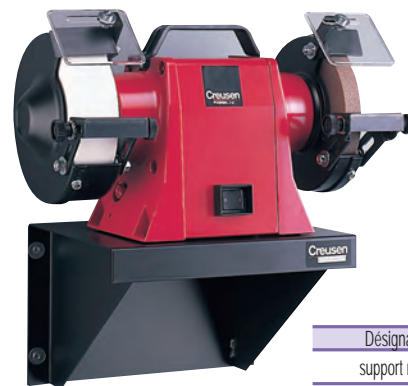
Type :	Meule / Brosse
Modèle :	SP8150
Alimentation :	400 - 50 V/Hz
Puissance :	600 W
Tours minute :	2800 tr/min.
Vitesse circonférentielle :	22 m/s
Meule 1 :	G80 150x20x15 mm
Meule 2 :	non
Brosse :	150x20x15 mm
Diamètre fil de brosse :	0,25 mm
Poids :	10 kg
Réf. :	1204092

BANDES DE PONÇAGE TOURETS SÉRIE 9000

Longueur mm	Largeur mm	Grain	Réf.
1300	75	40	780200
1300	75	80	780205
1300	75	100	780210
1300	75	120	780215
1300	75	180	780220
1300	75	240	780225
1300	75	360	780230

MEULES CARBURE ET CORINDON SÉRIE 9000

Diam. mm	Alésage mm	Épaisseur mm	Grain	Utilisation	Réf.
250	20	30	36	ébauche	CR700260

JEUX DE 2 FLASQUES DE SERRAGE Ø 120 / 150 MM
POUR SERRAGE DU DISQUE AVEC CENTRE MÉTALLIQUEACCESSOIRES POUR TOURETS À MEULER
CREUSEN - SÉRIES 7000 ET 8000

Désignation	Réf.
support mural	CR900317*

* Jusqu'à épauement du stock

Diam. mm	Alésage mm	Épaisseur mm	Réf.
120	15	7	AGSC9741
120	20	11	AGSC9742
150	20	11	AGSC9743