

PERCEUSE TARAUDEUSE CAP. 40 MM / M24

**Composition :**

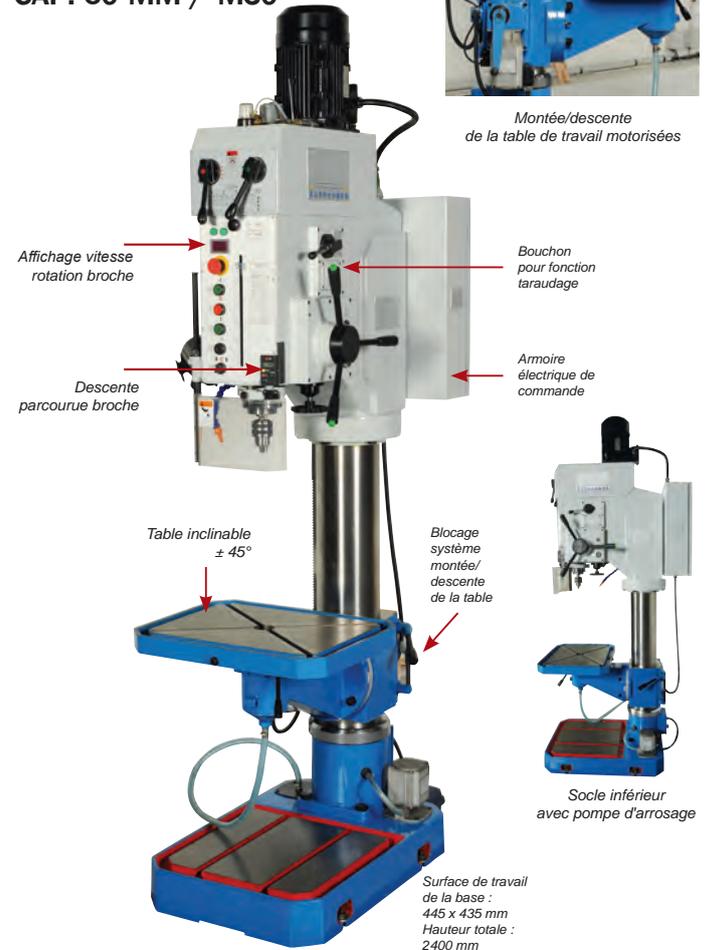
- Mandrin 1-13 mm.
- Lampe de travail.
- Pompe d'arrosage.
- Clés de service.

Caractéristiques :

- Perceuse de conception robuste à usage industriel adaptée à la fois aux perçages manuels et automatiques.
- Transmission par boîte mécanique. Fonction taraudage en vitesse basse avec inversion du filetage automatique, embrayage électromagnétique.
- Descente et remonté automatique de la broche, avec butées de courses réglables.
- Table orientable à 360° permettant le travail sur la table inférieure.
- Table inclinable $\pm 45^\circ$ pour les perçages angulaires.
- Bouton pour extraction des outils cône morse.
- Equipée d'une lampe de travail et d'un système d'arrosage.

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Modèle : | OT2165040 |
| Cap. de perçage : | 40 mm |
| Cap. de taraudage : | M24 |
| Cône de broche : | CM4 |
| Nombre de vitesses : | 12 |
| Vitesse de broche : | 50 - 1450 tr/min. |
| Course de broche : | 180 mm |
| Col de cygne : | 350 mm |
| Diamètre de la colonne : | 120 mm |
| Distance broche/table : | 770 mm |
| Distance broche/socle : | 1210 mm |
| Surface de table : | 560x560 mm |
| Largeur des rainures : | 18 mm |
| Surface de socle : | 730x500 mm |
| Avances automatiques : | 0,1 - 0,2 mm/tr |
| Alimentation : | 400 - 50 V/Hz |
| Puissance : | 1500 W |
| Dimensions (LxH) : | 2270 x 690 x 1000 mm |
| Poids : | 615 kg |
| Réf. | 16192216115 ⁽¹⁾ |

⁽¹⁾ Produits lourds : Frais de port selon poids.

PERCEUSE TARAUDEUSE
CAP. 50 MM / M30**Caractéristiques :**

- Machine de conception robuste avec sa colonne $\varnothing 160$ mm.
- Transmission par boîte mécanique, fonction taraudage.
- Descente automatique avec embrayage électromagnétique.
- Table orientable à 360° permettant le travail sur la table inférieure pour des pièces importantes et inclinable à 50° droite ou gauche.
- Montée et descente de la table de travail motorisée.
- Affichage de la vitesse de rotation et de la descente de broche.
- Bouton pour extraction cône morse.

Composition :

- Livré avec cône de réduction, clé de service et mandrin clé de 1 à 13.
- Livrée avec système d'arrosage et lampe de travail.

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Modèle : | OT2165050 |
| Capacité de perçage : | 50 mm |
| Capacité de taraudage : | M30 |
| Course de broche : | 240 mm |
| Cône de broche : | CM4 |
| Nombre de vitesses : | 12 |
| Vitesse de broche : | 52 - 1400 tr/min. |
| Distance broche/table : | 600 mm |
| Distance broche/socle : | 1200 mm |
| Col de cygne : | 360 mm |
| Diamètre de la colonne : | 180 mm |
| Surface de table : | 580x460 mm |
| Largeur des rainures : | 14 mm |
| Entraxe des rainures : | 190 mm |
| Avances automatiques (mm/tr) : | 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 |
| Alimentation : | 400 - 50 V/Hz |
| Puissance : | 3000 W |
| Poids : | 730 kg |
| Réf. | 16192216100 ⁽¹⁾ |

⁽¹⁾ Produits lourds : Frais de port selon poids.