


## AFFÛTEUSE DE FORETS BSM 20 DE Ø 2 À 20 MM

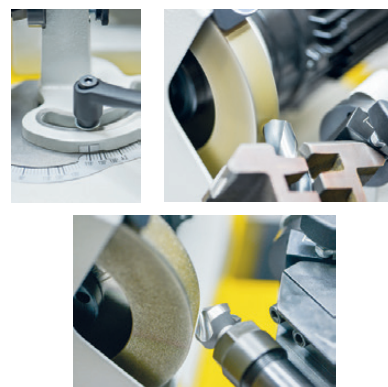

## ACCESSOIRES POUR STATION D'AFFÛTAGE BSM 20

Désignation	Réf.	PRIX H.T.
Meule en corindon 125x10x20mm grain 100	7111103	
Meule 125 mm B76 3 faces larges	7116490	
Meule 125x20x20 k60 gros grain	7110895	
Meule 125x20x20 k80 gros grain	7110890	
Meule 125x20x20 k180 gros grain	7110891	
Meule 125x05x20 k100 meches bois	7110893	
Mandrin pour electode de soudure 5/6mm	7110900	
Manchon adaptation pour foret MK1	7110901	
Manchon adaptation pour foret MK2	7110902	
Guide pour trou oblong	7110881	
Adaptation électrodes pointeuses 8/10mm	7110976	
Guidage pour fraise SVR 31 avec mandrin 10 mm	7110875	
Came de detalonnage pour BSM 20	7110606	


Alimentation :	230 - 50 V/Hz	
Vitesse de rotation :	2840 tr/min.	
Puissance :	120 W	
Dim. meule :	125x20x20 mm	
Poids :	32 kg	
Réf.	7110884	
<b>PRIX H.T.</b>		

**Caractéristiques :**

- Affûtage des forets de Ø 2 à 20 mm.
- Un prisme avec support en queue d'aronde (précision accrue) breveté vous permettra une symétrie parfaite des arrêtes de coupe grâce à son système réversible ! (180°).
- Prise en main simple.
- Angle de pointe et détalonnage simultanément en un seul mouvement.
- Amincissement de l'âme.
- Accessoire : Dispositif d'affûtage de fraises à chanfreiner SVR 20. (Réf 7110875)

**Composition :**

- Prisme de serrage de Ø 2 à 20 mm.
- Loupe de précision éclairée.
- Meule d'affûtage CBN B76 (pour outils HSS).



Meule



Meule 125mm faces larges



Adaptation tout type meule



Manchon d'adaptation pour foret



Butée magnétique réglable pour fraise



Adaptation électrodes pointeuses



Guide pour trou oblong



Guidage pour fraises SVR 31

Amincissement de l'âme



Correction arrête du coupe



Foret coupe à gauche



Foret en croix



Foret pour la fonte



Foret métal



Foret bois



Foret plat



Foret étagé



Fraise



Foret Béton

