

CHARIOT DE FRAISAGE POUR PERÇEUSE À COLONNE

**Caractéristiques :**

Chariot de fraisage :

- Rainures en T, la plage de travail : 3.
- Rainures en T, cote longitudinal : 1 chacun.
- Largeur de rainures en T : 10 mm rainures en T ou M10 vis à tête hexagonale.
- Vis trapézoïdal fil : pas 4 mm.

- Précision de lecture des anneaux d'échelle : 0,1 mm.
- Guide prismatique: re-ajustable.

Plage de fonctionnement :

- Hauteur de la construction : 105 mm.
- Chemin de Voyage X-axe (longitudinal) : 320 mm.
- Chemin de Voyage axe Y (transversal) : 100 mm.

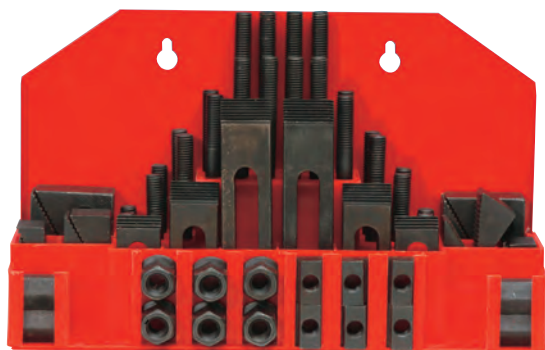
Utilisation : Usinage de production pour toutes opérations. Sur fraiseuses verticales ou horizontales, perceuses à colonne ou radiales.

Matière : Fonte aciée.

Dim. table mm	Course mm	Hauteur mm	Larg. rainure	Poids kg	Réf.
400x180	320x100	105	10	5,7	5324410

COMPOSITION DE BRIDAGE 52 PIÈCES

Économie et simplicité

**Composition :**

- 24 goujons : 4 de chaque longueur (75, 100, 125, 150, 175 et 200mm)
- 4 écrous allongés
- 6 paires de cales crénelées
- 6 tasseaux pour rainures en T
- 6 écrous à embase
- 6 brides droites pour cales crénelées.

Pièces en acier traité bruni, présentoir en plastique.

Cette composition est idéale pour les opérations de fraisage, perçage, alésage.

Présentoir qui facilite le choix des pièces et est prévu pour une fixation murale

Goujon métrique	Rainure en T	Poids kg	Réf.
M8	10	8	5324417
M10	12	9	5324413
M12	14	10	16136200892
M14	16	14	5324419
M16	18	16	5324418

JEU DE 2 BRIDES DROITES AVEC VIS DE SERRAGE

**Caractéristiques :**

- Adaptation rapide et facile à des hauteurs différentes sans supports additionnels, pièces d'écartement ou clinquant. Elles évitent les détériorations sur les tables des machines et les pièces en œuvre et conviennent pour assurer des bridages sous haute pression lors de prises de passe importantes.

Désignation :	Réf.
Jeu de 2 brides	5324412