

## PERCEUSE À COLONNE - CAP. 13 MM

9 vitesses



248ZISTB13T

**Caractéristiques :**


- Maniable, faible poids et petites dimensions.
- Protection de mandrin pliable.
- Grande stabilité grâce à sa base lourde, rainurée pour permettre l'installation de étaux, vis de table, etc.
- Entraînement par courroie trapézoïdale, réglable sur 9 positions.
- Cap. perçage max de 13 mm.
- Mandrin à clé.
- Distance broche-table : 220 mm.
- Distance broche-socle : 302 mm.
- Puissance sonore : 82 dB(A).

Modèle :	STB13T	
Cap. de perçage :	1,5 - 13 mm	
Nombre de vitesses :	9	
Vitesse de broche :	420 - 2700 tr/min.	
Course de broche :	50 mm	
Col de cygne :	104 mm	
Surface de la table :	165 x 162 mm	
Alimentation :	230-50 V/Hz	
Puissance :	400 W	
Dimensions :	420 x 225 x 597 mm	
Poids :	14,2 kg	
Réf.	248ZISTB13T	

PRIX H.T.

## PERCEUSES D'ÉTABLI

Livrées sans étaux

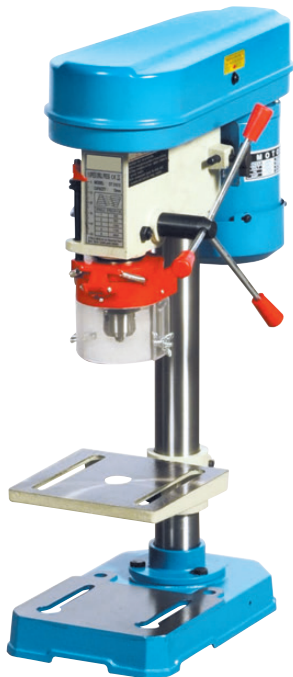

16192215000



16192215010



16192215030

Écran de protection

**Composition :**

- Livrées avec : 1 protecteur de mandrin, 1 mandrin à clé.

Alimentation :	230 - 50 V/Hz	230 - 50 V/Hz	230 - 50 V/Hz	
Puissance :	250 W	375 W	550 W	
Cap. du mandrin :	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	3 - 16 mm	
Cap. de perçage :	13 mm	13 mm	16 mm	
Course de broche :	50 mm	50 mm	60 mm	
Cône DIN 238 :	B16	B16	CM2 - B18	
Nombre de vitesses :	5	5	12	
Vitesse de broche :	620 - 2620 tr/min.	620 - 2620 tr/min.	300 - 2550 tr/min.	
Distance broche/table :	260 mm	260 mm	360 mm	
Col de cygne :	105 mm	105 mm	130 mm	
Surface de table :	160x160 mm	160x160 mm	200x200 mm	
Largeur des rainures :	15 mm	14 mm	16 mm	
Entraxe des rainures :	115 mm	110 mm	130 mm	
Socle :	290x190 mm	290x190 mm	340x205 mm	
Diamètre de la colonne :	46 mm	46 mm	58 mm	
Hauteur totale :	590 mm	610 mm	855 mm	
Poids :	19 kg	20 kg	30 kg	
Réf.	16192215000	16192215010 <sup>(1)</sup>	16192215030 <sup>(1)</sup>	

PRIX H.T.

<sup>(1)</sup> Produits lourds : Frais de port selon poids.