LAMPE À SOUDER

Livré sans cartouche de gaz

Caractéristiques :
- Lampe à souder à pression directe butane (catégorie 13), avec porte-cartouche en plastique.
- Allumage et intensité de la flamme par 1 seul bouton de réglage. Bec en laiton Ø21 mm avec buse 0,28 mm.
- Température maxi de fonctionnement 1750°C.
- Alimentation: cartouche perforable gaz butane, 190g, norme EN417.
- Dimensions (Lxlxh): 180x110x180 mm.
- Poids: 0,4kg.

Réf.	PRIX H.T.
66505000	

LAMPE À SOUDER PIEZO

Livré sans cartouche de gaz

Caractéristiques :
- Lampe à souder avec système Piezo.
- Lampe à souder à pression directe butane (catégorie 13), avec porte-cartouche en plastique.
- Allumage et intensité de la flamme par 1 seul bouton de réglage.
- Bec en laiton Ø 21 mm avec buse 0,28 mm.
- Alimentation : cartouche perforable gaz butane, 190 g, norme EN417 - Type 200, non fournie.

Réf.	PRIX H.T.
22PROX505100	

LOT DE LAMPES À SOUDER GAZ 4 CARTOUCHES 190 G EN BOX DE 30 PIÈCES

Caractéristiques :
- Fer à souder avec poignée anatomique, à utiliser avec une seule main.
- Idéal pour le soudage tendre et fort jusqu'à 1750°C.
- Equipé d'un brûleur OT Ø 21 mm.
- Indiqué pour de petites réparations, le bricolage, les décapages de peintures et le séchage du bois.

Réf.	PRIX H.T.
66505080	

RECHARGE GAZ UNIVERSELLE 190G

Caractéristiques :
- Cartouche universelle à percer.
- Utilisable une seule fois.
- Ne pas remplacer avant épuisement total.
- 190 g de Butane.
- Dimensions (Lxlxh): 90x90x95 mm.
- Poids: 0,274 kg.

Réf.	PRIX H.T.
66483000	

KIT TURBO SOUDURE SET 30

Caractéristiques :
- TURBO SET 30: Appareil pour soudure autogène avec une bouteille et une cartouche non-rechargeables avec 110 bars d'oxygène et 330g de propane/butane. Il garantit une grande sécurité dans l'utilisation et permet une large variété de performances dans nombreuses applications de soudure douce et forte.
- Toujours à la main, léger et pratique; Indiqué pour le brIcoleur le plus exigeant, pour petits travaux de bricolage et de modélisme.
- Un kit très compact. Fiable, avec chariot porte-bouteilles incliné pour éviter le renversement et un soutien bloc bouteilles avec vis avec écrou papillon.

Composition :
- Bouteille OXYGENE de 1 L 110 bars.
- Cartouche Propane/Butane 330g.
- Détendeur d'oxygène MICRO et robinet gaz avec clapets anti retour.
- Poignée avec robinets de réglage, lance avec buse de 50lt/m.
- Tuyaux avec raccords de 1,5 m.
- Lunettes de protection.
- Métal d'apport avec désoxydant.

Réf.	PRIX H.T.
66117050	

CARTOUCHE D'OXYGÈNE JETABLE 110 BARS - 1L

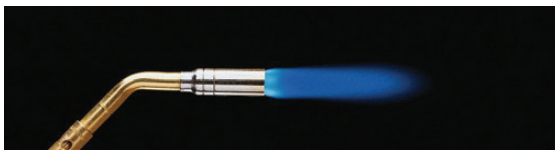

Caractéristiques :
- Bouteille en fer, avec raccords M12x1 RH-IT et M11x1 LH-DE.
- Contenu: 110 L oxygène.
- Dimensions (Lxlxh): 30x24x33 cm.
- Poids: 1,3 kg.

Réf.	PRIX H.T.
AG66200	

CARTOUCHE DE GAZ BUTANE/PROPANE 330G AVEC VALVE

Caractéristiques :
- Bouteille de gaz 30 % Propane, 70 % Butane, 330g pour chalumeau.
- Dimensions: 42x29x28 cm.
- Poids: 0,46 kg.

Réf.	PRIX H.T.
AG66210	