

SCIE À RUBAN HORIZONTALE 140 X 210 MM, 110 X 260 MM



Rotation de l'archet

Caractéristiques :

- Stationnaire, stabilité parfaite grâce à son bâti en fonte et à son socle en acier.
- Vérin de réglage de la vitesse de l'archet pour réaliser des coupes précises.
- Rotation à 45° et 60°.

- Sélecteur deux fonctions : marche continue ou par appui sur la gâchette, en fonction des opérations à réaliser.
- Arrêt automatique en fin de coupe.
- Témoin de tension de lame.
- Rouleau d'amenage.
- Système d'arrosage de lame.

Composition : Livré avec :

- 1 lame
- 1 socle.

Modèle :	OT210	OT260
Cap. de coupe à 90° rond :	170 mm	220 mm
Cap. de coupe à 90° plat :	140x210 mm	110x260 mm
Cap. de coupe à 45° rond :	120 mm	150 mm
Cap. de coupe à 45° plat :	110x110 mm	145x145 mm
Cap. de coupe à 60° rond :	70 mm	90 mm
Cap. de coupe à 60° plat :	60x60 mm	85x85 mm
Vitesse de lame :	40 ou 80 m/min	36, 72 m/min
Gamme de vitesse :	2	2
Etau inclinable :	0 - 60°	0 - 60°
Lame (lxlép.) :	2100x20x0,9 mm	2450x27x0,9 mm
Alimentation :	400 - 50 V/Hz	400 - 50 V/Hz
Puissance :	750 W	1100 W
Dimensions (L.xl.xH.) :	1260x550x900 mm	1460x580x1040 mm
Poids :	162 kg	220 kg
Réf.	16192215235 ⁽¹⁾	16192215240 ⁽¹⁾


PRIX H.T.

⁽¹⁾ Produits lourds : Frais de port selon poids.

LAMES DE RECHANGE HSS BI-MÉTAL M42

Long. soudée mm	Larg. mm	Ep. mm	Dents par pouce	Réf.	PRIX H.T.
2100	19	0,9	10-14	16150709173	
2100	19	0,9	6-10	16150709171	
2450	27	0,9	10-14	16150709174	
2450	27	0,9	6-10	16150709030	

SCIE À RUBAN HORIZONTALE SÉRIE S-280SR 150 X 245 MM

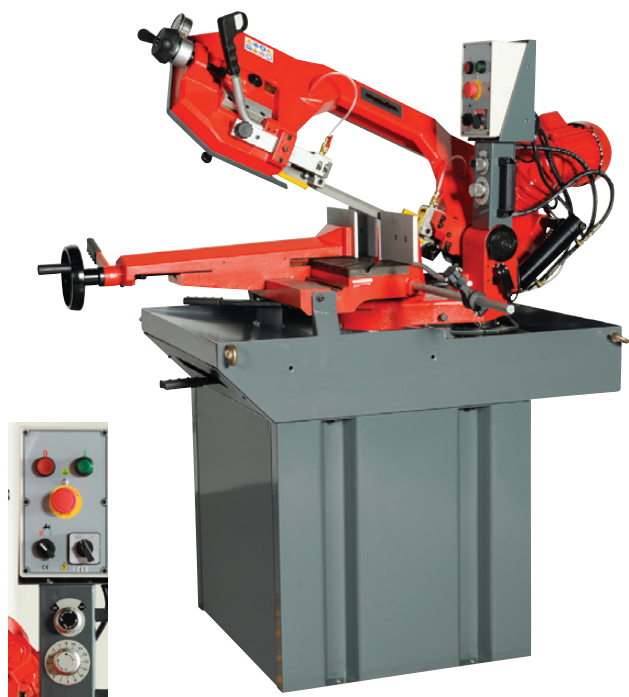

Modèle :	S-280SR
Cap. de coupe à 90° rond :	225 mm
Cap. de coupe à 90° plat :	150x245 mm
Cap. de coupe à 60° rond :	100 mm
Cap. de coupe à 60° plat :	100x100 mm
Vitesse de lame :	45/90 m/min
Gamme de vitesse :	2
Lame (lxlép.) :	2480x27x0,9 mm
Alimentation :	400 - 50 V/Hz
Puissance :	1100 W
Dimensions (L.xl.xH.) :	1440x720x1040 mm
Poids :	280 kg
Réf.	16192268060 ⁽¹⁾

PRIX H.T.

⁽¹⁾ Produits lourds : Frais de port selon poids.

Caractéristiques :

- Précision de coupe.
- Descente hydraulique freinée manuellement.
- Utilisation possible en descente manuelle.
- Moteur à 2 vitesses.
- Archet inclinable, coupe possible de 0° à 60°.
- Livrée avec socle et lubrification centralisée.
- Transmission par réducteur à roue et vis sans fin.
- Arrêt automatique en fin de coupe.

Composition : Livré avec son socle.