

SANGLE DE SERRAGE 2 CROCHETS DOUBLE DOIGTS

Sangle polyester

**Caractéristiques :**

- Sangle d'arrimage en polyester de largeur 50 mm. Cliquet à libération rapide et à double-débrayage. Crochets double-doigts soudés en acier de forme J.
- Capacité de rupture ou à 2 angles 3000 Kg.
- TMU en position d'arrimage 2000 kg, TMU en tension directe 1000 kg.
- Norme : EN 12195 / 2.

Utilisation :

- Cerclage et arrimage de charges moyennes sur palettes.
- Transport de colis volumineux.

TMU kg	Long. m	Larg. mm	Ref.
2000	6	35	107200

SANGLE DE SERRAGE 2 CROCHETS BORD DE RIVE

Sangle polyester

**Utilisation :**

- Idéal pour le cerclage et l'arrimage de charges moyennes sur palettes et le transport et la manutention de colis.

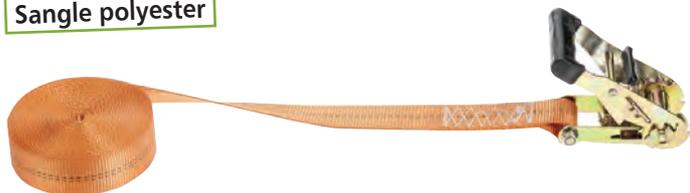
Caractéristiques :

- Sangle en polyester haute ténacité de largeur 35 mm et longueur 6 m.
- Boucle à rochet.
- Tendeur en acier galvanisé avec revêtement de résine.
- Tension sur la sangle par traction sur la poignée et verrouillage pour un meilleur contrôle de la force de serrage.
- Crochets d'arrimage double en acier de forme J. Très résistante à l'usure. Ne raye pas les objets en contact.
- Idéal pour le cerclage et l'arrimage de charges moyennes sur palettes et le transport et la manutention de colis.
- TMU en position d'arrimage : 2000 kg.
- Certification EN 12195 / 2 : 2001, S.F. 2:1.

TMU kg	Long. m	Larg. mm	Ref.
2000	6	35	107210

SANGLE DE SERRAGE DITE CEINTURE

Sangle polyester

**Caractéristiques :**

- Système d'arrimage 1 partie avec tendeur à rochet.
- Longueur de la partie courte : 30 cm
- Très résistante à l'usure
- Sangle 100% polyester haute ténacité
- Conforme à la norme EN 12195-2.

TMU kg	Long. m	Larg. mm	Ref.
2000	6	35	107220

SANGLE DE SERRAGE 2 CROCHETS DOUBLE DOIGTS

Sangle polyester

**Caractéristiques :**

- Sangle d'arrimage en polyester de largeur 50 mm. Cliquet à libération rapide et à double-débrayage. Crochets double-doigts soudés en acier de forme J.
- TMU sangle avant couture et pose des accessoires 6000 kg, TMU en position d'arrimage 4000 kg, TMU en tension directe 2000 kg.
- Norme : EN 12195 / 2.

Utilisation :

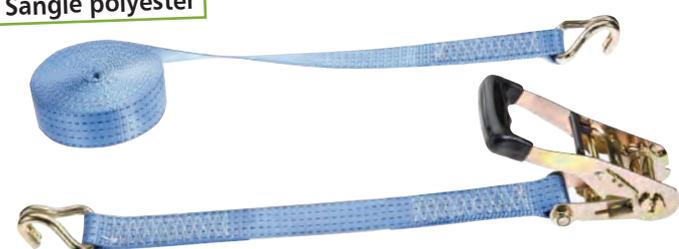
- Cerclage et arrimage de charges moyennes sur palettes.
- Transport de colis volumineux.

TMU kg	Long. m	Larg. mm	Ref.
2000	5	50	AT03122
2000	8	50	AT03123

SANGLE DE SERRAGE 2 CROCHETS DOUBLE DOIGTS

Capacité 2000kg, largeur 50 mm

Sangle polyester

**Caractéristiques :**

- Sangle d'arrimage en polyester de largeur 50 mm. Cliquet à libération rapide et à double-débrayage. Crochets doubles, doigts soudés en acier de forme J.
- TMU sangle avant couture et pose des accessoires 6000 kg, TMU en position d'arrimage 4000 kg, TMU en tension directe 2000 kg.
- Norme : EN 12195 / 2.

Utilisation :

- Cerclage et arrimage de charges moyennes sur palettes.
- Transport de colis volumineux.

CMU kg	Long. m	Larg. mm	Ref.
2000	9	50	107230