

**SANGLE DE SERRAGE 2 CROCHETS BORD DE RIVE**

Capacité 2000 kg, largeur 50 mm

Sangle polyester



**Caractéristiques :**

- Sangle d'arrimage en polyester de largeur 50 mm. Cliquet à libération rapide et à double débrayage. Crochets double en acier de forme bord de rive.
- TMU sangle avant couture et pose des accessoires 6000 kg, TMU en position d'arrimage 4000 kg, TMU en tension directe 2000 kg.
- Norme EN 12195 / 2.

**Utilisation :**


- Cerclage et arrimage de charges moyennes sur palettes.
- Transport de colis volumineux.

TMU kg	Long. m	Larg. mm	Réf.
2000	9	50	107240

**SANGLE DE SERRAGE DITE CEINTURE**

Capacité 2000 kg, largeur 50 mm

Sangle polyester

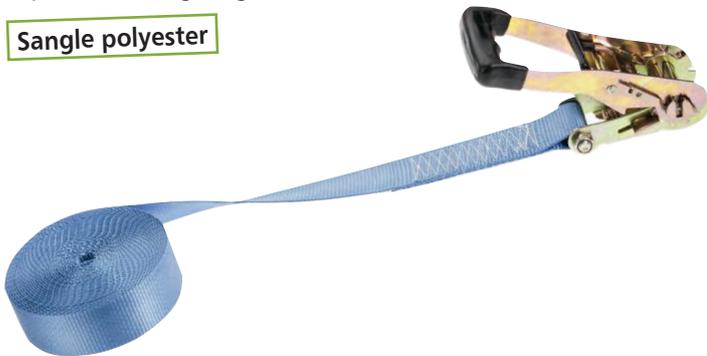

**Caractéristiques :**


- Sangle d'arrimage en polyester de largeur 50 mm de type ceinture. Une extrémité avec cliquet à libération rapide et à double-débrayage, une extrémité avec coupe à chaud.
- Système d'arrimage 1 partie.
- TMU sangle avant couture et pose accessoire 6000 kg, TMU en position d'arrimage 4000 kg.
- Norme : EN 1295/ 2.

**Utilisation :**

- Arrimage de charges moyennes.

TMU kg	Long. m	Larg. mm	Réf.
2000	8	50	107250

**DÉFINITIONS CROCHETS DE SANGLES**

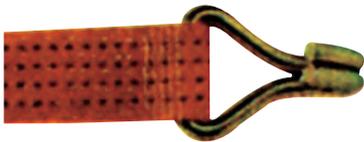

DOUBLE DOIGTS



SIMPLE DOIGT



BORD DE RIVE

**DIABLE 2 EN 1 - HORIZONTALE ET VERTICALE**

Capacité de 150 / 250 kg



**Caractéristiques :**

- Diable professionnel universel en métal peint époxy.
- Transformable 2 positions horizontale/verticale.
- Équipé avec 1 bavette fixe 390 x 140 mm et 1 pelle rabattable 307 x 340 mm.
- 2 roues increvables Ø 260 mm et 2 roues pivotantes Ø 100 mm.
- Équipé de 2 poignées en plastique moulé.
- Charge maxi 120 kg en horizontale et 250 kg en verticale.

Réf.
22PRCD2P