


GERBEUR À LEVÉE AUTOMATIQUE

- Caractéristiques détaillées des Gerbeurs à levée automatique 155600 et 155601 de la page 340.

Caractéristiques détaillées :					
Caractéristiques distinctives	Designation type fabricant		155600	155601	
	Alim. (batt., diesel, pétrole, essence, manuelle)		Manuelle	Manuelle	
	Mode de conduite		Accompagnant	Accompagnant	
	Capacité de charge/capacité nominale	Q (t)	0.5	0.5	
	Distance centre-charge	C (mm)	500	500	
Poids	Distance charg., centre axe-fourche	X (mm)	618	618	
	Empattement	Y (mm)	951	951	
	Poids en ordre de marche	kg	277	303	
	Charge sur essieu, avec charge avant/arr.	kg	225/552	237/566	
	Charge sur essieu, à vide avant/arr.	kg	163/114	175/128	
Roues	Roues		Polyuréthane (PU)	Polyuréthane (PU)	
	Dimensions roues avant	X x W	128 x 40	128 x 40	
	Dimensions roues arrière	x w	74 x 60	74 x 60	
	Nombre roues avant/arrière (x=motrice)		2/4	2/4	
	Voie avant	b10 (mm)	768	768	
Dimensions	Voie arrière	b11 (mm)	386	386	
	Hauteur du mât baissé	h1 (mm)	1181	1681	
	Levée	h3 (mm)	800	1300	
	Hauteur du mât déployé	h4 (mm)	1990	3000	
	Hauteur du timon en pos. conduite min/max	h14 (mm)	980/1300	980/1300	
	Hauteur, abaissé	h13 (mm)	80	80	
	Longueur totale	l1 (mm)	1608	1608	
	Longueur jusqu'à la face des fourches	l2 (mm)	523	523	
	Largeur totale	b1 (mm)	888	888	
	Dimensions des fourches	s/eit (mm)	75/160/1050	75/160/1050	
	Distance fourches-bras	b5 (mm)	540	540	
	Largeur d'attée pour les palettes 1000X1200	Ast (mm)	2481	2481	
	Largeur d'attée pour les palettes 800X1200	As1 (mm)	2181	2181	
	Rayon de rotation	Wa (mm)	1200	1200	
Performance	Vitesse de levée, avec charge/à vide	m/s	0,047/0,080	0,047/0,080	
	Vitesse de descente, avec charge/à vide	m/s	0,144/0,103	0,144/0,103	
Moteur électrique	Moteur de levée, puissance S3 7,5 %	kW	0,8	0,8	
	Batterie conf. DIN43 531/35/36 A.B.C. non		Aucune maintenance	Aucune maintenance	
	Voltage batterie, cap. nominale K51)	V/Ah	12/42	12/42	
	Poids batterie	kg	14	14	

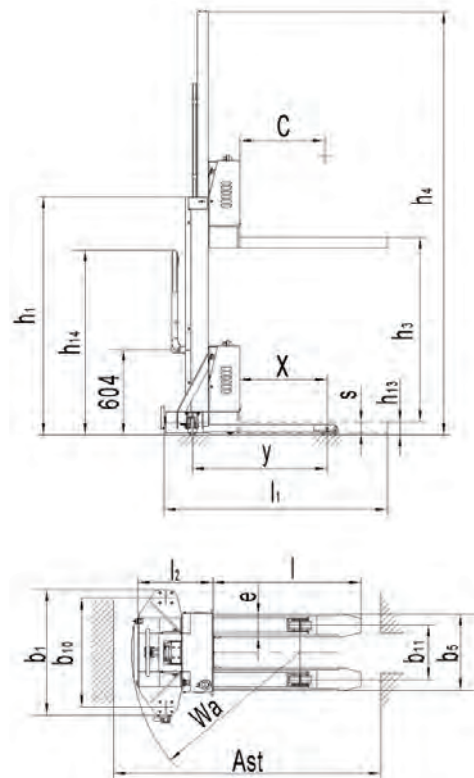

CHARIOT PORTE-FÛTS Fût 200 L



Caractéristiques :

- Ce chariot permet de soulever tous les fûts de 200 litres et de les déplacer avec beaucoup d'aisance.

Cap. kg	Cap. du fût L	Ø max. fût mm	Haut. max. fût mm	Poids kg	Réf.
250	210	572	915	42	107375

CHARIOT PORTE-FÛT BASCULANT

Fût 200 L



Caractéristiques :

- Double blocage de sécurité pour maintenir le fût en position verticale ou horizontale.

- Grande maniabilité grâce aux roues avant fixes de 200 mm et à la roulette arrière pivotante.

Utilisation :

- Pour soulever et basculer tous les fûts de 210 litres afin de les vider.

Cap. kg	Cap. du fût L	Ø max. fût mm	Haut. max. fût mm	Poids kg	Réf.
364	210	572	915	50	107365

PINCE À FÛTS



Caractéristiques :

- Centrage automatique.
- Légère et transportable.
- Oeillet de suspension pivotant à 360°.
- Bande en polyuréthane

résistante aux produits chimiques.

- Convient pour des fûts synthétiques et en acier de 220 litres d'un diamètre de bord entre 570 et 610 mm, avec une charge sûre de travail jusqu'à 1000 kg.

Utilisation :

- Innovante, sûre, facile à utiliser et universelle.
- Extrait un fût d'un groupe de fûts, fait gagner du temps et des efforts de déplacement.
- Transport manuel facile des fûts vides grâce à l'oeillet de suspension.

Ouverture mm	CMU Kg	Hauteur mm	Ø fût mm	Poids Kg	Réf.
570-610	1000	315	550-600	8	2103308201