
DÉMONTE-PNEUS SEMI-AUTOMATIQUE TITANIUM 100/22 - SUPER-AUTOMATIQUE TITANIUM 200/22 ET 300/24

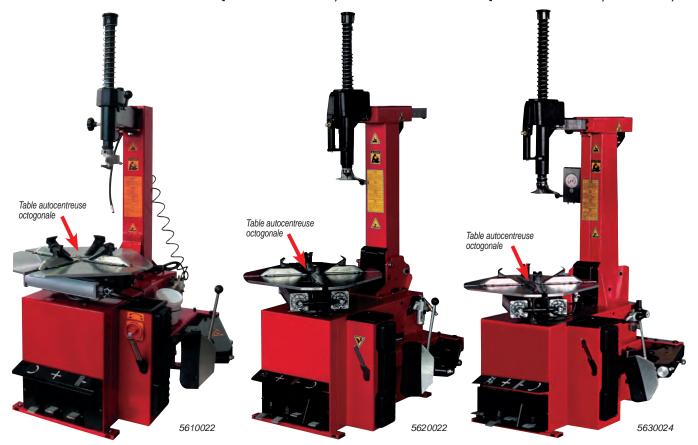

Caractéristiques:

- Plateau à deux vitesses. (6-12 tours/min)
- Pistolet de gonflage.
- Levier décolle-talon avec protection en plastique pour jantes en alliage.
- Groupe mano-détendeur.
- Jeu de protections jantes en alliage.
- Support pour seau à graisse.
- Décolleur avec protection en plastique pour jantes en alliage.

Utilisation:

• Démonte-pneus semi-automatique avec bras pivotant ou super automatiques avec colonne basculante pour roues de voitures, motos et véhicules industriels légers de 10" à 24" de diamètre.

LEVIERS DE DÉMONTAGE DE ROUES

| Long. mm | Réf. |
|----------|---------|
| 250 | 1651530 |
| 400 | 1651531 |
| 500 | 1651532 |
| 600 | 1651533 |
| 750 | 1651534 |

| Modèle : | TITANIUM 100/22 - Semi-automatique | TITANIUM 200/22 - Super-automatique | TITANIUM 300/24 - Super-automatique |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Serrage jante de l'extérieur : | 11 - 22 " | 11 - 22 " | 11 - 22 " |
| Serrage jante de l'intérieur : | 13 - 24 " | 13 - 24 " | 13 - 24 " |
| Ø max. roue : | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Larg. max. roue : | 295 mm | 315 mm | 350 mm |
| Force du vérin détalloneur : | 3080 kg | 3080 kg | 3080 kg |
| Pression de service : | 8 - 12 bar | 8 - 10 bar | 8 - 10 bar |
| Alimentation : | 400 V | 400 V | 400 V |
| Puissance moteur : | 0,8 - 1,1 kW | 0,8 - 1,1 kW | 0,8 - 1,1 kW |
| Poids : | 190 kg | 230 kg | 279 kg |
| Long.: | 995 mm | 975 mm | 1280 mm |
| Larg. : | 760 mm | 760 mm | 1750 mm |
| Haut.: | 950 mm | 950 mm | 1970 mm |
| Réf. | 5610022 | 5620022 | 5630024 |

ASSISTANT H TITANIUM

Spécial pour pneus RUN FLAT, pneus taille basse, de grande

largeur et 4x4



