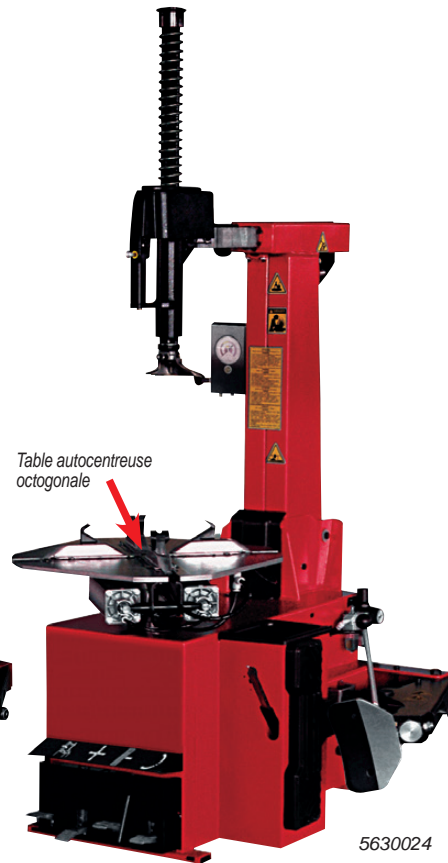
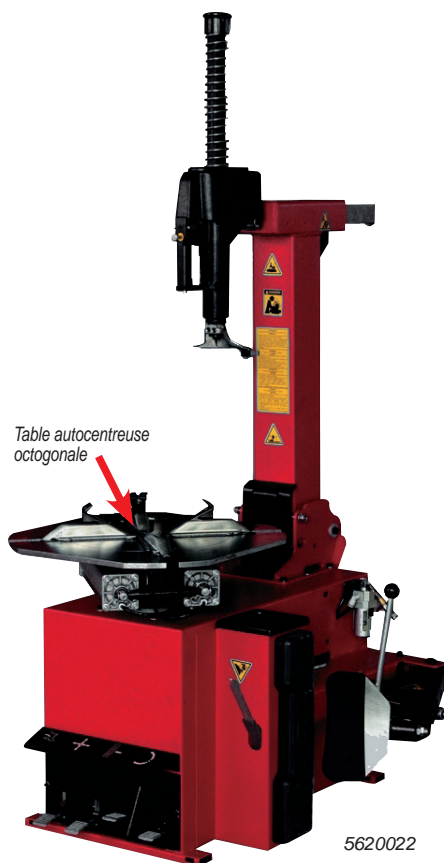


DÉMONTES PNEUS SEMI-AUTOMATIQUE TITANIUM 100/22 - SUPER-AUTOMATIQUE TITANIUM 200/22 ET 300/24

**Caractéristiques :**


- Plateau à deux vitesses. (6-12 tours/min)
- Pistolet de gonflage.
- Levier décolle-talon avec protection en plastique pour jantes en alliage.
- Groupe mano-détendeur.
- Jeu de protections jantes en alliage.
- Support pour seau à graisse.
- Décolleur avec protection en plastique pour jantes en alliage.

Utilisation :

- Démonte pneus semi-automatique avec bras pivotant ou super automatiques avec colonne basculante pour roues de voitures, motos et véhicules industriels légers de 10" à 24" de diamètre.

LEVIERS DE DÉMONTAGE DE ROUES

Long. mm	Ref.	PRIX H.T.
250	1651530	
400	1651531	
500	1651532	
600	1651533	
750	1651534	

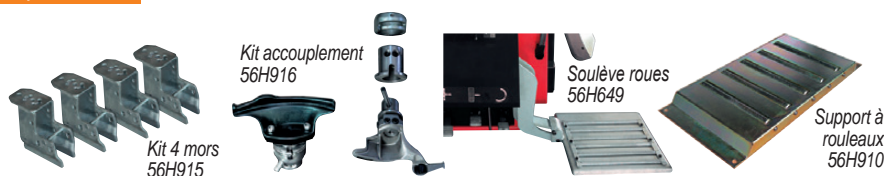Options : ACCESSOIRES POUR DÉMONTES PNEUS TITANIUM


Désignation	Ref.	PRIX H.T.
Kit de 4 mors pour roues moto	56H915	
Kit accouplement rapide de l'outil de montage/démontage de jantes alu	56H916	
Soulève roues pour TITANIUM 200/22 et 300/24. Sollicite le déboulonnage.	56H649	
Support à rouleaux facilite le détalonnage	56H910	

Modèle :	TITANIUM 100/22 - Semi-automatique	TITANIUM 200/22 - Super-automatique	TITANIUM 300/24 - Super-automatique
Serrage jante de l'extérieur :	11 - 22 "	11 - 22 "	11 - 22 "
Serrage jante de l'intérieur :	13 - 24 "	13 - 24 "	13 - 24 "
Ø max. roue :	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Larg. max. roue :	295 mm	315 mm	350 mm
Force du vérin détalonneur :	3080 kg	3080 kg	3080 kg
Pression de service :	8 - 12 bar	8 - 10 bar	8 - 10 bar
Alimentation :	400 V	400 V	400 V
Puissance moteur :	0,8 - 1,1 kW	0,8 - 1,1 kW	0,8 - 1,1 kW
Poids :	190 kg	230 kg	279 kg
Long. :	995 mm	975 mm	1280 mm
Larg. :	760 mm	760 mm	1750 mm
Haut. :	950 mm	950 mm	1970 mm
Ref.	5610022	5620022	5630024

PRIX H.T.

ASSISTANT H TITANIUM

Spécial pour pneus RUN FLAT, pneus taille basse, de grande largeur et 4x4

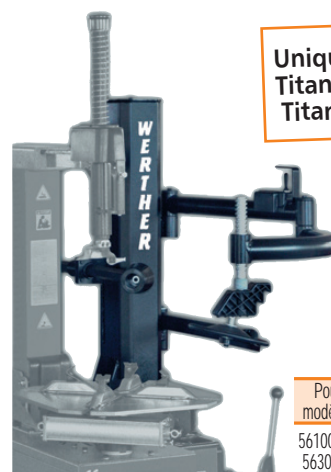

Uniquement pour :
Titanium 200/22 et
Titanium 300/24IT

Pour modèle :	Ref.	PRIX H.T.
5610022 - 5630024	56ASSIST	