EXTRACTEURS HYDRAULIQUES 6 ET 10 TONNES

Extracteurs hydrauliques à 2 et 3 griffes

Caractéristiques : Extracteur avec pompe hydraulique intégrée. Possibilité de monter 2 ou 3 griffes en fonction de l'application. Levier pouvant être actionné à 360°. Protection contre les surcharges par une valve de sécurité. Livré en mallette plastique avec un filet de protection.

Composition :
- Livré dans une mallette anti chocs.
- Poignée de maintien.
- Filet de protection.

Cap. min mm	Cap. max mm	Cap. T	Ø mm	Poids kg	Réf.
80	200	6	82	5,2	SH55CK6IN*
80	280	10	82	8,2	SH55CK10IN*

* Jusqu'à épuisement du stock

ÉCARTEUR DE BRIDE - CYLINDRE INCLU

Caractéristiques :
- Fabriqué pour resister à toutes épreuves.
- Mâchoire ajustable.
- Cylindre inclu.

Cap. (T)	Course (mm)	Cap. huile (cc)	Écartement maximal (mm)	Réf.
5	25	16	51x58	55HFS05
10	51	74	51x91	55HFS10

KIT EXTRACTEUR - VÉRINS NON INCLUS

55AP1305



55APL1205

KIT D'EXTENSION

55APS1204

Composition : Kit composé de :
- Extracteur hydaulique 2 bras 55APL1205.
- Extracteur hydraulique 2/3 bras 55AP1305.
- Kit d'extension.
- Couteau arrache roulement 55APS1204.
- Poids : 18 kg.

Capacité (T)	Réf.
5	55APK1005

ÉCARTEURS 0,5 ET 1 T

Caractéristiques :
- Idéal pour les espaces restreints.
- Métal très résistants.

55SR05

55SR10



55SR05



55SR10

Cap. (T)	Cap. huile (cc)	Long. x Larg. BxD (mm)	Hauteur A (mm)	Poids (kg)	Réf.
0,5	10	192 x 52	90	2,2	55SR05
1	14	167 x 55	99	2,3	55SR10

COUTEAUX ARRACHE ROULEMENTS - MANUEL

Ouverture de 60 à 110 mm

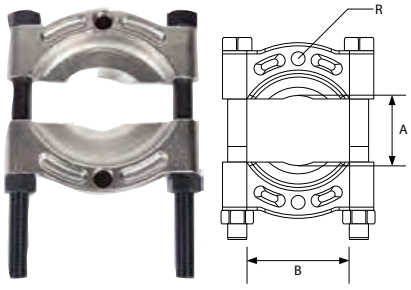

Min. / Max. A (mm)	B (mm)	R	Poids (kg)	Réf.
4 / 60	60	3/8"	0,7	55APS1202
6 / 80	80	3/8"	1,3	55APS1203
10 / 110	110	5/8"	2,7	55APS1204

EXTRACTEURS MANUEL

Ouverture de 46 à 195 mm



A (mm)	B min. / B max. (mm)	C (mm)	Poids (kg)	Réf.
120	46 / 110	122	1	55AMP221102
120	46 / 140	156	1,1	55AMP221103
190	62 / 195	210	3,4	55AMP221110