


PRESSES D'ÉTABLI ET AU SOL

CE

Capacité de 10 à 150 tonnes

Caractéristiques :

- Presses hydrauliques à commandes manuelles et à pied (en fonction du modèle) constituées d'un bâti très robuste en acier avec un dimensionnement de la structure suffisant et apte à supporter facilement les grands efforts de pression liés à leur utilisation.
- De fabrication européenne, elles sont d'excellente qualité, très bien finies et compactes ce qui convient parfaitement à une utilisation en garage, atelier, usine et industrie.
- Prismes en V.
- Manomètre.
- Pompe 2 vitesses.
- Piston chromé.
- Soupape de sécurité et de surcharge.
- Tiges chromées.
- Les presses motorisées sont équipées de pompes électro-hydraulique à deux vitesses, d'un moteur triphasé et d'un contacteur de commande à 3 positions (descente – point mort – remontée) et d'une centrale double vitesse.

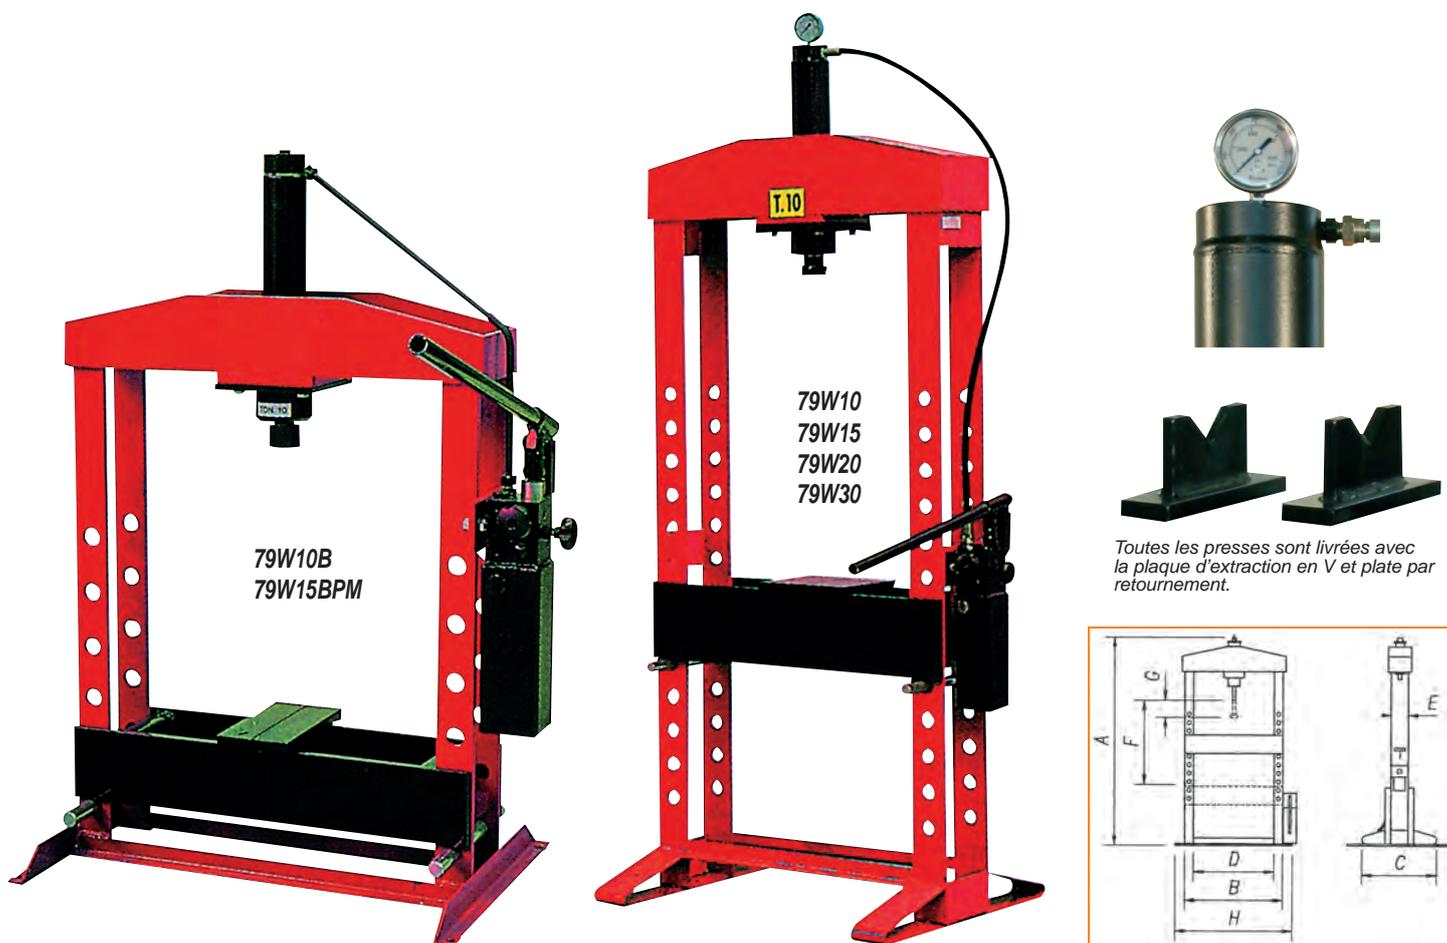

Toutes les presses sont livrées avec la plaque d'extraction en V et plate par retournement.

Capacité :	10 T	15 T	10 T	15 T	20 T	30 T	50 T
Type de presse :	D'établi	D'établi	Au sol	Au sol	Au sol	Au sol	Au sol
Piston :	Mobile	Mobile	Mobile	Mobile	Mobile	Mobile	Mobile
Course du vérin G :	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm
Passage entre les montants verticaux (D) :	500 mm	550 mm	500 mm	550 mm	610 mm	600 mm	700 mm
Equipement :	B-MA	B-MA-PM	MA	MA	MA	MA	MA
Hauteur A :	1250 mm	1350 mm	1880 mm	1880 mm	1900 mm	1980 mm	2200 mm
Largeur B :	620 mm	690 mm	620 mm	690 mm	770 mm	890 mm	980 mm
Largeur totale C :	500 mm	500 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	700 mm
Épaisseur E :	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	165 mm
Déplacement max vérin F+ :	500 mm	550 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Largeur totale H :	820 mm	900 mm	820 mm	900 mm	950 mm	1150 mm	1250 mm
Largeur moteur I :	-	-	-	-	-	-	-
Poids :	90 kg	105 kg	100 kg	120 kg	140 kg	230 kg	350 kg
Réf.	79W10B	79W15BPM	79W10	79W15	79W20	79W30 ⁽¹⁾	79W50 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Produits lourds : Frais de port selon poids.