CHARIOT POUR DÉPLACEMENT DE VÉHICULE

MECANIT

Prix de la paire

Composition :
• Vendu par paire.

Caractéristiques :
• Idéal pour le déplacement de véhicules autour de l'atelier de réparation, cabine de peinture ou de l'atelier de carrosserie.
• Conçu pour une utilisation sous la roue, cadre ou pincée soudure.
• Aucun adaptateur n'est requis.
• Adaptateurs de cadre intégrés et fixé avec des épingles.
• Roulettes verrouillables.
• Les grandes roues permettent le mouvement sur des surfaces de plancher inégales.
• Ces adaptateurs se replient solidement lorsqu'il est utilisé comme un chariot de roue.
• Aucun outil requis.
• L'auto-empilement permet un rangement pratique.

Cap. T	Larg. mm	Long. plateforme mm	Long. mm	Haut. plateforme mm	Haut. mm	Larg. plateforme mm	Entraxe corps mm	Ø roues mm	Poids kg	Réf.
900	352	458	515	187	380	190	60	101	36,2	5547020

BANC MOTEUR 500 KG

MECANIT

Idéal pour la rénovation de moteurs

Caractéristiques :
• Orientation dans tous les sens.
• Support réglable et adaptable à presque tous les moteurs.
• Le blocage dans la position se fait par la manivelle.
• Il suffit de fixer le moteur pour accéder à n'importe quel endroit sans peine.

Utilisation : Pour tous travaux sur un moteur et sa boîte de vitesses après dépose. Idéal pour travailler sur tous les moteurs une fois sortis de la voiture.

Cap. T	Fixation min. mm	Fixation max. mm	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Poids kg	Réf.
0,5	292 x 122	402 x 152	808	710	833	23	5531000

CHARIOT DÉPOSE ROUES

Jumelées

Caractéristiques :
• Chariot hydraulique permet d'y déposer des roues simples et jumelées.
• Spécialement étudié pour le démontage aisé des roues de camion ainsi que pour la rectification des tambours sans dépose de roues.
• Le chariot en position basse se présente sous les roues déjà sur cric.
• Soulever légèrement les roulots et extraire les roues du pont arrière ou avant.

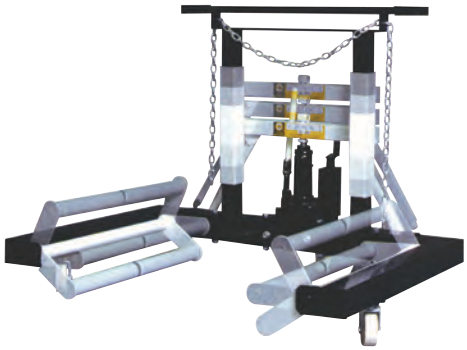

Cap. kg	Haut. min. mm	Haut. max. mm	Haut. levée mm	Long. bras mm	Ø roue mm	Encombrement tubes de levage	Capacité entre bras mm	Haut. mm	Ø bras mm	Long. plateau mm	Larg. plateau mm	Poids kg	Réf.
680	220	609	389	638	125	508	583	883	48	1073	1090	68	5547053

CRICS DE FOSSE - 550 KG

Caractéristiques :
• Hauteur de levée : de 1100 à 1900 mm.
• Dimensions : 600 x 600 x 1100 mm.
• Technologie ''Hold-to-run'' : permet la sécurité maximale de l'opérateur.



Modèle	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	W (mm)
55T501	1100	1900	700	50	775	76	325	975	600	600

Désignation	Cap. T	Haut. min. mm	Haut. max. mm	Haut. levée mm	Dim. base (L.xl.) mm	Poids kg	Réf.
Vérins de fosse	0,5	1100	1900	800	600 x 600	28	55T501

CRIC DE FOSSE - 550 KG

Caractéristiques :
• Haute stabilité.
• Contrôle homme mort.
• Base large avec roues pivotantes.
• Vitesse d'approche rapide.
• Bloc de mousse pour protéger les pièces du véhicule.
• Selle tournable.

Cap. T	Haut. min. mm	Haut. max. mm	Haut. levée mm	Dim. base (L.xl.) mm	Poids kg	Réf.
0,55	1150	1960	810	675x675	40	Y451550