


**CRIC DE FOSSE 1 T**



**Caractéristiques :**

- Pompe à pédale.
- Piston chromé.
- Baisse automatique proportionnelle type 'homme mort'.
- Roues pivotantes.

**Pro**

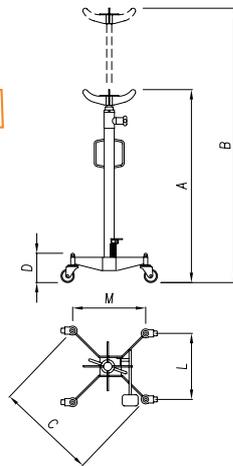

Modele	Capacité (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)
56W110	1000	1140	1990	950	195	550	650	35

Cap. T	Haut. min. mm	Haut. max. mm	Haut. levée mm	Dim. base (Lxm) mm	Poids kg	Ref.
1	1140	1990	850	550x650	37	56W110

**DISPOSITIF DE POSITIONNEMENT DE BOÎTE DE VITESSE POUR CRIC DE FOSSE 1 T**



**Caractéristiques :**

- Support orientable pour boîtes de vitesse.
- Douilles de réduction.
- Cap. 500 kg.

Ref.
56W1155

**SUPPORT MOTEUR CAPACITÉ 300 KG** **CE**

**Idéal pour changer les courroies ou l'embrayage**



**Caractéristiques :**

- 1 broche (le moteur à billes fait tourner la broche plus facilement).
- Adaptable sur pratiquement toutes les voitures et permet un bon positionnement du moteur ou de la boîte de vitesse.
- Les pieds et les broches sont réglables sur toute la longueur du support.

**Composition :** Livrée avec 2 chaînes réglables de long. 900 mm.

Cap. T	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Poids kg	Ref.
0,3	1500	243	310	12,5	5590068

**SUPPORT MOTEUR CAPACITÉ 500 KG** **CE**

**Idéal pour changer les courroies ou l'embrayage**





**Caractéristiques :**

- Adaptable sur pratiquement toutes les voitures et permet un bon positionnement du moteur ou de la boîte de vitesse.
- Livrée avec 2 chaînes réglables de long. 900 mm.

Cap. T	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Poids kg	Ref.
0,5	1650	243	205	13,8	5590165

**CHARIOT DE MANUTENTION "MOVE JACK" - VENDU PAR PAIRE**

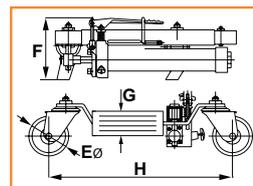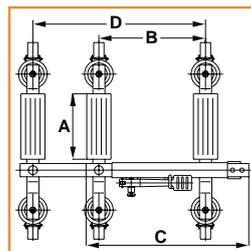

**Caractéristiques :**

- Levage par vérin hydraulique.
- Capacité : 2 720 kg avec 4 supports Jacks.
- Ø maxi de roues : 305 mm
- Pédale de manutention.
- 2 jacks : permet de pivoter le véhicule de 180°.
- 4 jacks : permet de pivoter le véhicule de 360°.

Cap. kg	Long. support mm A	Empattement min. mm B	Encombrement Long. mm C	Empattement max. mm D	Ø roues mm E	Haut. mm F	Ep. support mm G	Entraxe roues mm H	Poids kg	Ref.
680	305	345	540	625	102	190	68	560	35	5590250