

VÉRINS PROFIL BAS

Caractéristiques :

- Surface piston glacé pour une réduction des frottements et une augmentation de la durée de vie.
- Ressort de rappel pour dimensionner pour une rétraction rapide.
- Chromage pour éviter les rayures et à la corrosion.
- Surfaçage de la tête du piston pour réduire la charge de glissement.
- Coupleur et protection raccord inclus.
- Connecteur incliné pour HL1001, HL2002.
- Pression max : 700 bar (10.000 psi).



55HL1001





55HL2002



55HL5002



55HL10002

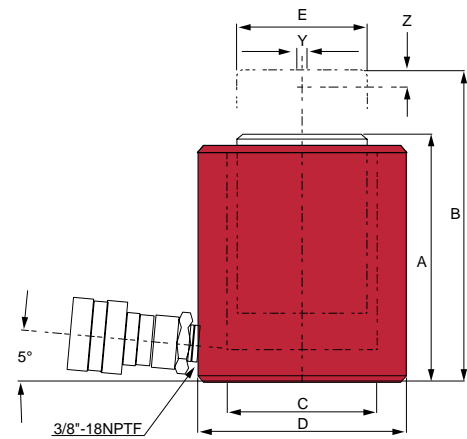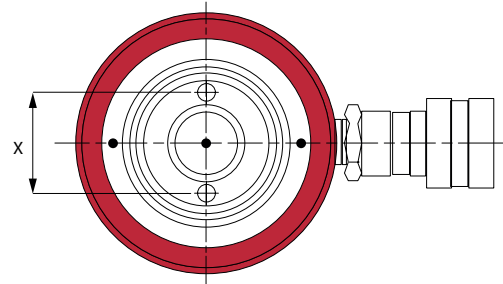

Cap. (T)	Course (mm)	Cap. huile (cc)	Hauteur min. A (mm)	Hauteur max. B (mm)	Ø intérieur C (mm)	Ø base D (mm)	Entraxe de fixation X (mm)	Fixation	Poids (kg)	Réf.	PRIX H.T.
10	38	58	88	126	44	70	26	M4	2,6	55HL1001	
20	44	125	99	144	60	92	40	M4	5	55HL2002	
30	62	260	117	179	73	102	40	M5	6,8	55HL3002	
50	60	382	122	182	90	124	40	M5	9,9	55HL5002	
100	57	722	141	198	127	165	56	M8	20,6	55HL10002	

KIT VÉRIN PROFIL BAS - CAP. 10 T



Caractéristiques :

- Design compacte pour les espaces restreints.
- Étui de rangement pratique.

Composition : Livré avec :

- Trois adaptateurs en aluminium : 25, 51 et 76 mm.
- Patin caoutchouc.
- Vérin profil bas 10 T.
- Coupleur 55CH38F.

Cap. T	Course (mm)	Haut. mini. (mm)	Haut. maxi. sans adaptateur (mm)	Pression interne (bar)	Poids Kg	Réf.	PRIX H.T.
10	38	88	126	0,59	4,5	55HL1001D	