

RAMPES ALUMINIUM



Caractéristiques :

- Surface fermée avec grande capacité.
- Un cran de sûreté pour éviter le glissement.
- Surface antidérapante.
- Légères et pliables.
- Faciles à transporter et à installer.
- Grande résistance à la rupture = capacité x 1,5.

Cap. kg	Long. mm	Larg. mm	Poids kg	Réf.
200	2000	250	8	149754751810
400	2000	600	23	149754751910
400	2000	800	27	149754752000
400	2000	1000	34	149754752010

SET DE RAMPES ALUMINIUM



Caractéristiques :

- Set de 2 rampes.
- Surface anti dérapante avec sa structure faite de barres transversales.
- La force de rupture = capacité x 1,5.

Utilisation :

- Prévue pour les véhicules à gros pneus comme quads, tondeuses, ...

Cap. kg	Long. mm	Larg. mm	Réf.
330	2250	282	149754752500

JEU 2 RAMPES GARAGISTE

Capacité 2000 kg




Caractéristiques :

- Jeu de 2 rampes pour garagistes ou bricoleurs.
- Largeur maxi pneus : 195 mm
- Livrées par 2 pièces

Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Poids kg (pièce)	Réf.
840	205	210	8,5	151000

BARRE DE REMORQUAGE RIGIDE

Capacité 1800 kg

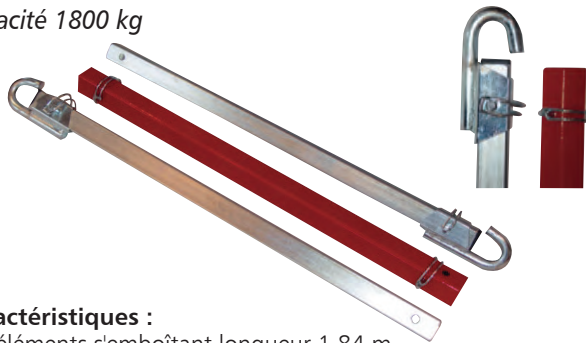

Caractéristiques :

- 5 éléments s'emboîtant longueur 1,84 m
- Facilité de montage - Sécurité - Montage rigide.
- Protection anti rouille.

Utilisation :

- Se reporter strictement au guide utilisation de constructeur.
- Poids remorqué ne pas dépasser 1,8 T
- Vitesse à ne pas dépasser 25 km/h
- Eviter les virages serrés et freinages brusques.

Long. mm	Poids kg	Réf.
1840	4,2	11100122

HOUSSE DE PROTECTION AIMANTÉE



Caractéristiques :

- Support feutrine revêtu d'une couche PVC.
- Muni d'aimants à chaque coin pour protéger la surface sur laquelle un appui est nécessaire pour travailler, exemple protection d'une aile de voiture pour travailler sur le moteur.

Long. mm	Larg. mm	Réf.
790	590	161570700