


MASSES À INERTIE 5 ET 8,5 KG

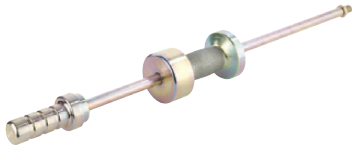


Utilisation :
 • Recommandée dans le démontage d'injecteurs. S'utilise avec le kit 6 pièces de démontage d'injecteurs.

Caractéristiques :
 • Masse à inertie 5 Kg : option masse supplémentaire réf. : 214925/460

Poids d'impact	Filetage	Long. mm	Réf.	PRIX H.T.
5	M18 X 1.5	710	214925	
8.5	M18 X 1.5	930	214928	

CLÉ POUR TRAPPE DE RÉSERVOIR À 3 GRIFFES



Caractéristiques :
 • Clé pour trappe de réservoir à 3 griffes.
 • Entraînement 6 pans.
 • 24 mm.

Cap. mm	Réf.	PRIX H.T.
75-160	214850	

JEU D'OUTILS POUR LE MONTAGE ET LE DÉMONTAGE DES BOUCHONS DE JAUGE POUR RÉSERVOIR




Caractéristiques :
 • Les branches réglables s'adaptent aux différents diamètres de bouchons.
 • Réglages de 85 à 110 mm et 115 à 170 mm.

Utilisation :
 • Ces outils permettent le montage et le démontage des bouchons de jauge de réservoir sur les véhicules légers.
 • Pour véhicules : RENAULT - PSA - VW - AUDI - MERCEDES - TOYOTA - ETC...

Matière : XC 48.

Réf.	PRIX H.T.
2492099	

EXTRACTEUR DE POULIES



Caractéristiques :
 • Adapté pour climatisation, vilebrequin et pompe à eau.
 • Ouverture de 40 à 168 mm.

Réf.	PRIX H.T.
215475	

EXTRACTEUR DE ROTULES POUR POIDS LOURDS



Caractéristiques :
 • Extracteur de rotules pour poids lourds.

Cap. mm	Réf.	PRIX H.T.
39	214571/39	

EXTRACTEUR DE ROTULE DE DIRECTION HYDRAULIQUE 8 TONNES



Caractéristiques :
 • Ouverture 22 mm.
 • Profondeur 56 mm.
 • Charge maxi 8 T.

Réf.	PRIX H.T.
215517	

EXTRACTEUR INTÉRIEUR EXTÉRIEUR DE LONGUEUR 190 MM



Composition :
 • 3 griffes intérieures d'ouverture 50-170 mm.
 • 3 griffes extérieures d'ouverture 10-180 mm.
 • 1 vis de force.

Réf.	PRIX H.T.
213475	

JEU 3 EXTRACTEURS AVEC GRIFFES RÉVERSIBLES



Caractéristiques :
 • Le blocage s'obtient par un seul écrou agissant sur un dispositif à biellettes articulées.

Composition :
 • 2 griffes : 100 mm.
 • 3 griffes : 100 mm.
 • 3 griffes : 150 mm.

Réf.	PRIX H.T.
211423	