TESTEUR DE PRESSION D'HUILE

Caractéristiques :
• Pour le contrôle des pompes et interrupteurs.
• Pression : 0-10 bars / 0-145 psi.

Composition :
• 1 manomètre avec échelle de 0 à 10 bars (0 - 145 psi) (tolérance +/-5%)
• 1 tuyau flexible, longueur 1150 mm.
• 12 adaptateurs : M10x1.0, M12x1.5, M12x1.75, M14x1.5, M16x1.5, M18x1.5, R1/8 DIN 2999, 1/8X27 NPT, 1/4x18 NPT, 1/2x20 UNF, 3/8x20 UNF, 3/8x24 UNF, un adaptateur d'angle coudé à 90°

Réf.
2133544

KIT DE CONTRÔLE POUR POMPE À INJECTION DIESEL

Caractéristiques :
• Pour les pompes de Bosch VE, Nippon-Denso, Kikki, Lucas et CAV Rotodiesel.
• Universel.
• Avec adaptateur angulaire pour les zones difficiles à atteindre.
• Pour le réglage du débit de carburant.
• Jauge à cadran avec plage de mesure 0-8 mm, axe 8 mm H6, tolérance 0,01 mm et ø extérieur 42 mm.
• Pour : Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroën, Dacia, DAF, Daihatsu, Fiat, Ford, Isuzu, Iveco, Lancia, Landrover, Leyland, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Rover, Seat, VW, Volvo.

Réf.	PRIX H.T.
2136015	

JAUGE DE NIVEAU DE CARROSSAGE MAGNÉTIQUE

Caractéristiques :
• Permet de conserver la mesure de réglage avant le démontage de la jambe de force.

Réf.	PRIX H.T.
215340	

COFFRET DE 24 PIÈCES POUR CONTRÔLE D'INJECTEUR COMMON RAIL

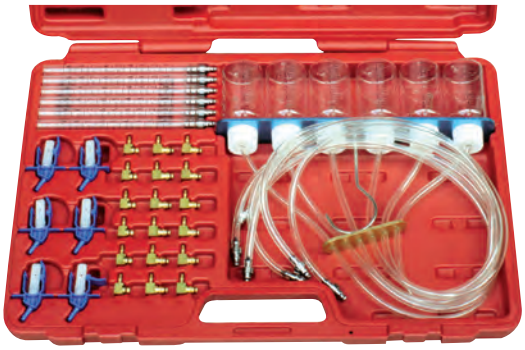

Utilisation :
• Permet de diagnostiquer si les injecteurs rejettent trop ou pas assez de gasoil.

Composition :
• 6 jauges.
• 6 réservoirs.
• 1 support.
• 6 adaptateurs : Bosch, Siemens Denso et Delphi.

Réf.	PRIX H.T.
213532	

RÉFRACTOMÈTRE ATC

Caractéristiques :
• Pour analyser la concentration des produits d'antigel dans le circuit de refroidissement sur la base de glycolpropylène +VW G13, glycoléthylène +VW G11/12 et le liquide du lave-glace +VW SRF1 ainsi que la densité de l'acide de la batterie.
• ATC : Compensation de la température automatique.
• Le réfractomètre est taré à une température de +20°C.
• La ATC assure en cas des températures ambiantes de +10°C jusqu'à +30°C un résultat de mesure précis.
• Antigel refroidissement : 0-50°C.
• Antigel lave-glace : 0-40°C.
• Densité de l'acide de la batterie : 1,10-1,40 Kg/L.

Réf.	PRIX H.T.
215030	