Contrôleur de continuité et indicateur d'ordre pour les réseaux triphasés

DUTEST® PRO
CONTRÔLEUR PROFESSIONNEL DE CONTINUITÉ ET DE LIGNE

pour le contrôle des résistances à haute ainsi qu'à basse impédance

Caractéristiques :
- Test de continuité et de semi-conducteur.
- Indication visuelle au moyen de trois niveaux LED : 0 à 100 Ω/1 kΩ/10 kΩ.
- Indication acoustique au moyen d'un ronfleur jusqu'à 100 Ω environ.
- Affichage de tensions d'origine extérieure : 6 à 400 V AC/ DC (LED / ronfleur).
- Test de polarité, contrôle unipolaire du conducteur extérieur et détecteur sans contact de ruptures de câble.
- Le volume du ronfleur ainsi que la luminosité de la lampe de poche LED sont réglables.
- Lampe de poche LED précise et très lumineuse.
- Support magnétique intégré et clip de ceinture.

capteur de tension

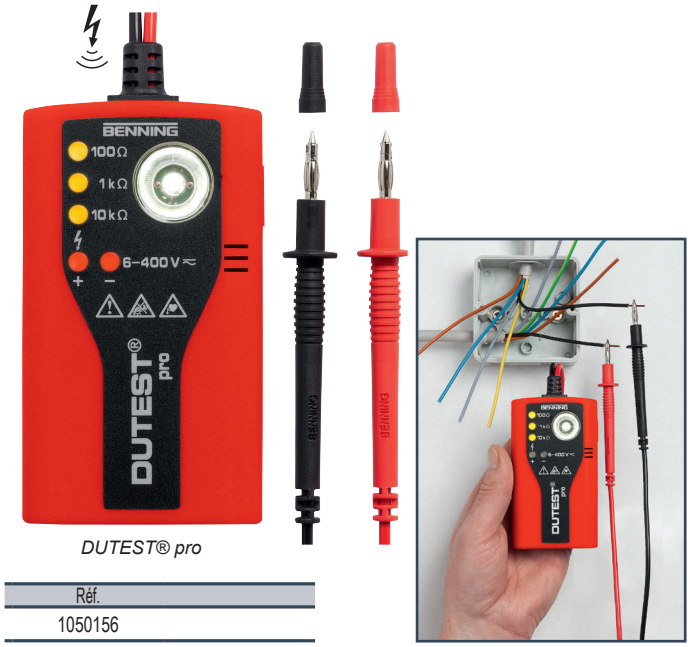

DUTEST® pro

Réf.
1050156

TRITEST® PRO
INDICATEUR PROFESSIONNEL D'ORDRE DE PHASES AVEC LAMPE DE POCHE LED À HAUTE PERFORMANCE

Caractéristiques :
- Affichage de l'ordre de phases dans le sens horaire et anti-horaire au moyen de LED verte / rouge.
- Affichage des tensions de phase L1, L2 et L3 au moyen d'une LED rouge.
- Plage de tension : 400 à 500 V (50 à 60 Hz).
- Lampe de poche LED à haute performance très lumineuse.
- Support magnétique intégré et clip de ceinture sur la face arrière du boîtier.

Composition :
Trois pointes d'essai 4 mm relevables et une pince crocodile.

TRITEST® pro

Réf.
1020052

DÉTECTEUR DE TENSION SANS CONTACT BENNING VT 1

Caractéristiques :
- Test d'ordre de phases dans les réseaux triphasés.
- Test de phase aux prises de courant et aux boîtes de distribution.
- Test de coïncidence de phases pointe.
- Contrôle de lignes isolées (enrouleurs de câble ou guirlandes lumineuses) quant aux ruptures de câble.
- Indication au moyen de la pointe d'essai s'allumant en couleur verte/rouge et d'un signal acoustique.
- Touche marche / arrêt avec arrêt automatique.
- Plage de tension : 200 à 1.000 V AC.
- Mesure : CAT IV 600 V, CAT III 1000 V.
- IP40.
- Boîtier ABS résistant à la rupture et maniement convivial.
- 2 piles 1,5 V de type AA / LR03.

Réf.
1020054

DÉTECTEUR DE TENSION SANS CONTACT BENNING VT 2

Caractéristiques :
- Détection de champs magnétiques sur les valves, interrupteurs, relais, pompes,bobines magnétiques.
- Détection de champs magnétiques permanents, induits par les courants continus ou courants alternatifs.
- Test de phase aux prises de courant et boîtes de distribution, interrupteurs, lampes etc.
- Contrôle de lignes isolées (enrouleurs de câble ou guirlandes lumineuses) quant aux ruptures de câble.
- Test de phase via pointe d'essai à LED rouge et signal acoustique.
- Touche marche / arrêt avec arrêt automatique.
- Plage de tension : 12 à 1.000 V AC.
- Mesure : CAT IV 600 V, CAT III 1000 V.
- IP40.
- Boîtier ABS résistant à la rupture et maniement convivial.
- 2 piles 1,5 V de type AA / LR03.

Réf.
1044055