



ACCESSOIRES POUR NOVA R

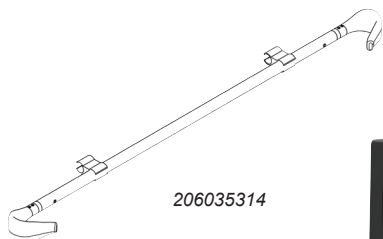

206035314

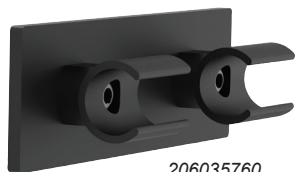

206035760

Caractéristiques :

- Accessoires pour transformer la lampe NOVA R en un éclairage de capot.

Désignation	Réf.
Barre de support NOVA BONNET	206035314
Support magnétique NOVA BONNET	206035760

LAMPE DE TRAVAIL À 360° SUR BATTERIE AREA 10 SPS



Caractéristiques :

- Première lampe de travail compacte et portable au monde avec batterie interchangeable.
- Fournissant une lumière diffuse et uniforme, elle est idéale pour un éclairage puissant et efficace de l'ensemble d'une zone de travail.
- Éclairage à 360° ou 180° selon la tâche à accomplir.
- Réglage de l'intensité lumineuse sur cinq niveaux différents à l'aide du variateur.
- Sa poignée de transport rend l'AREA 10 SPS extrêmement pratique et facile à déplacer.
- Batterie interchangeable. Possibilité d'ajouter le chargeur directement sur la lampe.
- Batterie de secours interne.
- Commande BLUETOOTH intégrée permet de : allumer / éteindre, réglage intensité lumineuse.
- Équipée d'un crochet pour un positionnement flexible et peut être montée directement sur le TREPIED SCANGRIP.
- Étanche à la poussière et à l'eau - IP65.
- Batterie externe intégrée avec prise USB pour charger les appareils mobiles.

Utilisation :

- Éclairage 360°: 10000 lm à 100% / 7500 lm à 75% / 5000 lm à 50% / 2500 lm à 25% / 1000 lm à 10%
- Éclairage 180°: 5000 lm à 100% / 3750 lm à 75% / 2500 lm à 50% / 1250 lm à 25% / 500 lm à 10%
- Autonomie 1-10h @360° / 2-20h @180°, autonomie batterie de secours : 1h@10%/1000lm
- Temps de charge : 1,5 h à 80%.
- Utilisation : -10° à +40°.

Composition : Livrée avec :

- Chargeur rapide.
- Batterie 11,1 V / 8000 mAh Li-ion.
- Batterie de secours interne : 7,4 V / 1000 mAh.

Modèle :	AREA 10 SPS
Source lumineuse :	224 LED SMD
Lumens :	1000-10000 W
Éclairage :	300-3000 lux@0,5 m
Réglage de la puissance :	5 niveaux
Angle d'éclairage :	360° / 180°
Batterie :	11,1 V / 8000 mAh Li-ion / Secours : 7,4 V / 1000 mAh
Indice de protection :	IK07 / IP65
Tension de charge / c.c. :	12,6 V / 6,8 A V
Batterie incluse :	SPS Batterie réf 2066004
Chargeur inclus :	SPS chargeur system 85 W / réf 2066008
Dimensions :	380x198x198 mm
Poids :	3,8 kg
Réf.	206036009

ENROULEURS DE CÂBLE 25 - 40 M HO7RNF NÉOPRÈNE

Professionnel et bâtiment avec disjoncteur thermique



Caractéristiques :

- Enrouleurs PRO MAJOR II
- HO 7RNF caoutchouc néoprène.

Alim. :	230 V	230 V	230 V	230 V
Long. câble :	25 m	40 m	25 m	40 m
Type du câble :	HO7 RN-F	HO7 RN-F	HO7 RN-F	HO7 RN-F
Nbr. conducteur G	3	3	3	3
Section :	1,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²
Nbr. prises mâles :	1	1	1	1
Nbr. prises femelles :	4	4	4	4
Disjoncteur thermique :	oui	oui	oui	oui
Clapet de sécurité :	oui	oui	oui	oui
Indice de Protection :	44	44	44	44
Réf.	77305	77310	77315	77320