

LAMPES DE CHANTIER NOVA

Avec batteries rechargeables ou filaire




2065442



2065441



Batterie intégrée rechargeable sur secteur pour nova 4K C+R et 6K C+R uniquement



Nouvelle fonction gradateur

Caractéristiques :

- Le corps de la lampe NOVA est en aluminium moulé sous pression pour une grande solidité. De plus, cette lampe résiste aux conditions rudes, humides et sales des environnements de travail professionnels et fonctionne à l'extérieur sous tout type de temps, étant complètement étanche.
- La technologie à LED COB (chip on board) permet une illumination homogène et parfaitement uniforme grâce à une valeur d'IRC (indice de rendu des couleurs) particulièrement élevée, proche de la lumière du jour. Elle est ainsi parfaitement adaptée à l'éclairage de travail.
- Fonction gradateur permet de régler jusqu'à cinq niveaux différents d'éclairage.
- Poignée intégrée facilitant son transport.
- Le support souple permet de suspendre la lampe ou de la placer de manière à offrir un angle d'éclairage optimal.
- Amélioration du branchement du DUAL SYSTEM pour faciliter et accélérer le montage et la déconnexion du câble (pour la lampe NOVA 4K C+R et 6K C+R).
- LED COB haute puissance.
- Interrupteur et variateur d'intensité.
- La NOVA 12K dispose du bluetooth afin de commander le variateur ainsi que on/off via l'application sur smartphone.

Bénéfices :


- La NOVA 4K et 6K C+R peuvent être utilisées sur batterie ou branchées pour vous offrir une liberté totale.
- Durée d'utilisation chargée : 1 à 14 heures. Temps de charge 2 heures.



Modele :	NOVA 4K	NOVA 6K	NOVA 12 K	NOVA 4K C+R - Rechargeable	NOVA 6K C+R - Rechargeable
Source lumineuse :	LED COB haut rendement	LED COB haut rendement	LED COB haut rendement	LED COB haut rendement	LED COB haut rendement
Lumens :	400-4000 lm	600-6000 lm	1200-12000 lm	400-4000 lm	600-6000 lm
Eclairage :	600-6000 Lux @ 0,5 m	900-9000 Lux @ 0,5 m	18000 Lux @ 0,5 m	500-5000 Lux @ 0,5 m	800-8000 Lux @ 0,5 m
Réglage de la puissance :	5 niveaux	5 niveaux	5 niveaux	5 niveaux	5 niveaux
Batterie :	-	-	-	11,1 V / 4400 mAh Lithium-Ion	11,1 V / 5200 mAh Lithium-Ion
Indice de protection :	IP67 / IK07	IP67 / IK07	IP67 / IK07	IP67 / IK07	IP67 / IK07
Tension de charge / c.c. :	-	-	-	12,6 V / 2,4 A	12,6 V / 4,3 A
Chargeur inclus :	-	-	-	Oui	Oui
Dimensions :	235 x 88 x 233 mm	267 x 87 x 262 mm	302 x 102 x 298 mm	235 x 88 x 233 mm	267 x 88 x 262 mm
Poids :	2,38 kg	2,66 kg	4 kg	2,30 kg	2,60 kg
Long. câble :	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Réf.	2065440	2065442	2065444	2065441	2065443

PRIX H.T.

SUPPORT ET TRÉPIED POUR NOVA PROJECTEURS PROFESSIONNELS À LED - IP 67

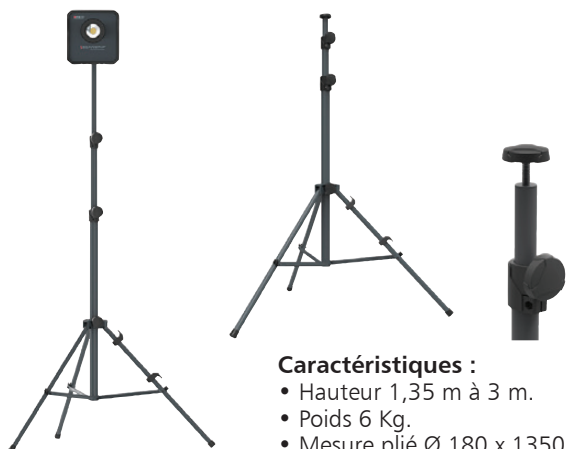

Caractéristiques :

- Hauteur 1,35 m à 3 m.
- Poids 6 Kg.
- Mesure plié Ø 180 x 1350 mm.

Réf.
2065431

PRIX H.T.

SUPPORT DOUBLE POUR LAMPE DE CHANTIER NOVA

Caractéristiques :

- Support double pour l'installation de deux lampes NOVA.



Réf.
2065308

PRIX H.T.