ÉQUERRES À CHAPEAU - CLASSE 3



Haut. mm	Base mm	Réf.
75	50	16145191901
100	70	16145191902
150	100	16145191904
200	130	16145191905
250	160	16145191906
300	175	16145191907
400	230	16145191908
500	280	16145191910
750	375	16145191912
1000	500	16145191915

Caractéristiques :
- Acier fraisé, surfacé, champs rectifiés.
- Tolérance de perpendicularité : 5 (20 + H/10) μ (H en mm).

NIVEAUX TUBULAIRES - ALUMINIUM 2 FIOLES



Long. mm	Réf.
400	5410000
500	5410100
600	5410200
800	5410300
1000	5410400
1500	5410600
2000	5410700

Caractéristiques :
- Niveau tubulaire aluminium.
- 2 fioles, précision : 0,5 mm./M.
- Semelle rectifiée.
- Avec graduation.

NIVEAU LASER DROIT

CE.

Caractéristiques :
- Niveau laser droit longueur 40 cm semelle inférieure dressée.
- 2 fioles de précision dont une orientable à ±90°.
- Source laser 670 nm, classe 2 donnant le point.
- Puissance maxi 1 mW.
- Protection classe 3.
- Précision ±0,029° / ±0,5 mm/m.
- Alimentation par 2 batteries AAA LR03 (non fournies) 3V DC.
- Conditionné sous blister.

Composition :
- Livré avec une base tournante sur 360°, mise à niveau par 3 points réglables.

Réf.
16147201215

ANGLE CONTROL

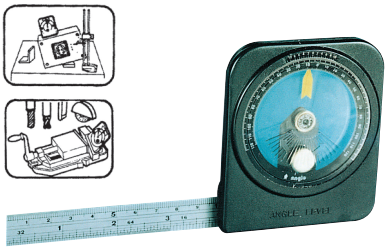

Caractéristiques :
- Pour mesure instantanée des angles de 0° à 120°, une précision de ± 0,1°.
- Equipé d'une règle de 150 mm avec 2 vis permettant de s'en servir comme un rapporteur d'angle.
- Longueur 200 mm.

Réf.
16146020268

MÈTRES À RUBAN - INOX

Caractéristiques :
- Boîtier ergonomique anti chocs avec coques de renfort inox.
- Système de blocage temporaire et retour automatique du ruban.
- Ruban acier protégé par film nylon anti-abrasion.
- Triple rivetage du crochet.
- Classe de précision : 2.

Long. ruban m	Larg. ruban mm	Réf.
5	19	158104
8	25	158106

NIVEAU PROFIL - ALUMINIUM 3 FIOLES

Long. mm	Réf.
400	5410800
500	5410900
600	5411000
800	5411100
1000	5411200

Caractéristiques :
- Niveau profil aluminium.
- 3 fioles, précision : 1 mm./M.

NIVEAU MAÇON - 2 FIOLES

Long. mm	Réf.
400	5411300
500	5411400
600	5411500
800	5411600

Caractéristiques :
- Niveau de maçon/menuisier.
- 2 fioles, précision : 1 mm./M.
- Corps moulé en alliage aluminium.

COMPOSITION NIVEAU LASER, BASE TOURNANTE, PIED TÉLESCOPIQUE

Caractéristiques :
- Niveau laser droit longueur 40 cm semelle inférieure dressée.
- 2 fioles de précision dont une orientable à ±90°.
- Source laser 670 nm, classe 2 donnant le point.
- Puissance maxi 1 mW. Protection classe 3. Précision ±0,029° / ±0,5 mm/m.
- Alimentation par 2 batteries AAA LR03 (non fournies) 3V DC.

Composition :
- 1 niveau.
- 1 objectif ligne.
- 1 objectif point à renvoi à 90°.
- 1 base tournante sur 360°, mise à niveau par 3 points réglables, fixation sur pied télescopique par vis centrale.
- 1 pied télescopique 3 branches à 3 brins par branche de 250 mm chacun.
- Rehausse de la hauteur de travail jusqu'à 1,20 m par tige centrale à système manivelle/ crémaillère.
- Contrôle de mise à niveau de l'ensemble par fiole circulaire.
- Livré dans une mallette plastique.

Réf.
161201120