

ASPIRATEURS AVEC POMPE À EAU INTÉGRÉE



Avec aspirateur spécial incendie



ST019086



ST019093

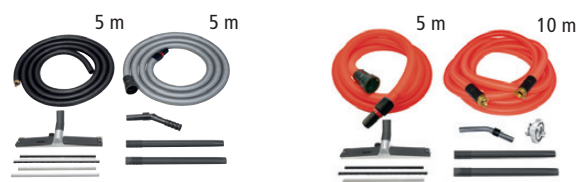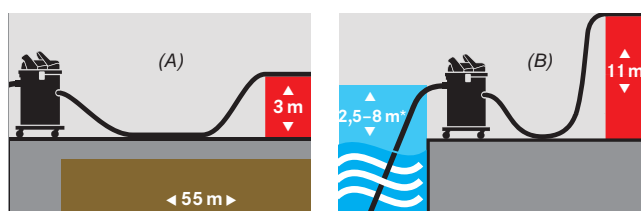

Accessoires pour ST019086

Accessoires pour ST019093

Caractéristiques :

- Raccordement du tuyau de vidange avec accouplement en C
- Disjoncteur FI dans le câble d'alimentation
- Sacs filtrants spéciaux
- Accessoires spéciaux adaptés à l'application
- Possibilité d'utiliser l'appareil comme un aspirateur eau et poussière normal.
- Avantage de la pompe : interrupteur à flotteur intégré, boîtier du

Utilisation : Avantages de l'aspirateur spécial incendie :

- Prise de contact de protection étanche à la pression de l'eau (IP68).
- Connecteur à contact de protection étanche à la pression d'eau

Composition :

ST019086 livré avec :

- 1x Filtre FPP 3600 (polyester).
- 1x Sac filtrant FSN 80.
- Accessoires d'aspiration.

moteur et arbre du rotor en acier inoxydable.

- Pompe intégrée : distance maximal d'eau de 50 mètres avec hauteur max. de roufement de 3 m (voir schéma A).
- Hauteur d'aspiration max : 2,5 m si le tuyau est complètement dans l'eau, sans air - 8 m si un mélange d'air et d'eau est aspiré / hauteur de refoulement max. de 11m (voir schéma B)
- 2 vitesses avec mode éco.

(IP68).

• Tuyau d'aspiration et de vidange rouge (raccord C inclus dans la livraison).

- Bandes réfléchissantes de sécurité.

ST019093 livré avec :

- 1x Filtre FPP 3600 (polyester).
- 1x Sac filtrant FSN 1000.
- Accessoires d'aspiration incendie (rouge).

Modèle :	PA-1455 KFG	PA-1455 KFG FW spécial incendie
Capacité :	55 L	55 L
Tension :	230 V	230 V
Puissance :	2210 W	2210 W
Débit d'aspiration :	4140 L/min.	4140 L/min.
Long. :	520 mm	520 mm
Larg. :	510 mm	510 mm
Haut. :	1000 mm	930 mm
Poids :	26,5 kg	26 kg
Niv. decibels :	73 dB	73 dB
Long. câble :	8,4 m	8,4 m
Rayon d'actions :	13-14 m	13-14 m
Réf.	ST019086	ST019093

PRIX H.T.