

BALANCES DE COMPTAGE

3, 6, 15 et 30 kg



- Caractéristiques :**
- Tension d'entrée : 220-240 V AC 50 Hz.
 - Dimensions boîtier (LxPxH) : 300x330x110 mm.
 - Dimensions plateau Inox : 300x225 mm (300x220 pour 271CXB6K0.5).
 - Unités de mesure : g, kg.
 - Écran LCD retro éclairé (chiffres 18 mm).

- Possibilité fonctionnement sur accu.
- Fonctions :
- Comptage de pièces.
- Signal sonore nombre de pièce cible.
- Pre-tare : poids de référence connu / nombre de pièces souhaitées.
- Mémorisation du comptage totalisé.


Utilisation :

- 271CXB3K0.2** : Poids mini par pcs au comptage (normal) : 1g / Poids net : 4 kg.
- 271CXB6K0.5** : Poids mini par pcs au comptage (normal) : 2g / Poids net : 4 kg.
- 271CXB15K1** : Poids mini par pcs au comptage (normal) : 5g / Poids net : 4 kg.
- 271CXB30K2** : Poids mini par pcs au comptage (normal) : 1g / Poids net : 4 kg.

| Cap. kg | Lecture g | Reproductibilité g | Poids/pièce mini comptage g | Certificat DKD | Réf. | PRIX H.T. |
|---------|-----------|--------------------|-----------------------------|----------------|-------------|-----------|
| 3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | Sans | 271CXB3K0.2 | |
| 6 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | Sans | 271CXB6K0.5 | |
| 15 | 1 | 1 | 0,5 | Sans | 271CXB15K1 | |
| 30 | 2 | 2 | 1 | Sans | 271CXB30K2 | |

BALANCE AU SOL ULTRAPRÉCISE

1,5 - 3 T / IP67

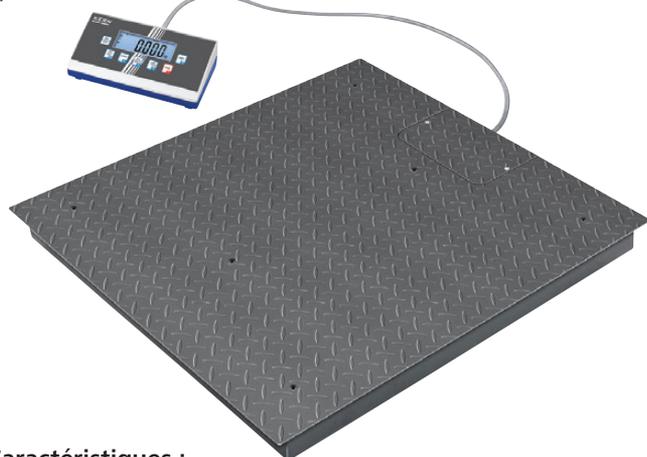

Caractéristiques :

- Tension d'entrée : 100-240 V AC 50/60 Hz 0,3 A.
- Nb de plages de pesée : 2.
- Unités de mesure : lb, oz, g, kg.
- Hauteur de chiffres d'écran : 2,5 cm.
- Fonction data hold : oui.
- Poids net : 150 kg.
- Dimensions (LxPxH) : 1200x1500x108 mm.
- Surface de pesée (LxP) : 1200x1500 mm.
- Pont bascule : tôle en acier à surface antidérapante, 4 cellules de pesée en acier à revêtement silicone, protection contre la poussière et l'eau IP67.
- Nivellement pratique du pont bascule et accès à la boîte de raccordement par le haut.
- Opération aisée et pratique à 4 touches.
- Support mural en série pour montage mural de l'afficheur.
- Un connecteur intelligent permet de séparer confortablement l'appareil d'analyse et la plate-forme, p.ex. pour l'installation ultérieure de la balance dans une table d'emballage et d'expédition, un cadre de fosse, etc.

Composition :

- Livrée dans un coffret en bois robuste. Il protège la précieuse balance des intempéries et des nuisances pendant le transport.

| Cap. kg | Lecture g | Réf. | PRIX H.T. |
|-----------|-----------|------------|-----------|
| 1500-3000 | 500-1000 | 271BIC3T-3 | |

PÈSE PALETTE 3 T Support de charge acier et protection IP67



Caractéristiques :

- Grande mobilité : fonctionnement avec piles, construction compacte, faible poids, applications sur plusieurs sites.
- Acier à revêtement de poudre, 4 cellules de pesées en aluminium à revêtement silicone, protection contre la poussière et l'eau IP67.
- Roulettes et une poignée : transport facile et encombrement réduit.
- Totalisation des valeurs des poids et pièces de comptage.
- Unités de mesure : lb, oz, g, kg.
- Hauteur de chiffres d'écran : 2,5 cm.
- Fonction data hold : oui.
- Tension d'entrée : 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0,3 A.
- Poids net : 51 kg.
- Dimensions plateau (L x P x H) : 1195 x 840 x 110 mm.
- Surface de pesée (L x P) : 1195 x 840 mm.

Composition :

- Livrée dans un coffret en bois avec une housse d'utilisation transparente.

| Cap. kg | Lecture g | Réf. | PRIX H.T. |
|---------|-----------|------------|-----------|
| 3000 | 1000 | 271UIB3T-3 | |

PEINTURES DE MARQUAGE

Conditionnement par carton de 12



Caractéristiques :

- Peinture spécifique pour le marquage de la maçonnerie, des planchers, de l'asphalte, du béton et du bois.
- Très résistante à l'usure et aux conditions climatiques.
- Valve spéciale 360° pour une utilisation dans toutes les positions.

| Couleur | Cont. nette ml | Réf. | PRIX H.T. |
|---------|----------------|-------|-----------|
| Vert | 400 | 22261 | |
| Jaune | 400 | 22260 | |
| Bleu | 400 | 22263 | |
| Blanc | 400 | 22264 | |
| Rouge | 400 | 22262 | |