

POMPES IMMERGÉES de 350 à 750 Watts


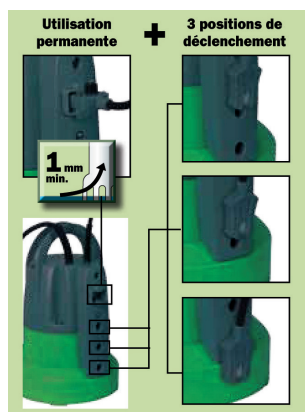


Caractéristiques :

- Livrées avec un câble électrique H05RNF de longueur 10 mètres.
- Indice de protection des pompes : IP68/B.

Modèle :	XKS-350P	XKS-401PW	XKS-751P	XKS-751PW
Type d'eau :	Eaux propres	Eaux usées	Eaux propres	Eaux usées
Alimentation :	220 V	220 V	220 V	220 V
Fréquence :	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Puissance :	350 W	400 W	750 W	750 W
Débit max. :	8 m³/h	9 m³/h	14 m³/h	14 m³/h
Haut. refoulement :	8 m	6 m	9 m	8 m
Profondeur immersion :	8 m	6 m	8 m	8 m
Granulométrie :	5 mm	30 mm	5 mm	35 mm
Ø tuyau refoulement :	25 à 35 mm	25 à 35 mm	25 à 35 mm	25 à 35 mm
Filetage sortie pompe :	1" 1/4 "	1" 1/4 "	1" 1/2 "	1" 1/2 "
Poids :	3,8 kg	3,9 kg	4,7 kg	4,7 kg
Réf.	6780010	6780030	6780020	6780040

POMPE SERPILLÈRE

7000
L/h

Caractéristiques :

- Sonde de détection d'eau en basse tension.
- 3 positions de déclenchement de la pompe.
- Moteur 230 V - 50 Hz.
- Puissance 400 W.
- Débit max. 7000 l/h.
- Prof. immersion max. 7 m.
- Haut. refoulement max. 7 m.

Utilisation :

- Pour relevage d'eaux claires et pluviales (ruissellement ou infiltration) pour lesquelles il n'y a pas de fosse de relevage disponible : toits, parkings, chaussées, bassins, piscines.

Diam. tuyau (mm) :	Réf.
25, 32	22153

POMPES IMMERGÉES POLYPROPILÈNE (PP)



Caractéristiques :

- Corps en polypropylène.
- Support moteur en Inox.
- Turbine en Noryl.
- Classe d'isolation F.
- Indice de protection des pompes : IP68.
- Température de fonctionnement 35°.

Modèle :	SPA5000	SPA7000	SPA9000	SPM 5000	SPM 7000	SPM 9000
Type pompe :	Eaux propres	Eaux propres	Eaux propres	Eaux usées	Eaux usées	Eaux usées
Alimentation :	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Fréquence :	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Puissance :	450 W	600 W	820 W	450 W	600 W	825 W
Débit max. :	200 litres à 1.7 mètres	200 litres à 2.1 mètres	250 litres à 0.5 mètres	150 litres à 2 mètres	200 litres à 2.1 mètres	250 litres à 2 mètres
Haut. refoulement :	8 m	8 m	10 m	6 m	8 m	9 m
Profondeur immersion :	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Ouverture aspiration :	8 mm	30 mm	8 mm	8 mm	34 mm	34 mm
Filetage sortie pompe :	F 1" 1/4 "	F 1" 1/4 "	F 1" 1,4 "	F 1" 1/4 "	F 1" 1/4 "	F 1" 1/4 "
Poids :	5,5 kg	7 kg	7,5 kg	5,5 kg	6,5 kg	7,5 kg
Réf.	841505	841510	841515	841520	841525	841530