## POMPES À EAU IMMERGÉES MULTI ÉTAGES POUR EAUX CLAIRES CE HYline

*Corps en inox - gamme Pro*

**Caractéristiques :**
• Pompes à eau immergées vide-cave avec corps, support moteur et, turbine en inox. Garniture mécanique au carbure de silicium. La pompe étant totalement immergée dans l'eau, elle ne nécessite pas de tuyau d'aspiration mais uniquement un tuyau de refoulement.
• Débit mini : 0 litre à 49 mètres pour le modèle 750W et 0 litre à 72 mètres pour le modèle 1125W.
• Débit maxi : 70 litres à 15 mètres pour le modèle 750W et 70 litres à 27 mètres pour le modèle 1125W.
• Protection thermique incorporé. Indice de protection : IP68. Température maximum de l'eau : 35°C.

**Utilisation :** Idéale pour l'alimentation en eau dans l'habitat individuel (toilettes, lave-linge et chauffage). Convient aussi pour des points d'eau éloignés de grande profondeur tel que les puits, citernes…

**Composition :** Livrées avec un câble électrique H07RNF de longueur 10 mètres.

| Mod. : | RIO 120 | RIO 160 |
|---|---|---|
| Type pompe : | Eaux propres | Eaux propres |
| Alimentation : | 220 V | 220 V |
| Fréquence : | 50 Hz | 50 Hz |
| Puissance : | 890 W | 1190 W |
| Débit max. : | 4,2 m³/h | 4,2 m³/h |
| Haut. refoulement : | 50 m | 70 m |
| Profondeur immersion : | 15 m | 15 m |
| Granulométrie : | 2 mm | 2 mm |
| Ø tuyau refoulement : | 25 à 35 mm | 25 à 35 mm |
| Filetage sortie pompe : | 1 1/4 " | 1 1/4 " |
| Poids : | 12,8 kg | 16 kg |
| Réf. | 841998 | 841999 |

## POMPE IMMERGÉE GRANDE PROFONDEUR

*10 turbines*

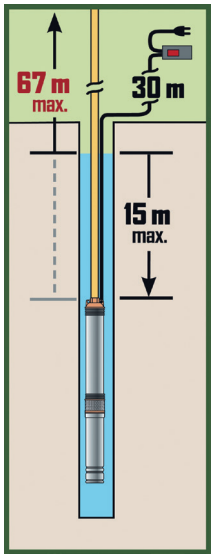


**Caractéristiques :**
• Idéale pour l'alimentation en eau dans l'habitat individuel (toilettes, lave-linge, eau chaude et chauffage).
• Corps de pompe inox Ø 90 mm spécialement étudié pour les puits de forage de grande profondeur.
• Refoulement 1" (26x34).
• Convient aussi pour des points d'eau éloignés de moindre profondeur (puits, citernes enterrées, etc.).
• Câble électrique HO7RN-F 4 x 1 mm2 , 30 m.
• Boîtier de mise en marche/arrêt étanche, installé en fin de câble.
• Puissance 750 W : Débit max. 4 800 l/h.
• Distance mini entre la pompe et le fond du puits : 50 cm.
• Profondeur d'immersion max. 15 m. Hauteur de refoulement max. 67 m.
• Diamètre max. des particules en suspension 0,2 mm.

| Réf. | 22905 |
|---|---|

## POMPE IMMERGÉE GRANDE PROFONDEUR

*14 turbines*

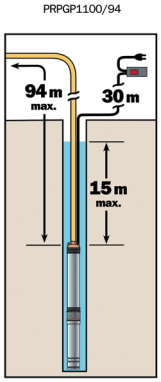




**Caractéristiques :**
• Idéale pour l'alimentation en eau dans l'habitat individuel (toilettes, lave-linge, eau chaude et chauffage).
• Corps de pompe inox Ø 90 mm spécialement étudié pour les puits de forage de grande profondeur.
• Refoulement 1" (26x34).
• Convient aussi pour des points d'eau éloignés de moindre profondeur (puits, citernes enterrées, etc.).
• Câble électrique HO7RN-F 4 x 1 mm 2, 30 m.
• Boîtier de mise en marche/arrêt étanche, installé en fi de câble.
• Puissance 1100 W : Débit max. 4 500 l/h.
• Hauteur d'eau mini d'eau pour aspiration 50 cm.
• Profondeur d'immersion max. 15 m.
• Hauteur de refoulement max. 94 m.
• Ø max. des particules en suspension 0,2 mm.

| Réf. | 22110094 |
|---|---|