SCIE PLONGEANTE PL55 LAME Ø 160 MM LIVRÉE AVEC RAIL

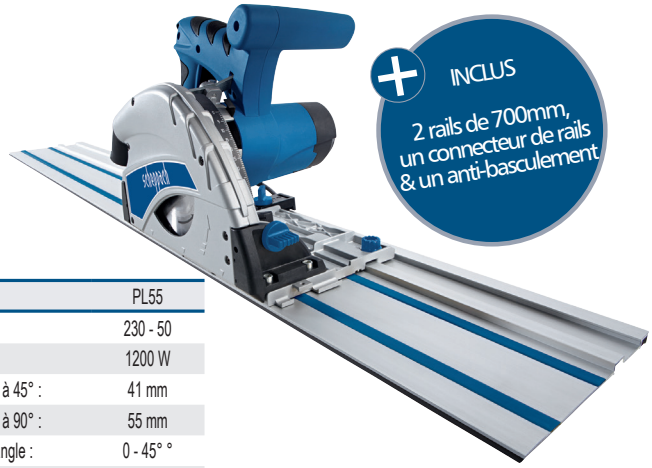

Modèle :	PL55
Alimentation :	230 - 50
Puissance :	1200 W
Cap. de coupe à 45° :	41 mm
Cap. de coupe à 90° :	55 mm
Coupe biaise angle :	0 - 45° °
Diam. lame de scie :	–
Vitesse de la lame :	5500 tr/min.
Arasage (distance lame/mur) :	16 mm
Poids :	7,4 kg
Réf.	285901802915

Caractéristiques :
- Cet ensemble combinant la scie plongeante PL55 et le rail de guidage permet de réaliser des coupes précises qu'il n'est pas possible de réaliser avec une scie circulaire traditionnelle.
- Le rail permet d'effectuer une coupe plongeante parallèle et de guider la scie pendant la coupe.
- La lame à 24 dents permet de réaliser une coupe nette et précise en limitant fortement les éclats du revêtement laminé le cas échéant.
- Le carter de protection de lame qui carène complètement la lame permet une aspiration efficace de la sciure (jusqu'à 90 % de la sciure).
- La hauteur de coupe de 55 mm permet de réaliser des travaux importants, tels que la mise à longueur de portes épaisses…
- Cette scie permet également de réaliser des coupes parfaites sans utiliser le rail.
- Permet la réalisation de joints d'ombre impeccables à 16 mm du mur.

Utilisation :
- Elle convient également pour effectuer la découpe de différents matériaux tels que le bois massif, les plans de travail, les panneaux de MDF habillés sur deux faces, les panneaux laminés etc.
- Parfaitement conçue pour une utilisation à l'atelier et sur un chantier.

SCIE PLONGEANTE PL75 LAME Ø 210 MM AVEC RAIL OPTIONNEL

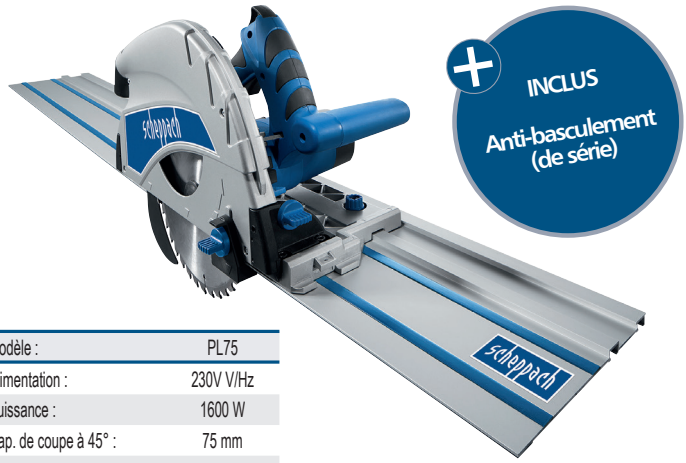

Modèle :	PL75
Alimentation :	230V V/Hz
Puissance :	1600 W
Cap. de coupe à 45° :	75 mm
Cap. de coupe à 90° :	55 mm
Coupe biaise angle :	0 - 45° °
Diam.lame de scie :	210 mm
Vitesse de la lame :	4500 tr/min.
Arasage (distance lame/mur) :	16 mm
Poids :	6.9
Réf.	285901804901

Caractéristiques :
- Combinée au rail optionnel de 1400 mm, cette scie portative offre 3 possibilités d'utilisation et permet de réaliser des coupes précises, impossibles à réaliser avec une scie circulaire traditionnelle.
- La lame carbure à 36 dents fournie avec la scie réalise des coupes nettes et précises.
- Le couteau diviseur monté sur ressort permet de réaliser des coupes plongeantes sans difficulté.
- Le carter de protection de lame qui carène complètement la lame permet une aspiration efficace de la sciure.
- La hauteur de coupe de 75 mm permet de réaliser des travaux importants, tels que la mise à longueur de portes épaisses…
- Les arasages sont faciles à réaliser et précis sur une largeur de seulement 16 mm.
- Le verrou anti-basculement maintient parfaitement la machine en place sur le rail lors de l'exécution des coupes de biais.
- La machine est équipée d'un câble d'alimentation de 3 m en caoutchouc.

Utilisation :
- Elle convient également pour effectuer la découpe de différents matériaux tels que le bois massif, les plans de travail, les panneaux de MDF habillés sur deux faces, les panneaux laminés etc.
- Est parfaitement conçue pour une utilisation à l'atelier et sur un chantier.

Accessoires

LAMES DE SCIE CIRCULAIRE

Ø mm	Ø Al. mm	Nbre de dents	Pour modèle :	Réf.
160	20	48	PL55	283901802705
160	20	24	PL55	283901802704
210	30	36	PL75	287901800601
210	30	72	PL75	287901800602

RAIL 1400 MM

Longueur mm	Réf.
1400	284901802701

ANTI BASCULEMENT POUR PL75 / PL55

Pour modèle :	Réf.
PL75 / PL55	283901802703