


PONCEUSE À BANDE OSCILLANTE OSM600

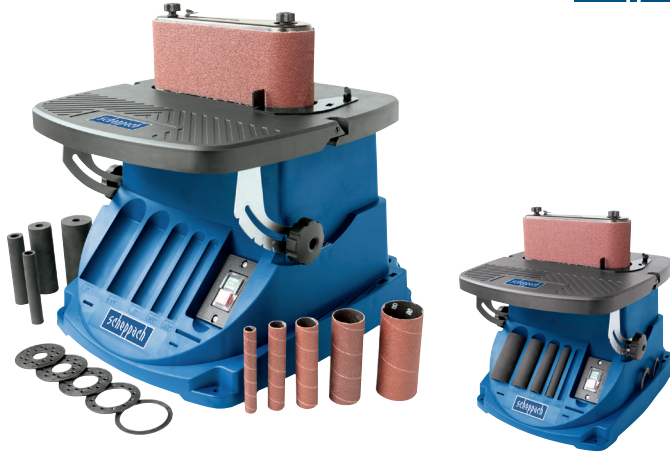

ACCESSOIRES POUR OSM600

Désignation	Diamètre (mm)	Grain	Réf.
Lot de 5 bandes 100 x 600 mm	-	80	287903400705
Jeux de 3 manchons	13	80	283903401701
Jeux de 3 manchons	13	120	283903401707
Jeux de 3 manchons	13	240	283903401713
Jeux de 3 manchons	19	80	283903401702
Jeux de 3 manchons	19	120	283903401708
Jeux de 3 manchons	19	240	283903401714
Jeux de 3 manchons	26	80	283903401703
Jeux de 3 manchons	26	120	283903401709
Jeux de 3 manchons	26	240	283903401715
Jeux de 3 manchons	38	80	283903401704
Jeux de 3 manchons	38	120	283903401710
Jeux de 3 manchons	38	240	283903401716
Jeux de 3 manchons	51	80	283903401705
Jeux de 3 manchons	51	120	283903401711
Jeux de 3 manchons	51	240	283903401717
Jeux de 3 manchons	76	80	283903401706
Jeux de 3 manchons	76	120	283903401712
Jeux de 3 manchons	76	240	283903401718

Caractéristiques :

- Moteur puissant de 450 W avec une charge adéquate pour toutes les pièces.
- Courroie et broche rotatives et oscillantes pour surfaces lisses.
- 5 manchons de ponçage (de 13 à 51 mm) et leurs cylindres correspondants apportent le maximum de polyvalence pour intervenir sur pièces d'ouvrages complexes et variées.
- Grande table de travail en alliage pour une précision et une stabilité maximale lors du travail avec grandes pièces de travail.
- Table de travail réglable à 45 ° pour un travail précis.
- Longueur / largeur de la bande abrasive : 610 / 100 mm.
- Compartiments de rangement intégrés pratiques pour garder les accessoires à portée de main pour les changer rapidement.

Composition : Livrée avec :

- 4 cylindres.
- 5 rondelles de cylindre.
- 5 manchons de ponçage.
- 1 bande de ponçage.

Mod.	OSM600
Alimentation :	230 - 50 V
Puissance :	450 W
Vitesse à vide :	2000 tr/min.
Course d'oscillation :	16 mm
Diamètre des cylindres :	13 / 19 / 26 / 38 / 51 mm
Plage inclinaison table :	0-45 °
Dimensions de la table :	410x425 mm
Dimensions LxIxH :	400x360x440 mm
Réf.	285903405901

PONÇEUSE À BANDE ET À DISQUE BTS 800



Le disque de ponçage est fixé par Velcro

Caractéristiques :

- Carter stable et indéformable en fonte d'acier.
- Table de travail inclinable.
- Bande ponçage réglable horizontalement et verticalement ou à l'angle souhaité.
- Guide d'angle livré de série.
- Fixation du disque de ponçage par Velcro.
- Une bande et un disque de ponçage inclus.

Mod.	BTS 800
Alimentation :	230 - 50
Puissance :	370 W
Ø disque :	150 mm
Ø bouche d'aspiration :	63 mm
Surface de ponçage :	280x100 mm
Régime disque de ponçage :	2980 tr/min.
Plage inclinaison table :	90-45 °
Long./Larg. bande :	915/100 mm
Dimensions LxIxH :	470x365x295 mm
Poids :	21,5 kg
Réf.	284903302901

Utilisation :

- Un appareil qui réunit les avantages d'une ponceuse à bande et d'une ponceuse à disque, capable d'exécuter un ponçage rapide et précis. Ses accessoires réglables et sa table de travail réglable permettent à l'utilisateur d'obtenir précisément l'angle de ponçage souhaité.

JEUX DE BANDES ABRASIVES POUR BTS800

Grain :	Jeu de :	Dimensions mm :	Réf.
80	3	914 x 100	2888000211
120	3	914 x 100	2888000212
180	3	914 x 100	2888000221

JEUX DE DISQUES ABRASIFS POUR BTS800

Grain :	Jeu de :	Ø disques mm :	Réf.
80	10	150	2888000208
120	10	150	2888000209
180	10	150	2888000220

La table de ponçage inclinable peut être positionnée contre le disque de ponçage.

Bande de ponçage réglable à volonté de 0° à 90°

