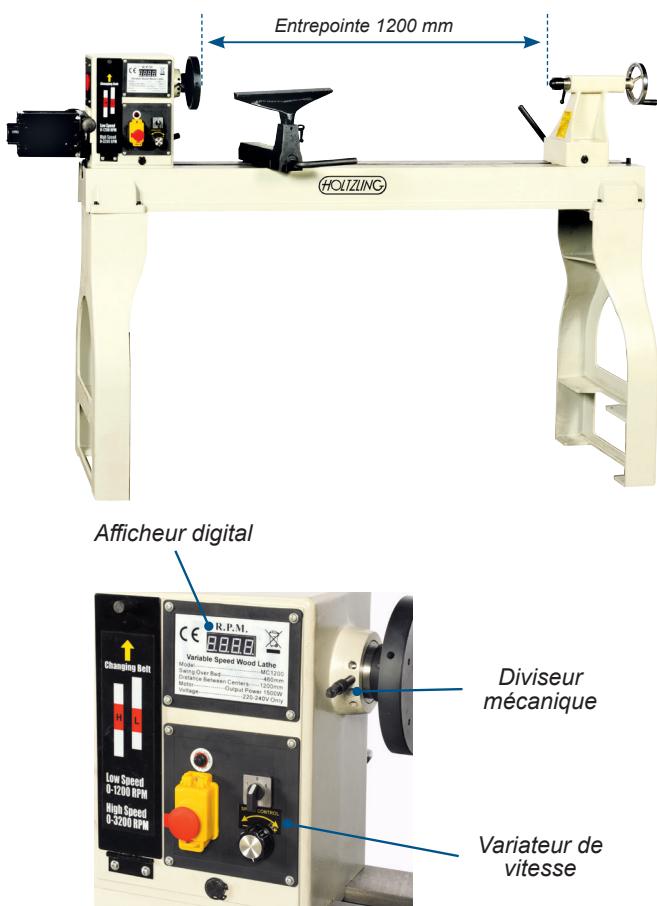


TOUR À BOIS 455 X 1200 MM **Composition :**

Livré avec :

Griffe d'entrainement cône morse n°2. Pointe tournante à roulement cône morse n°2. Plateau Ø 152 mm.

**Caractéristiques :**

- Bâti et piétement en fonte pour une parfaite rigidité et stabilité pour un travail sans vibrations.
- Banc rectifié pour un déplacement rapide et précis du porte outil.
- Vitesse réglable en continu (affichage digital instantané) répartie en 2 plages 100 à 1200 et 330 à 3200 tr/mn pour un couple élevé de la puissance même à basse vitesse (idéale pour le tournage de gros diamètre ou à fort balour).
- Poupée moteur et orientable à 90° et 180° et peut être déplacée en bout de banc (capacité maximum de tournage entre pointe 1185 mm).
- Inverseur de rotation.
- Disjoncteur thermique.
- Fourreau contre pointe en cône morse n°2 avec perçage diamètre 10 mm.
- Nez de broche équipé d'un blocage rapide et d'un système d'indexage pour tous les perçages stationnaires transversaux, les rainurages longitudinaux à la défonceuse.

Mod. :	OT1847
Alim. :	230 V - 50 Hz
Puissance :	1500 W
Diam. au dessus du banc :	460 mm
Distance entre pointes :	1200 mm
Vitesse de rotation :	Variable
Plage de vitesse basse :	100 - 1200 tr/min.
Plage de vitesse haute :	330 - 3200 tr/min.
Support d'outil :	357 mm
Plateau :	152 mm
Pas de vis de broche :	M33x3,5 mm
Cône de broche :	CM2
Cône de contre pointe :	CM2
Dim. mm :	1720x550x570 mm
Poids :	195 kg
Réf.	16192211095

COPIEUR UNIVERSEL POUR TOUR À BOIS **Caractéristiques :**

- Permet de dupliquer des pièces à partir d'un modèle existant (longueur maxi 1010 mm) ou d'un gabarit plat (épaisseur maxi 6 mm). La longueur de copiage maximum (zone travail de l'outil) est de 850 mm.
- Déplacement de l'outil par volant est assuré par une crémaillère montée sur une solide barre de guidage.
- Livré avec le copieur se monte dans la pince de serrage diamètre 12 mm, il possède une course de 70 mm réglable en tension.
- S'adapte facilement sur les tours à bois hauteur de pointe réglable de 150 à 210 mm.

Distance entre pointes :	1010 mm
Hauteur de la pointe de tournage :	150 à 210 mm
Ø max. copiage au gabarit plat :	90 mm
Ø max. de copiage à la pièce :	100 mm
Course de l'outil :	35 mm
Diamètre de l'outil :	12 mm
Encombrement :	1210x380x330 mm
Poids :	21 kg
Réf.	16192211040