


## RABOTEUSE PORTATIVE LARGEUR 330 MM

HOLTZLING

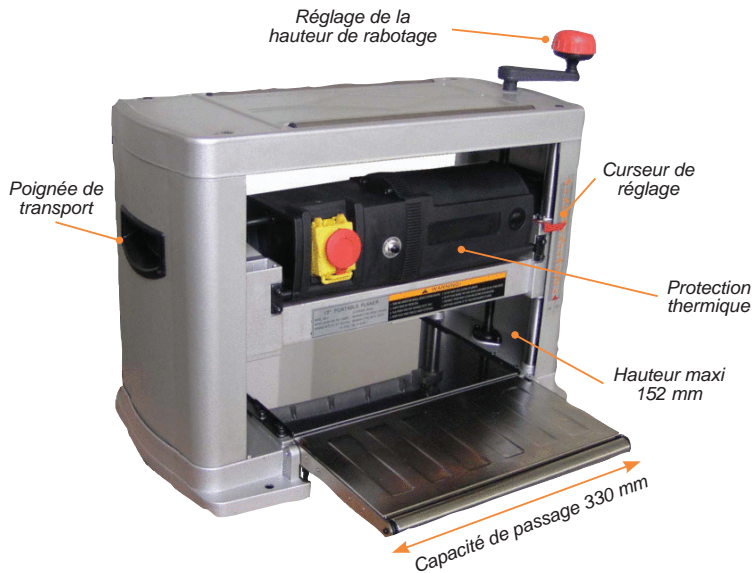

Mod. :	OT15330
Alim. :	230 - 50 V/Hz
Puissance :	1500 W
Vitesse moteur :	6500 tr/min.
larg. maxi :	330 mm
Profondeur de coupe :	1,2 à 3,2 mm
Ep. :	152 mm
Nbre de lames :	2
Table de travail :	330 x 235 mm
Encombrement :	635 x 410 x 480 mm
Poids :	36 kg
Réf.	16192211500
PRIX H.T.	

## Caractéristiques :

- Facile à transporter grâce à ses poignées intégrées. Pour raboter des planches sur les chantiers.
- Système de montée et descente du porte-couteau par quatre colonnes pour une bonne rigidité.
- Avance du bois par entraînement automatique.

## Composition :

- Livrée avec adaptateur pour sac à poussière.

## JEU DE 2 FERS DE RECHANGE

Long. mm	Larg. mm	Ep. mm	Réf.	PRIX H.T.
330	12	1,4	16192215002	

## RABOT DÉGAUCHISSEUSE - LARGEUR 260 MM HOLTZLING



Raboteuse

## Caractéristiques :

- Table en fonte d'aluminium traitée avec un revêtement "durcisseur" qui réduit les frictions et améliore le glissement du bois.
- Table de dégauchissage avec lèvres anti-bruit.
- Table d'entrée réglable de 0 à 3 mm pour dégauchir rapidement des pièces de bois.
- Guide latéral très rigide déplaçable transversalement procurant une surface d'appui suffisante pour les dégauchissages perpendiculaires.
- Guide inclinable à 45°.
- Sélecteur de commande pour dégauchisseuse seule ou raboteuse avec avance automatique.
- 2 fers.
- Pour passer de la fonction dégauchisseuse à raboteuse, il suffit de retirer la table de sortie et repositionner le système d'aspiration sur la table. La table de rabotage est guidée par 4 colonnes situées à chaque coin, la montée et la descente s'effectue par une manivelle reliée à un système de pignons et chaîne.

Mod. :	OTPT260	☒
Alim. :	230 - 50 V/Hz	
Puissance :	2000 W	
Vitesse moteur :	6500 tr/min.	
larg. de dégauchissage :	260 mm	
Dim. tables de dégauchissage :	1000x260 mm	
Guide de table inclinable :	0 à 45 °	
Table d'entrée réglable :	0 à 3 mm	
Haut. de rabotage :	150 mm	
Dim. table de rabotage :	260x400 mm	
Avance automatique du bois :	5 m/min	
Profondeur de passe maximum :	3 mm	
Diamètre arbre porte-fer :	63 mm	
Nbre de fers réversibles :	2	
Dim. de fer :	260x18,7x1,1 mm	
Encombrement :	914x1200x280 mm	
Capteur d'aspiration diamètre :	100 mm	
Poids :	73 kg	
Réf.	16192211535	
PRIX H.T.		

## KIT DE DÉPLACEMENT

Réf.	PRIX H.T.
16192211536	

## FER DE RECHANGE

Long. mm	Larg. mm	Ep. mm	Réf.	PRIX H.T.
260	18,7	1,1	16192211537	