

## ROBINETS RAPIDES UNIVERSEL AVEC SYSTÈME DE SÉCURITÉ

## Caractéristiques :

- Raccords rapides avec sécurité maximum

1. Le raccord est livré en position fermée. Petite flèche bleue sur la position "Cadenas ouvert". Aucune manœuvre possible sans l'introduction de l'embout mâle

2. Introduire l'embout mâle. Le collier bleu du raccord devient manœuvrable. De la position "Cadenas ouvert = déverrouillage" le réglage de la pression peut se faire progressivement de 0 au maximum en tournant le collier. Voir petite flèche bleue sur le raccord femelle. Impossible de sortir l'embout.

3. Mettre le collier bleu avec la flèche sur le "Cadenas ouvert ". Possibilité à ce moment d'éjecter l'embout mâle.

- Pour information : Le raccord ne se manœuvre pas sans introduction de l'embout mâle.



Raccord rapide universel avec manchon pour tuyau air comprimé.

260005  
260010  
260015



Raccord rapide universel. Filetage femelle F 1/4" et 3/8".

260035  
260040




Raccord rapide universel. Filetage mâle M 1/4" et 3/8".

260020  
260025  
260030



Raccord rapide universel. Pour tuyau air comprimé.

260045  
260050  
260055  
260060

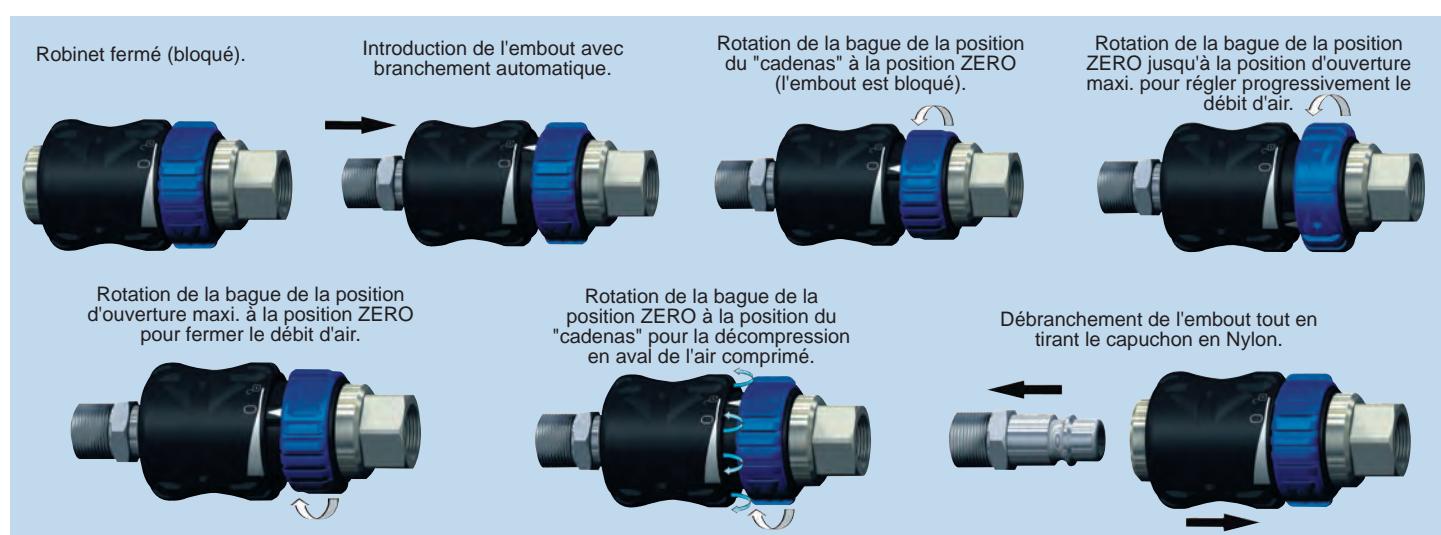

Désignation	Réf.
Raccord rapide universel avec manchon pour tuyau air comprimé T1 6x14 mm	260005
Raccord rapide universel avec manchon pour tuyau air comprimé T1 8x12 mm	260010
Raccord rapide universel avec manchon pour tuyau air comprimé T1 8x17 mm	260015
Raccord rapide universel - Filetage mâle intérieur T2 M 1/4"	260020
Raccord rapide universel - Filetage mâle intérieur T2 M 3/8"	260025
Raccord rapide universel. Filetage mâle intérieur T2 M 1/2".	260030
Raccord rapide universel - Filetage femelle extérieur T3 F 1/4"	260035
Raccord rapide universel - Filetage femelle extérieur T3 F 3/8"	260040
Raccord rapide universel - Pour tuyau d'air comprimé T4 Ø 8 mm	260045
Raccord rapide universel - Pour tuyau d'air comprimé T4 Ø 9 mm	260050
Raccord rapide universel - Pour tuyau d'air comprimé T4 Ø 10 mm	260055
Raccord rapide universel - Pour tuyau d'air comprimé T4 Ø 12 mm	260060

## EMBOUTS : MÂLE - FEMELLE

## Caractéristiques :

- Lot de 2 Embouts rapide mâle 300 U avec soit :
  - filet fixation mâle 1/4" ou 3/8"
  - filet fixation femelle 1/4" ou 3/8"
  - fixation pour tuyau 6 ou 8 ou 10 mm.

Tous les embouts ont un diamètre intérieur de 7 mm permettant le passage d'un gros volume d'air



Embout (2) rapide mâle 300 U avec filet fixation mâle 1/4" ou 3/8"



Embout (2) rapide mâle 300 U avec fixation pour tuyau 6 ou 8 ou 10 mm

Ø de passage mm	Ø raccord	Quantité	Type	Réf.
7	10 mm	2	Connexion tuyau	5811344/B
7	1/4"	2	Filetage mâle	5811041/B
7	1/4"	2	Filetage femelle	5811141/B
7	3/8"	2	Filetage femelle	5811142/B
7	3/8"	2	Filetage mâle	5811042/B
7	6 mm	2	Connexion tuyau	5811341/B
7	8 mm	2	Connexion tuyau	5811343/B
7	1/4"	1	Filetage femelle	5811141
7	3/8"	-	Filetage femelle	5811142
7	1/4"	-	Filetage mâle	5811041
7	6 mm	-	Connexion tuyau	5811341
7	8 mm	-	Connexion tuyau	5811343
7	10 mm	-	Connexion tuyau	5811344
7	3/8"	-	Filetage mâle	5811042