

SCIE À RUBAN HORIZONTALE 100X150 MM



Position 1 de l'étau : coupe 45° droite.



Position 2 de l'étau : coupe 45° et 60° gauche.



Réglage de la vitesse de descente de l'archet par vérin.

Caractéristiques :

Machine de conception très robuste : bâti et archet en fonte massive. Coupes d'angle possibles à 45° droite, 45° et 60° gauche, grâce au déplacement de l'étau équipé d'un système de serrage rapide.

Composition :



Livré avec :

- 1 socle
- 1 lame
- 1 étau à serrage rapide

Modèle :	OT8160
Cap. de coupe à 0° rond :	127 mm
Cap. de coupe à 0° plat :	100x150 mm
Cap. de coupe à 45° rond :	92 mm
Cap. de coupe à 45° plat :	92x76 mm
Cap. de coupe à 60° rond :	54 mm
Cap. de coupe à 60° plat :	54x54 mm
Vitesse de lame :	23/34/54 m/min
Gamme de vitesse :	3
Etau inclinable :	0 - 45 °
Lame (lxlxép.) :	1638x12.7x0.65 mm
Alimentation :	230 - 50 V/Hz
Puissance :	550 W
Dimensions (L.xl.xH.) :	1020x442x548 mm
Poids :	86 kg
Réf.	16192215225 ⁽¹⁾
PRIX H.T.	

⁽¹⁾ Produits lourds : Frais de port selon poids.

SCIE À RUBAN HORIZONTALE 180X215 MM

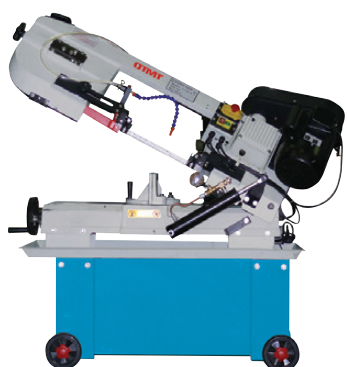

Réglage de la vitesse de descente de la lame.

Modèle :	OT8305
Cap. de coupe à 90° rond :	180 mm
Cap. de coupe à 90° plat :	180x215 mm
Cap. de coupe à 45° rond :	110 mm
Cap. de coupe à 45° plat :	110x180 mm
Vitesse de lame :	34, 41, 59, 98 m/min
Etau inclinable :	0 - 45 °
Lame (lxlxép.) :	2360x20x0,90 mm
Alimentation :	230 - 50 V/Hz
Puissance :	750 W
Dimensions (L.xl.xH.) :	1250X450X1080 mm
Poids :	185 kg
Réf.	16192288001 ⁽¹⁾
PRIX H.T.	

⁽¹⁾ Produits lourds : Frais de port selon poids.



Système d'arrosage.

Caractéristiques :

- Grande stabilité.
- Réglage de la vitesse de descente de l'arc par un vérin hydraulique.
- Un capteur électrique arrête automatiquement la machine à la fin du sciage.
- Boîtier marche-arrêt au poste de travail apporte une sécurité maximale à l'utilisation de cette machine.
- Guide lame à trois galets.
- Réglage de tension de la lame par molette.
- Brosse de nettoyage.
- Groupe d'arrosage garantit une durée de vie de la lame plus grande.

Composition :

- 1 lame
- 1 socle
- 1 système d'arrosage

LAMES DE RECHANGE HSS BI-MÉTAL M42

Long. soudée mm	Larg. mm	Ep. mm	Dents par pouce	Réf.	PRIX H.T.
2360	20	0,9	6-10	16150706710	
2360	20	0,9	8-12	16150706712	

SCIE À RUBAN HORIZONTALE 180 X 305 MM



Modèle :	OT8712
Cap. de coupe à 90° rond :	178 mm
Cap. de coupe à 90° plat :	178x305 mm
Cap. de coupe à 45° rond :	127 mm
Cap. de coupe à 45° plat :	125x120 mm
Vitesse de lame :	22, 34, 49, 64 m/min
Etau inclinable :	0 - 45 °
Lame (lxlxép.) :	2360x20x0,9 mm
Alimentation :	400 - 50 V/Hz
Puissance :	750 W
Dimensions (L.xl.xH.) :	1270x470x965 mm
Poids :	150 kg
Réf.	16192288010 ⁽¹⁾
PRIX H.T.	

⁽¹⁾ Produits lourds : Frais de port selon poids.

Caractéristiques :

- Vitesse de descente de l'archet est réglable par un commutateur rotatif sur le vérin hydraulique.
- Capteur électrique arrête automatiquement la machine en fin de coupe.
- Refroidissement de lame en direct sur le guide lame à trois galets et brosse métallique assurent une durée de vie de la lame plus importante.
- Tendeur de la lame de scie et ressort pour la remontée, réglables.

Composition :

Livré avec :

- 1 lame.
- 1 socle.
- 1 système d'arrosage.



Système d'arrosage dans le socle.

Tendeur de lame et arrosage en direct sur la lame avec arrêt en fin de coupe.

Vérin de freinage sur la descente par bouton gradué.

LAMES DE RECHANGE HSS BI-MÉTAL M42

Long. soudée mm	Larg. mm	Ep. mm	Dents par pouce	Réf.	PRIX H.T.
2360	20	0,9	6-10	16150706710	
2360	20	0,9	8-12	16150706712	